

led profile serie BASIC de superficie con solo 8mm de altura, fabricado en aluminio de alta pureza, disponible en anodizado plata, lacado blanco, lacado negro y aluminio en bruto (bajo demanda se sirve en lacados/anodizados diferentes).

Ideal para aplicaciones de superficie en paredes, muebles, estanterías y similares donde precisemos un perfil minimalista de medidas muy reducidas.


Apto para tiras de led con un ancho máximo de 14mm y una potencia no superior a 20W/m. Recomendamos el uso del difusor glaseado y tiras ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada.

Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.

Escala 1:1



Escala 1:2

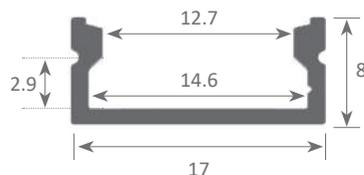

Perfil de aluminio

01.007	anodizado plata	2m
01.008	lacado blanco	2m
01.009	bruto	2m
01.022	lacado negro	2m
01.010	anodizado plata	6m
01.011	lacado blanco	6m
01.012	bruto	6m
01.021	lacado negro	6m



Tapas de plástico

19.007	blanco con agujero
19.008	blanco sin agujero
19.009	gris con agujero
19.010	gris sin agujero
19.439	negro con agujero
19.440	negro sin agujero



Grapa

20.005	plástico transparente
--------	-----------------------



Escuadra ángulo 90°

22.001	acero (52x13mm)
--------	-----------------



Difusor de policarbonato

18.146	glaseado	2m
18.148	opal	2m
18.152	transparente	2m
18.145	glaseado	6m
18.147	opal	6m
18.151	transparente	6m



Difusor de metacrilato

18.014	transparente	2m
18.015	glaseado	2m
18.016	transparente	6m
18.017	glaseado	6m



Grapa de encastre

20.003	acero cromado (no incluye grapa)
--------	-------------------------------------



Grapa orientable

20.004	acero cromado (no incluye grapa)
--------	-------------------------------------



Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Peso teórico: 0.111kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 66mm / Anodizado mínimo: 15 micras
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: metacrilato (mayor resistencia a rayos UV)