

led profile série BASIC de surface avec seulement 8mm de profondeur, fabriqué en aluminium de grande pureté. Disponible en anodisé argent, laqué blanc, laqué noir et en brut (possibilité de finitions différentes sous demande).

Idéal pour application en surface murale, meubles, étagères et similaires pour laquelle il est précisé un profil minimaliste aux dimensions réduites.

Apte pour ruban led de 14mm maximum et non supérieur à 20W/m. Nous recommandons l'utilisation du diffuseur glacé et rubans ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB pour un éclairage plus homogène et diffus.


Garantie de 2 ans sur profils et diffuseurs.



Échelle 1:1



Échelle 1:2

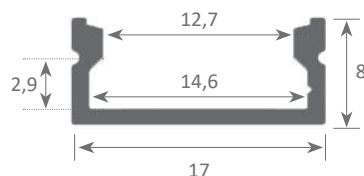

Profil en aluminium

01.007	anodisé argent	2m
01.008	laqué blanc	2m
01.009	brut	2m
01.010	anodisé argent	6m
01.011	laqué blanc	6m
01.012	brut	6m
01.021	laqué noir	6m



Embout en plastique

19.007	blanc perforé
19.008	blanc non perforé
19.009	gris perforé
19.010	gris non perforé



Fixation

20.005	plastique transparent
--------	-----------------------



Équerre angle 90°

22.001	fer (52x13mm)
--------	---------------



Diffuseur en méthacrylate

18.014	transparent	2m
18.015	glacé	2m
18.018	opalin	3m
18.016	transparent	6m
18.017	glacé	6m



Ressort de fixation

20.003	acier inox
	(clip non inclus)



Support orientable

20.004	acier inox
	(clip non inclus)



Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
 Poids théorique: 0.111kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 66mm / Anodisation minimum: 15 microns
 Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: méthacrylate (résistance aux UV plus élevée)