


CHICAGO

led profile de surface/suspension série PROFESSIONNELLE de seulement 6mm de large. Fabriqué en aluminium de grande pureté et anodisé argent. L'expression minimale quant à led profile avec une ligne de lumière visible d'uniquement 2,5mm. Son application principale est l'encastrement aux meubles et là où il est précisé une ligne de lumière extrêmement fine. Produit très élégant et exclusif requérant leds d'émission latérale très fines, c'est pourquoi nous recommandons l'utilisation de rubans ecoled Getafe et irún.

Garantie de 2 ans sur profil et diffuseur.

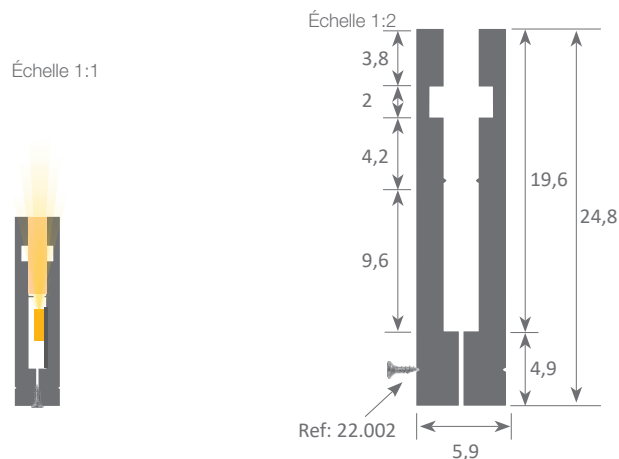

Profil en aluminium

01.015 anodisé argent 1m



Embout

19.014 non perforé
19.015 perforé



Diffuseur en méthacrylate


18.021 opalin 1m

(pour installer simplement nous recommandons de fixer le couvercle avec un ruban adhésif double face).



Vis de fixation

22.002 acier inox

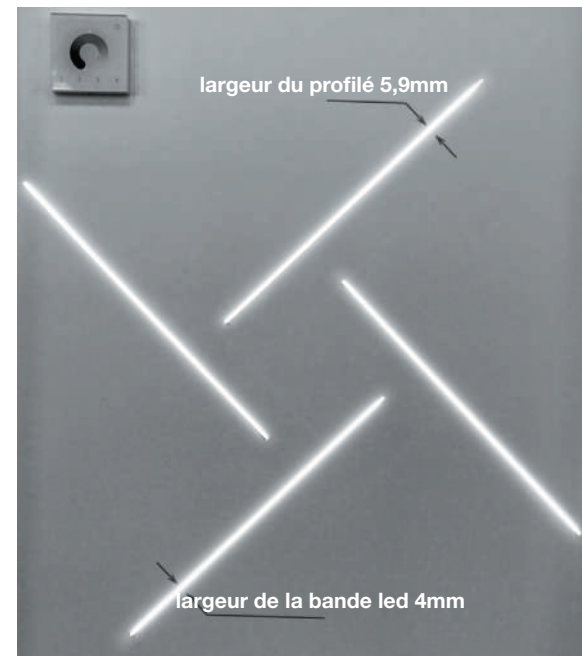

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0.285kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 116.6mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: méthacrylate (résistance aux UV plus élevée)