

led profile serie PROFESIONAL de superficie con solo 11mm de altura, fabricado en aluminio de alta pureza anodizado en plata, negro y lacado en blanco texturado (también disponible en aluminio bruto sin pintar). Ideal para aplicaciones de superficie en paredes, muebles, estanterías y similares.


Su difusor (disponible en 9 acabados diferentes) sistema "easy-ON" transfiere un IP65 a la luminaria fabricada con este perfil muy útil en sitios con una elevada humedad como cocinas, baños, gimnasios, spas, cámaras frigoríficas, neveras y similares.

Perfil y difusores disponibles en barras de 2 y 6 metros que permiten instalaciones de gran longitud sin precisar juntas ni uniones. Apto para tiras de led con un ancho máximo de 12mm y una potencia no superior a 30W/m.

Recomendamos el uso del difusor opal y tiras ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada.

**Ofrecemos una garantía de 10 años en perfiles y una garantía de 4 años en difusores.**

Escala 1:1

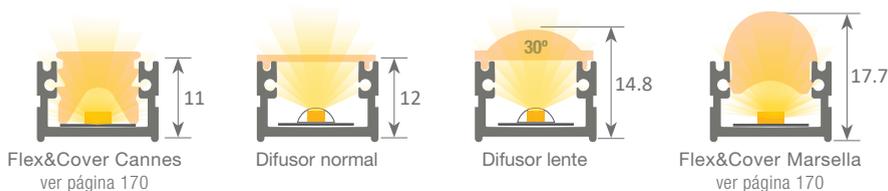

Flex&Cover Cannes  
ver página 170

Difusor normal

Difusor lente

Flex&Cover Marsella  
ver página 170

Al aplicar el difusor lente en el perfil Roma junto con la tira flexible led conseguimos un haz de luz de 30°.



## Perfil de aluminio

02.001	anodizado plata	2m
02.002	anodizado negro	2m
02.040	lacado blanco*	2m
02.004	anodizado plata	6m
02.005	anodizado negro	6m
02.039	lacado blanco*	6m

\* Este perfil lacado en blanco no es compatible con los difusores easy-ON.



## Tapas de plástico

19.016	gris sin agujero
19.017	gris con agujero
19.018	negro sin agujero
19.019	negro con agujero
19.447	blanco con agujero
19.448	blanco sin agujero




## Tapas de plástico

19.020	gris sin agujero "lente"
19.021	gris con agujero "lente"



Escala 1:2

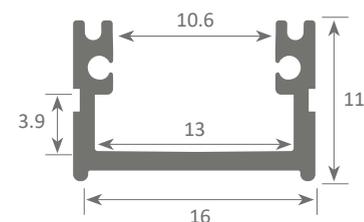


## Grapa

20.007	acero cromado
20.008	acabado en óxido negro



## Difusor policarbonato "easy-ON"

18.001	transparente	2m
18.002	opal	2m
18.003	glaseado	2m
18.004	transparente	6m
18.005	opal	6m
18.006	glaseado	6m
18.134	glaseado	60m




## Difusor Black&White "easy-ON"

18.007	Black&White	2m
18.008	gris opaco	2m
18.009	Black&White	6m

## Difusor policarbonato "easy-ON"

18.010	lente	2m
18.011	lente	6m



## Difusor policarbonato

18.140	glaseado	2m
18.139	glaseado	6m

Compatible con los perfiles en blanco

## Difusor policarbonato "easy-ON"

18.136	microprisma	2m
18.135	microprisma	6m




## Difusor metacrilato UV "easy-ON"

18.179	glaseado	2m
18.178	glaseado	6m



Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2  
Peso teórico: 0.143kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 90mm / Anodizado mínimo: 15 micras  
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego V0

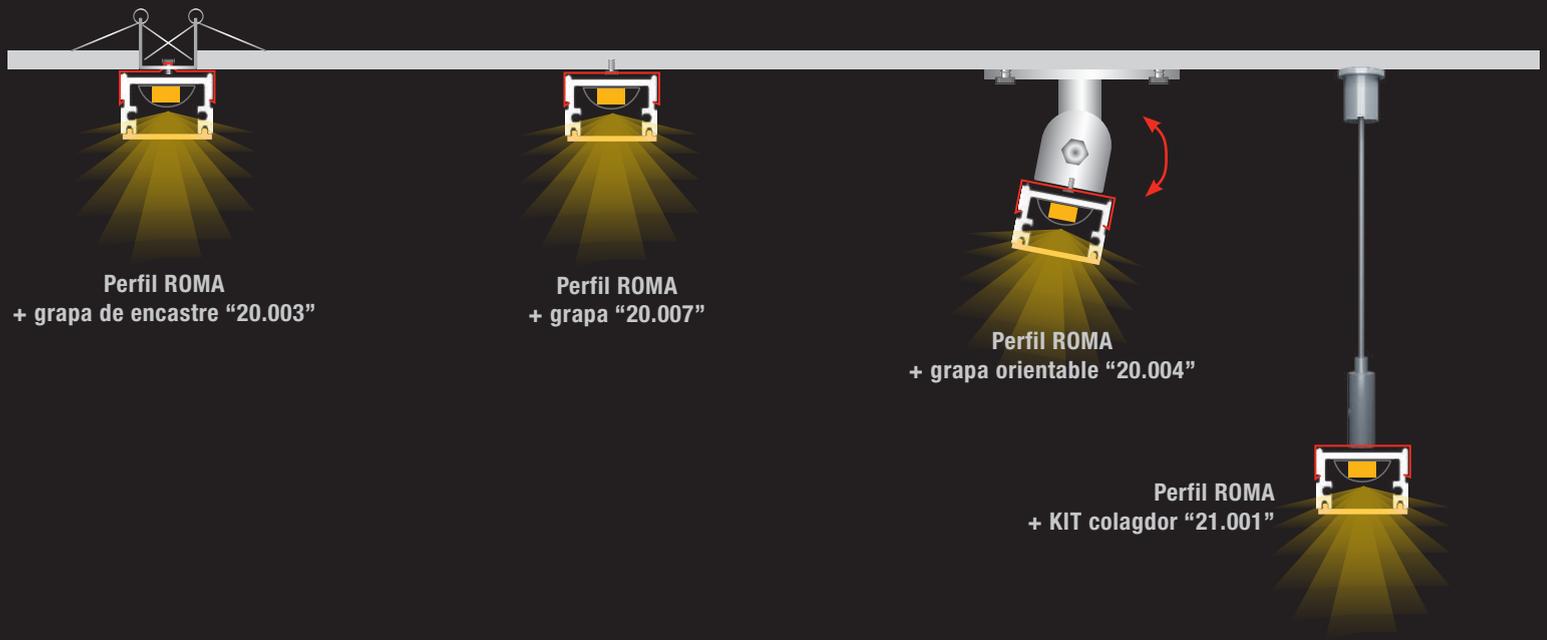

**Perfil ROMA**  
+ grapa de encastre "20.003"

**Perfil ROMA**  
+ grapa "20.007"

**Perfil ROMA**  
+ grapa orientable "20.004"

**Perfil ROMA**  
+ KIT colagdor "21.001"



**Grapa de encastre**  
20.003 acero cromado  
(no incluye grapa)



**Grapa orientable**  
20.004 acero cromado  
(no incluye grapa)



**Kit colgador**  
21.001 cromado juego 2 und  
21.002 blanco juego 2 und  
21.003 negro juego 2 und  
(no incluye grapa)



**Escuadra ángulo 90°**  
22.001 acero (52x13mm)

