

led profile de surface série PROFESSIONNELLE de seulement 11mm de profondeur, fabriqué en aluminium de haute pureté anodisé en argent, noir et laque blanche texturée (disponible également en brut). Idéal pour les applications en surface murale, meubles, étagères ou similaire.


Son diffuseur (disponible en 9 finitions différentes) avec système "easy-ON", transfère un IP65 au luminaire fabriqué avec ce profil, ce qui est utile aux endroits avec une forte humidité, comme dans les cuisines, salle de bains, gymnases, spas, chambres froides, réfrigérateurs et similaires.

Profil et diffuseurs disponibles en barres de 2 et 6 mètres qui permettent la réalisation de longues installations sans besoin de joints ni unions. Apte pour bandes led jusque 12mm et non supérieures à 30W/m.

Nous recommandons l'utilisation du diffuseur opale et rubans ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.

Garantie de 10 ans sur profils et 4 ans sur diffuseurs.

Échelle 1:1

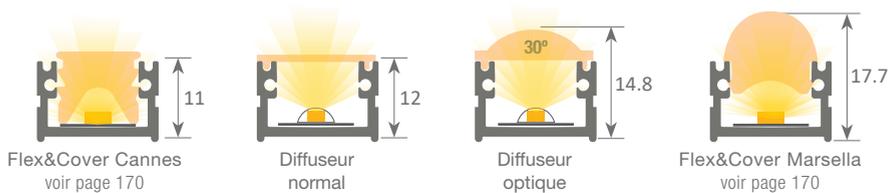

Flex&Cover Cannes
voir page 170

Diffuseur
normal

Diffuseur
optique

Flex&Cover Marsella
voir page 170

En appliquant le diffuseur de lentille sur le profil Roma avec la bande LED flexible, nous obtenons un faisceau lumineux de 30°.



Profil en aluminium

02.001	anodisé argent	2m
02.002	anodisé noir	2m
02.040	laqué blanc texturé*	2m
02.004	anodisé argent	6m
02.005	anodisé noir	6m
02.039	laqué blanc texturé*	6m

* Ce profilé laqué blanc n'est pas compatible avec les diffuseurs easy-ON.



Embout en plastique

19.016	gris non perforé
19.017	gris perforé
19.018	noir non perforé
19.019	noir perforé
19.447	blanc non perforé
19.448	blanc perforé




Embout en plastique

19.020	gris non perforé "optique"
19.021	gris perforé "optique"



Fixation

20.007	acier inox
20.008	acier bruni

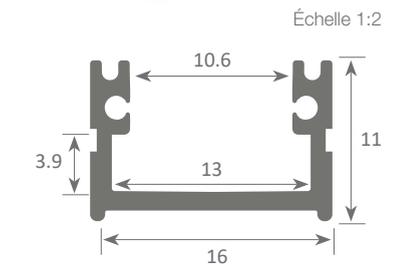


Échelle 1:2



Diffuseur en polycarbonate "easy-ON"

18.001	transparent	2m
18.002	opalin	2m
18.003	glacé	2m
18.004	transparent	6m
18.005	opalin	6m
18.006	glacé	6m
18.134	glacé	60m




Diffuseur Black&White "easy-ON"

18.007	Black&White	2m
18.008	gris opaque	2m
18.009	Black&White	6m

Diffuseur en polycarbonate "easy-ON"

18.010	optique	2m
18.011	optique	6m



Diffuseur en polycarbonate

18.140	glacé	2m
18.139	glacé	6m

Compatible avec les profilés en blanc

Diffuseur en polycarbonate "easy-ON"

18.136	microprismatique	2m
18.135	microprismatique	6m




Diffuseur en méthacrylate UV "easy-ON"

18.179	glacé	2m
18.178	glacé	6m



Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0.43kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 90mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge V0

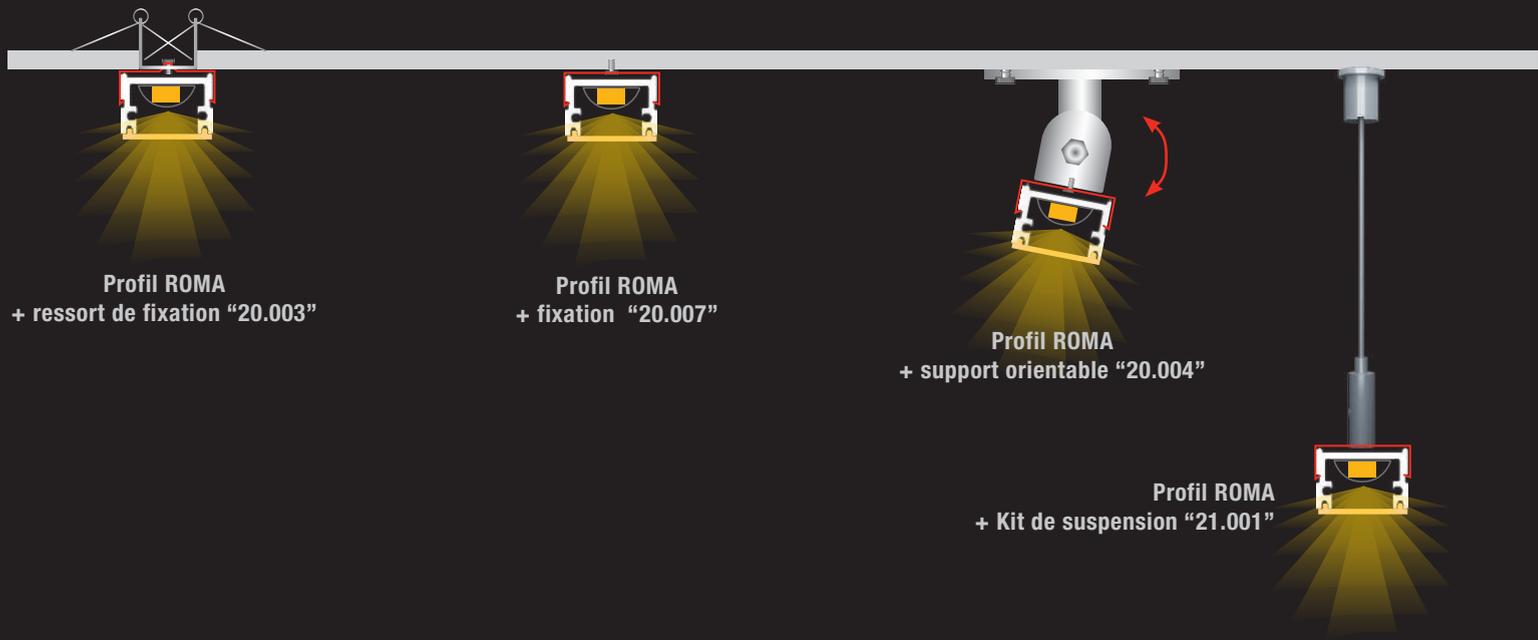

Profil ROMA
+ ressort de fixation "20.003"

Profil ROMA
+ fixation "20.007"

Profil ROMA
+ support orientable "20.004"

Profil ROMA
+ Kit de suspension "21.001"



Ressort de fixation
20.003 acier inox
(clip non inclus)



Support orientable
20.004 acier inox
(clip non inclus)



Kit de suspension
21.001 chromé jeu de 2 unités
21.002 blanc jeu de 2 unités
21.003 noir jeu de 2 unités
(clip non inclus)



Équerre angle 90°
22.001 fer (52x13mm)

