

led profile serie PROFESIONAL de superficie, fabricado en aluminio de alta pureza, anodizado en plata, negro y lacado en blanco. Ideal para aplicaciones de superficie en paredes, muebles, estanterías y similares donde precisemos un perfil con un ancho superior al estándar permitiendo así el uso de tiras led más anchas, con una mayor disipación térmica y un ancho mayor en proyección de luz.

Su difusor (disponible en 8 acabados diferentes) sistema "easy-ON" transfiere un IP65 a la luminaria fabricada con este perfil muy útil en sitios con una elevada humedad como en cocinas, baños, gimnasios, spas, cámaras frigoríficas, neveras y similares.


Perfil y difusores disponibles en barras de 2 y 6 metros que permiten instalaciones de gran longitud sin precisar juntas ni uniones.

Apto para tiras de led con un ancho máximo de 15mm y una potencia no superior a 35W/m.

Recomendamos el uso del difusor opal y tiras ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada.

**Ofrecemos una garantía de 10 años en perfiles y una garantía de 4 años en difusores.**

Escala 1:1

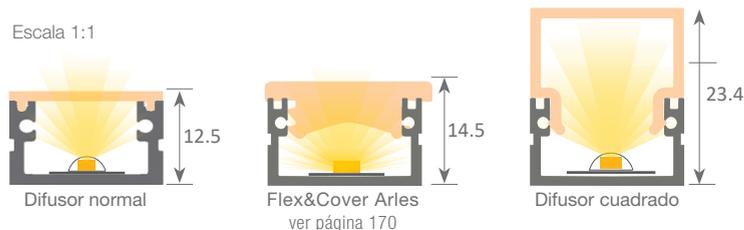

Al aplicar el difusor lente en el perfil Roma XL junto con la tira flexible led conseguimos un haz de luz de 60°.



## Perfil de aluminio

02.007	anodizado plata	2m
02.008	anodizado negro	2m
02.035	lacado blanco*	2m
02.009	anodizado plata	6m
02.010	anodizado negro	6m
02.034	lacado blanco*	6m

\* Este perfil lacado en blanco no es compatible con los difusores easy-ON.



## Difusor policarbonato "easy-ON"

18.022	transparente	2m
18.023	opal	2m
18.024	glaseado	2m
18.025	transparente	6m
18.026	opal	6m
18.027	glaseado	6m
18.170	glaseado	60m



## Tapas de plástico

19.022	gris sin agujero
19.023	gris con agujero
19.427	blanco sin agujero
19.428	blanco con agujero



## Tapas de plástico

19.024	negro sin agujero
19.025	negro con agujero



## Tapas para difusor cuadrado

19.026	blanco sin agujero
19.027	negro sin agujero



## Difusor Black&White "easy-ON"

18.028	Black&White	2m
18.029	Black&White	6m

## Difusor policarbonato

18.127	glaseado	2m
18.126	glaseado	6m
Compatible con los perfiles XL en blanco		



## Difusor policarbonato "easy-ON"

18.130	microprisma	2m
18.129	microprisma	6m

## Difusor policarbonato con alas

18.132	glaseado	2m
18.131	glaseado	6m



## Difusor cuadrado

18.032	glaseado	2m
18.102	Black&White	2m
18.033	glaseado	6m
18.034	Black&White	6m


## Difusor metacrilato UV "easy-ON"

18.181	glaseado	2m
18.180	glaseado	6m


# ROMA XL



IP65

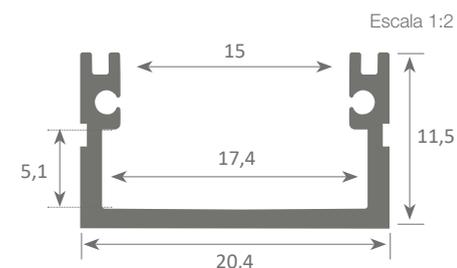

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2  
 Peso teórico: 0.162 kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 102 mm / Anodizado mínimo: 15 micras  
 Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego V0

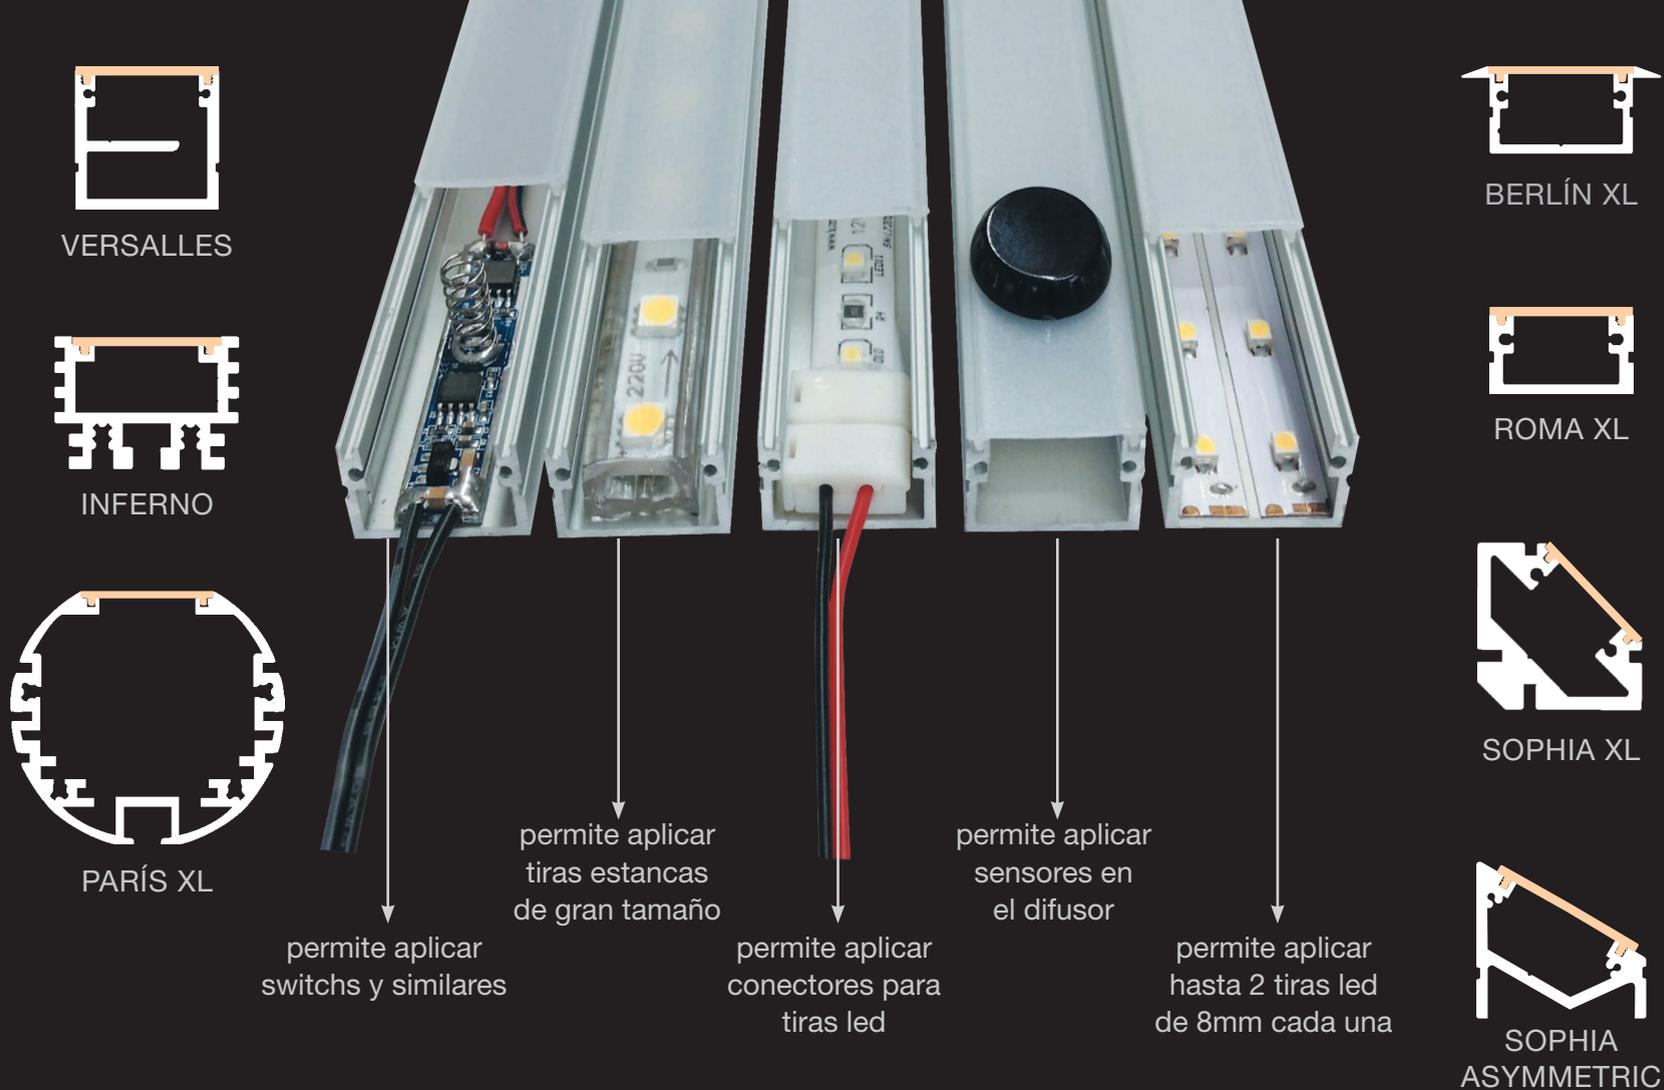

permite aplicar  
switchs y similares

permite aplicar  
tiras estancas  
de gran tamaño

permite aplicar  
conectores para  
tiras led

permite aplicar  
sensores en  
el difusor

permite aplicar  
hasta 2 tiras led  
de 8mm cada una

## ¿Porqué escoger led profile XL?

Los perfiles led profile XL son ligeramente mayores a los perfiles estándar para poder alojar en su interior múltiples complementos que otros modelos no permiten por falta de espacio y tiras led con anchos mayores.

Disponen de un difusor un **25% más ancho** por lo que se proyecta más luz (un 25% más). Su mayor tamaño aporta también una mayor disipación térmica, muy importante en tiras de led de alta luminosidad.



### Grapa

20.009 acero inox  
20.010 acero pavonado negro  
20.294 acero lacado blanco



### Grapa de encastre

20.003 acero cromado  
(no incluye grapa)



### Grapa orientable

20.004 acero cromado  
(no incluye grapa)



### Kit colgador

21.001 cromado juego 2 und  
21.002 blanco juego 2 und  
21.003 negro juego 2 und  
(no incluye grapa)



### Escuadra ángulo 90°

22.001 acero (52x13mm)