

VERSALLES



IP65



led profile de surface série PROFESSIONNELLE fabriqué en aluminium de grande pureté, disponible anodisé argent, noir ou laqué blanc. Idéal pour applications en surface murale, meubles, étagères et similaires, pour lesquelles il est précisé un profil plus large que le standard, permettant ainsi l'utilisation de plus amples rubans, une meilleure dissipation thermique et projection lumineuse.

Il possède un canal inférieur pour le passage de câbles de retour (pour fermer le circuit afin d'éviter la chute de tension), ou de ligne, ou également pour y allouer des drivers mini.

Son diffuseur (disponible en 7 finitions différentes) avec système "easy-ON", transfère un IP65 au luminaire fabriqué avec ce profil, ce qui est très utile aux endroits avec une humidité élevée, comme dans les cuisines, salle de bains, gymnases, spas, chambres froides, réfrigérateurs etc.


Profil et diffuseurs disponibles en barres de 2 et 6 mètres, qui permettent de réaliser de longues installations sans besoin de joints ni d'unions. Apte pour bandes led jusque 15mm de large et non supérieures à 25W/m.

Nous recommandons l'utilisation du diffuseur opale et rubans ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.


Garantie de 10 ans sur profils et 4 ans sur diffuseurs.

Échelle 1:1


En appliquant le diffuseur de lentille sur le profil Versalles avec la bande LED flexible, nous obtenons un faisceau lumineux de 60°.




Diffuseur normal



Flex&Cover Arles
voir page 170



Diffuseur carré

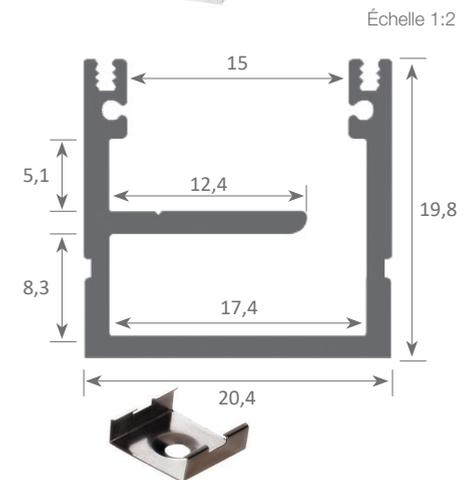

Échelle 1:2



Profil en aluminium

02.018	anodisé argent	2m
02.019	anodisé noir	2m
02.036	laqué blanc*	2m
02.020	anodisé argent	6m
02.021	anodisé noir	6m
02.033	laqué blanc*	6m



Embout en plastique

19.034	gris non perforé
19.293	noir non perforé
19.429	blanc non perforé



Embout pour diffuseur carré

19.035	non perforé (blanc)
19.036	non perforé (noir)



Fixation

20.009	acier inox
20.010	acier bruni
20.294	acier laqué blanc



Diffuseur en polycarbonate "easy-ON"

18.022	transparent	2m
18.023	opalin	2m
18.024	glacé	2m
18.025	transparent	6m
18.026	opalin	6m
18.027	glacé	6m
18.170	glacé	60m



Diffuseur Black&White "easy-ON"

18.028	Black&White	2m
18.029	Black&White	6m

Diffuseur en polycarbonate

18.127	glacé	2m
18.126	glacé	6m

*Compatible avec les profilés XL en blanc



Diffuseur en polycarbonate "easy-ON"

18.130	microprismatique	2m
18.129	microprismatique	6m

Diffuseur en polycarbonate ailettes

18.132	glacé	2m
18.131	glacé	6m



Diffuseur carré

18.032	glacé	2m
18.102	Black&White	2m
18.033	glacé	6m
18.034	Black&White	6m


Diffuseur en méthacrylate UV "easy-ON"

18.181	glacé	2m
18.180	glacé	6m



Brevet européen
N°.: 13156605.1

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0.273kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 159mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge V0

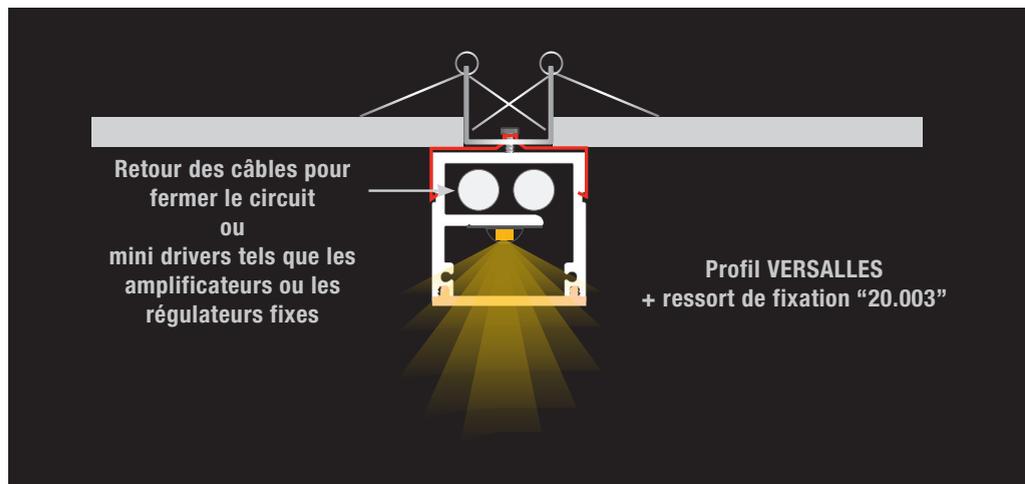

Ressort de fixation
20.003 acier inox
(clip non inclus)



Support orientable
20.004 acier inox
(clip non inclus)



Kit de suspension
21.001 chromé jeu de 2 unités
21.002 blanc jeu de 2 unités
21.003 noir jeu de 2 unités
(clip non inclus)