


led profile serie PROFESIONAL de superficie/colgante, fabricado en aluminio de alta pureza y anodizado en plata y negro. Ideal para aplicaciones de superficie en paredes, muebles, estanterías y similares donde precisemos un perfil con un ancho superior al estándar permitiendo así el uso de tiras led más anchas, con una mayor disipación térmica y un ancho mayor en proyección de luz. Posee una morfología similar a un radiador permitiendo una disipación térmica superior al resto de modelos. Sus guías posteriores permiten fabricar luminarias colgantes cuadradas, rectangulares o en "L". Su difusor (disponible en 8 acabados diferentes) sistema "easy-ON" transfiere un IP65 a la luminaria fabricada con este perfil muy útil en sitios con elevada una humedad como en cocinas, baños, gimnasios, spas, cámaras frigoríficas, neveras y similares. Perfil y difusores disponibles en barras de 2 y 6 metros que permiten instalaciones de gran longitud sin precisar juntas ni uniones. Apto para tiras de led con un ancho máximo de 20mm. Recomendamos el uso de tiras ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB.

**Ofrecemos una garantía de 10 años en perfiles y una garantía de 4 años en difusores.**

Escala 1:1

Al aplicar el difusor lente en el perfil Inferno junto con la tira flexible led conseguimos un haz de luz de 45°. Esta información es aproximada, consultar con el departamento técnico.

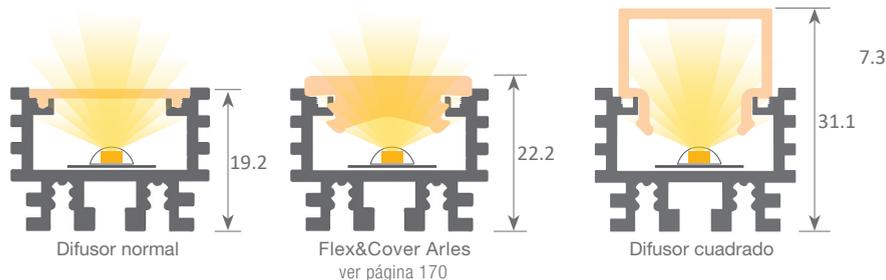

#### Perfil de aluminio

02.022	anodizado plata	2m
02.023	anodizado negro	2m
02.024	anodizado plata	6m
02.025	anodizado negro	6m



#### Tapas de plástico

19.037	gris sin agujero
19.039	negro sin agujero
19.040	negro con agujero



#### Tapas de aluminio

19.041	anodizado plata sin agujero
19.042	anodizado negro con agujero



#### Tapas para difusor cuadrado

19.043	sin agujero (blanco)
19.044	sin agujero (negro)



#### Difusor policarbonato "easy-ON"

18.022	transparente	2m
18.023	opal	2m
18.024	glaseado	2m
18.025	transparente	6m
18.026	opal	6m
18.027	glaseado	6m
18.170	glaseado	60m



#### Difusor Black&White "easy-ON"

18.028	Black&White	2m
18.029	Black&White	6m

#### Difusor policarbonato

18.127	glaseado	2m
18.126	glaseado	6m



#### Difusor cuadrado

18.032	glaseado	2m
18.102	Black&White	2m
18.033	glaseado	6m
18.034	Black&White	6m



#### Difusor metacrilato UV "easy-ON"

18.181	glaseado	2m
18.180	glaseado	6m


## INFERNO



IP65




Escala 1:2

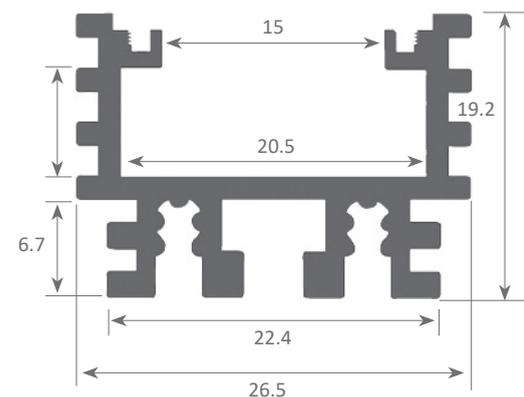

Patente Europea  
Nº.: 13156605.1

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2  
Peso teórico: 0.446kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 211mm / Anodizado mínimo: 15 micras  
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego V0

A mayor separación de la pared obtendremos una mayor disipación por ventilación

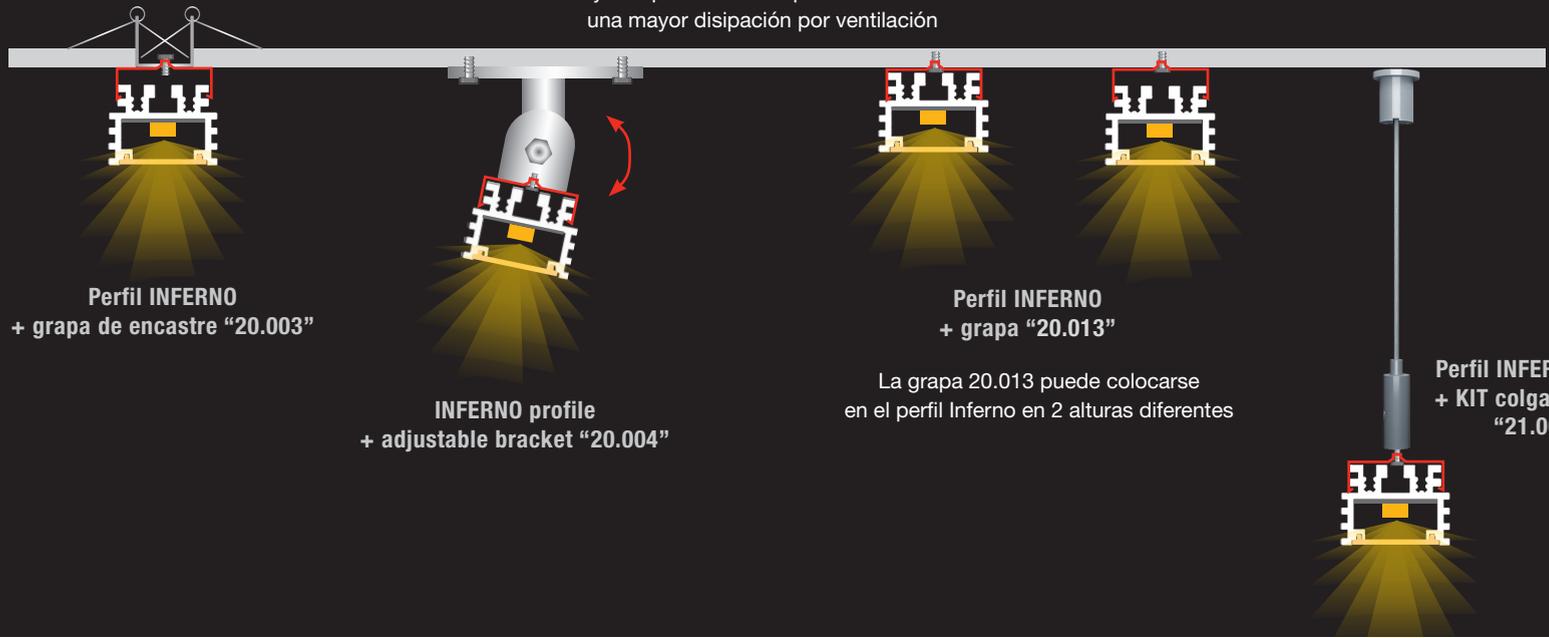

Perfil INFERNO  
+ grapa de encastre "20.003"

INFERNO profile  
+ adjustable bracket "20.004"

Perfil INFERNO  
+ grapa "20.013"

La grapa 20.013 puede colocarse en el perfil Inferno en 2 alturas diferentes

Perfil INFERNO  
+ KIT colgador  
"21.001"



**Grapa**

- 20.012 acero inox
- 20.013 acero pavonado negro
- 20.295 acero lacado blanco



**Grapa orientable**

- 20.004 acero cromado  
(no incluye grapa)




**Grapa de encastre**

- 20.003 acero cromado  
(no incluye grapa)



**Kit colgador**

- 21.001 cromado juego 2 und
- 21.002 blanco juego 2 und
- 21.003 negro juego 2 und  
(no incluye grapa)



**Escuadra ángulo 90°**

- 22.003 acero



**Escuadra ángulo 120°**

- 22.004 acero



**Unión**

- 22.005 acero


**Escuadra ángulo 120°**

- 22.004



**Escuadra ángulo 90°**

- 22.003

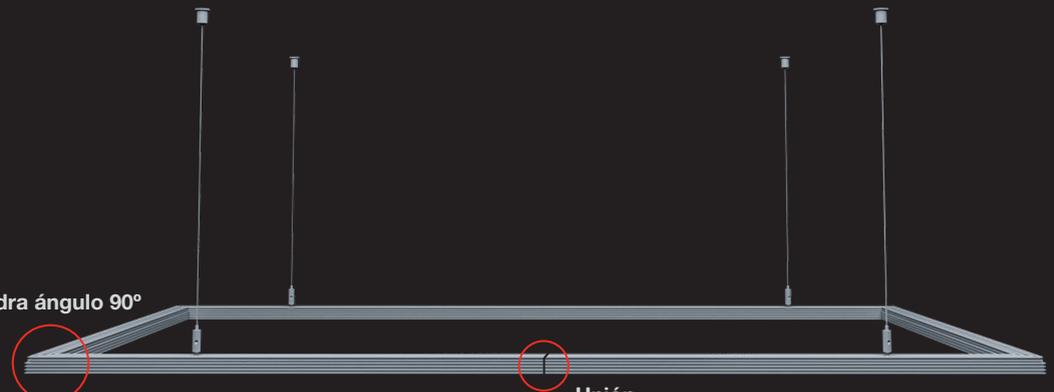

**Unión**

- 22.005