


led profile série PROFESSIONNELLE de surface/suspension, fabriqué en aluminium de haute pureté et anodisé en argent ou noir. Idéal pour applications en surface murale, meubles, étagères et similaires pour lesquelles il est précisé un profil d'une ampleur supérieure au standard, permettant ainsi l'utilisation de bandes led plus larges, avec une plus grande dissipation thermique et projection lumineuse. Il possède une morphologie semblable à un radiateur qui permet une dissipation thermique supérieur au reste des modèles. Ses guides arrières permettent de fabriquer des luminaires suspendus en forme carrée, rectangulaire ou en "L". Son diffuseur (disponible en 8 finitions différentes) avec système "easy-ON" transfère un IP65 au luminaire fabriqué avec ce profil, ce qui est très utile aux endroits avec une humidité élevée, comme dans les cuisines, salle de bains, gymnase, spas, chambres froides, réfrigérateurs et similaires. Profil et diffuseurs disponibles en barres de 2 et 6 mètres, qui permettent de faire de longues installations sans joints ni unions. Apte pour rubans led jusque 20mm. Nous recommandons l'utilisation de rubans ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB.

Garantie de 10 ans sur profils et 4 ans sur diffuseurs.

Échelle 1:1

En appliquant le diffuseur de lentille sur le profil Inferno avec la bande LED flexible, nous obtenons un faisceau lumineux de 45°.
Ces informations sont approximatives, vérifiez auprès du service technique.

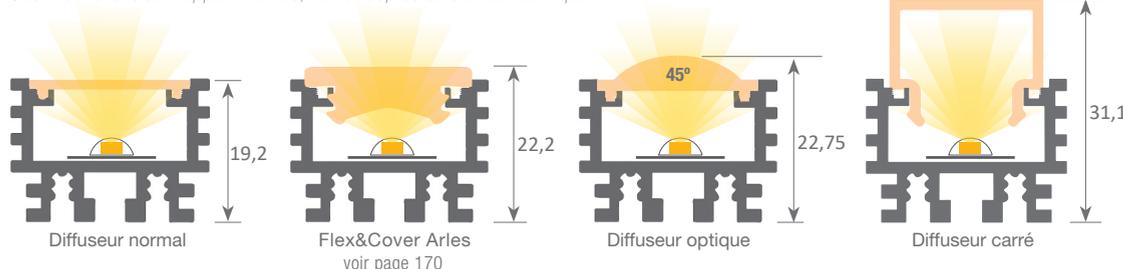

Profil en aluminium

02.022	anodisé argent	2m
02.023	anodisé noir	2m
02.024	anodisé argent	6m
02.025	anodisé noir	6m



Diffuseur en polycarbonate "easy-ON"

18.022	transparent	2m
18.023	opalin	2m
18.024	glacé	2m
18.025	transparent	6m
18.026	opalin	6m
18.027	glacé	6m
18.170	glacé	60m



Embout en plastique

19.037	gris non perforé
19.039	noir non perforé
19.040	noir perforé



Diffuseur Black&White "easy-ON"

18.028	Black&White	2m
18.029	Black&White	6m

Diffuseur en polycarbonate

18.127	glacé	2m
18.126	glacé	6m



Embout métallique

19.041	anodisé argent non perforé
19.042	anodisé noir perforé



Embout pour diffuseur carré

19.043	non perforé (blanc)
19.044	non perforé (noir)



Diffuseur carré

18.032	glacé	2m
18.102	Black&White	2m
18.033	glacé	6m
18.034	Black&White	6m

Diffuseur en méthacrylate UV "easy-ON"

18.181	glacé	2m
18.180	glacé	6m


INFERNO



IP65




Échelle 1:2

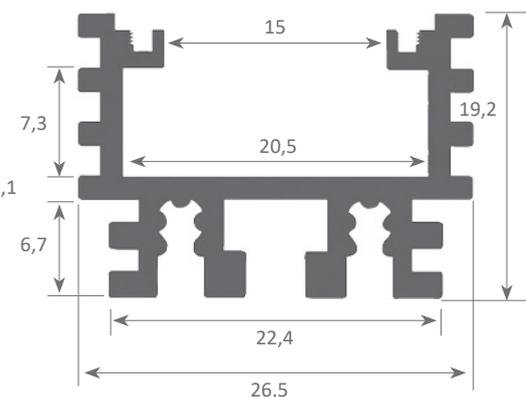

Brevet européen
N°.: 13156605.1

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0.446kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 211mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge V0

Plus la séparation du mur est grande, plus on obtient
une dissipation par ventilation

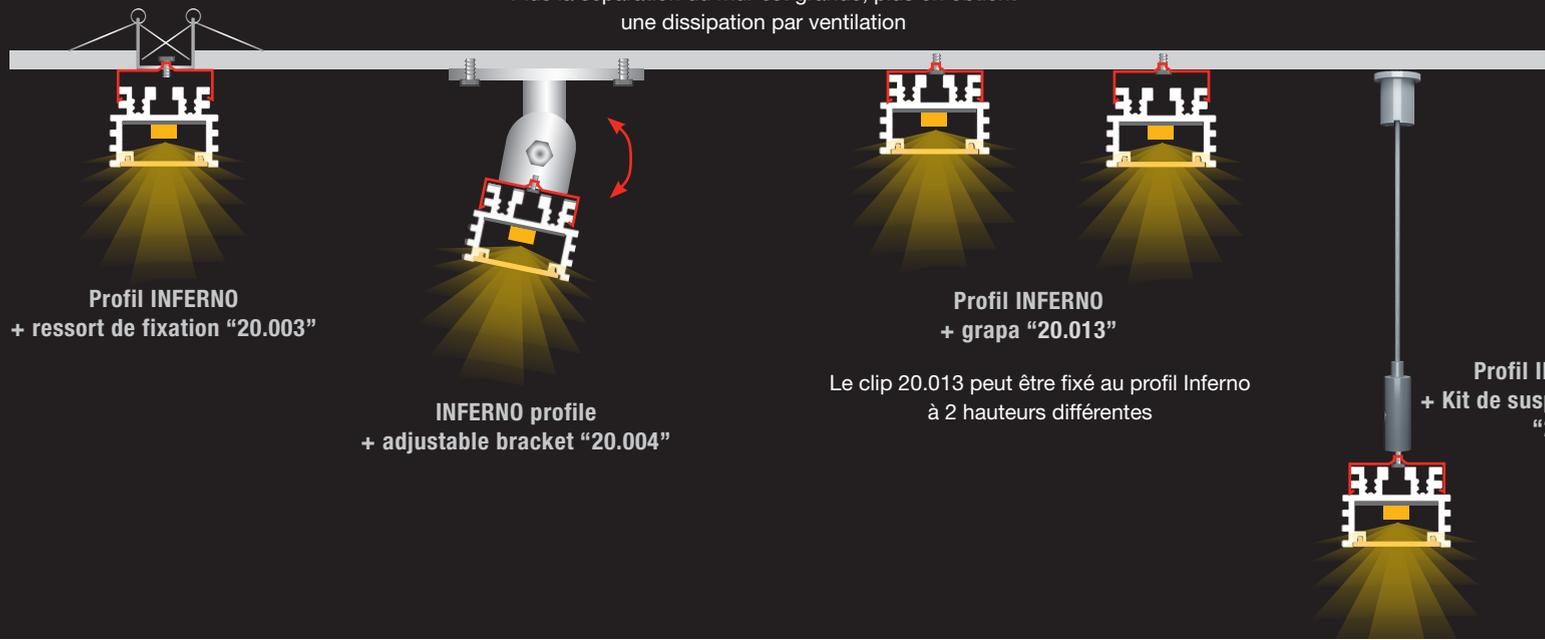

Fixation

20.012 acier inox
20.013 acier bruni
20.295 acier laqué blanc



Support orientable

20.004 acier inox
(clip non inclus)




Ressort de fixation

20.003 acier inox
(clip non inclus)



Kit de suspension

21.001 chromé jeu de 2 unités
21.002 blanc jeu de 2 unités
21.003 noir jeu de 2 unités
(clip non inclus)



Équerre angle 90°

22.003 acier



Équerre angle 120°


22.004 acier




Union

22.005 acier

Équerre angle 120°
22.004

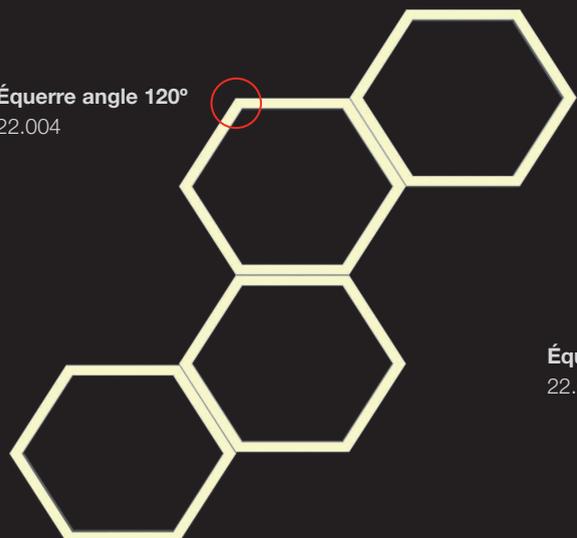

Équerre angle 90°
22.003

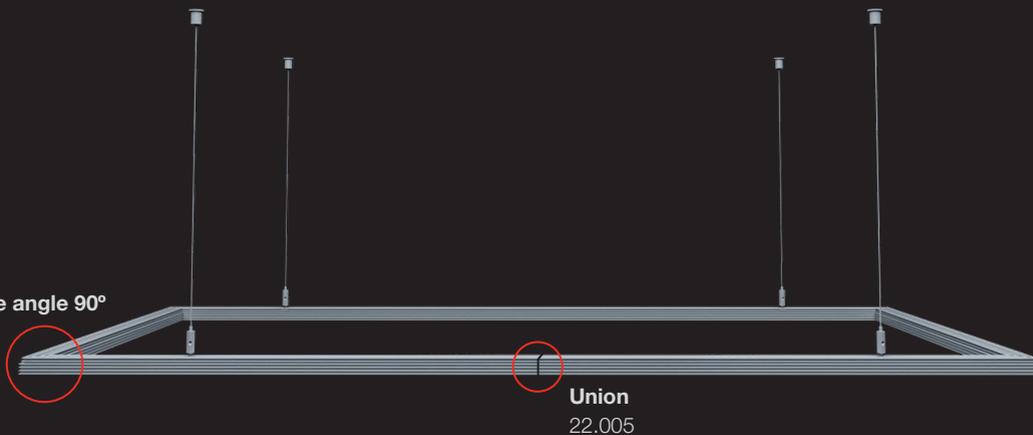

Union
22.005