

led profile serie BASIC de empotrar, fabricado en aluminio de alta pureza, disponible en anodizado plata, lacado blanco, lacado negro y aluminio en bruto (bajo demanda se sirve en lacados/anodizados diferentes). Ideal para aplicaciones de empotrar en muebles, estanterías y similares.

Apto para tiras de led con un ancho máximo de 14mm y una potencia no superior a 15W/m cuando está empotrado en madera por no poder ventilar.


Recomendamos el uso de tiras ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB.

**Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.**

Escala 1:1



Escala 1:2

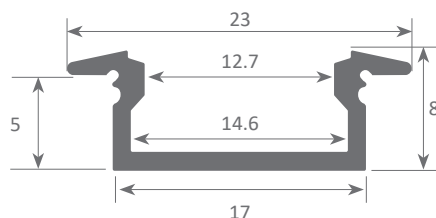

### Perfil de aluminio

03.005	anodizado plata	2m
03.006	lacado blanco	2m
03.007	bruto	2m
03.013	lacado negro	2m
03.008	anodizado plata	6m
03.009	lacado blanco	6m
03.010	bruto	6m
03.012	lacado negro	6m



### Tapas de plástico

19.051	blanco con agujero
19.052	blanco sin agujero
19.053	gris con agujero
19.054	gris sin agujero
19.445	negro con agujero
19.446	negro sin agujero

\* Tapas compatibles con led profile California



### Grapa

20.005	plástico transparente
--------	-----------------------



### Escuadra ángulo 90°

22.001	acero (52x13mm)
--------	-----------------



### Difusor de policarbonato

18.146	glaseado	2m
18.148	opal	2m
18.152	transparente	2m
18.145	glaseado	6m
18.147	opal	6m
18.151	transparente	6m



### Difusor de metacrilato

18.014	transparente	2m
18.015	glaseado	2m
18.016	transparente	6m
18.017	glaseado	6m



Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2  
 Peso teórico: 0.127kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 79mm / Anodizado mínimo: 15 micras  
 Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: metacrilato (mayor resistencia a rayos UV)