

led profile série BASIC d'encastrement, fabriqué en aluminium de grande pureté, disponible en anodisé argent, laqué blanc, laqué noir et en brut (possibilité de finitions différentes sous demande). Idéal pour applications d'encastrement aux meubles, étagères et similaires.

Apte pour ruban led jusque 14mm de large et non supérieur à 15W/m quand il est encastré dans le bois, faute de ventiler.


Nous recommandons l'utilisation de rubans ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB.

Garantie de 2 ans sur profils et diffuseurs.

Échelle 1:1



Échelle 1:2

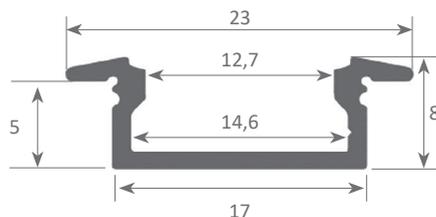

Profil en aluminium

03.005	anodisé argent	2m
03.006	laqué blanc	2m
03.007	brut	2m
03.013	laqué noir	2m
03.008	anodisé argent	6m
03.009	laqué blanc	6m
03.010	brut	6m
03.012	laqué noir	6m



Embout en plastique

19.051	blanc perforé
19.052	blanc non perforé
19.053	gris perforé
19.054	gris non perforé
19.445	noir perforé
19.446	noir non perforé

* Embouts compatibles avec led profile California



Fixation

20.005	plastique transparent
--------	-----------------------



Équerre angle 90°

22.001	fer (52x13mm)
--------	---------------



Polycarbonate cover

18.146	frosted	2m
18.148	opal	2m
18.152	transparent	2m
18.145	frosted	6m
18.147	opal	6m
18.151	transparent	6m



Methacrylate cover

18.014	transparent	2m
18.015	frosted	2m
18.016	transparent	6m
18.017	frosted	6m



Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
 Poids théorique: 0.127kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 79mm / Anodisation minimum: 15 microns
 Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge V0