

SOPHIA



IP65

led profile angulaire série PROFESSIONNELLE fabriqué en aluminium de haute pureté anodisé en argent, noir et laque blanche texturée. Idéal pour les applications en surface murale, meubles, étagères et semblables, pour lesquelles il se précise un profil qui émette la lumière en oblique, de sorte à aider avec la dissipation thermique et à l'effacement du point.

Son diffuseur (disponible en 8 finitions différentes) avec système "easy-ON", transfère un IP65 au luminaire fabriqué avec ce profil, ce qui est très utile aux endroits où l'humidité est élevée, comme dans les cuisines, salle de bains, gymnases, spas, chambres froides, réfrigérateurs et similaires.



Profil et diffuseurs disponibles en barres de 2 et 6 mètres qui permettent de réaliser de longues installations sans besoin de joints ni d'unions. Apte pour bande led jusque 13mm et non supérieure à 30W/m.

Nous recommandons l'utilisation du diffuseur opale et rubans ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-Cies pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.

Garantie de 10 ans sur profils et 4 ans sur diffuseurs.

Échelle 1:1

En appliquant le diffuseur de lentille sur le profil Sophia avec la bande led flexible, nous obtenons un faisceau lumineux de 25°.

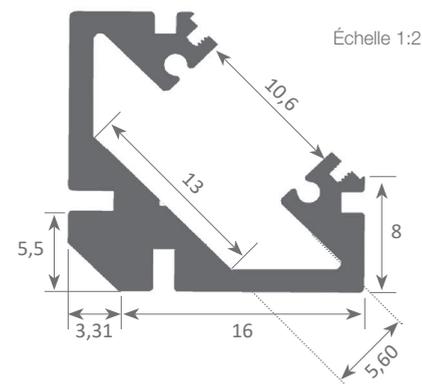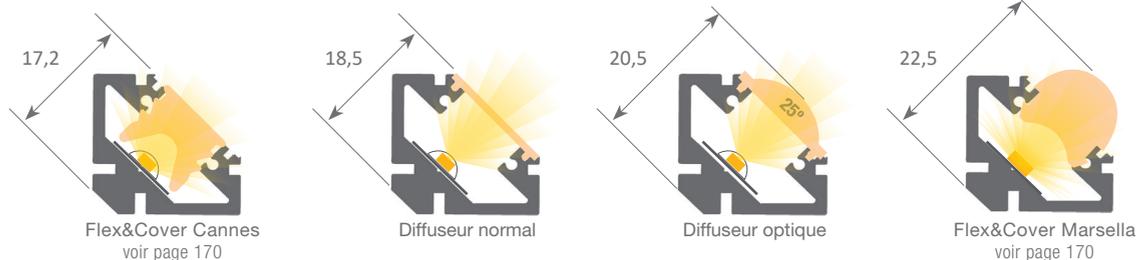

Profil en aluminium

05.001	anodisé argent	2m
05.002	anodisé noir	2m
05.030	laqué blanc*	2m
05.004	anodisé argent	6m
05.005	anodisé noir	6m
05.029	laqué blanc*	6m



Embout en plastique

19.065	gris non perforé
19.066	gris perforé
19.067	noir non perforé
19.068	noir perforé
19.451	blanc perforé
19.452	blanc non perforé



Embout en plastique

19.069	gris non perforé "optique"
19.070	gris perforé "optique"



Kit de suspension

21.001	chromé	jeu de 2 unités
21.002	blanc	jeu de 2 unités
21.003	noir	jeu de 2 unités (clip non inclus)




Diffuseur en polycarbonate "easy-ON"

18.001	transparent	2m
18.002	opalin	2m
18.003	glacé	2m
18.004	transparent	6m
18.005	opalin	6m
18.006	glacé	6m
18.134	glacé	60m



Diffuseur Black&White "easy-ON"

18.007	Black&White	2m
18.008	gris opaque	2m
18.009	Black&White	6m

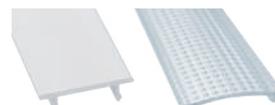

Diffuseur en polycarbonate

18.140	glacé	2m
18.139	glacé	6m
Compatible avec les profilés en blanc		

Diffuseur en polycarbonate "easy-ON"

18.010	optique	2m
18.011	optique	6m

Diffuseur en polycarbonate "easy-ON"

18.136	microprismatique	2m
18.135	microprismatique	6m



Fixation

20.015	acier inox
20.016	acier bruni



Diffuseur en méthacrylate UV "easy-ON"

18.179	glacé	2m
18.178	glacé	6m

* Ce profilé laqué blanc n'est pas compatible avec les diffuseurs easy-ON.



Brevet européen
N°.: 13156605.1

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2 / Poids théorique: 0.338kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 137mm / Anodisation minimum: 15 microns / Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge V0