

led profile angulaire série BASIC, fabriqué en aluminium de grande pureté disponible en brut, anodisé argent ou laqué blanc (possibilité d'autres finitions sous demande).

Idéal pour les application en surface murale, meubles, étagères et similaires, pour lesquelles il se précise un profil qui émette la lumière en oblique, de sorte à aider avec la dissipation thermique et l'effacement du point lumineux. Apte pour bandes led jusque 12mm et non supérieures à 30W/m. Nous recommandons l'utilisation du diffuseur glacé et rubans ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.


Garantie de 2 ans sur profils et diffuseurs.



Échelle 1:1



Échelle 1:2

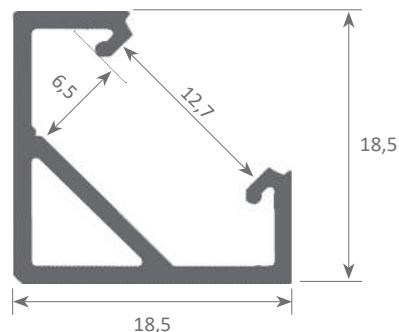

Profil en aluminium

05.015	anodisé argent	2m
05.016	laqué blanc	2m
05.017	brut	2m
05.018	anodisé argent	6m
05.019	laqué blanc	6m
05.020	brut	6m



Embout en plastique

19.073	blanc perforé
19.074	blanc non perforé
19.075	gris perforé
19.076	gris non perforé



Fixation

20.017	plastique transparent
--------	-----------------------



Support orientable

20.004	acier inox (clip non inclus)
--------	---------------------------------



Diffuseur en polycarbonate

18.146	glacé	2m
18.148	opalin	2m
18.152	transparent	2m
18.145	glacé	6m
18.147	opalin	6m
18.151	transparent	6m



Diffuseur en méthacrylate

18.014	transparent	2m
18.015	glacé	2m
18.016	transparent	6m
18.017	glacé	6m



Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
 Poids théorique: 0.213kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 128mm / Anodisation minimum: 15 microns
 Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: méthacrylate (résistance aux UV plus élevée)