



led profile serie BASIC angular, fabricado en aluminio de alta pureza disponible en anodizado plata, lacado blanco y aluminio en bruto (bajo demanda se sirve en lacados/anodizados diferentes). Ideal para aplicaciones de superficie en paredes, muebles, estanterías y similares donde precisemos un perfil que emita la luz de forma oblicua que ayude en la difuminación del punto y en la disipación térmica.

Apto para tiras de led con un ancho máximo de 13.9mm y una potencia no superior a 20W/m. Recomendamos el uso del difusor glaseado y tiras ecoled Vizcaya-Topacio-COB para conseguir para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada.

**Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.**



Escala 1:1

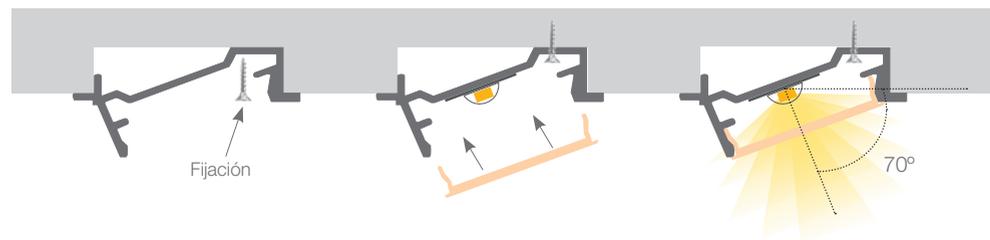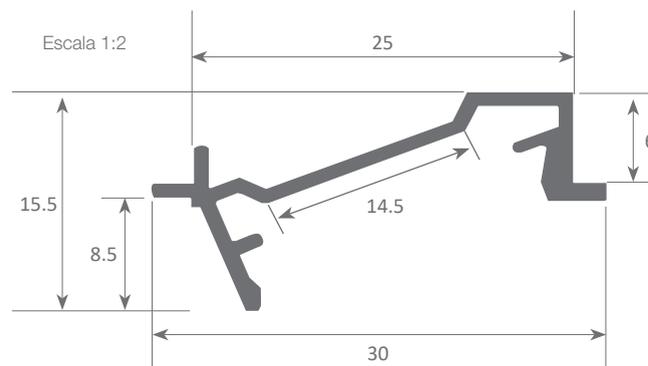

### Perfil de aluminio

- 05.036 anodizado plata 2m
- 05.023 anodizado plata 3m



### Difusor de policarbonato

- 18.171 opal 3m



### Tapas de plástico

- 19.081 gris sin agujero
- 19.082 gris con agujero



Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - GB/T19001-2008 / Tolerancias:  $\pm 0.2\text{mm}$   
 Peso teórico: 0.138kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 107.6303mm / Anodizado mínimo: 8-10 micras  
 Aluminio pureza: 97-99% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antigüeño V0