led profile serie PROFESIONAL angular, fabricado en aluminio de alta pureza, anodizado en plata y negro. Ideal para aplicaciones de superficie en paredes, muebles, estanterías y similares donde precisemos un perfil con un ancho superior al estándar permitiendo así el uso de tiras led más anchas, con una mayor disipación térmica y un ancho mayor en proyección de luz.
Su difusor (disponible en 6 acabados diferentes) sistema "easy-ON" transfiere un IP65 a la luminaria fabricada con este perfil muy útil en sitios con una elevada humedad como en cocinas, baños, gimnasios, spas, cámaras frigoríficas, neveras y similares.
Perfil y difusores disponibles en barras de 2 y 6 metros que permiten instalaciones de gran longitud sin precisar juntas ni uniones. Apto para tiras de led con un ancho máximo de 12mm y una potencia no superior a 35W/m. Recomendamos el uso del difusor opal y tiras ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada.
**Ofrecemos una garantía de 10 años en perfiles y una garantía de 4 años en difusores.**

# SOPHIA XL ASYMMETRIC

IP65

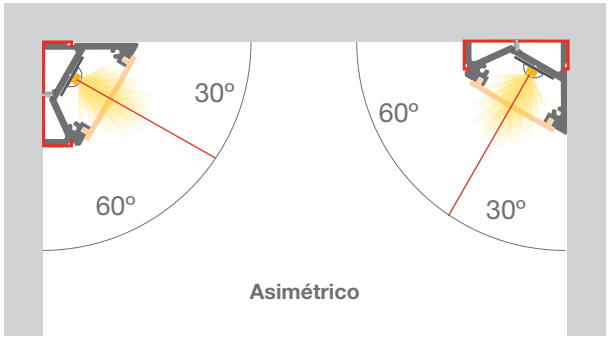


Escala 1:2

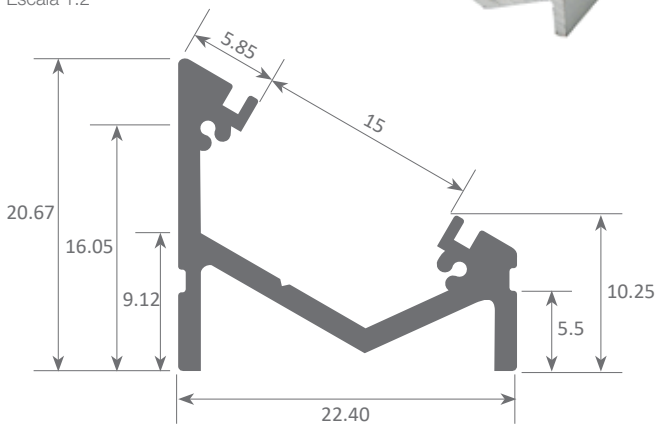

**Perfil de aluminio**

| | | |
|---|---|---|
| 05.007 | anodizado plata | 2m |
| 05.008 | anodizado negro | 2m |
| 05.009 | anodizado plata | 6m |
| 05.010 | anodizado negro | 6m |

**Tapas de plástico**

| | |
|---|---|
| 19.545 | gris |
| 19.546 | negro |

Escala 1:1




Difusor normal




Flex&Cover Arles
ver página 170

**Difusor policarbonato "easy-ON"**

| | | |
|---|---|---|
| 18.022 | transparente | 2m |
| 18.023 | opal | 2m |
| 18.024 | glaseado | 2m |
| 18.025 | transparente | 6m |
| 18.026 | opal | 6m |
| 18.027 | glaseado | 6m |
| 18.170 | glaseado | 60m |

**Difusor cuadrado**

| | | |
|---|---|---|
| 18.032 | glaseado | 2m |
| 18.102 | Black&White | 2m |
| 18.033 | glaseado | 6m |
| 18.034 | Black&White | 6m |

**Difusor policarbonato**

| | | |
|---|---|---|
| 18.127 | glaseado | 2m |
| 18.126 | glaseado | 6m |



**Difusor policarbonato "easy-ON"**

| | | |
|---|---|---|
| 18.130 | microprisma | 2m |
| 18.129 | microprisma | 6m |

**Difusor Black&White "easy-ON"**

| | | |
|---|---|---|
| 18.028 | Black&White | 2m |
| 18.029 | Black&White | 6m |

**Difusor policarbonato con alas**

| | | |
|---|---|---|
| 18.132 | glaseado | 2m |
| 18.131 | glaseado | 6m |



**Grapa**

| | |
|---|---|
| 20.012 | acero cromado |
| 20.013 | acabado en óxido negro |

**Difusor metacrilato UV "easy-ON"**

| | | |
|---|---|---|
| 18.181 | glaseado | 2m |
| 18.180 | glaseado | 6m |

Patente Europea
Nº.: 13156605.1

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - GB/T19001-2008 / Tolerancias: ±0.2mm / Peso teórico: 0.251kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 122mm / Anodizado mínimo: 15 micras / Aluminio pureza: 97-99% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antiguego VØ