

led profile serie BASIC angular, fabricado en aluminio de alta pureza disponible, anodizado en plata. (bajo demanda se sirve en lacados/anodizados diferentes). Ideal para aplicaciones de superficie en paredes, muebles, estanterías y similares donde precisemos un perfil que emita la luz de forma oblicua que ayude en la difuminación del punto y en la disipación térmica.

Apto para tiras de led con un ancho máximo de 5mm y una potencia no superior a 15W/m. Recomendamos el uso del difusor glaseado y tiras ecoled Cíes para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada.

Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.


TEXAS MINI



Escala 1:1



Escala 1:2



Perfil de aluminio

05.024 anodizado plata 2m



Tapas de plástico

19.219 con agujero

19.220 sin agujero




Difusor de policarbonato

18.086 glaseado 2m



Grapa

20.051 anodizado plata

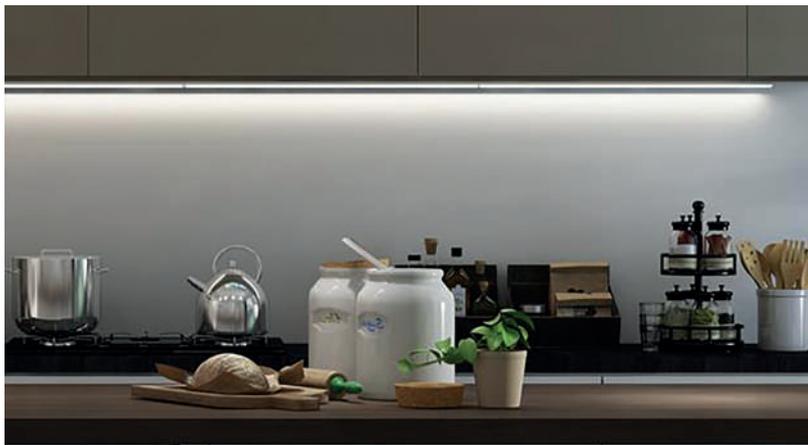

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2

Aleación: 6063 / Anodizado mínimo: 15 micras

Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antiflujo V0