

led profile série BASIC de surface/suspension, fabriqué en aluminium de haute pureté et disponible en brut, anodisé argent ou laqué blanc (possibilité d'autres finitions sous demande). Profil multifonctionnel idéal pour applications en surface, luminaire suspendu, luminaire de cadres, barre d'armoire, luminaire de sol ou mural, etc.

Apte pour bandes led jusque 12,5mm et non supérieures à 30W/m.

Nous recommandons l'utilisation du diffuseur glacé et rubans ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.


Une garantie de 2 ans sur profils et diffuseurs.



Échelle 1:1



Échelle 1:2

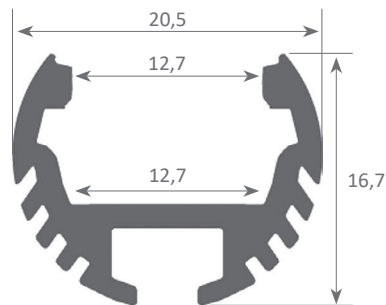

Profil en aluminium

13.007	anodisé argent	2m
13.008	laqué blanc	2m
13.009	brut	2m
13.010	anodisé argent	6m
13.011	laqué blanc	6m
13.012	brut	6m



Embout en plastique


19.091	blanc perforé
19.092	blanc non perforé
19.093	gris perforé
19.094	gris non perforé



Clip

20.019	métallique
--------	------------

Compléments compatibles avec led profile Paris

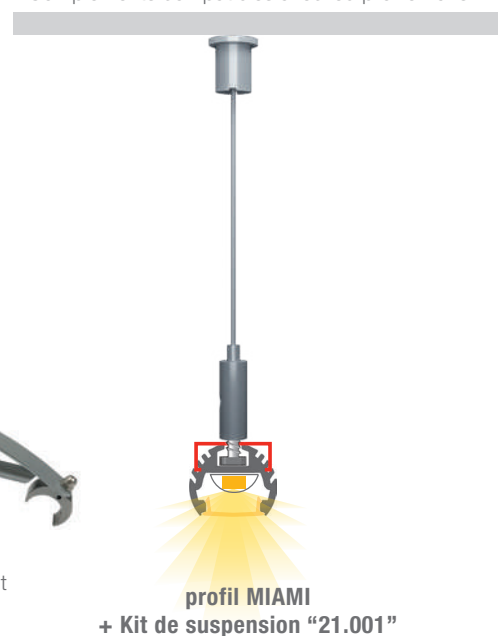

**profil MIAMI
+ Kit de suspension "21.001"**



Diffuseur en polycarbonate

18.146	glacé	2m
18.148	opalin	2m
18.152	transparent	2m
18.145	glacé	6m
18.147	opalin	6m
18.151	transparent	6m



Diffuseur en méthacrylate

18.014	transparent	2m
18.015	glacé	2m
18.016	transparent	6m
18.017	glacé	6m



Support de fixation

22.006	anodisé argent
22.007	anodisé noir
Mesures: 170x50mm	
* (clip non inclus)	



Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,265kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 125mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: méthacrylate (résistance aux UV plus élevée)