




led profiles circulaires

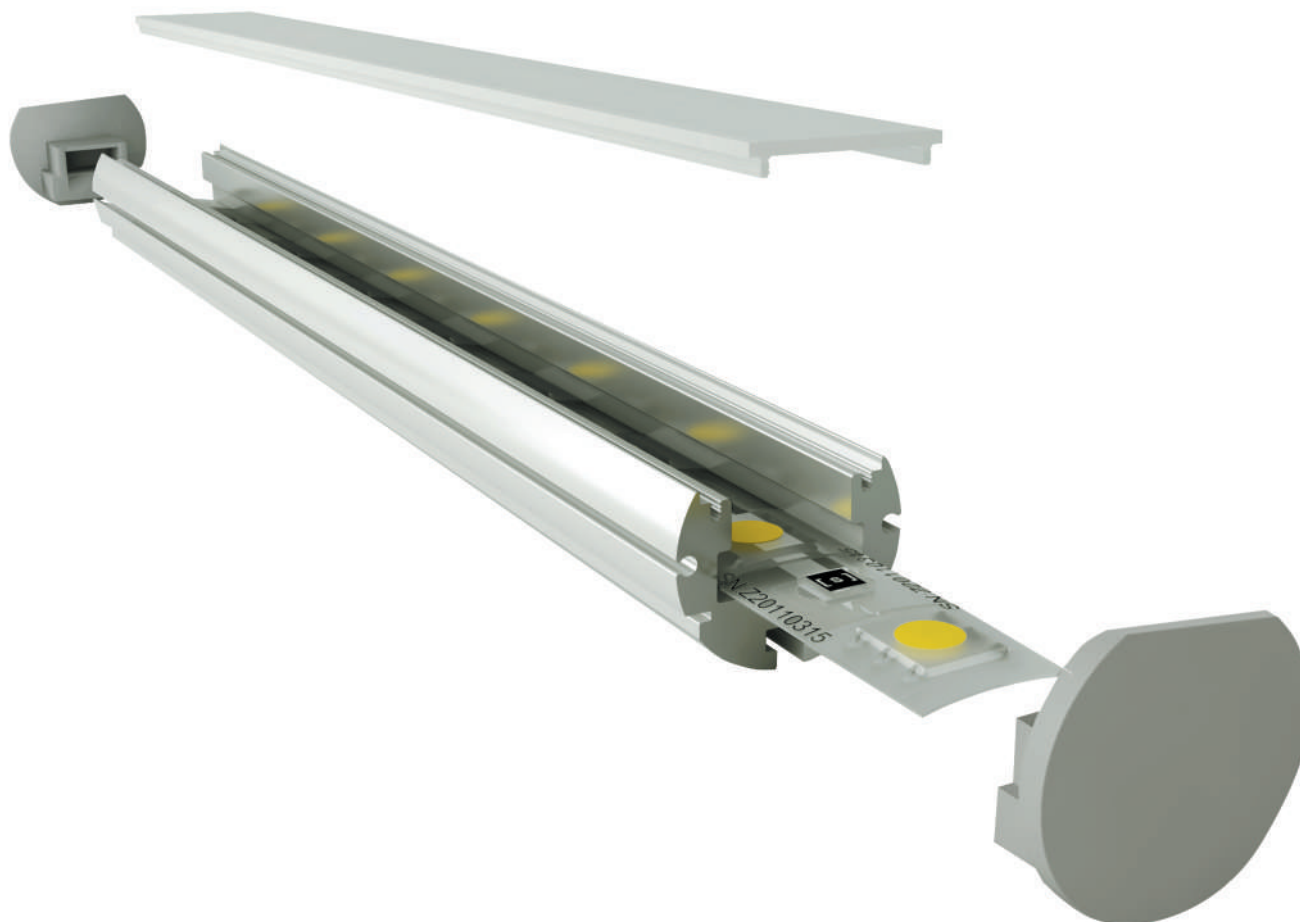


PARIS

94



MIAMI

98



PARIS XL

100



OSLO
B&W

102

OSLO

103

led profile série PROFESSIONNELLE de surface/suspendu, fabriqué en aluminium de haute pureté et anodisé en 3 différentes couleurs. Profil multifonctionnel, idéal pour applications en surface, luminaire suspendu, luminaire de cadre ou tableaux, barre d'armoire, luminaire au sol ou mural, etc. Son diffuseur (disponible en 8 finitions différentes) avec système "easy-ON" transfère un IP65 au luminaire fabriqué avec profil, ce qui est très utile aux endroits où l'humidité est élevée, comme dans les cuisines, salle de bains, gymnases, spas, chambres froides, réfrigérateurs et similaires.

Profil et diffuseurs disponibles en barres de 2 et 6 mètres, permettant de réaliser de longues installations sans joints ni unions. Apte pour bandes led jusque 12mm de large et non supérieures à 30W/m.

Nous recommandons l'utilisation du diffuseur opale et rubans ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.

Garantie de 10 ans sur profils et 4 ans sur diffuseurs.

PARIS




IP65




Échelle 1:1


En appliquant le diffuseur de lentille sur le profil Paris avec la bande LED flexible, nous obtenons un faisceau lumineux de 35°.




Diffuseur normal




Flex&Cover Cannes
voir page 170



Diffuseur optique



Flex&Cover Marsella
voir page 170

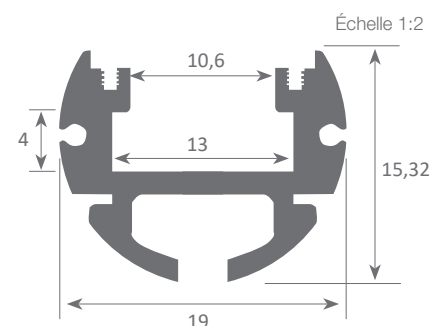

Profil en aluminium

13.001	anodisé argent	2m
13.002	anodisé noir	2m
13.004	anodisé argent	6m
13.005	anodisé noir	6m



Embout en plastique

19.083	gris non perforé
19.084	gris perforé
19.085	noir non perforé
19.086	noir perforé



Embout en plastique

19.087	gris non perforé "optique"
19.088	gris perforé "optique"
19.089	noir non perforé "optique"
19.090	noir perforé "optique"



Diffuseur en polycarbonate "easy-ON"

18.001	transparent	2m
18.002	opalin	2m
18.003	glacé	2m
18.004	transparent	6m
18.005	opalin	6m
18.006	glacé	6m



Diffuseur Black&White "easy-ON"

18.007	Black&White	2m
18.008	gris opaque	2m
18.009	Black&White	6m




Diffuseur en polycarbonate "easy-ON"



18.010	optique	2m
18.011	optique	6m



Brevet européen
N°.: 13156605.1

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,273kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 121mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge V0

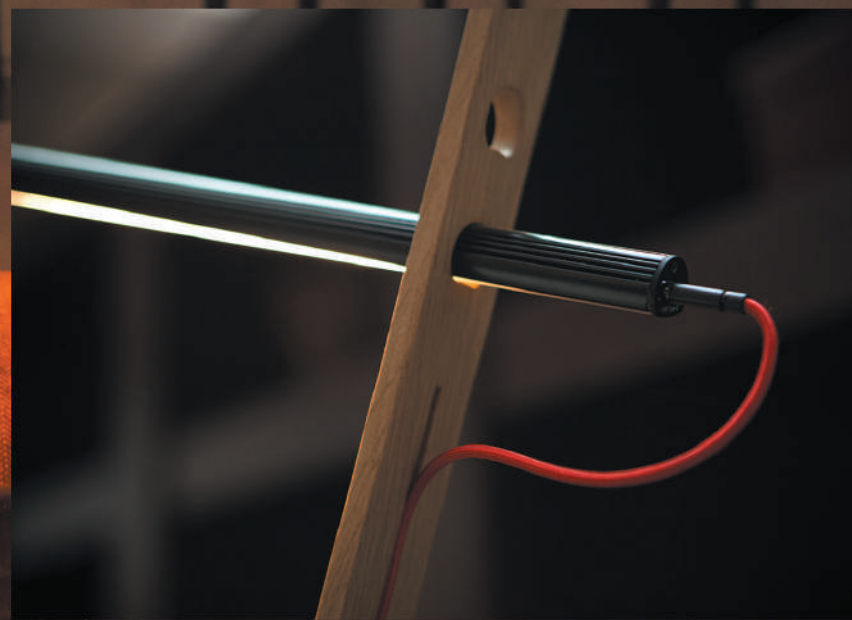

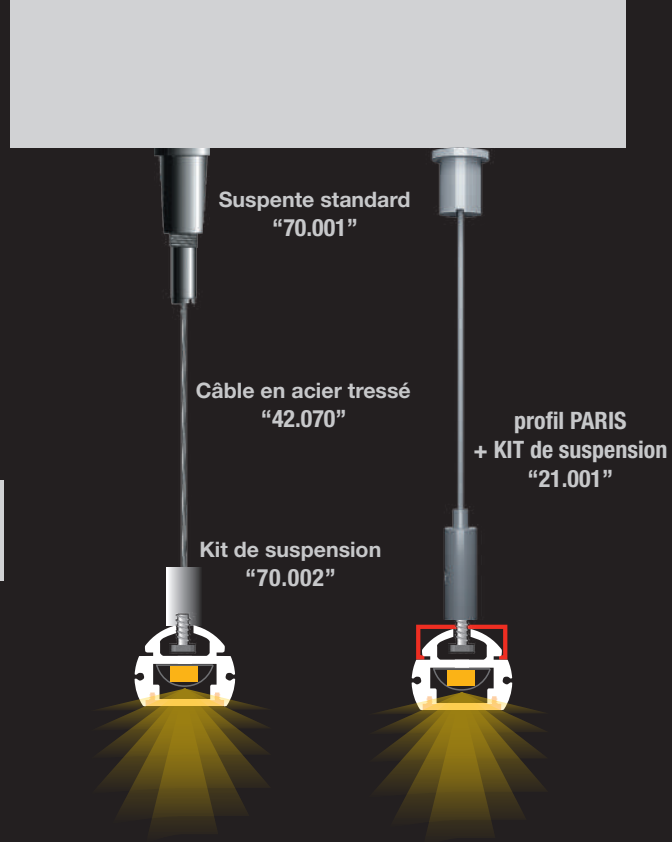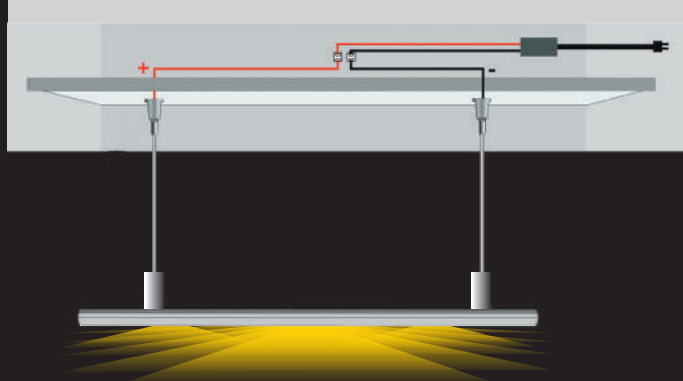

Fixation

20.007 acier inox
20.008 acier bruni



Suspente standard

70.001 argent
70.003 chromée



Kit de suspension

70.002



Kit de suspension

21.001 chromé jeu de 2 unités
21.002 blanc jeu de 2 unités
21.003 noir jeu de 2 unités
(clip non inclus)



Câble en acier tressé

42.070 acier



Support de fixation

22.006 anodisé argent
22.007 anodisé noir
22.088 anodisé blanc
Mesures: 170x50mm
* (clip non inclus)



Support central




22.008 orientable



Fixation

20.019 métallique



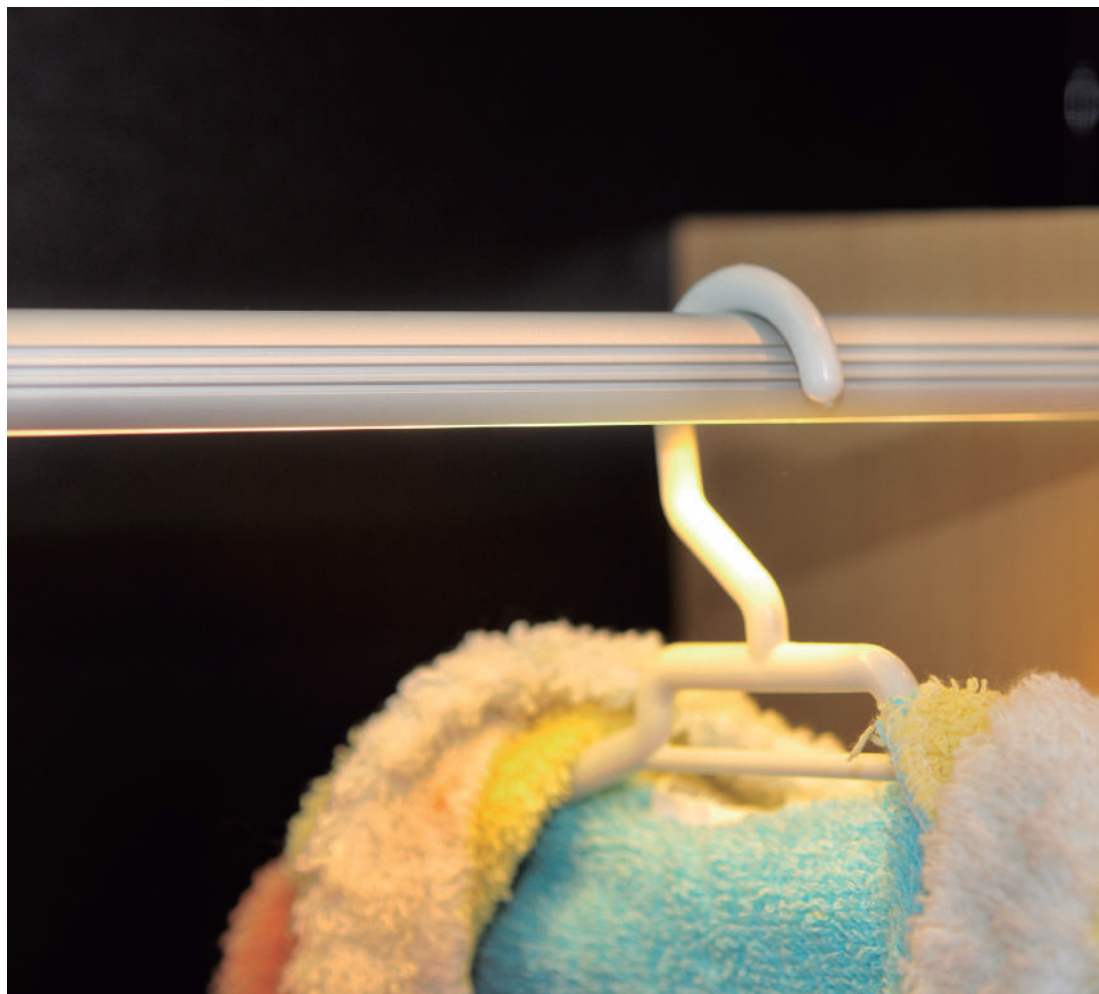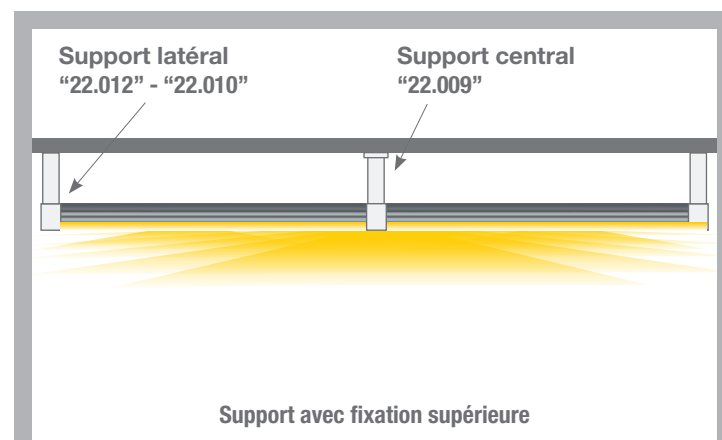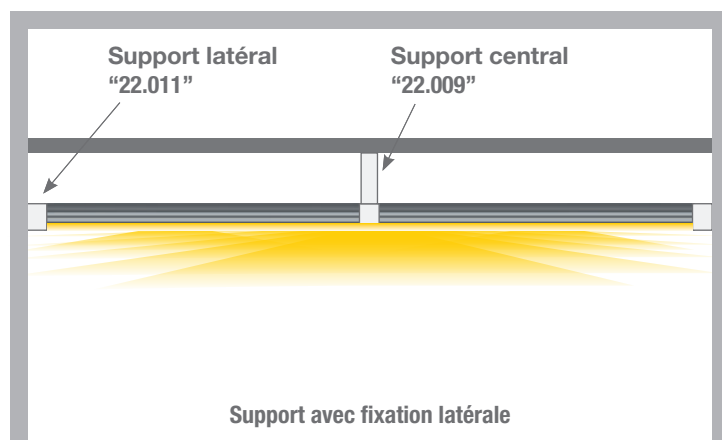

Support central
22.009 aluminium



Support latéral
22.010 aluminium



Support latéral
22.011 aluminium



Support latéral
22.012 aluminium

led profile série BASIC de surface/suspension, fabriqué en aluminium de haute pureté et disponible en brut, anodisé argent ou laqué blanc (possibilité d'autres finitions sous demande). Profil multifonctionnel idéal pour applications en surface, luminaire suspendu, luminaire de cadres, barre d'armoire, luminaire de sol ou mural, etc.

Apte pour bandes led jusque 12,5mm et non supérieures à 30W/m.

Nous recommandons l'utilisation du diffuseur glacé et rubans ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.

Une garantie de 2 ans sur profils et diffuseurs.


MIAMI



Échelle 1:1



Échelle 1:2

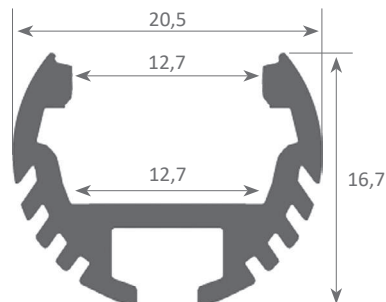

Profil en aluminium

13.007	anodisé argent	2m
13.008	laqué blanc	2m
13.009	brut	2m
13.010	anodisé argent	6m
13.011	laqué blanc	6m
13.012	brut	6m



Diffuseur en méthacrylate

18.014	transparent	2m
18.015	glacé	2m
18.116	opalin	2m
18.018	opalin	3m
18.016	transparent	6m
18.017	glacé	6m
18.115	opalin	6m



Embout en plastique

19.091	blanc perforé
19.092	blanc non perforé
19.093	gris perforé
19.094	gris non perforé



Support de fixation

22.006	anodisé argent
22.007	anodisé noir

Mesures: 170x50mm

* (clip non inclus)



Fixation


20.005	plastique transparent
--------	-----------------------



Clip

20.019	métallique
--------	------------

Compléments compatibles avec led profile Paris

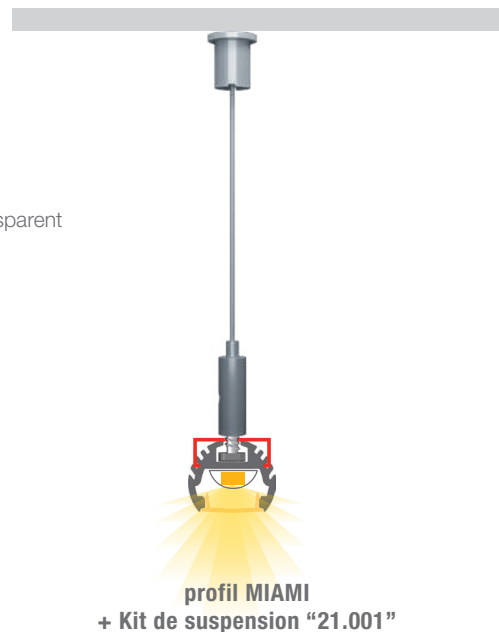

**profil MIAMI
+ Kit de suspension "21.001"**



Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,265kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 125mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: méthacrylate (résistance aux UV plus élevée)

Dessiné avec led profile Paris XL
Courtoisie de singular.design



led profile série PROFESSIONNELLE de surface/suspendu, fabriqué en aluminium de grande pureté et anodisé en argent, noir ou inox. Idéal pour applications comme luminaires suspendus, luminaires de cadres ou de tableaux et similaires, pour lesquelles il est précisé un profil plus ample que le standard, permettant ainsi l'utilisation de bandes led plus larges, une meilleure dissipation thermique et projection lumineuse. Ses guides postérieures permettent de fabriquer des luminaires suspendus en forme carrée, rectangulaire ou en "L".

Son diffuseur avec système "easy-ON" (disponible en 6 finitions différentes) transfère un IP65 au luminaire fabriqué avec ce profil, ce qui est très utile aux endroits exposés à l'humidité, comme les cuisines, salle de bains, gymnases, spas, chambres froides, réfrigérateurs et semblables.


Profil et diffuseurs disponibles en barres de 2 et 6 mètres, permettant la réalisation de longues installations sans joints ni unions. Apte pour bandes led rigides jusque 20mm de large. Nous recommandons l'utilisation de rubans ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB.

Garantie de 10 ans sur profil et 4 ans sur diffuseurs.

PARIS XL




IP65

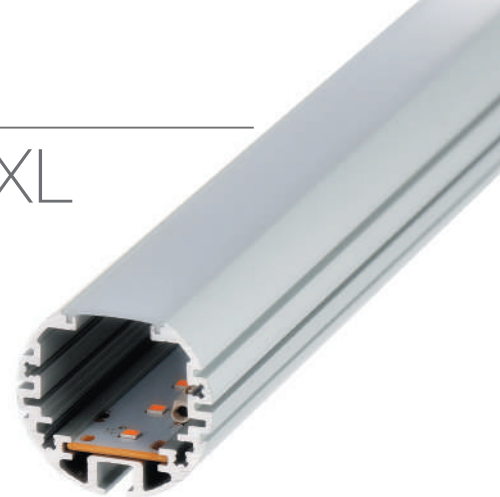


Échelle 1:1

Diffuseur normal

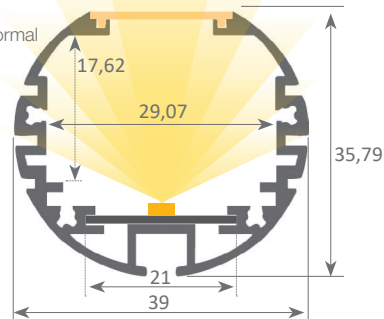

Flex&Cover Arles
voir page 170



Profil en aluminium

13.013	anodisé argent	2m
13.015	anodisé noir	2m
13.016	anodisé argent	6m
13.018	anodisé noir	6m



Embout en aluminium

19.095	anodisé argent
19.096	anodisé noir



Clip

20.020	polycarbonate transparent
20.021	métallique



Support de fixation

22.006	anodisé argent
22.007	anodisé noir

Mesures: 170x50mm

* (clip non inclus)



Diffuseur en polycarbonate "easy-ON"

18.022	transparent	2m
18.023	opalin	2m
18.024	glacé	2m
18.025	transparent	6m
18.026	opalin	6m
18.027	glacé	6m



Diffuseur Black&White "easy-ON"

18.028	Black&White	2m
18.029	Black&White	6m



Diffuseur en polycarbonate "easy-ON"

18.030	optique	2m
18.031	optique	6m



Brevet européen
N°.: 13156605.1

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,740kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 341mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge V0



Platine
22.036 aluminium 2m



Équerre angle 90°
22.003 acier



Kit de suspension
21.001 chromé jeu de 2 unités
21.002 blanc jeu de 2 unités
21.003 noir jeu de 2 unités
(clip non inclus)



Union
22.005 acier







Équerre angle 120°
22.004 acier

Échelle 1:1

Diffuseur optique

Diffuseur optique

Diffuseur optique

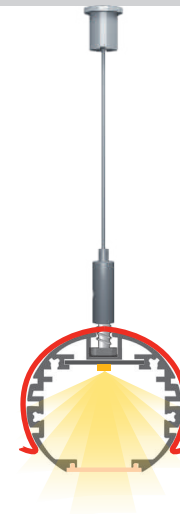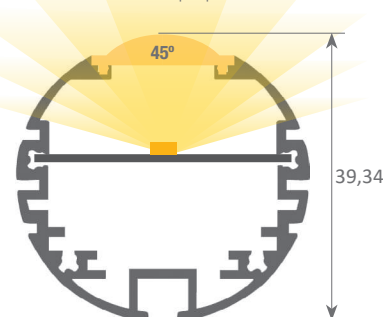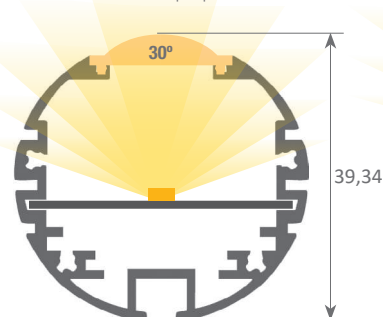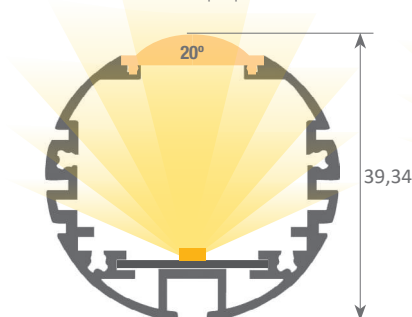

Kit de suspension
"21.001"

En appliquant le diffusant lentille sur le profil Paris XL avec la bande de led flexible, nous obtenons 3 types de halo de lumière.
Ces informations sont approximatives, vérifiez auprès du service technique.

led profile by Luz Negra


led profile série PROFESSIONNELLE de surface/suspension, fabriqué en polycarbonate de couleur Black&White. Profil multifonctionnel idéal pour les applications en surface, luminaires suspendus, luminaire de sol ou mural, etc.

Apte pour rubans led jusque 15mm de large et non supérieurs à 20W/m.


Nous recommandons l'utilisation de nos rubans ecoled Élite-COB-Hawaï RGB, pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.

Garantie de 2 ans.

OSLO Black&White

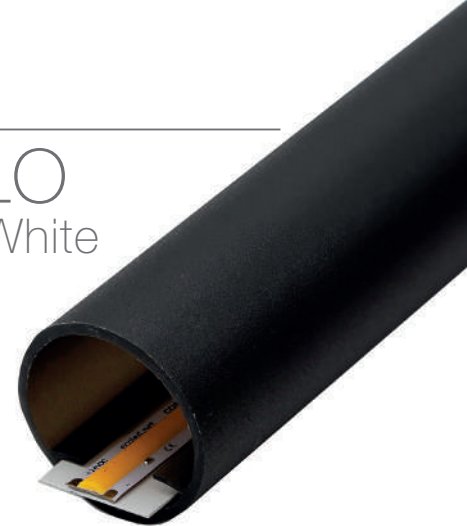

Échelle 1:1

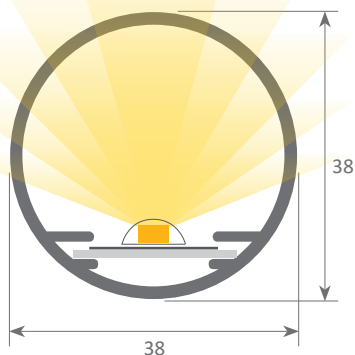

Profil en polycarbonate

13.020 glacé noir 3m



Embout

19.104 méthacrylate



Embout de surface

19.100 plastique bleu
19.101 plastique blanc
19.102 plastique noir
19.103 plastique rouge



Platine

22.014 aluminium
(2000x23x1mm)




Kit de suspension

21.001 chromé jeu de 2 unités
21.002 blanc jeu de 2 unités
21.003 noir jeu de 2 unités
(clip non inclus)



Clip

20.020 polycarbonate transparent
20.021 métallique

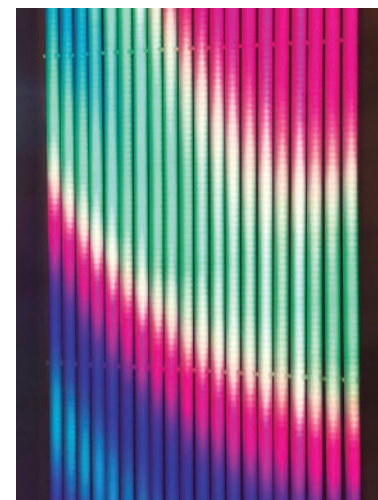

Oslo Black&White avec bande de led digitale



Profil en plastique, processus d'extrusion selon norme : ISO 9001
Poids théorique : 0,275 kg/m / Matériel : acrylique PMMA / Périmètre : 119,4 mm / Pureté acrylique : 99,95%.

led profile série PROFESSIONNELLE de surface/suspension, fabriqué en polycarbonate blanc glacé. Profil multifonctionnel idéal pour les applications en surface, luminaire suspendu, luminaire au sol ou mural, etc.



Apte pour rubans led jusque 15mm de large et non supérieurs à 20W/m.

Nous recommandons l'utilisation de rubans ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.

Garantie 2 ans.

OSLO

Échelle 1:1

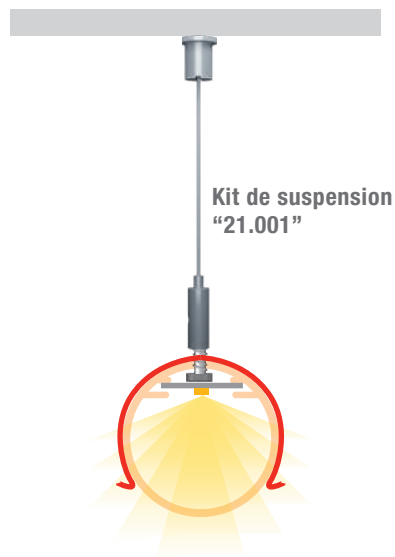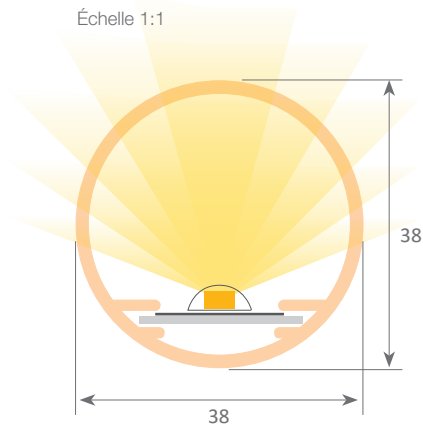

Profil en polycarbonate
13.019 glacé blanc 3m



Embout
19.099 méthacrylate glacé



Embout de surface
19.100 plastique bleu
19.101 plastique blanc
19.102 plastique noir
19.103 plastique rouge



Platine
22.014 aluminium
(2000x23x1mm)



Kit de suspension
21.001 chromé jeu de 2 unités
21.002 blanc jeu de 2 unités
21.003 noir jeu de 2 unités
(clip non inclus)



Clip
20.020 polycarbonate transparent
20.021 métallique



Profil en plastique, processus d'extrusion selon norme : ISO 9001
Poids théorique : 0,275 kg/m / Matériel : acrylique PMMA / Périmètre : 119,4 mm / Pureté acrylique : 99,95%.