

led profile serie PROFESIONAL pisable de interior/externo, fabricado en aluminio de alta pureza y anodizado en plata. Ideal para aplicar en el suelo tanto en pasillos, como en jardines, terrazas, etc... Su difusor sistema "easy-ON" transfiere un IP65 a la luminaria fabricada con este perfil muy útil en sitios con una elevada humedad o exterior además de ser altamente resistente permitiendo ser pisado por personas o turismos sin riesgo a rotura.

Perfil y difusor disponibles en barras de 3 metros que permiten instalaciones de gran longitud sin precisar juntas ni uniones. Apto para tiras de led con un ancho máximo de 12mm y una potencia no superior a 20W/m. Recomendamos el uso de tiras ecoled Canovelles-Vizcaya u otras similares con sistema de estanqueidad DUO (IP67) para mayor seguridad. Si va a aplicarse en sitios con mucha agua/humedad o al exterior, recomendamos rellenar el perfil con la resina (2mm por encima del led) consiguiendo así una IP67.

**Ofrecemos una garantía de 10 años en perfiles y una garantía de 4 años en difusores.**


## DUBLÍN XL




IP65



Escala 1:1

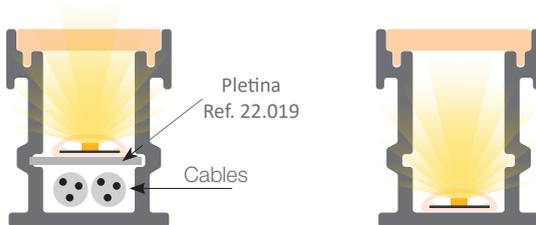

Escala 2:1

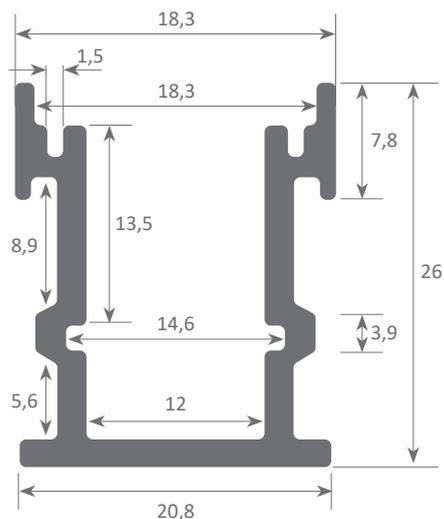

### Perfil de aluminio

07.016 anodizado plata 2m  
07.003 anodizado plata 3m



### Difusor policarbonato IK10

18.159 opal 2m  
18.053 opal 3m



### Tapas de plástico

19.117 con agujero  
19.118 sin agujero



### Pletina

22.019 aluminio 2m  
(2000x14x0.75 mm)



### Silicona para estancar

22.138 45gr opal  
22.140 45gr transparente



### Silicona para estancar

22.139 300gr opal  
22.141 300gr transparente



Patente Europea  
Nº.: 13156605.1

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2  
Peso teórico: 0.480 kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 176,4 mm / Anodizado mínimo: 15 micras  
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego V0