

# led profile by Luz Negra

led profile série PROFESSIONNELLE pour éclairage d'escaliers fabriqué en aluminium de grande pureté et anodisé argent ou noir.

Son diffuseur avec système "easy-ON" transfère un IP65 au luminaire fabriqué avec ce profil, ce qui est très utile aux endroits avec une humidité élevée, en plus d'être hautement résistant, permettant le passage des personnes sans risque de rupture. Il peut s'illuminer frontalement avec un ruban led sous le diffusant jusque 14mm de large, et s'il faut assurer une diffusion parfaite du point lumineux, il est possible d'utiliser la platine coulissante pour un éclairage latéral. Ce modèle permet également d'éclairer le bas de la marche par le biais d'un second ruban led.



Profil et diffuseurs disponibles en barres de 2 et 6 mètres, qui permettent la réalisation de longues installations sans besoin de joints ni d'unions. Nous recommandons l'utilisation de rubans ecoled Canovelles-Vizcaya ou autres semblables, comme éclairage frontal avec système d'étanchéité DUO pour une meilleure sécurité. S'il est souhaité un éclairage latéral avec platine, les ecoleds recommandés sont Granollers-Formentera-Alicante-Ávila.

**Garantie de 10 ans sur profil et 4 ans sur diffuseurs.**

## TOKYO



IP65

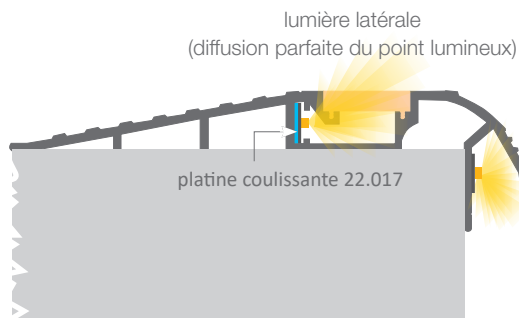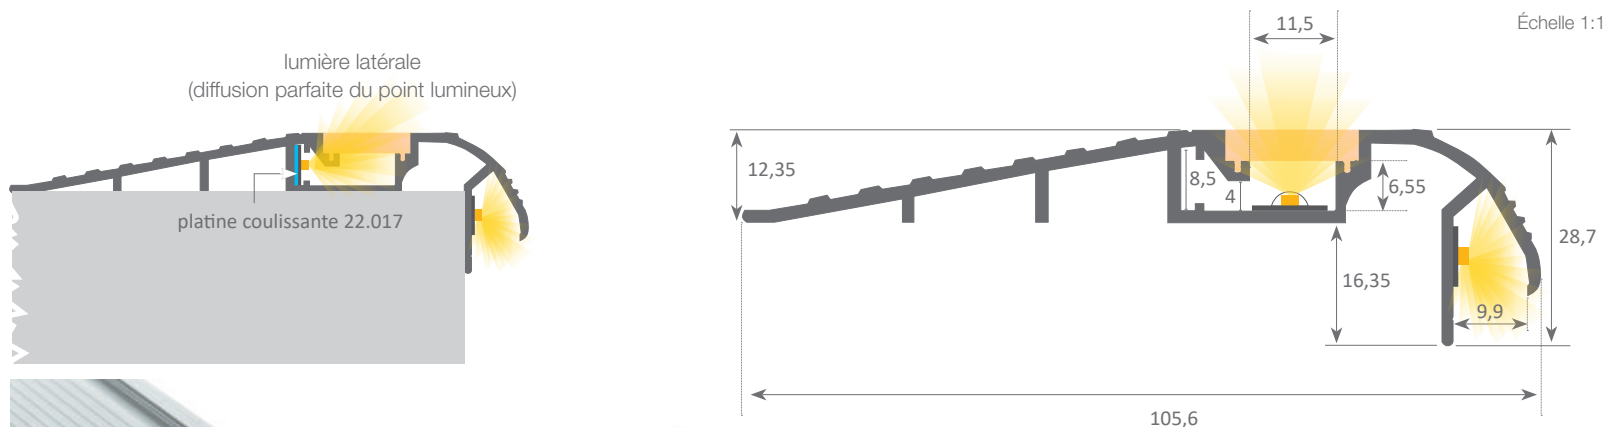

### Profil en aluminium

06.003	anodisé argent	2m
06.004	anodisé noir	2m
06.005	anodisé argent	6m
06.006	anodisé noir	6m

### Embout en plastique

19.111	gris	jeu de 2 unités
19.112	noir	jeu de 2 unités



### Diffuseur en polycarbonate IK10

18.012	glacé	2m
18.013	glacé	6m



### Platine

22.017	aluminium	2m
--------	-----------	----



Brevet européen  
N°.: 13156605.1

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2  
Poids théorique: 0,813kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 384mm / Anodisation minimum: 15 microns  
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge V0