


led profile serie BASIC para iluminación de pasillos y suelos en aluminio de alta pureza y anodizado en plata (bajo demanda se sirve en negro u otros colores).
Su difusor de goma transfiere un IP65 a la luminaria fabricada con este perfil además de ayudar en la difuminación del punto del led.

Perfil y difusor disponibles en barras de 2,4 metros.

Recomendamos el uso de tiras ecoled con un PCB no superior a 8 mm.

2 años de garantía en perfiles y difusores.

ZÚRICH

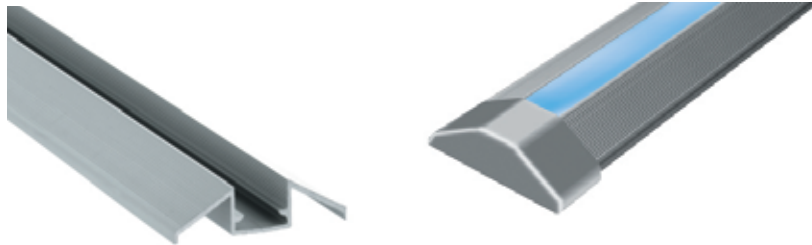

Perfil de aluminio

07.006 anodizado plata 2.40m





Difusor

18.054 opal "Omega" 2.40m




Tapas


19.122 plástico gris juego 2 und

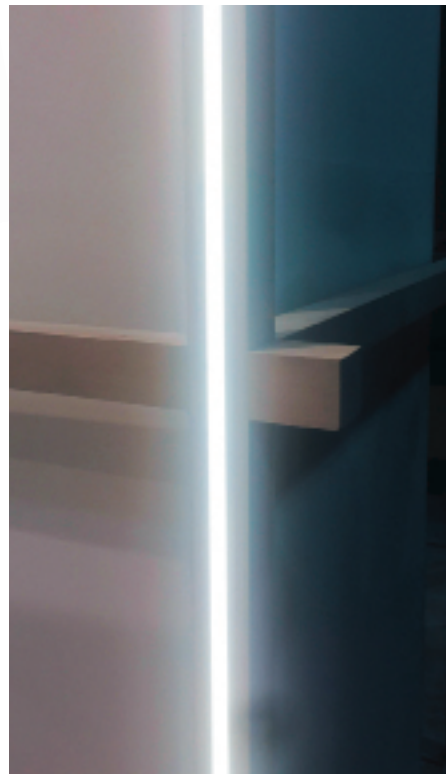

Escala 1:2

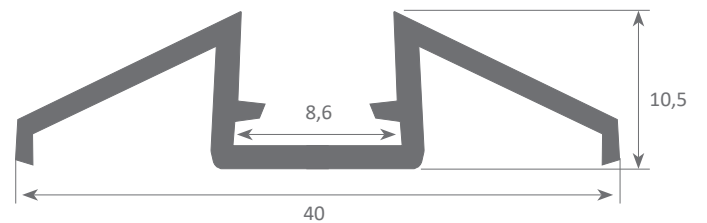

Escala 1:1

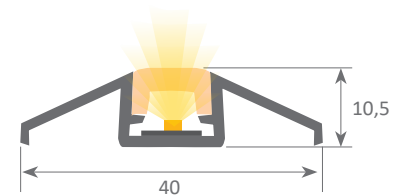

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Aleación: 6063 / Anodizado mínimo: 15 micras
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego VØ