


led profile série BASIC pour le sol en intérieur, fabriqué en aluminium de grande pureté et anodisé argent (possibilité de fournir anodisé noir ou autres couleurs sous demande). Son diffuseur en caoutchouc aide à l'effacement du point lumineux et transfère un IP65 au luminaire fabriqué avec ce profil. Profil et diffuseur disponibles en barres de 2,4 mètres. Nous recommandons l'utilisation des rubans ecoled avec un PCB non supérieur à 8mm. **2 ans de garantie sur profil et diffuseur.**

## ZÜRICH

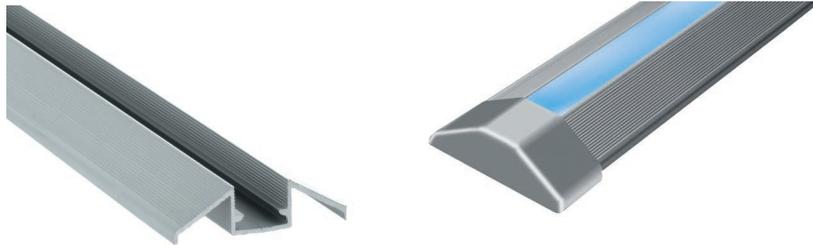

### Profil en aluminium

07.006 anodisé argent 2,40m




### Diffuseur

18.054 opalin "Omega" 2,40m




### Embout


19.122 plastique gris jeu de 2 unités

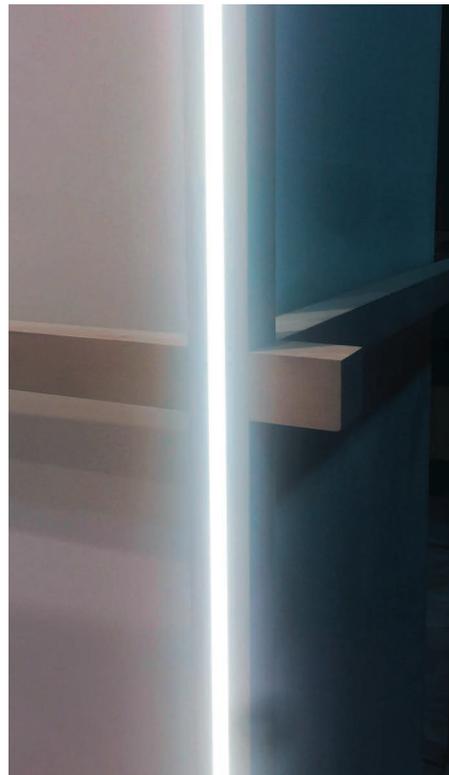

Échelle 1:2

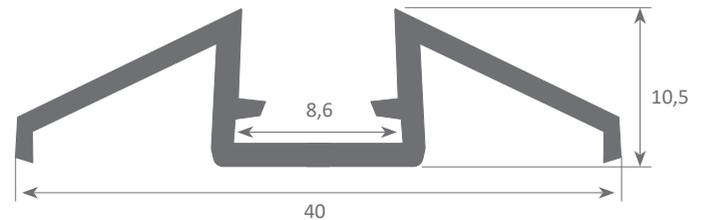

Échelle 1:1

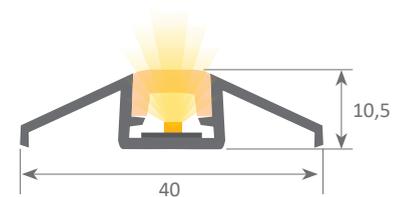

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2  
Alliage: 6063 / Anodisation minimum: 15 microns / Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge V0