

led profile serie PROFESIONAL de suelo anodizado en negro destinado a la terminación lateral con iluminación de moquetas, suelos tipo parquet y similares.


Se sirve en barras de 3 metros y permite alojar en su interior tiras led de hasta 10mm de PCB.

Recomendamos el uso de la tira ecoled Canovelles para una correcta difuminación del punto de led y un grado de estanqueidad óptimo.

**Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.**




Escala 1:1

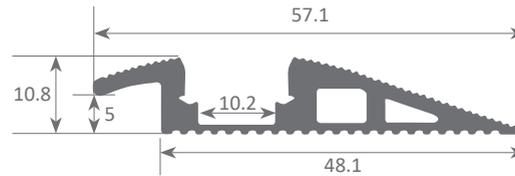

### Perfil de aluminio

07.018 anodizado negro 2m

07.007 anodizado negro 3m

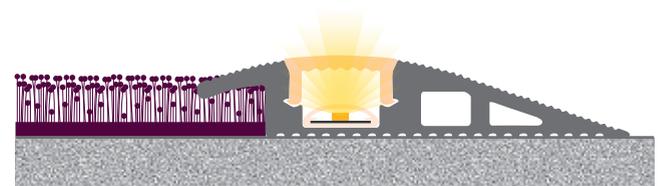

Perfil Qatar con moqueta



### Difusor de policarbonato


18.160 glaseado 2m

18.055 glaseado 3m



### Tapa

19.123 anodizado negro

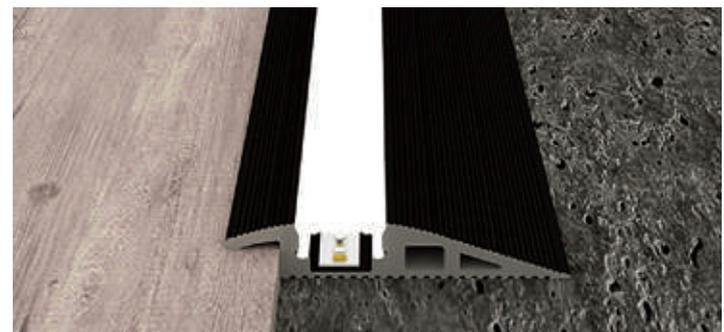

Perfil Qatar con parquet



Normativas extrusión ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma:: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2  
 Peso teórico: 1,5 kg / Aleación: 6060 / Anodizado mínimo 15 microns  
 Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5