




led profiles de escaleras y rodapiés



AZORES

106



DUBLÍN

107



DUBLÍN XL

108



EDIMBURGO

110



LONDRES

111



FLORENCIA

112




NIZA ECO

114



NIZA DUO

115

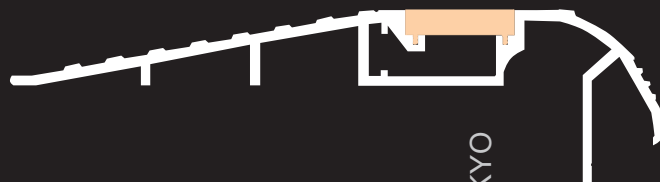

TOKYO

116



ESTAMBUL

118



DUBÁI

119



QATAR

120



led profile serie PROFESIONAL pisable para uso interior/exterior, fabricado en aluminio de alta pureza y anodizado en plata. Ideal para iluminar escaleras, pisos, jardines, baños, balcones etc.

Perfil y difusor disponibles en barras de 2 metros lo que permite realizar grandes proyectos donde los perfiles no necesitan juntas. Apto para tiras de led con un ancho máximo de 17mm y una potencia no superior a 40W/m.

Para evitar mal funcionamiento del sistema y posibles fallos, recomendamos combinar este perfil con nuestras tiras ecoled Canovelles-Vizcaya o productos similares con nuestro sistema impermeable DUO. Cuando se instala en condiciones de alta humedad, sugerimos llenarlo con resina epoxi para lograr una clasificación IP67 (una capa de 2mm de espesor en la parte superior de la tira led).

Ofrecemos una garantía de 2 años.

Escala 1:1

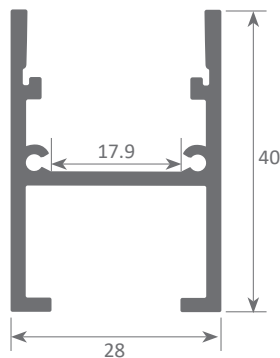

Perfil de aluminio

07.010 anodizado plata 2m



Tapa

19.224 sin agujero




Difusor de policarbonato

18.084 opal 2m



Resina Epoxi

22.018 1Kg
+ 1 catalizador de 400g

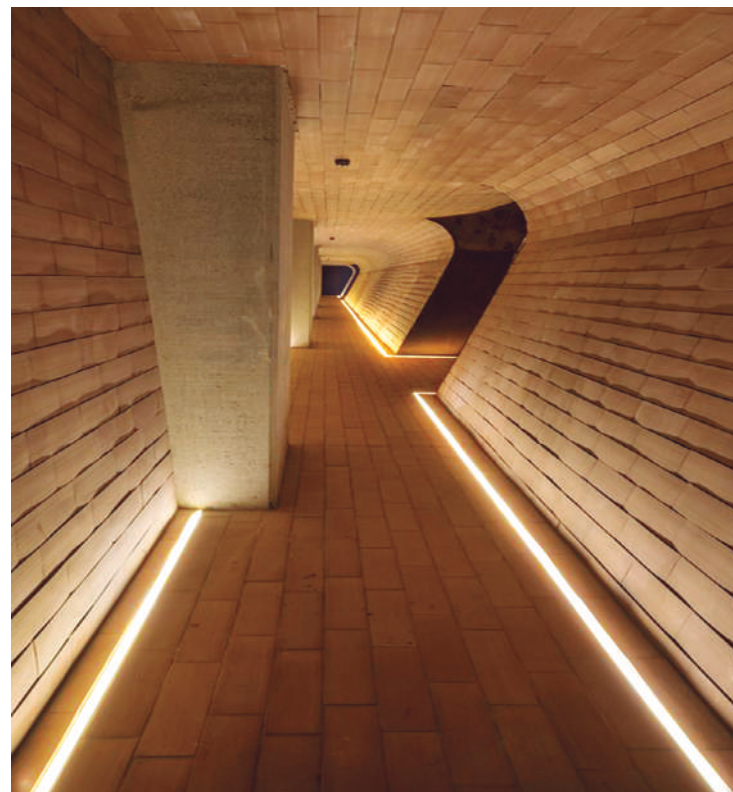

Patente Europea
Nº.: 13156605.1

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Aleación: 6063 / Anodizado mínimo: 15 micras
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego VØ

led profile serie PROFESIONAL pisable de interior, fabricado en aluminio de alta pureza y anodizado en plata. Ideal para aplicar en el suelo tanto en pasillos, escaleras, baños, cines etc.

Su difusor sistema "easy-ON" transfiere una IP65 a la luminaria fabricada con este perfil muy útil en sitios con una elevada humedad además de ser altamente resistente permitiendo ser pisado por personas sin riesgo a rotura.

Perfil y difusor disponibles en barras de 2 y 6 metros que permiten instalaciones de gran longitud sin precisar juntas ni uniones. Apto para tiras de led con un ancho máximo de 11mm y una potencia no superior a 20W/m. Recomendamos el uso de tiras ecoled Canovelles-Vizcaya u otras similares con sistema de estanqueidad DUO (IP67) para mayor seguridad. Si va a aplicarse en sitios con mucha agua o humedad, recomendamos rellenar el perfil con la resina consiguiendo así una IP68.

Ofrecemos una garantía de 10 años en perfiles y una garantía de 4 años en difusores.

DUBLÍN




IP65



Escala 1:1



Escala 1:2

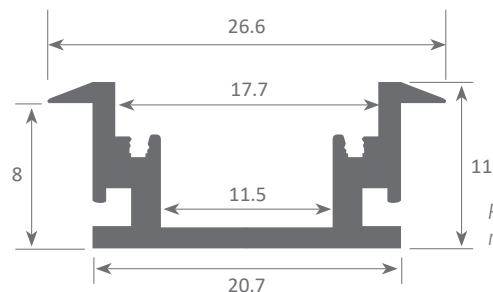

Para poder impermeabilizar aproximadamente 12 metros de led profile DUBLÍN necesitaríamos estas cantidades tanto de resina como de catalizador.



Perfil de aluminio

- 07.001 anodizado plata 2m
- 07.002 anodizado plata 6m



Tapa

- 19.116 aluminio



Difusor policarbonato IK10

- 18.012 glaseado 2m
- 18.013 glaseado 6m



Resina Epoxi

- 22.018 1 Kg
- + 1 catalizador de 400g



Patente Europea
Nº.: 13156605.1

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Peso teórico: 0.233kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 111mm / Anodizado mínimo: 15 micras
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego V0

led profile serie PROFESIONAL pisable de interior/exterior, fabricado en aluminio de alta pureza y anodizado en plata. Ideal para aplicar en el suelo tanto en pasillos, como en jardines, terrazas, etc... Su difusor sistema "easy-ON" transfiere un IP65 a la luminaria fabricada con este perfil muy útil en sitios con una elevada humedad o exterior además de ser altamente resistente permitiendo ser pisado por personas o turismos sin riesgo a rotura.


Perfil y difusor disponibles en barras de 3 metros que permiten instalaciones de gran longitud sin precisar juntas ni uniones. Apto para tiras de led con un ancho máximo de 12mm y una potencia no superior a 30W/m. Recomendamos el uso de tiras ecoled Canovelles-Vizcaya u otras similares con sistema de estanqueidad DUO (IP67) para mayor seguridad. Si va a aplicarse en sitios con mucha agua/humedad o al exterior, recomendamos rellenar el perfil con la resina (2mm por encima del led) consiguiendo así una IP68.

Ofrecemos una garantía de 10 años en perfiles y una garantía de 4 años en difusores.

DUBLÍN XL






IP65

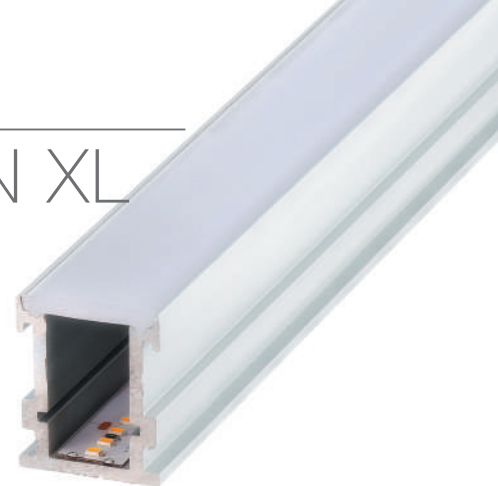

Escala 1:1

Para poder impermeabilizar aproximadamente 8-10 metros de led profile DUBLÍN XL, necesitaríamos estas cantidades tanto de resina como de catalizador.

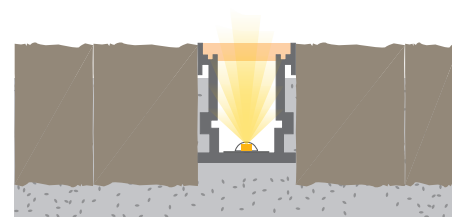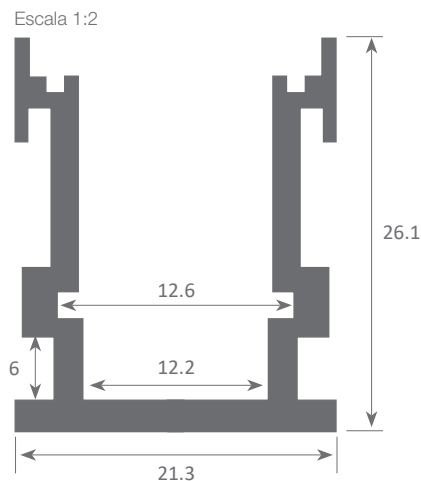

Perfil de aluminio

07.003 anodizado plata 3m



Tapas de plástico

19.117 con agujero

19.118 sin agujero



Difusor policarbonato IK10

18.053 opal 3m



Pletina

22.019 aluminio 2m
(2000x14x0.75 mm)



Resina Epoxi

22.018 1Kg
+ 1 catalizador de 400g



Patente Europea
Nº.: 13156605.1

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Peso teórico: 0.480 kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 176,4 mm / Anodizado mínimo: 15 micras
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego V0





led profile serie PROFESIONAL de rodapié en perfil de aluminio lacado en blanco. Se sirve en barras de 2 metros y permite alojar en su interior tiras de led de hasta 13mm de PCB y una potencia no superior a 20W/m. Recomendamos el uso de tiras ecoled COB para una correcta difuminación del punto de led y un grado de estanquidad óptimo.

Se fija a la pared con silicona convencional.

Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.

EDIMBURGO

Escala 1:1

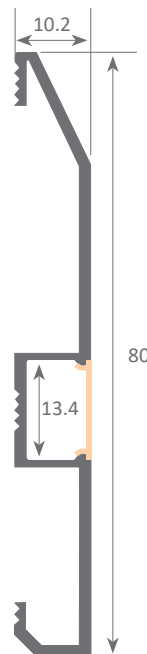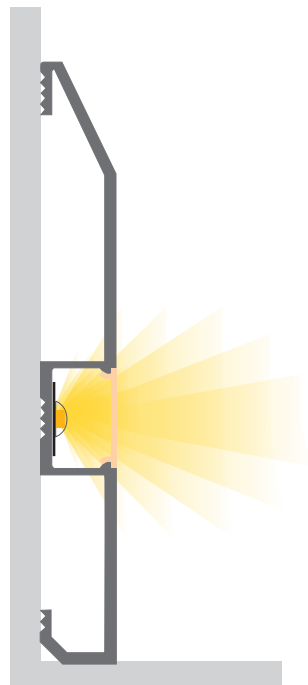

Perfil de aluminio

06.008 lacado blanco 2m
(mate)




Difusor de policarbonato

18.052 opal 2m



Tapas de plástico

19.114 blanco sin agujero juego 2 und

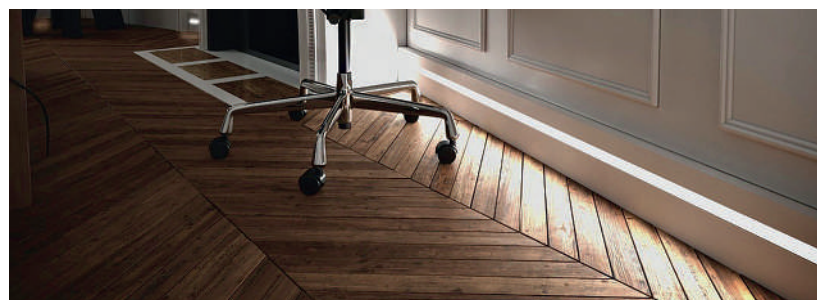

Normativas extrusión ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma:: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Aleación: 6060 / Anodizado mínimo 15 microns
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: metacrilato (mayor resistencia a rayos UV)

led profile serie PROFESIONAL de rodapié en perfil de aluminio lacado en blanco. Se sirve en barras de 2 metros y permite alojar en su interior tiras de led de hasta 13mm de PCB.


Recomendamos el uso de tiras ecoled COB para una correcta difuminación del punto de led y un grado de estanquidad óptimo.

Se fija a la pared con silicona convencional.

Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.

LONDRES

Escala 1:1

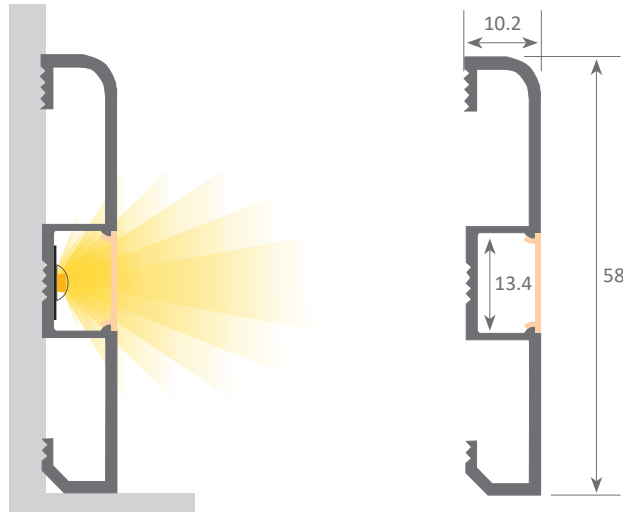

Perfil de aluminio

06.009 lacado blanco 2m
(mate)



Difusor de policarbonato

18.052 opal 2m



Tapas de plástico

19.115 blanco sin agujero juego 2 und



Normativas extrusión ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma:: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Aleación: 6060 / Anodizado mínimo 15 microns
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: metacrilato (mayor resistencia a rayos UV)

led profile serie PROFESIONAL pisable de interior, fabricado en aluminio de alta pureza y anodizado en plata. Ideal para aplicar en el suelo tanto en pasillos, como en escaleras, baños, cines etc...

Su difusor sistema "easy-ON" transfiere un IP65 a la luminaria fabricada con este perfil muy útil en sitios con una elevada humedad además de ser altamente resistente permitiendo ser pisado por personas sin riesgo a rotura. Sus dos cavidades laterales permiten alojar cables de rojo, retornos para cerrar circuito y reducir caídas de tensión, cables de teléfono, etc.

Permite aplicarse en el techo con tiras rígidas de led convirtiéndose en una luminaria de superficie extraplana. Perfil y difusor disponibles en barras de 2 y 6 metros que permiten instalaciones de gran longitud sin precisar juntas ni uniones.

Apto para tiras de led con un ancho máximo de 21mm y una potencia no superior a 40W/m. Recomendamos el uso de tiras ecoled Canovelles-Vizcaya u otras similares con sistema de estanqueidad DUO para mayor seguridad. Si va a aplicarse en sitios con mucha agua o humedad, recomendamos rellenar el perfil con la resina consiguiendo así una IP68.

Ofrecemos una garantía de 10 años en perfiles y una garantía de 4 años en difusores.



FLORENCIA



IP65



Escala 1:1

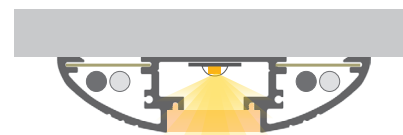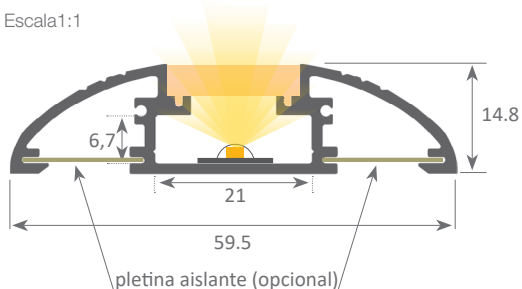

Aplicación como luminaria de techo extraplana



Perfil de aluminio

- 07.004 anodizado plata 2m
- 07.005 anodizado plata 6m




Tapas

- 19.119 aluminio en plata sin agujero
- 19.120 plástico gris sin agujero
- 19.121 plástico gris con agujero



Resina Epoxi

- 22.018 1Kg
- + 1 catalizador de 400g

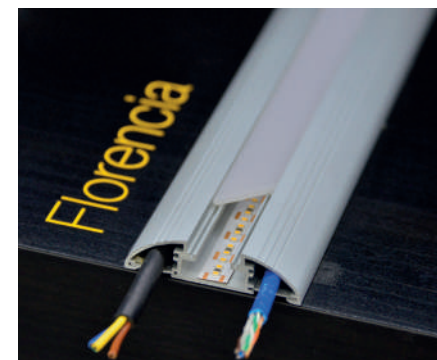



Difusor policarbonato IK10

- 18.012 glaseado 2m
- 18.013 glaseado 6m



Pletina aislante inferior

- 22.020 aluminio 2m

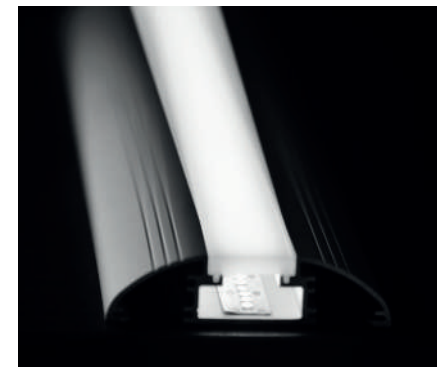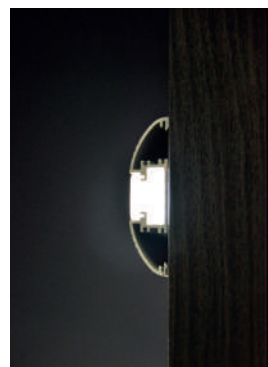

Patente Europea
Nº.: 13156605.1

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Peso teórico: 0,486 kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 274 mm / Anodizado mínimo: 15 micras
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego V0




led profile serie BASIC para iluminación de escaleras, está fabricada en aluminio de alta pureza y disponible en anodizado plata (bajo demanda podemos suministrar anodizado negro u otros acabados de color).

Su difusor de goma, combinada con este perfil, proporciona una clasificación IP20 al mismo tiempo que ofrece una iluminación más homogénea. Aunque se trata de una opción de reducidas dimensiones, al mismo tiempo es una solución económica. Recomendamos utilizarlo con nuestras tiras ecoled Cies.


Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.

NIZA ECO

Escala 1:1

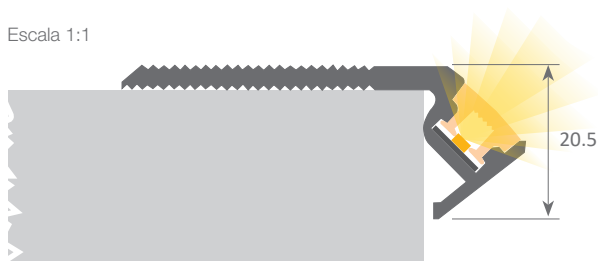

Escala 1:2

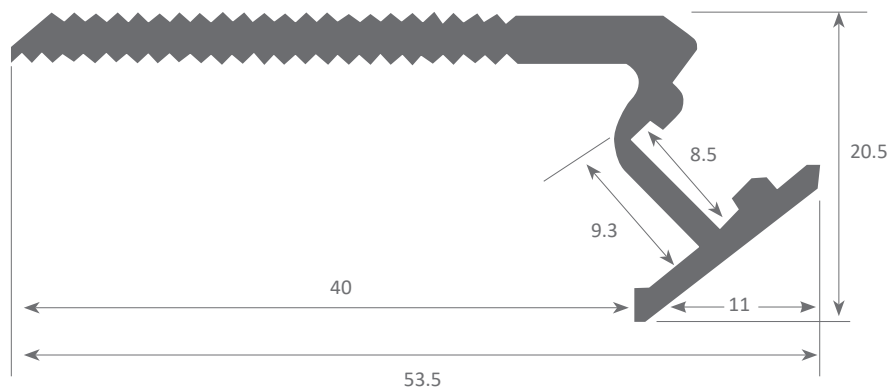

Perfil de aluminio

06.001 anodizado plata 2.40m



Tapas de plástico

19.109 gris juego 2 und



Difusor

18.045 opal 2.40m



Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Aleación: 6063 / Anodizado mínimo: 15 micras
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego V0

led profile by Luz Negra

led profile serie BASIC para iluminación de escaleras fabricado en aluminio de alta pureza y anodizado en negro (bajo demanda se sirve en plata u otros colores).



Su difusor de goma, cuando se combina con este perfil, proporciona un IP20 a la vez que ofrece una iluminación más homogénea. Además, su diseño nos permite conseguir emisiones de luz tanto hacia arriba como hacia abajo, lo que también es interesante para iluminar la parte inferior del escalón.

Este perfil y su cubierta están disponibles en longitudes de 2.40 metros. Recomendamos utilizarlo con nuestras tiras ecoled Cies (con PCB no más ancho de 8mm e IP20).

Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.

NIZA DUO

Escala 1:1

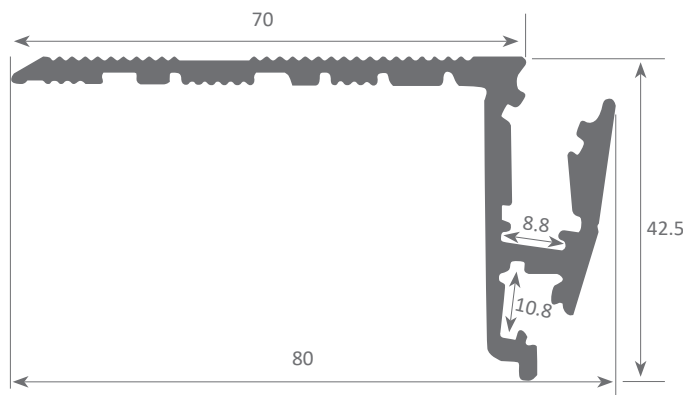

Perfil de aluminio

06.002 anodizado negro 2.40m



Difusor superior

18.046 blanco 2.40m



Tapa

19.110 aluminio negro juego 2 und



Indicador (señales)

22.016



Difusor interior

18.047 blanco 2.40m



Difusor (Bajo pedido)

18.048	rojo	2.40m
18.049	azul	2.40m
18.050	amarillo	2.40m
18.051	rosa	2.40m



Indicador (números)

22.015



Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Aleación: 6063 / Anodizado mínimo: 15 micras
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego VØ

led profile serie PROFESIONAL para iluminación de escaleras fabricado en aluminio de alta pureza, anodizado en plata y negro.

Su difusor sistema "easy-ON" transfiere un IP65 a la luminaria fabricada con este perfil muy útil en sitios con una elevada humedad además de ser altamente resistente permitiendo ser pisado por personas sin riesgo a rotura. Frontalmente permite iluminarse con una tira de led debajo del difusor de hasta 14mm de ancho y si se desea asegurar una difuminación perfecta del punto del led puede usarse la iluminación lateral mediante la pletina corredera. También permite iluminar la parte baja del escalón mediante una segunda tira de led.


Perfil y difusor disponibles en barras de 2 y 6 metros que permiten instalaciones de gran longitud sin precisar juntas ni uniones. Recomendamos el uso de tiras ecoled Canovelles-Vizcaya u otras similares como iluminación frontal con sistema de estanqueidad DUO para mayor seguridad. Si se desea iluminación lateral con pletina los ecoleds recomendados son Granollers-Formentera-Alicante-Ávila.

Ofrecemos una garantía de 10 años en perfiles y una garantía de 4 años en difusores.

TOKYO



IP65

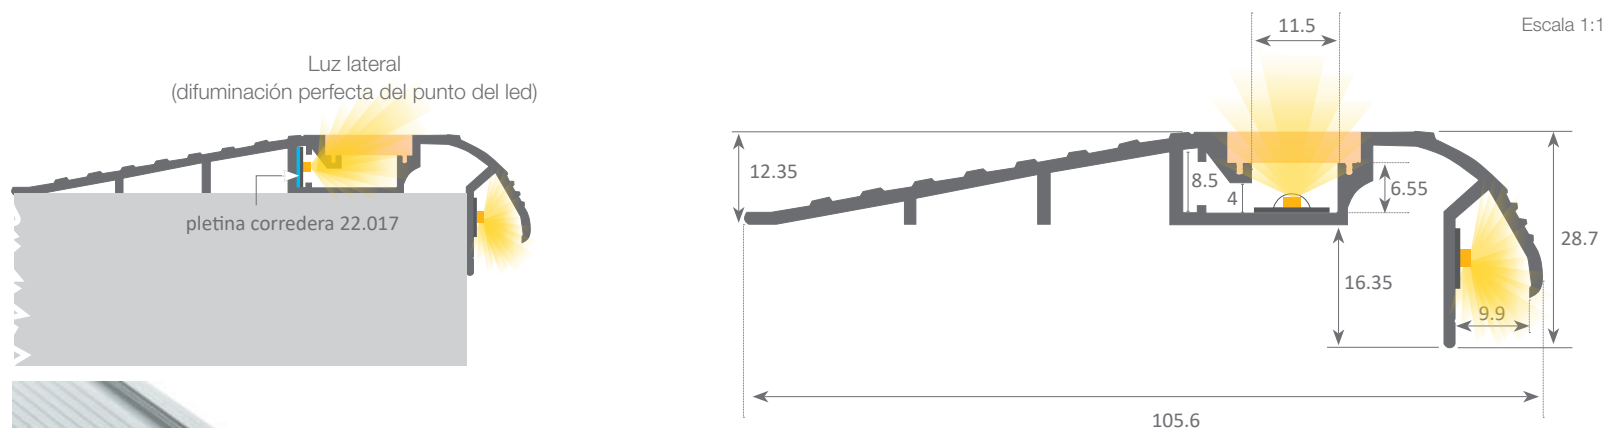

Perfil de aluminio

06.003	anodizado plata	2m
06.004	anodizado negro	2m
06.005	anodizado plata	6m
06.006	anodizado negro	6m



Difusor policarbonato IK10

18.012	glaseado	2m
18.013	glaseado	6m

Tapas de plástico

19.111	gris	juego 2 und
19.112	negro	juego 2 und



Pletina

22.017	aluminio	2m
--------	----------	----



Patente Europea
Nº.: 13156605.1

Aluminium alloy extrusion process in accordance with: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerances defined by: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Theoretical weight: 0.813 kg / Alloy: 6063 / Perimeter: 384 mm / Anodising minimum: 15 microns
Aluminium purity: 95-98% / Material treatment: T-5 / Difusors: Fireproof V0

A man with a mustache, wearing a grey sweater and dark trousers, sits on a wide staircase. The staircase is illuminated with warm, yellow light from within the steps, creating a strong perspective that leads the eye up the stairs. The walls on either side of the staircase are covered in a dark, textured material with a repeating geometric pattern. The overall atmosphere is modern and architectural.

Sala APOLO de Barcelona
Proyecto realizado por el arquitecto
Juan Carlos Roure
con la colaboración de
Lumen's Boulevard.

led profile serie PROFESIONAL de suelo anodizado en negro destinado a la unión con iluminación en moquetas, suelos tipo parquet y similares.



Se sirve en barras de 3 metros y permite alojar en su interior tiras led de hasta 10mm de PCB. Recomendamos el uso de la tira ecoled Canovelles para una correcta difuminación del punto de led y un grado de estanqueidad óptimo.

Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.

ESTAMBUL




Escala 1:1

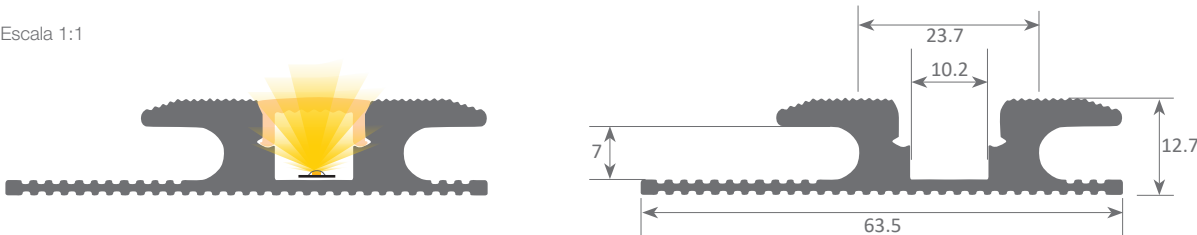

Perfil de aluminio

07.008 anodizado negro 3m

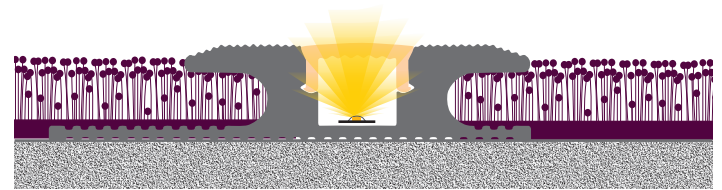

Perfil Estambul con moqueta




Difusor de policarbonato

18.055 glaseado 3m



Tapa

19.124 anodizado negro

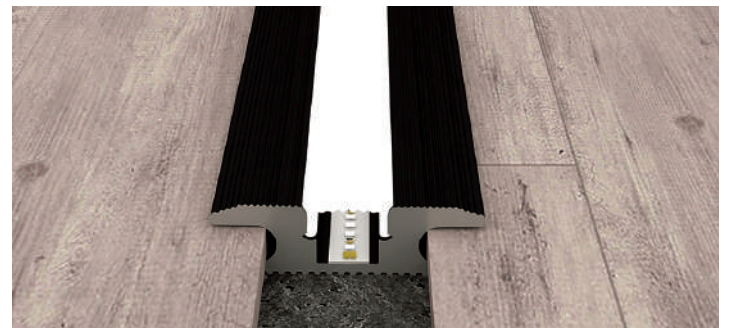

Perfil Estambul con parquet



Normativas extrusión ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma:: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Peso teórico: 2,2 kg / Aleación: 6060 / Anodizado mínimo 15 microns
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5

led profile serie PROFESIONAL de suelo anodizado en negro destinado a la unión con iluminación en moquetas, suelos tipo parquet y similares.

Se sirve en barras de 3 metros y permite alojar en su interior tiras led de hasta 10mm de PCB.


Recomendamos el uso de la tira ecoled Canovelles para una correcta difuminación del punto de led y un grado de estanqueidad óptimo.

Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.

DUBÁI




Escala 1:1

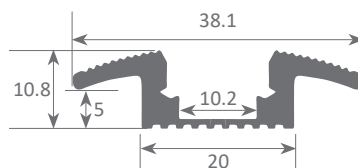

Perfil de aluminio

07.009 anodizado negro 3m

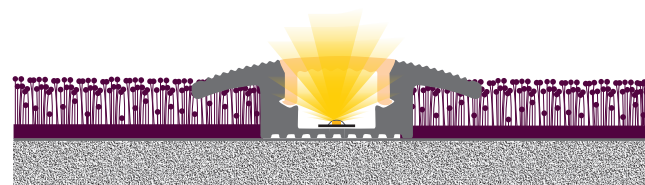

Perfil Dubái con moqueta



Difusor de policarbonato

18.055 glaseado 3m



Tapa

19.125 anodizado negro



Perfil Dubái con parquet



Aluminium alloy extrusion process in accordance with: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerances defined by: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Theoretical weight: 1,025 kg / Alloy: 6060 / Anodising minimum: 15 microns
Aluminium purity: 95-98% / Material treatment: T-5 / Difusors: Fireproof V0

led profile serie PROFESIONAL de suelo anodizado en negro destinado a la terminación lateral con iluminación de moquetas, suelos tipo parquet y similares.

Se sirve en barras de 3 metros y permite alojar en su interior tiras led de hasta 10mm de PCB.



Recomendamos el uso de la tira ecoled Canovelles para una correcta difuminación del punto de led y un grado de estanqueidad óptimo.

Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.

QATAR




Escala 1:1

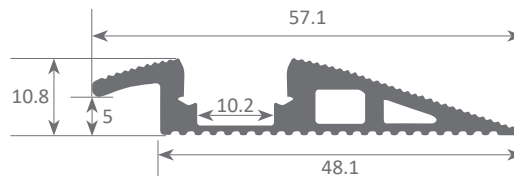

Perfil de aluminio

07.007 anodizado negro 3m

07.012 anodizado plata 3m

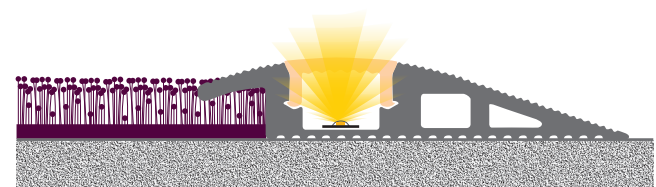

Perfil Qatar con moqueta




Difusor de policarbonato

18.055 glaseado 3m



Tapa

19.123 anodizado negro

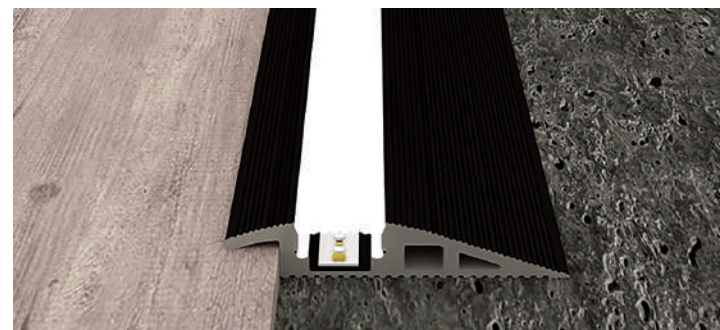

Perfil Qatar con parquet



Normativas extrusión ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma:: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Peso teórico: 1,5 kg / Aleación: 6060 / Anodizado mínimo 15 microns
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5

nk PORCELANOSA Grupo

nk brassware