led profiles pour le sol



AZORES

106

DUBLIN

107

DUBLIN XL

108

EDIMBURGO

110

LONDRES

111



FLORENCIA

112

NIZA ECO

114

NIZA DUO

115

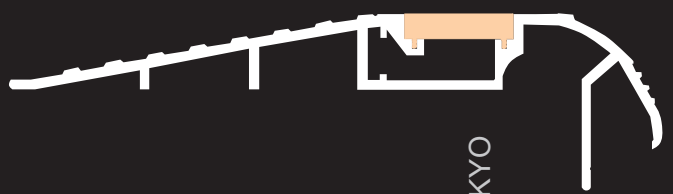

TOKYO

116

ESTAMBUL

118

DUBAI

119

QATAR

120

AZORES

led profile pour le sol série PROFESSIONNELLE d'usage intérieur/extérieur, fabriqué en aluminium de haute pureté et disponible anodisé argent. Idéal pour éclairer des escaliers, des étages, jardins, balcons, etc.
Profil et diffuseur disponibles en barres de 2 mètres, ce qui permet de réaliser de grands projets sans besoin de joints. Apte pour bandes led jusque 17mm et non supérieures à 40W/m.
Pour éviter un malfonctionnement du système et de possibles défaillances, nous recommandons de combiner ce profil avec nos rubans ecoled Canovelles-Vizcaya, ou produits similaires avec notre sytème imperméable DUO. Quand il s'installe dans des conditions de forte humidité, nous suggérons de le remplir de résine pour obtenir une classification IP67 (une couche de 2mm d'épaisseur par dessu du ruban led)
Garantie de 2 ans.

Échelle1:1



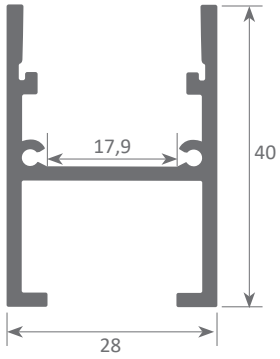

Profil en aluminium
07.010 anodisé argent 2m

Embout
19.224 aluminium

Embout pour jonction
19.224 en aluminium

Diffuseur en polycarbonate
18.084 opalin 2m

Résine epoxy
22.018 1Kg
+ 1 catalyseur 400g

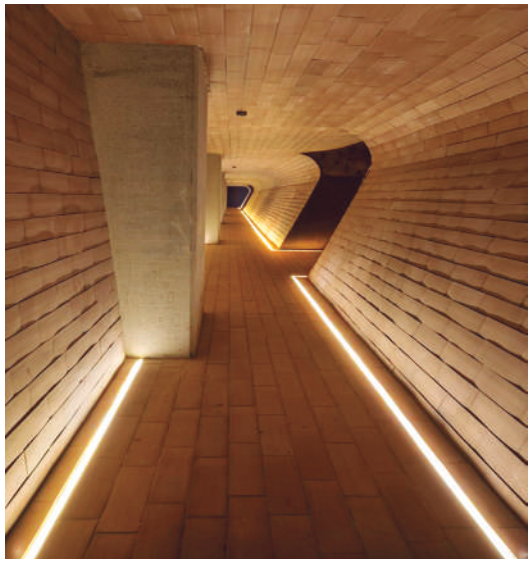

Brevet européen
Nº.: 13156605.1

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Alliage: 6063 / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge VØ

DUBLIN

led profile série PROFFESSIONELLE pour le sol en intérieur, fabriqué en aluminium de grande pureté et anodisé en argent. Idéal pour application au sol, tant pour les couloirs, que les escaliers, salle de bains, cinémas, etc. Son diffuseur avec système “easy-ON” transfère un IP65 au luminaire fabriqué avec ce profil, ce qui est très utile aux endroits avec une humidité élevée, en plus d’être hautement résistant, lui permettant de supporter le passage des personnes sans risque de rupture ou de fissure. Profil et diffuseurs disponibles en barres de 2 et 6 mètres qui permettent de faire de longues installations sans joints ni unions. Apte pour rubans led jusque 11mm de large et non supérieurs à 20W/m. Nous recommandons l’utilisation de rubans ecoled Canovelles-Vizcaya, ou autres semblables avec système d’étanchéité DUO (IP67) pour plus de sécurité. En cas d’application dans un lieu exposé à une grande quantité d’eau ou d’humidité, nous recommandons de le remplir avec la résine pour obtenir un IP68.
Garantie de 10 ans sur profils et 4 ans sur diffuseurs.

IP65

Échelle 1:1

Échelle 1:2

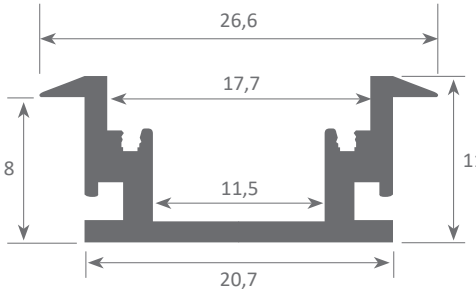

Afin de pouvoir imperméabiliser environ 12 mètres de led profile Dublin, nous aurions besoin de ces quantités de résine et de catalyseur.

Profil en aluminium

07.001	anodisé argent	2m
07.002	anodisé argent	6m

Embout

19.116	aluminium

Diffuseur en polycarbonate IK10

18.012	glacé	2m
18.013	glacé	6m

Résine epoxy

22.018	1 Kg
	+ 1 catalyseur 400g

Brevet européen
Nº.: 13156605.1

Normes d’extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,233kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 111mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l’aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge VØ

DUBLIN XL

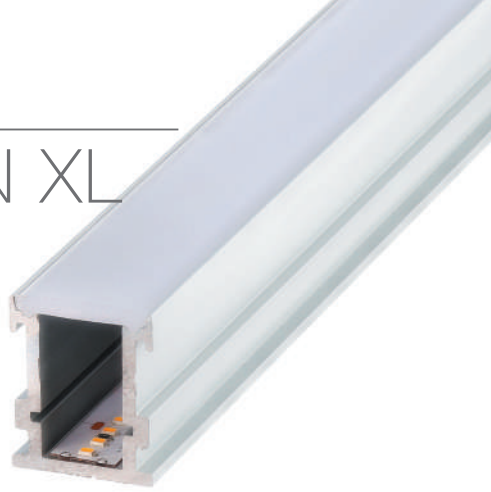

IP65

led profile série PROFESSIONNELLE pour le sol intérieur/extérieur, fabriqué en aluminium de haute pureté et anodisé argent. Idéal pour application au sol, tant pour les couloirs, que les jardins, terrasses, etc. Son diffuseur avec système “easy-ON” transfère un IP65 au luminiare fabriqué avec ce profil, ce qui est très utile aux endroits avec un niveau d’humidité élevé ou en extérieur, en plus d’être hautement résistant, permettant le passage des personnes ou de véhicules sans risque de rupture.
Profil et diffuseurs disponibles en barres de 3 mètres qui permettent de faire de longues installations sans besoin de joints ni d’union. Apte pour rubans led jusque 12mm de large et non supérieurs à 30W/m. Nous recommandons l’utilisation de rubans ecoled Canovelles-Vizcaya, ou autres similaires avec système d’étanchéité DUO (IP67) pour plus de sécurité. En cas d’être installé dans un lieu exposé à l’eau, à de fortes humidités ou à l’extérieur, nous recommandons de remplir le profil avec la résine recouvrant 2mm par dessus du ruban pour obtenir un IP68.
Garantie de 10 ans sur profils et 4 ans sur diffuseurs.

Échelle 1:1

Afin de pouvoir imperméabiliser environ 8-10 mètres de led profile Dublin XL, nous aurions besoin de ces quantités de résine et de catalyseur.



Échelle 1:2

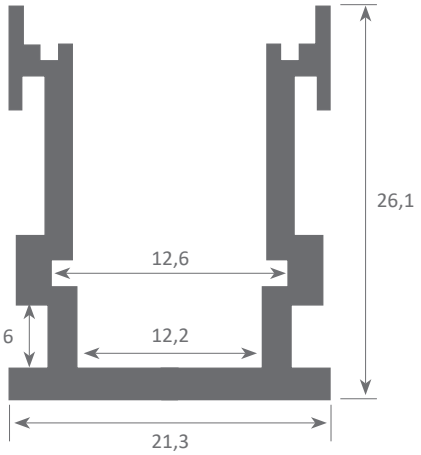

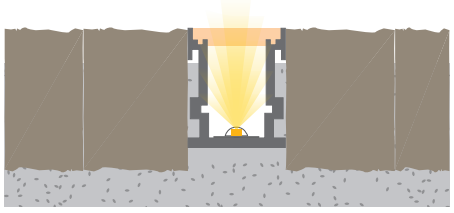



Profil en aluminium
07.003 anodisé argent 3m

Embout en plastique
19.117 perforé
19.118 non perforé

Diffuseur en polycarbonate IK10
18.053 opalin 3m

Platine
22.019 aluminium 2m
(2000x14x0.75 mm)

Résine epoxy
22.018 1Kg
+ 1 catalyseur 400g

Brevet européen
Nº.: 13156605.1

Normes d’extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,480kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 176,4mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l’aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge VØ

EDIMBURGO

led profile pour plinthes série PROFESSIONNELLE fabriqué en aluminium laqué blanc. Fourni en barres de 2 mètres de longueur, il permet d'y alloger des rubans led jusque 13mm de large et non supérieurs à 20W/m. Nous recommandons l'utilisation de ruban ecoled COB ou Granada pour une meilleure diffusion du point lumineux et obtenir un éclairage plus homogène.
Il se fixe au mur avec de la silicone conventionnelle.
Garantie de 2 ans sur profil et diffuseur.

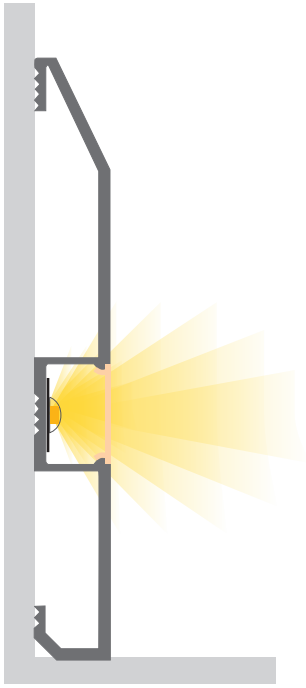

Échelle 1:1

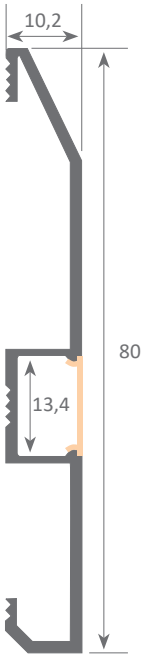

Profil en aluminium

06.008	laqué blanc (mat)	2m

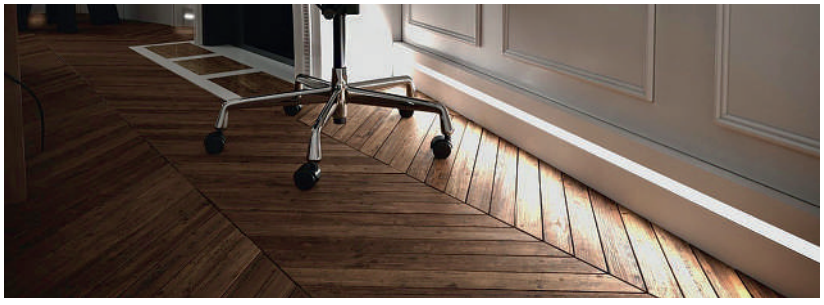

Diffuseur en polycarbonate

18.052	opalin	2m

Embout en plastique

19.114	blanc non perforé	jeu de 2 unités

CE

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Alliage: 6063 / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge VØ

LONDRES

led profile pour plinthes série PROFESSIONNELLE fabriqué en aluminium laqué blanc. Fourni en barres de 2 mètres de longueur, il permet d'y alloger des rubans led jusque 13mm de large.
Nous recommandons l'utilisation de ruban ecoled COB pour une meilleure diffusion du point lumineux et un degrès d'étanchéité optimal.
Il se fixe au mur avec de la silicone conventionnelle.
Garantie de 2 ans sur profil et diffuseur.

Échelle 1:1

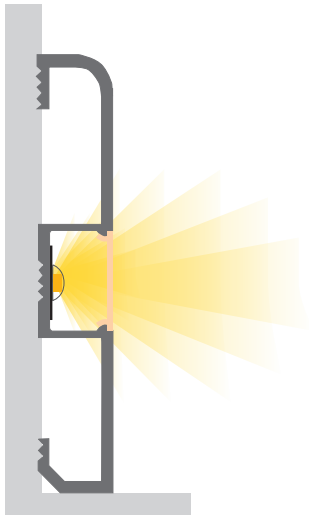

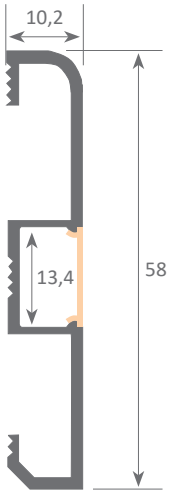

Profil en aluminium

06.009	laqué blanc (mat)	2m

Diffuseur en polycarbonate

18.052	opalin	2m

Embout en plastique

19.115	blanc non perforé	jeu de 2 unités

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Alliage: 6063 / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge VØ

led profile série PROFESSIONNELLE pour le sol en intérieur, fabriqué en aluminium de grande pureté et anodisé argent. Idéal pour application au sol tant pour les couloirs, que les escaliers, salle de bain, cinémas, etc.
Son diffuseur avec système “easy-ON” transfère un IP65 au luminaire fabriqué avec ce profil, ce qui est très utile aux endroits avec un niveau d’humidité élevé, en plus d’être hautement résistant, permettant le passage de personnes sans risque de rupture. Ses deux cavités latérales permettent d’alloger tous types de câbles (retours pour fermer le circuit et réduire les chutes de tension, câbles téléphoniques, etc). Il permet d’être appliqué au plafond avec bandes led rigides, devenant un luminaire de surface extraplat.
Profils et diffuseurs disponibles en barres de 2 et 6 mètres qui permettent de réaliser de longues installations sans joints ni unions. Apte pour bandes led jusque 21mm de large et non supérieures à 40W/m. Nous recommandons l’utilisation de rubans ecoled Canovelles-Vizcaya ou autres, avec système d’étanchéité DUO pour plus de sécurité. Dans le cas de l’installer dans un lieu exposé à l’eau ou à l’humidité, nous recommandons de remplir le profil avec la résine pour obtenir un IP68.
Garantie de 10 ans sur profils et 4 ans sur diffuseurs.

FLORENCIA

IP65

Échelle1:1

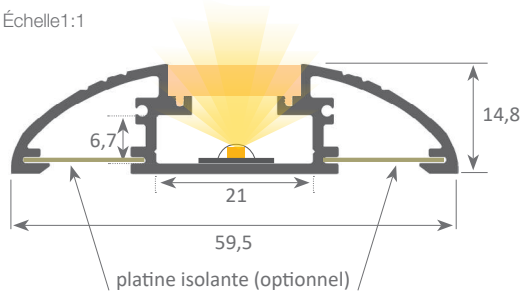

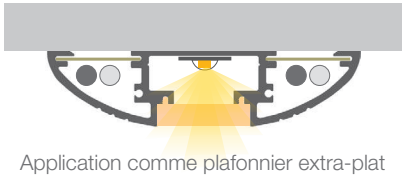

Application comme plafonnier extra-plat

Profil en aluminium

07.004	anodisé argent	2m
07.005	anodisé argent	6m

Embouts

19.119	aluminium anodisé argent
19.120	plastique gris non perforé
19.121	plastique gris perforé

Résine epoxy

22.018 1Kg
+ 1 catalyseur 400g

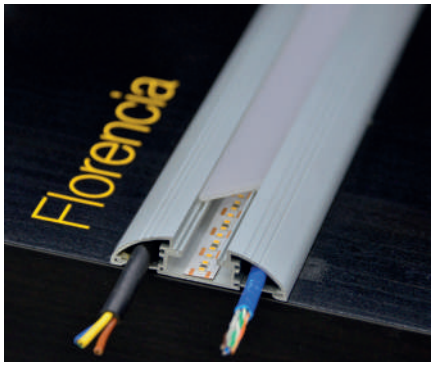

Diffuseur en polycarbonate IK10

18.012	glacé	2m
18.013	glacé	6m

Platine inférieure isolante

22.020 aluminium 2m

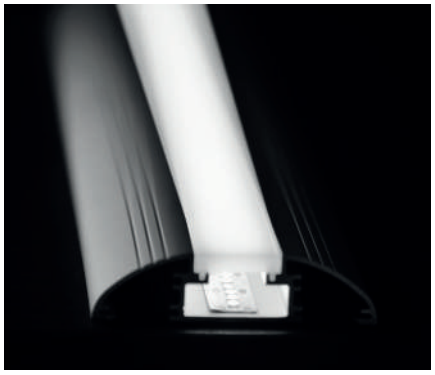

Brevet européen
Nº.: 13156605.1

Normes d’extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,486kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 274mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l’aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge VØ

NIZA ECO

led profile série BASIC pour l'éclairage d'escaliers fabriqué en aluminium de grande pureté et disponible anodisé argent (possibilité de fournir anodisé noir ou autres finitions sous demande).
Son diffuseur en caoutchouc opale combiné avec le profil lui proportionne une classification IP20, en plus d'offrir un éclairage plus homogène.
Malgré s'agir d'une option aux dimensions réduites, c'est en même temps une solution économique.
Nous recommandons de l'utiliser avec nos rubans ecoled Cíes.
Garantie de 2 ans sur profil et diffuseur.

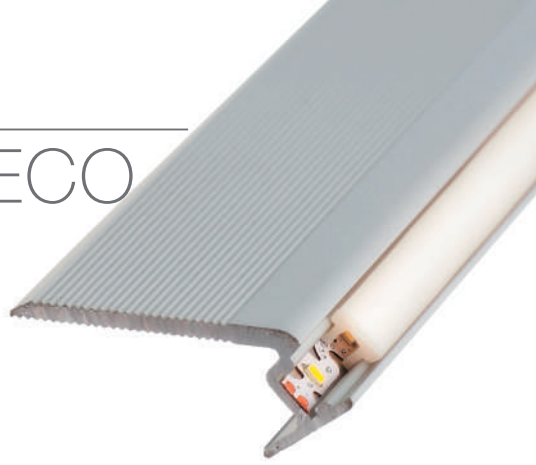

Échelle 1:1

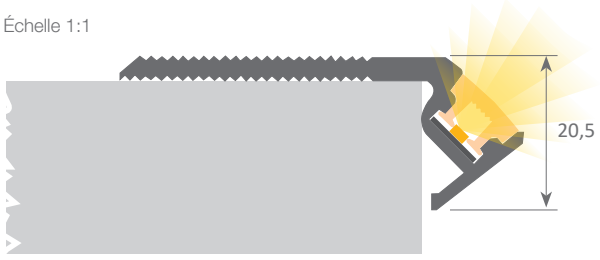

Échelle 1:2

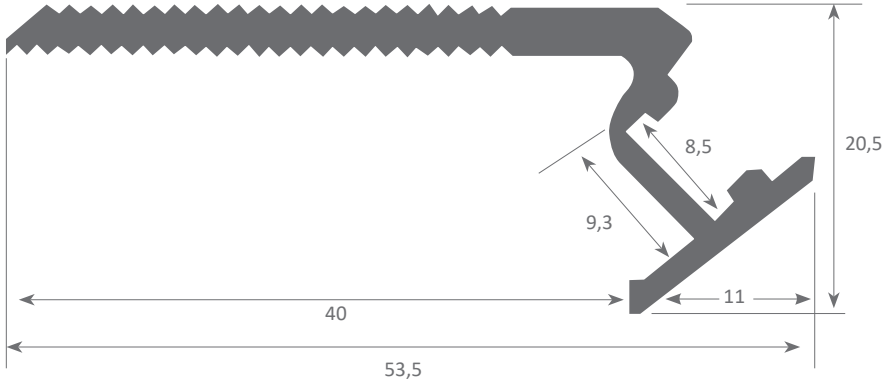

Profil en aluminium
06.001 anodisé argent 2,40m

Embout en plastique
19.109 gris jeu de 2 unités

Diffuseur
18.045 opalin 2,40m

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Alliage: 6063 / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge VØ

NIZA DUO

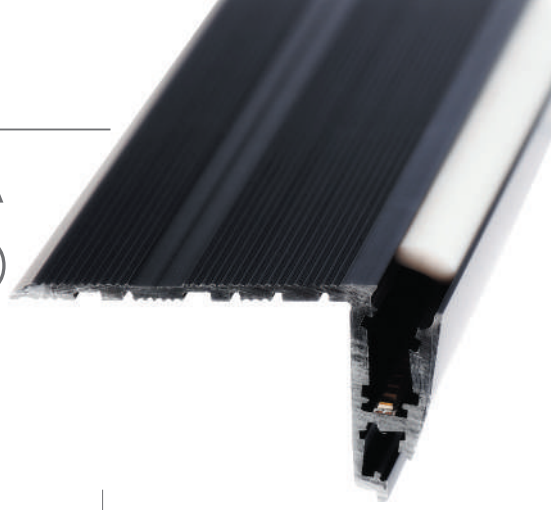

led profile série BASIC pour l'éclairage d'escaliers, fabriqué en aluminium de haute pureté anodisé noir (possibilité d'être fourni en argent ou autres finitions sous demande).
Ses diffuseurs en caoutchouc, combinés avec le profil lui proportionnent un IP20, en plus d'offrir un éclairage plus homogène. Sa conception permet l'émission de lumière si bien vers le haut comme vers le bas, ce qui est également intéressant pour éclairer la partie inférieure d'une marche.
Profil et diffuseurs disponibles à 2,40m de longueur. Nous recommandons de l'utiliser avec nos rubans ecoled Cíes (avec PCB jusque 8mm et IP20).
Garantie de 2 ans sur profil et diffuseurs.

Échelle 1:1

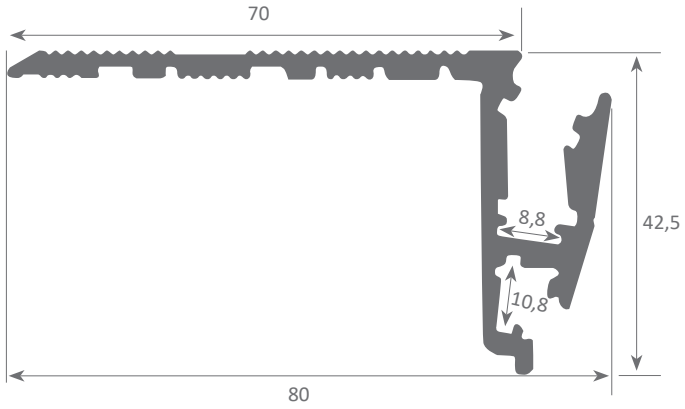



Profil en aluminium
06.002 anodisé noir 2,40m

Diffuseur supérieur
18.046 blanc 2,40m

Embout
19.110 aluminium noir jeu de 2 unités

Diffuseur inférieur
18.047 blanc 2,40m

Diffuseur (Sous demande)

18.048	rouge	2,40m
18.049	bleu	2,40m
18.050	jaune	2,40m
18.051	rose	2,40m

Pictogrammes de signalisation
22.016

Pictogrammes numérotés
22.015

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Alliage: 6063 / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge VØ

TOKYO

led profile série PROFESSIONNELLE pour éclairage d'escaliers fabriqué en aluminium de grande pureté et anodisé argent ou noir.
Son diffuseur avec système "easy-ON" transfère un IP65 au luminaire fabriqué avec ce profil, ce qui est très utile aux endroits avec une humidité élevée, en plus d'être hautement résistant, permettant le passage des personnes sans risque de rupture. Il peut s'illuminer frontalement avec un ruban led sous le diffusant jusque 14mm de large, et s'il faut assurer une diffusion parfaite du point lumineux, il est possible d'utiliser la platine coulissante pour un éclairage latéral. Ce modèle permet également d'éclairer le bas de la marche par le biais d'un second ruban led.
Profil et diffuseurs disponibles en barres de 2 et 6 mètres, qui permettent la réalisation de longues installations sans besoin de joints ni d'unions. Nous recommandons l'utilisation de rubans ecoled Canovelles-Vizcaya ou autres semblables, comme éclairage frontal avec système d'étanchéité DUO pour une meilleure sécurité. S'il est souhaité un éclairage latéral avec platine, les ecoleds recommandés sont Granollers-Formentera-Alicante-Ávila.
Garantie de 10 ans sur profil et 4 ans sur diffuseurs.

IP65

lumière latérale
(diffusion parfaite du point lumineux)

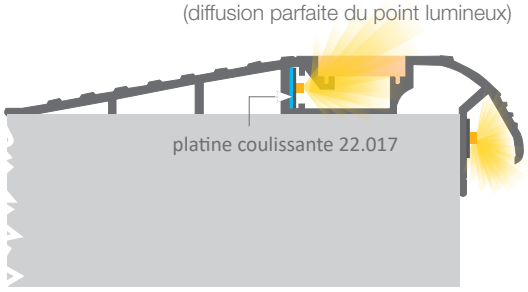

Échelle 1:1

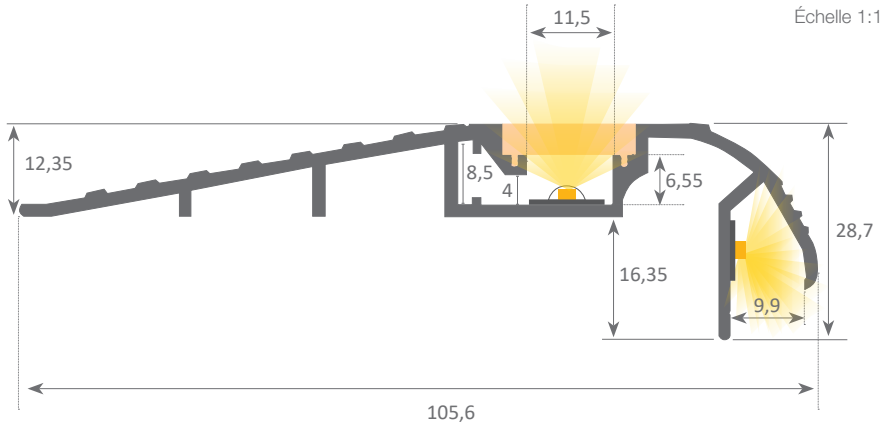

Profil en aluminium

06.003	anodisé argent	2m
06.004	anodisé noir	2m
06.005	anodisé argent	6m
06.006	anodisé noir	6m

Embout en plastique

19.111	gris	jeu de 2 unités
19.112	noir	jeu de 2 unités

Diffuseur en polycarbonate IK10

18.012	glacé	2m
18.013	glacé	6m

Platine

22.017	aluminium	2m

Brevet européen
Nº.: 13156605.1

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,813kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 384mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge VØ

Salle APOLO de Barcelone
Projet réalisé par l'architecte
Juan Carlos Roure
avec la collaboration de
Lumen's Boulevard.

ESTAMBUL

led profile pour sol série PROFESSIONNELLE anodisé noir, destiné à l'union avec éclairage de moquettes, de sols type parquet et similaires.
Fourni en barres de 3 mètres. Il permet d'alloger des rubans led jusque 10mm de large.
Nous vous recommandons l'utilisation du ruban ecoled Canovelles pour une correcte diffusion du point lumineux et un degrès d'étanchéité optimal.
Garantie de 2 ans sur profil et diffuseur.

Échelle 1:1

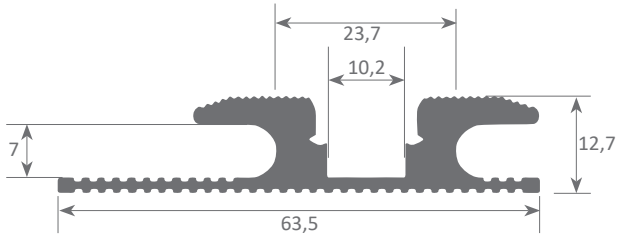



Profil en aluminium
07.008 anodisé noir 3m

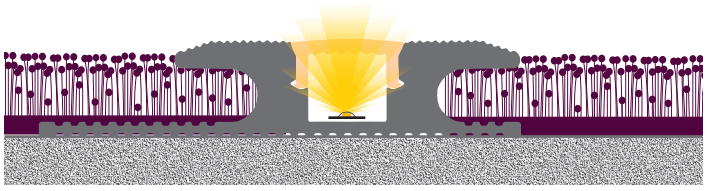

Profil Estambul avec moquette

Diffuseur en polycarbonate
18.055 glacé 3m

Embout
19.124 anodisé noir

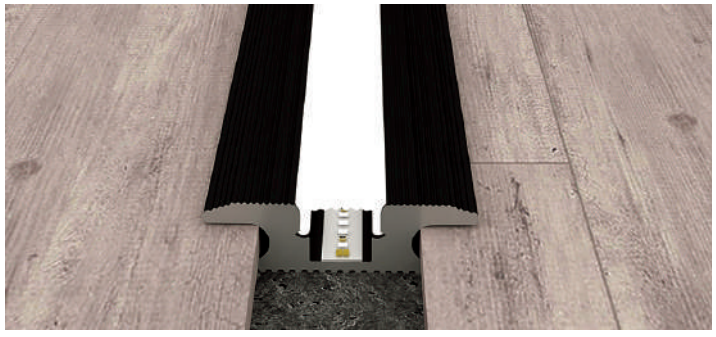

Profil Estambul avec parquet

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 2,2kg / Alliage: 6060 / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge VØ

DUBAI

led profile pour sol série PROFESSIONNELLE anodisé noir, destiné à l'union avec éclairage de moquettes, de sols type parquet et similaires.
Fourni en barres de 3 mètres. Il permet d'alloger des rubans led jusque 10mm de large.
Nous vous recommandons l'utilisation du ruban ecoled Canovelles pour une correcte diffusion du point lumineux et un degrès d'étanchéité optimal.
Garantie de 2 ans sur profil et diffuseur.

Échelle 1:1

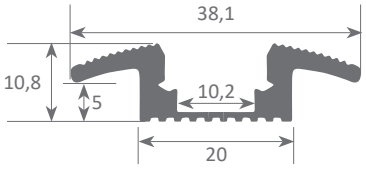



Profil en aluminium
07.009 anodisé noir 3m

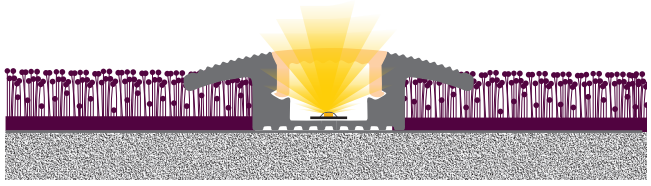

Profil Dubai avec moquette

Diffuseur en polycarbonate
18.055 glacé 3m

Embout
19.125 anodisé noir

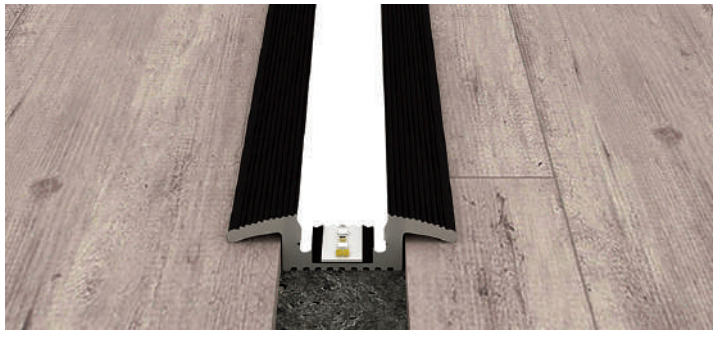

Profil Dubai avec parquet

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 1,025 kg / Alliage: 6060 / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge VØ

QATAR

led profile pour le sol série PROFESSIONNELLE disponible anodisé noir, conçu pour installer comme terminaison avec éclairage de moquettes, de sols type parquet ou similaires.
Fourni en barres de 3 mètres, il permet d'alloger à l'intérieur les rubans led jusque 10mm de large. Nous recommandons d'utiliser le ruban ecoled Canovelles pour une correcte diffusion du point lumineux et un degrès d'étanchéité optimal.
Garantie de 2 ans sur profil et diffuseur.

Échelle 1:1

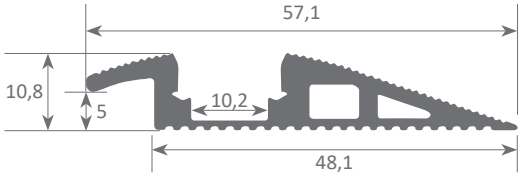



Profil en aluminium

07.007	anodisé noir	3m
07.012	anodisé argent	3m

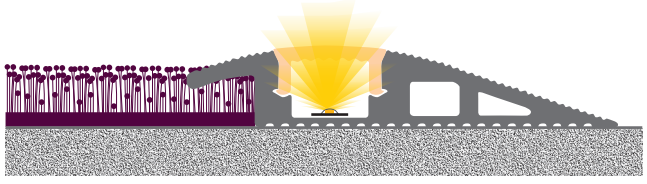

Profil Qatar avec moquette

Diffuseur en polycarbonate

18.055	glacé	3m

Embout

19.123	anodisé noir

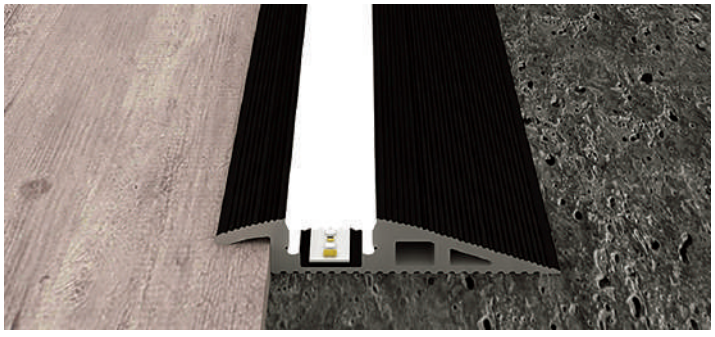

Profil Qatar avec parquet

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 1,5kg / Alliage: 6060 / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge VØ

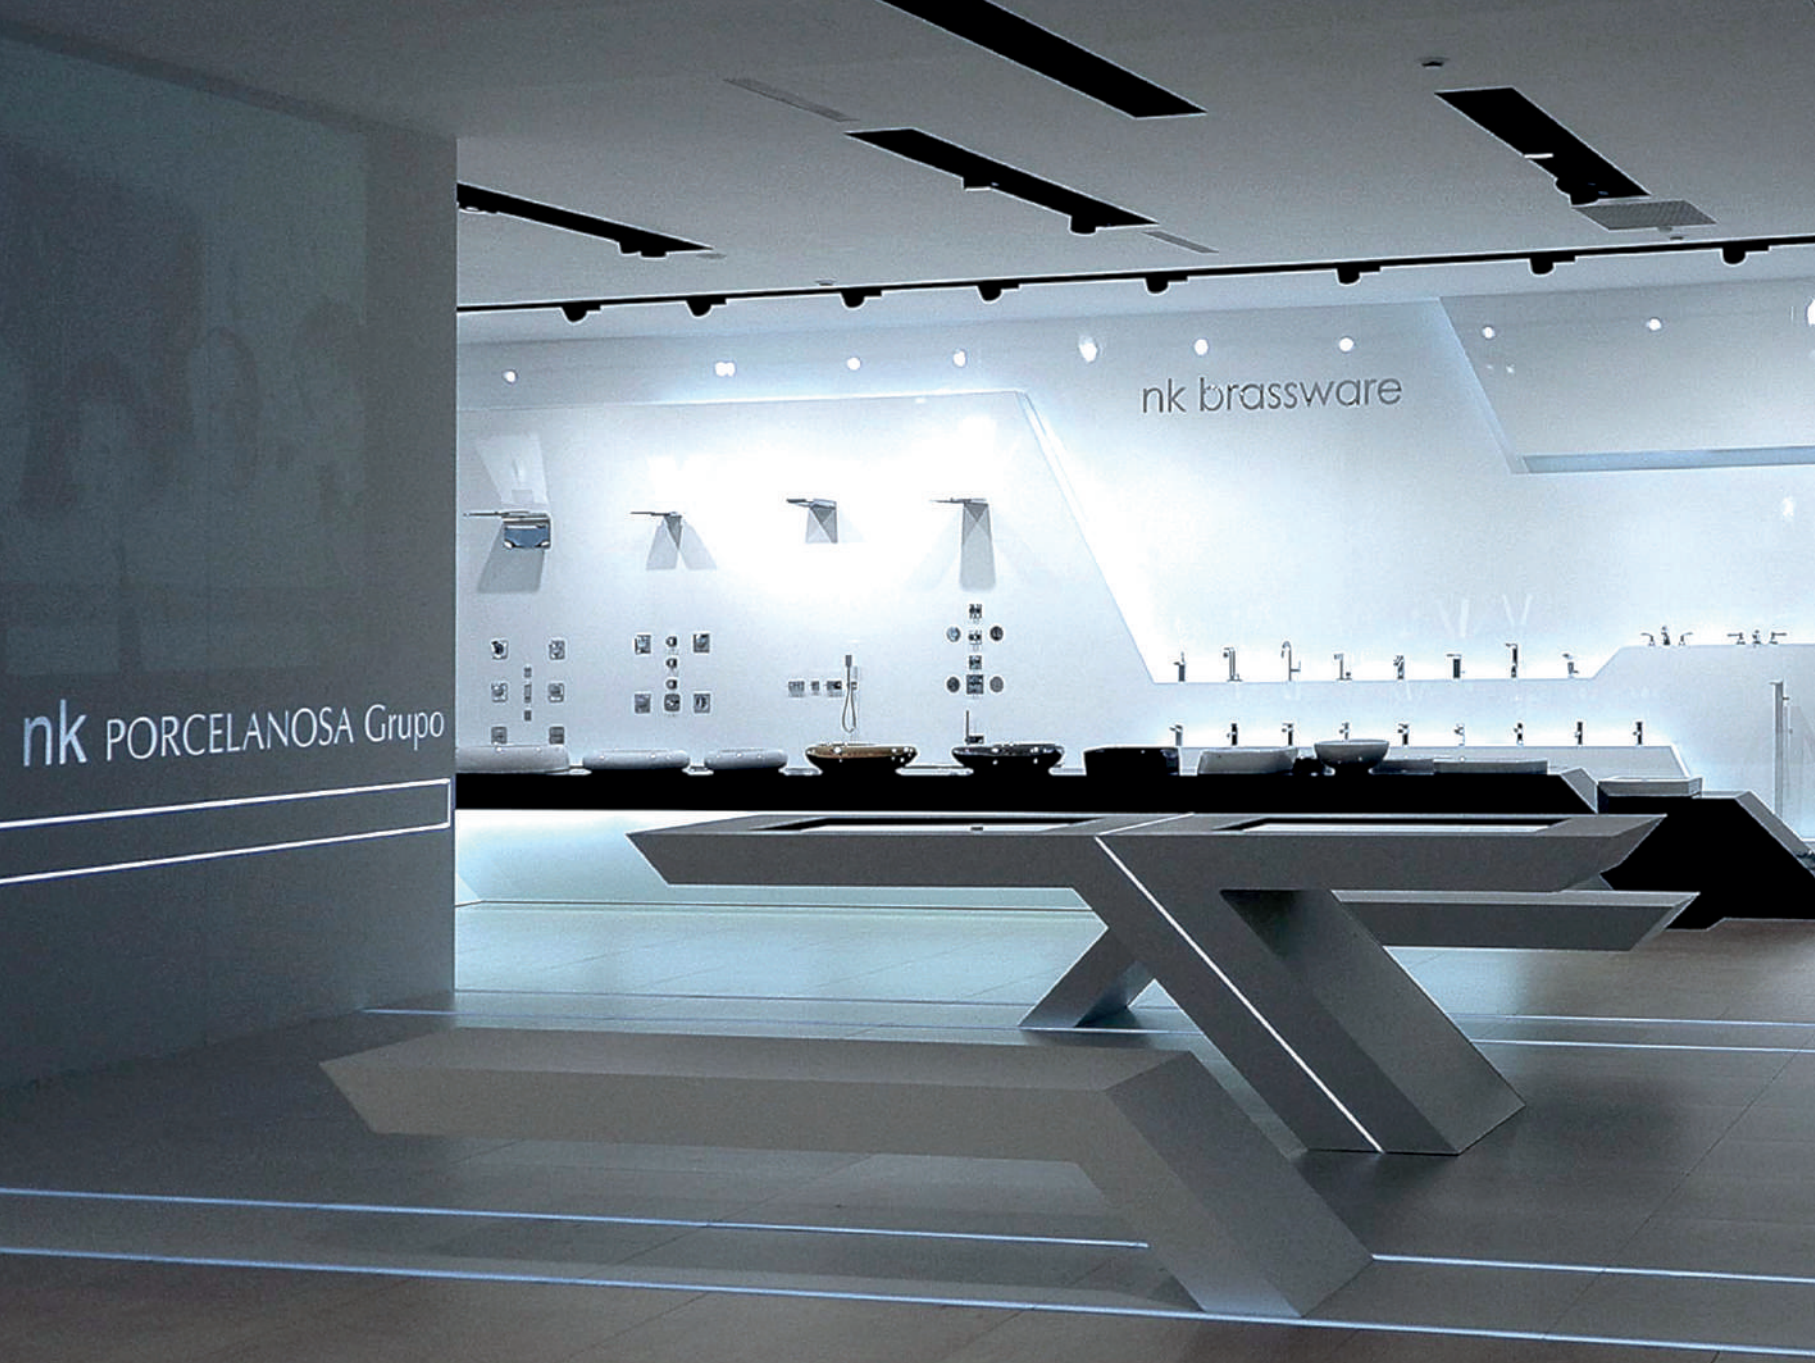
nk brassware
nk PORCELANOSA Grupo