

## BALTIMORE


led profile série PROFESSIONNELLE fabriqué en aluminium de grande pureté et disponible anodisé argent. Profil idéal pour éclairage de salle de bains, cuisines et similaires, pouvant s'appliquer entre deux carrelages, céramique ou grès.

Il dispose de deux collerettes troquelées qui facilitent l'insertion du ciment, ce qui assure une adhérence parfaite au mur. Application sur angles intérieurs. Apte pour bandes led jusque 12,5mm et non supérieures à 20W/m.

Nous recommandons l'utilisation des rubans ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB pour un éclairage plus homogène et diffus.

**Garantie de 2 ans sur profil et diffuseurs.**

Échelle 1:1

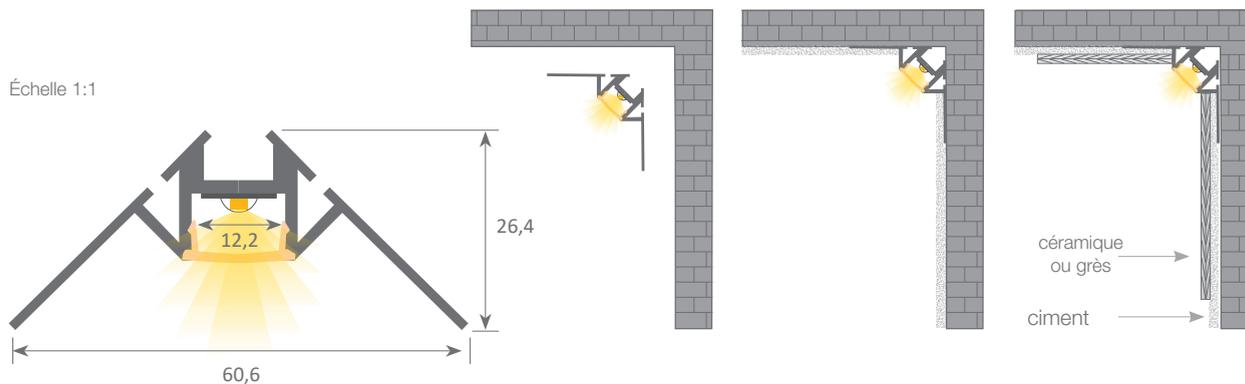

### Profil en aluminium

08.034	anodisé argent	2m
08.002	anodisé argent	3m



### Embout en plastique

19.128	blanc non perforé
19.129	blanc perforé



### Diffuseur en polycarbonate

18.146	glacé	2m
18.148	opalin	2m
18.152	transparent	2m
18.155	opalin	2m
18.018	opalin	3m
18.145	glacé	6m
18.147	opalin	6m
18.151	transparent	6m



### Diffuseur en méthacrylate

18.014	transparent	2m
18.015	glacé	2m
18.016	transparent	6m
18.017	glacé	6m



Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2  
Poids théorique: 0,423kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 238,7mm / Anodisation minimum: 15 microns  
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: méthacrylate (résistance aux UV plus élevée)