

led profile série PROFESSIONNELLE fabriqué en aluminium de haute pureté et disponible en brut. Idéal pour éclairer les plafonds et surfaces murales où le profil est parfaitement intégré. Ces propriétés optimales d'adhérence s'obtiennent grâce aux collerettes latérales du profil Madeira, qui terminent totalement recouverts de plâtre sous la surface une fois terminé le montage.

Nous recommandons d'utiliser une maille métallique dans le but de renforcer les joints montés, ainsi que pour éviter les possibles futures fissures.

Nous recommandons d'utiliser les bandes led jusque 20mm de large et non supérieures à 30W/m pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus, tels que nos rubans ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB.

Garantie de 10 ans sur profil et diffuseurs.


MADEIRA



IP65



Échelle 1:1

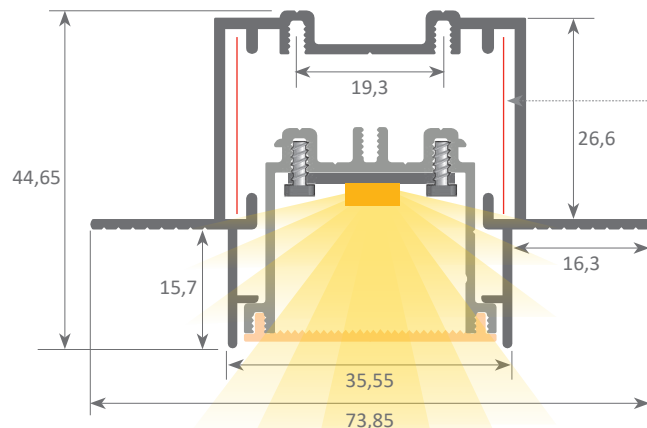

Espace pour loger la platine de jonction ou l'angle interne de 90°



Profil en aluminium

08.009 brut

6m



Plateau interne


15.007 laqué blanc

6 m



Embout aluminium

19.213 brut

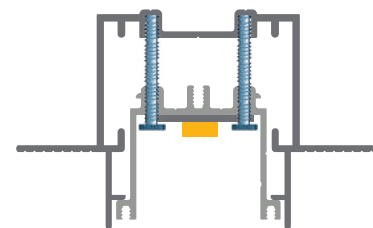

Vis de fixation entre la platine incurvée et led profile Madeira (Ref: 22.080)



Diffuseur "easy-ON"

18.070 glacé "easy-ON"

6m

18.071 microprismatique transparent

6m

18.072 microprismatique glacé

6m

18.073 Black&White

6m



Équerre angle 90°

22.035 aluminium

jeu de 2 unités



Équerre plate

22.058 aluminium

jeu de 2 unités



Câble de sécurité

22.039 acier

18cm



Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,756kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 406mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: méthacrylate (résistance aux UV plus élevée)