

led profile serie PROFESIONAL está fabricada en aluminio de alta pureza y está disponible en aluminio bruto. Es ideal para iluminar techos y superficies de paredes, donde el perfil está perfectamente integrado. Estas propiedades de adherencia óptimas se consiguen gracias a los dos embellecedores laterales del perfil Madeira, que terminan totalmente cubiertos bajo la superficie de la pared de yeso una vez finalizado el montaje. Recomendamos el uso de una malla metálica en nuestro perfil Madeira, con el fin de reforzar las juntas montadas y también para evitar grietas en el futuro.

Recomendamos el uso tiras de led con un ancho máximo de 20mm y una potencia no superior a 30W/m. para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada, recomendamos el uso de nuestras tiras ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB.


Ofrecemos una garantía de 10 años en perfiles y difusores.



IP65



Escala 1:1



Espacio para alojar juntas o pletina interior de 90°




Perfil de aluminio 08.009 bruto 6m



Bandeja interna 15.007 lacado blanco



Tapas de aluminio 19.213 bruto



Tornillo de fiiación entre bandeja y led profile Madeira (Ref: 22.080)



Difusor "easy-ON"

18.070	glaseado "easy-ON"	6m
18.071	microprisma transparen	te6m
18.072	microprisma glaseado	6m
18 073	Black&White	6m



Escuadra ángulo 90°

22.035 aluminio



Escuadra plana

22.058 aluminio

juego 2 und




22.039 acero

18cm




Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2 Peso teórico: 0.756kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 409mm / Anodizado mínimo: 15 micras Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: metacrilato (mayor resistencia a rayos UV)

juego 2 und

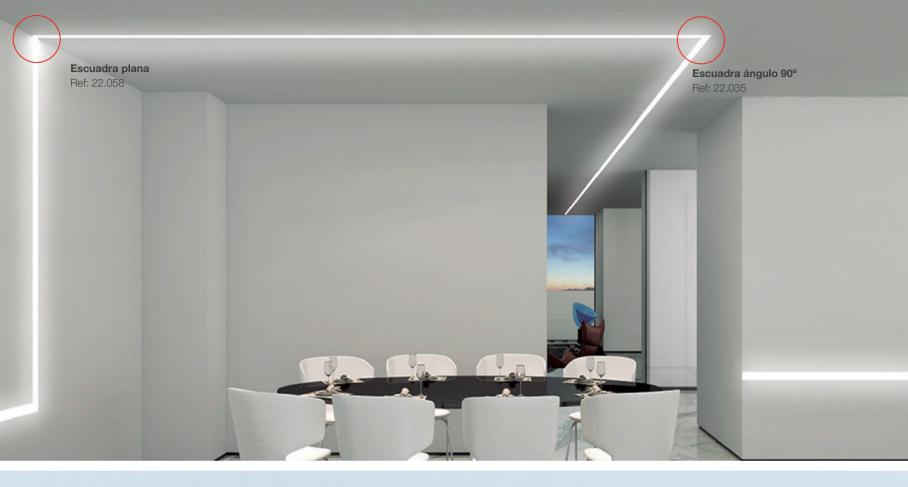

Sistema de bandeja frontal extraíble con triple protección contra caídas (anclaje de seguridad)

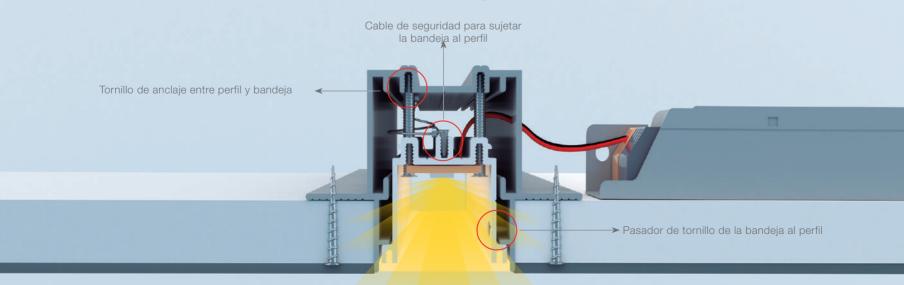


led profile serie PROFESIONAL de empotrar fabricado en aluminio de alta pureza, lacado en blanco. Difusor blanco opal. Perfil que permite instalar tira rígida de led consiguiendo así una gran luminosidad (especialmente indicado para centros comerciales, supermercados, etc..).

PRAGA

Perfil y difusor disponibles en barras de 2 metros.

Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.

Escala 1:1







Perfil de aluminio08.007 lacado blanco 2m



Tapas de aluminio 19.136 sin agujero



Difusor de policarbonato 18.059 opal 2m







Normativas extrusión ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma:: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2 Aleación: 6060 / Anodizado mínimo 15 microns Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: metacrilato (mayor resistencia a rayos UV)

led profile serie PROFESIONAL de empotrar fabricado en aluminio de alta pureza, lacado en blanco. Difusor blanco opal. Perfil que permite instalar tira rígida de led consiguiendo así una gran luminosidad (especialmente indicado para centros comerciales, supermercados, etc..). Perfil y difusor disponibles en barras de 2 metros.



Escala 1:1







Perfil de aluminio 08.006 lacado blanco



Tapas de aluminio 19.135 sin agujero



Difusor de policarbonato 18.058 opal 2m





led profile serie PROFESIONAL de empotrar fabricado en aluminio de alta pureza, lacado en blanco. Difusor disponible en acabado blanco opal. Este perfil nos permite utilizar una tira de led flexible con una potencia no superior a 20W/m.

BUDAPEST


Recomendamos utilizar tiras de led ecoled Élite.


Perfil y difusor disponibles en barras de 2 metros

Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.



Escala 1:1








Perfil de aluminio
08.005 | lacado blanco | 2m



Tapas de aluminio 19.134 blanco sin agujero



Difusor de policarbonato 18.057 opal 2m

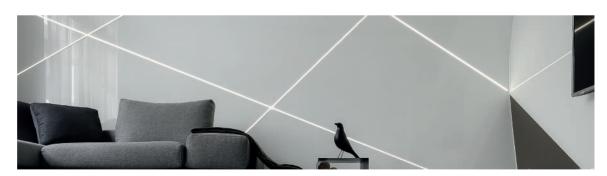




Normativas extrusión ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma:: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2 Aleación: 6060 / Anodizado mínimo 15 microns Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: metacrilato (mayor resistencia a rayos UV)


led profile serie BASIC de techo/pared, fabricado en aluminio de alta pureza disponible en anodizado plata. Perfil diseñado para aplicarse en techos y paredes ofreciendo una iluminación perimetral sencilla y elegante. Permite ocultar la terminación de falsos techos.

KANSAS

Apto para tiras de led con un ancho máximo de 20mm y una potencia no superior a 40W/m. Recomendamos el uso de tiras rígidas de 20mm o ecoled Élite.

Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.



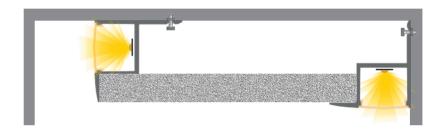



Perfil de aluminio08.008 anodizado plata 2m





Difusor de policarbonato 18.060 glaseado 2m





Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2 Peso teórico: 0,7 kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 223,30 mm / Anodizado mínimo: 15 micras Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: metacrilato (mayor resistencia a rayos UV)

led profile serie PROFESIONAL fabricado en aluminio de alta pureza disponible en anodizado plata. Perfil ideal para iluminación de techos y paredes donde se integra tapando las aletas con el yeso. Dispone de dos aletas troqueladas que facilita la inserción del yeso para asegurar así un agarre perfecto. Se recomienda la aplicación de una malla que fortalezca la unión y evitar así grietas en el futuro.

Apto para tiras de led con un ancho máximo de 20mm y una potencia no superior a 30W/m. Recomendamos el uso de tiras ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada. También permite iluminarse mediante tiras rígidas de

Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.



Escala 1:1





Perfil de aluminio 08.004 anodizado plata 2m




19.132 gris sin agujero



Difusor de policarbonato 18.056 glaseado 2m







Aluminium alloy extrusion process in accordance with: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerances defined by: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2 Alloy: 6063 / Anodizing minimum: 15 microns Aluminium purity: 95-98% / Material treatment: T-5 / Diffusers: methacrylate (greater protection against UV rays)

led profile serie PROFESIONAL fabricado en aluminio de alta pureza disponible en anodizado plata. Perfil ideal para iluminación en baños, cocinas o similares aplicándose entre los azulejos, cerámica o Gres. Dispone de una aleta troquelada que facilita la inserción del cemento para asegurar así un agarre perfecto a la pared.

Puede aplicarse entre dos azulejos o como terminación ante una esquina o final de pared al disponer de una sola aleta troquelada.


Apto para tiras de led con un ancho máximo de 12.5mm y una potencia no superior a 20W/m. Recomendamos el uso de tiras ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada.

Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.

ALASKA



Escala 1:1






Perfil de aluminio

08.001 anodizado plata 3m



Difusor de metacrilato

Dilusui	de metacinato	
18.014	transparente	2m
18.015	glaseado	2m
18.116	opal	2m
18.018	opal	3m
18.016	transparente	6m
18.017	glaseado	6m
18.115	opal	6m

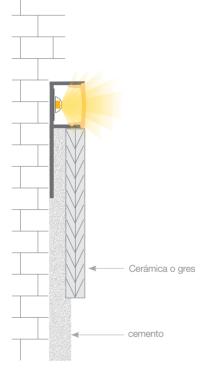



Tapas de plástico

19.126 gris sin agujero19.127 gris con agujero






Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2 Peso teórico: 0.198 kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 111,8 mm / Anodizado mínimo: 15 micras Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: metacrilato (mayor resistencia a rayos UV)

led profile serie PROFESIONAL fabricado en aluminio de alta pureza disponible en anodizado plata. Perfil ideal para iluminación en baños, cocinas o similares aplicándose entre los azulejos, cerámica o Gres.


Dispone de dos aletas troqueladas que facilita la inserción del cemento para asegurar así un agarre perfecto a la pared. Para aplicar en esquinas exteriores.

Apto para tiras de led con un ancho máximo de 12.5mm y una potencia no superior a 20W/m. Recomendamos el uso de tiras ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB una iluminación más homogénea y difuminada.

Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.









Perfil de aluminio 08.003 anodizado plata 3m



Tapas de plástico19.130 blanco sin agujero
19.131 blanco con agujero



Difusor de metacrilato

Dilusui	de metacinato	
18.014	transparente	2m
18.015	glaseado	2m
18.116	opal	2m
18.018	opal	3m
18.016	transparente	6m
18.017	glaseado	6m
18.115	opal	6m





Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2 Peso teórico: 0.356 kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 227,6 mm / Anodizado mínimo: 15 micras Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: metacrilato (mayor resistencia a rayos UV)


led profile serie PROFESIONAL fabricado en aluminio de alta pureza disponible en anodizado plata. Perfil ideal para iluminación en baños, cocinas o similares aplicándose entre los azulejos, cerámica o Gres.


Dispone de dos aletas troqueladas que facilita la inserción del cemento para asegurar así un agarre perfecto a la pared. Para aplicar en esquinas interiores.


Apto para tiras de led con un ancho máximo de 12.5mm y una potencia no superior a 20W/m. Recomendamos el uso de tiras ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB una iluminación más homogénea y difuminada.

Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.



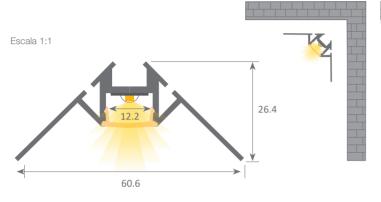







Perfil de aluminio 08.002 anodizado plata 3m



19.128 blanco sin agujero 19.129 blanco con agujero



Difusor de metacrilato

Dilusui	de metacinato	
18.014	transparente	2m
18.015	glaseado	2m
18.116	opal	2m
18.018	opal	3m
18.016	transparente	6m
18.017	glaseado	6m
18.115	opal	6m







Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2 Peso teórico: 0.423 kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 238,7 mm / Anodizado mínimo: 15 micras Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: metacrilato (mayor resistencia a rayos UV)