

led profile série BASIC sans diffuseur, fabriqué en aluminium de haute pureté et disponible anodisé argent. Profil idéal pour éclairage indirect de murs et couloirs. Il permet d'être intégré au mur, pladur ou panneaux en bois, illuminés de forme indirecte vers le haut ou vers le bas.


Apte pour bandes jusque 12mm de large et non supérieures à 20W/m.

Nous recommandons l'utilisation de rubans ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.

Garantie de 2 ans.

CLEVELAND

Échelle 1:1

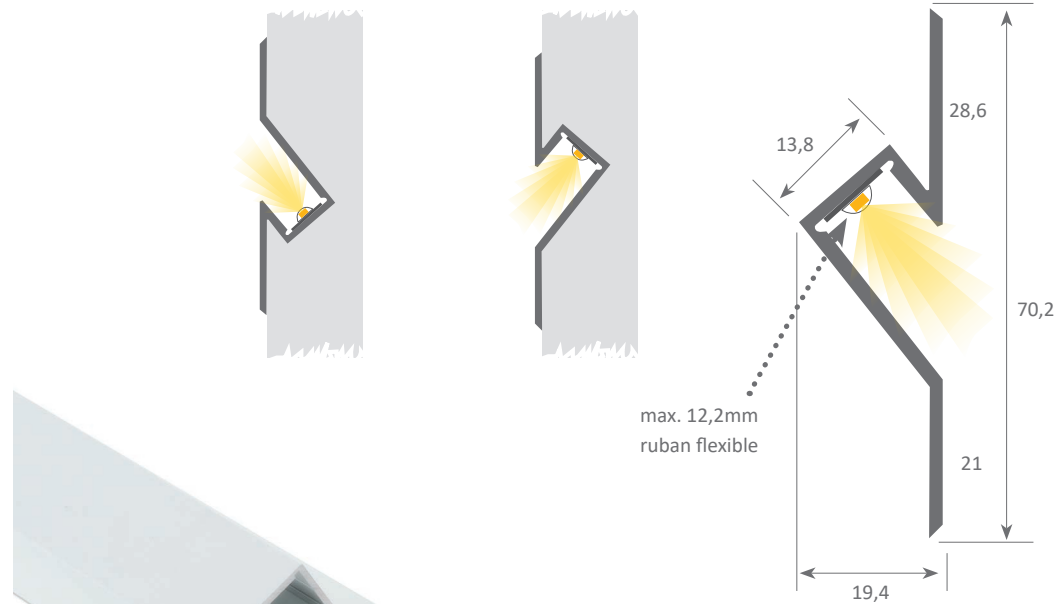

Profil en aluminium

09.070 anodisé argent 2m



Embout en plastique

19.139 gris non perforé

19.140 gris perforé



Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,426kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 201,4mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge VØ