

led profile série PROFESSIONNELLE fabriqué en aluminium de haute pureté et disponible anodisé argent, laqué blanc ou laqué noir. Profil idéal pour éclairage de murs et couloirs en Up&Down (éclairage supérieur et inférieur). Il permet d'alloger la source d'alimentation dans son corps central et le passage de câbles pour fermer le circuit, minimisant ainsi les chutes de tension.

Apte pour bandes leds jusque 25mm de large et non supérieures à 30W/m.

Nous recommandons l'utilisation de rubans ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus. Il permet l'utilisation de bandes led rigides.

Garantie de 2 ans sur profil et diffuseur.

WASHINGTON



Profil en aluminium

09.054	laqué blanc	3m
09.055	laqué noir	3m



Diffuseur en polycarbonate

18.064	opalin	3m
--------	--------	----




Embout en plastique

19.367	blanc non perforé
19.368	noir non perforé



Fixation

20.025	acier inox
--------	------------

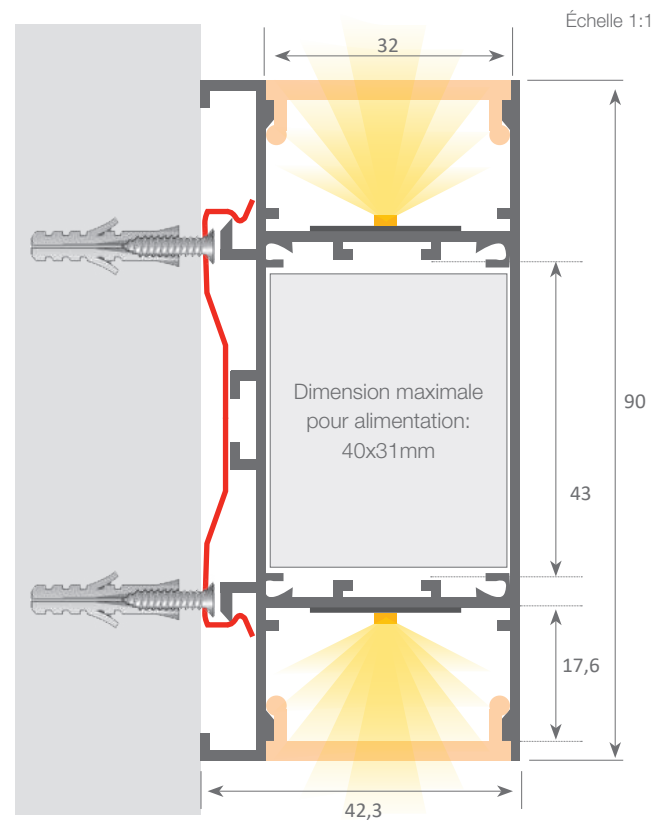

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
 Poids théorique: 1,450kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 641,4mm / Anodisation minimum: 15 microns
 Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge V0