

big profiles murs





KENTUCKY

136



WASHINGTON

137



CLEVELAND

138



BURDEOS

140



ATLANTA SLIM

141



VENEZIA

142



MONACO

143



GALICIA

144



COMENZA
RAMBARDE

146

led profile by Luz Negra

led profile série PROFESSIONNELLE fabriqué en aluminium de grande pureté disponible anodisé argent. Profil idéal pour éclairage de murs et couloirs en Up&Down (éclairage supérieur et inférieur). Apte pour bandes led jusque 12mm de large et non supérieures à 20W/m. Nous recommandons l'utilisation de rubans ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.

Garantie de 2 ans sur profil et diffuseur.

KENTUCKY



Profil en aluminium
09.005 anodisé argent 3m




Embout aluminium
19.141 non perforé



Diffuseur en polycarbonate
18.063 opalin 3m



Fixation
20.024 acier inox

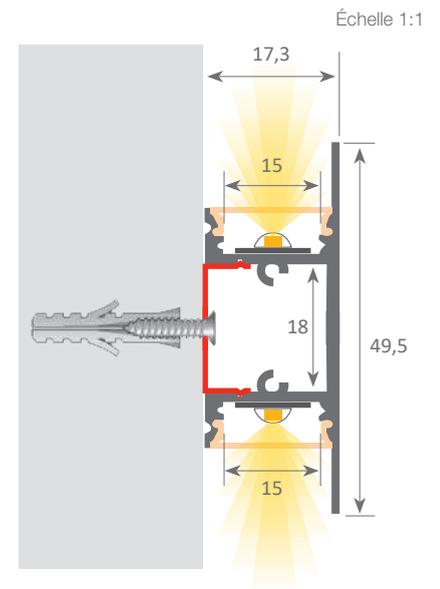

Option: plinthe en aluminium



Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,320kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 135,5mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge V0

led profile série PROFESSIONNELLE fabriqué en aluminium de haute pureté et disponible anodisé argent. Profil idéal pour éclairage de murs et couloirs en Up&Down (éclairage supérieur et inférieur). Il permet d'alloger la source d'alimentation dans son corps central et le passage de câbles pour fermer le circuit, minimisant ainsi les chutes de tension.

Apte pour bandes leds jusque 25mm de large et non supérieures à 30W/m.

Nous recommandons l'utilisation de rubans ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus. Il permet l'utilisation de bandes led rigides.

Garantie de 2 ans sur profil et diffuseur.

WASHINGTON



Profil en aluminium

09.006 anodisé argent 3m



Diffuseur en polycarbonate

18.064 opalin 3m




Embout en plastique

19.142 gris non perforé



Fixation

20.025 acier inox

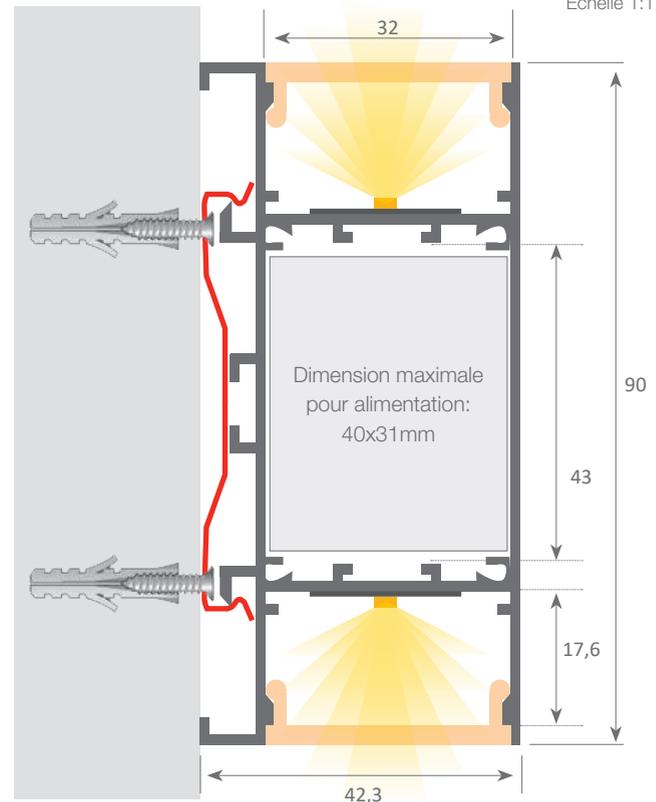

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
 Poids théorique: 1,450kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 641,4mm / Anodisation minimum: 15 microns
 Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge VØ

CLEVELAND


led profile série BASIC sans diffuseur, fabriqué en aluminium de haute pureté et disponible anodisé argent. Profil idéal pour éclairage indirect de murs et couloirs. Il permet d'être intégré au mur, pladur ou panneaux en bois, illuminés de forme indirecte vers le haut ou vers le bas.

Apte pour bandes jusque 12mm de large et non supérieures à 20W/m.

Nous recommandons l'utilisation de rubans ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.

Garantie de 2 ans.

Échelle 1:1

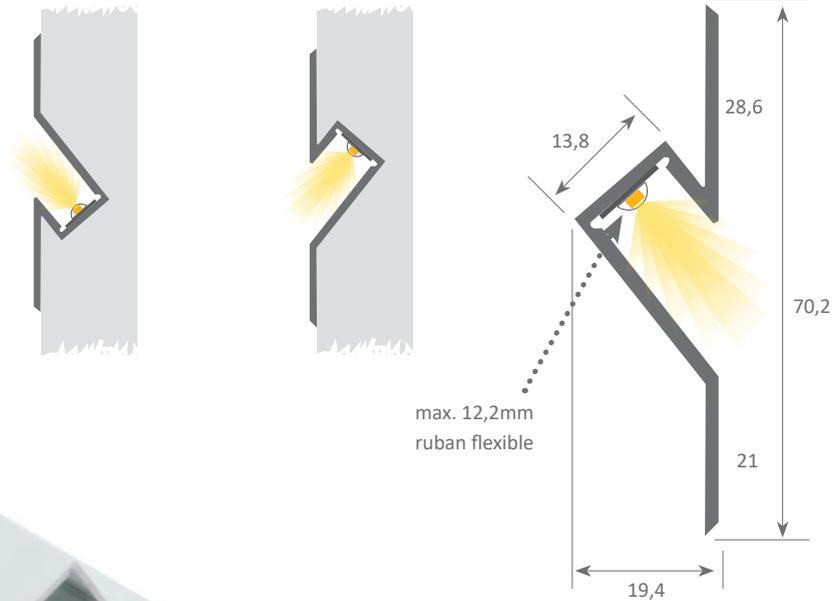

Profil en aluminium


09.004 anodisé argent 3m



Embout en plastique

19.139 gris non perforé

19.140 gris perforé

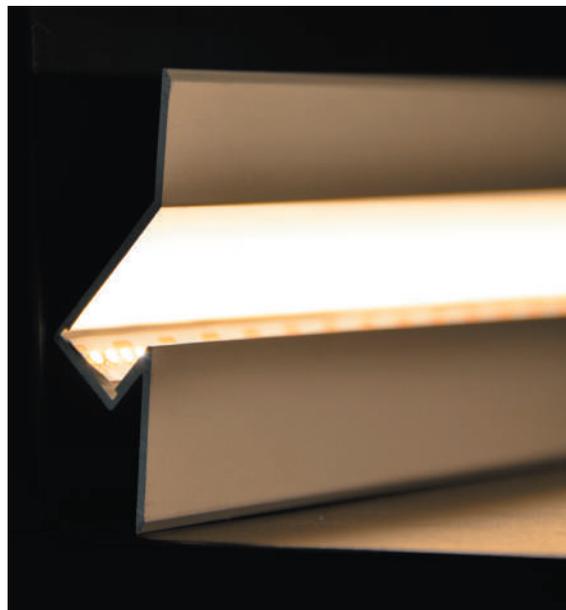

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,426kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 201,4mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge VØ



led profile by Luz Negra

led profile série BASIC sans diffuseur, fabriqué en plastique blanc. Profil idéal pour éclairage indirect de meubles et exposants.

Il permet de s'intégrer dans le boisage, éclairant de forme indirecte vers le haut ou vers le bas. Apte pour bandes led jusque 10mm de large et non supérieures à 16W/m.


Nous recommandons l'utilisation des rubans ecoled Formentera pour obtenir un éclairage homogène.

Garantie de 2 ans.

BURDEOS




Échelle 1:2

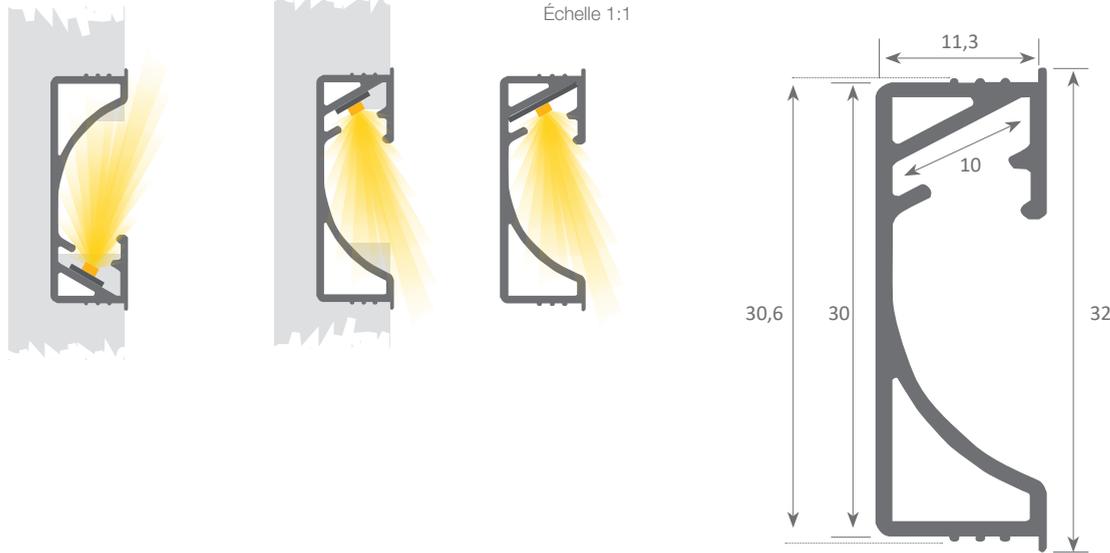

Profil en plastique

09.003 blanc

2,60m

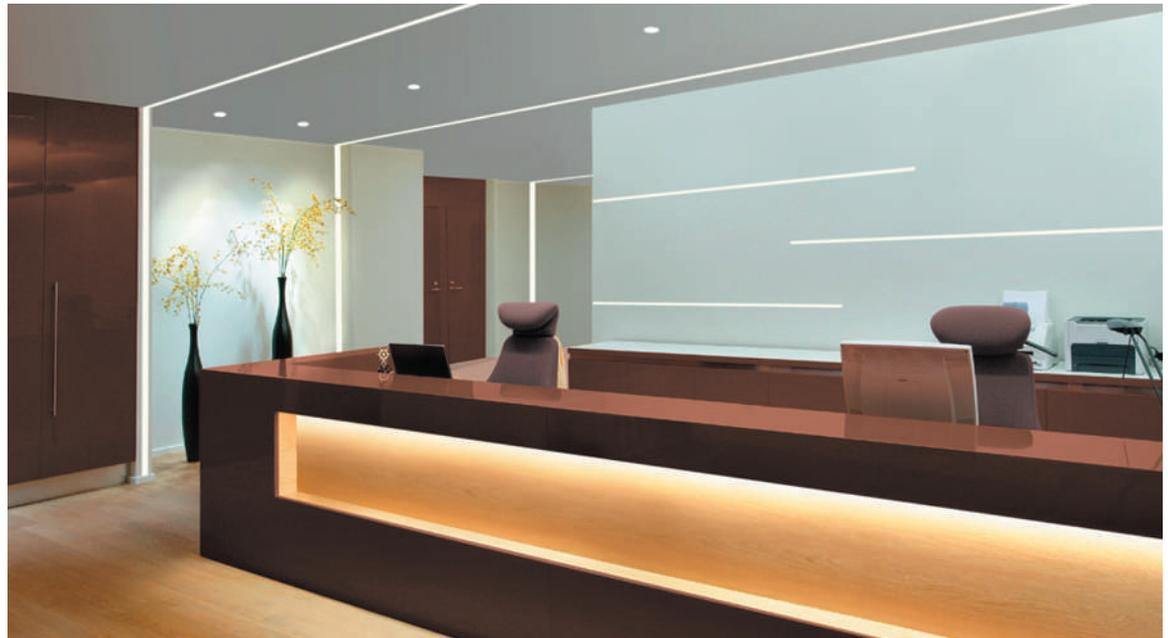


led profile série BASIC fabriqué en aluminium de grande pureté et disponible anodisé argent. Profil idéal pour l'éclairage indirect de murs et couloirs. Il permet de s'intégrer au mur, pladur ou panneaux en bois, éclairant de forme indirecte vers le haut et vers le bas.

Apte pour bandes led jusque 12mm de large et non supérieures à 20W/m.

Nous recommandons d'utiliser les rubans ecoled COB-Élite pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.

Garantie de 2 ans sur profil et diffuseur.

ATLANTA SLIM

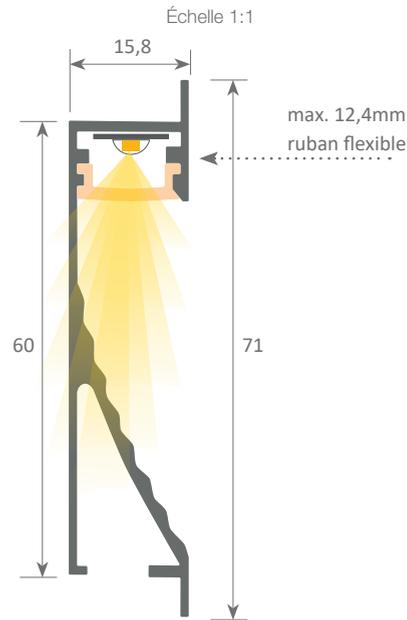

Profil en aluminium

09.002 anodisé argent 3m



Embout en plastique


19.138 gauche perforé
droit non perforé

2 unités



Diffuseur en polycarbonate

18.062 opalin 3m

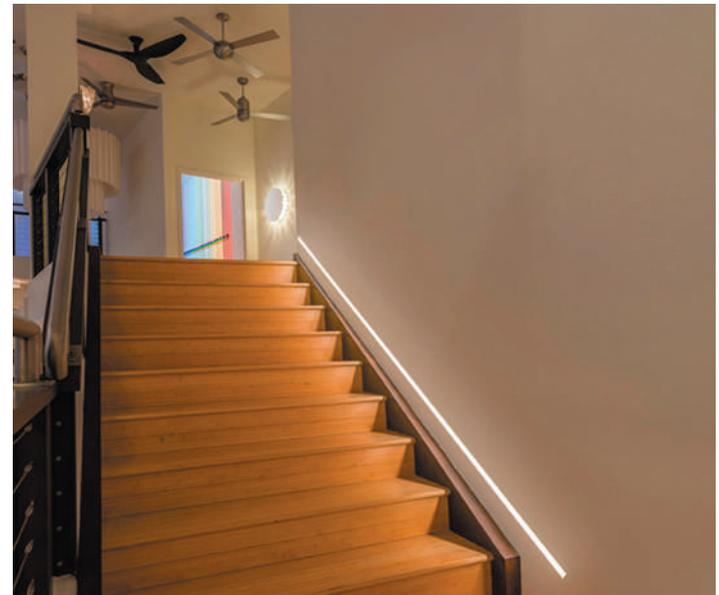

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,380kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 265mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge VØ

led profile by Luz Negra

VENEZIA



led profile mural série BASIC fabriqué en aluminium laqué blanc.

Idéal pour éclairage de plafond et lumière d'ambiance. Il permet d'alloger les drivers à l'intérieur, ainsi que d'autres câbles comme le téléphone, internet ou d'alimentation, permettant de fermer le circuit pour éviter des chutes de tension.

Profil conçu pour y appliquer des rubans led flexibles étanches. Disponible en barres de 2 mètres.

Garantie de 2 ans.

Échelle 1:1

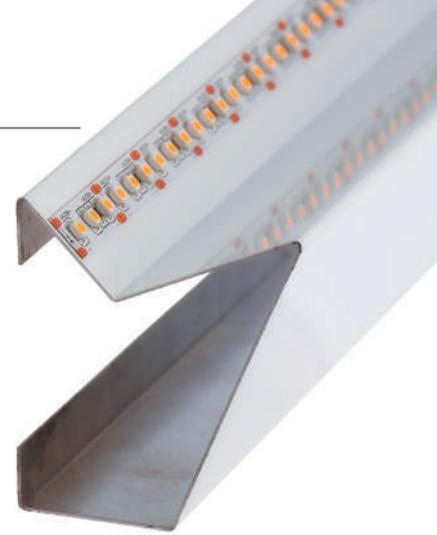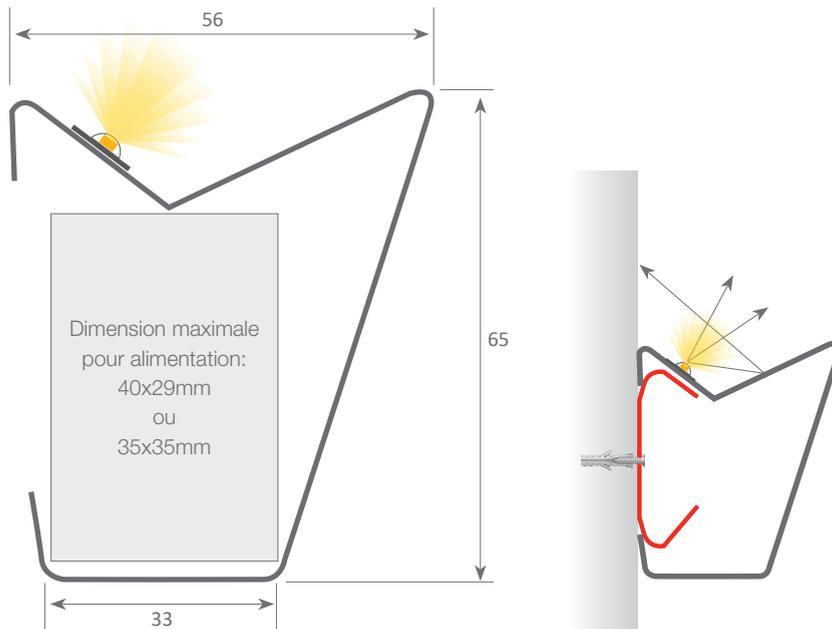

Profil en aluminium

09.007 blanc 2m



Embout en plastique

19.143 gauche plastique blanc
19.144 droit plastique blanc




Fixation

20.026 acier inox



Jonction en aluminium

22.021 jonction entre profilés

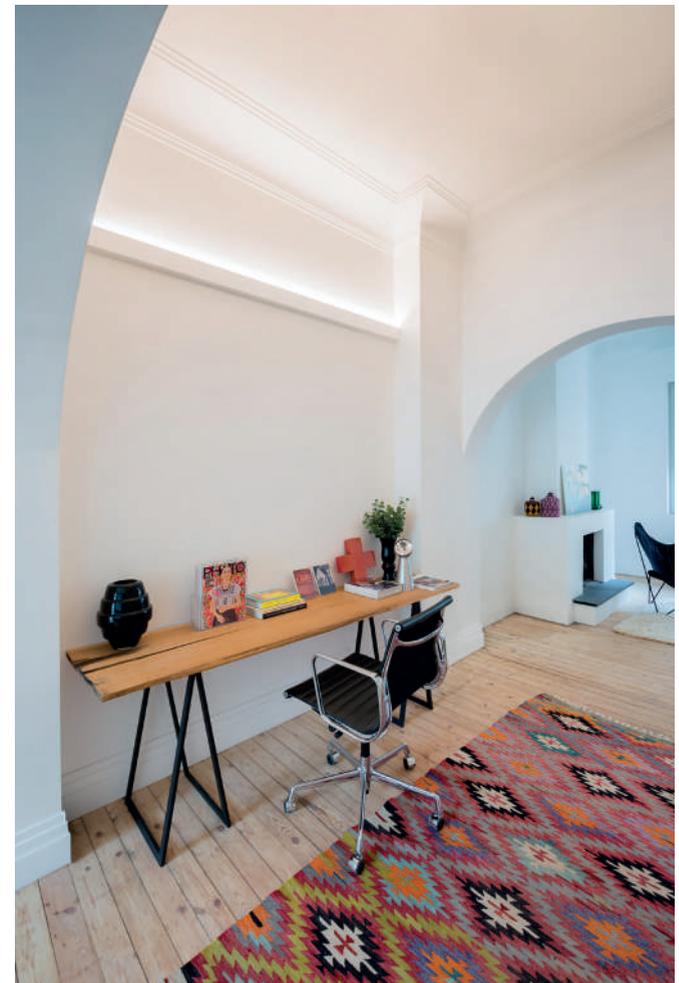

AVERTISSEMENT:

Comme il ne s'agit pas d'un profil extrudé (il s'agit d'un profil plié manuellement), il existe des tolérances dans ses dimensions externes (mm). Les dimensions reflétées sur cette fiche technique et schéma sont des mesures approximatives.



led profile by Luz Negra

MÓNACO

led profile mural/plafond série BASIC fabriqué en aluminium laqué blanc. Idéal pour éclairage de plafonds, murs et lumière d'ambiance. Il permet d'loger les drivers à l'intérieur, ainsi que d'autres câbles, tels que le câble téléphone, de réseau ou d'alimentation, qui permet de fermer le circuit pour éviter les chutes de tension. Profil conçu pour appliquer des bandes led flexibles ou rigides jusque 20mm de large. Disponible en barres de 2 mètres.

Garantie de 2 ans.

Échelle 1:1

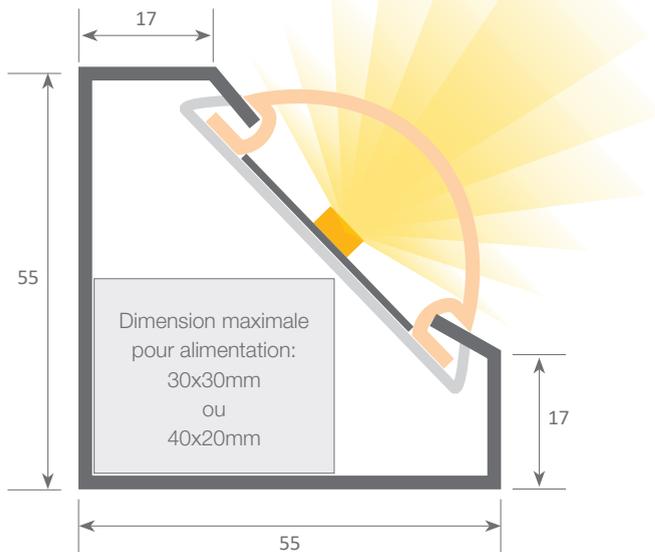

Profil en aluminium
09.008 blanc 2m



Embout PVC
19.145 blanc



Profil en aluminium
02.028 blanc 2m



Diffuseur en méthacrylate
18.040 glacé 2m



AVERTISSEMENT:

Comme il ne s'agit pas d'un profil extrudé (il s'agit d'un profil plié manuellement), il existe des tolérances dans ses dimensions externes (mm). Les dimensions reflétées sur cette fiche technique et schéma sont des mesures approximatives.

led profile by Luz Negra


GALICIA

led profile série PROFESSIONNELLE fabriqué en aluminium de haute pureté disponible anodisé argent. Ce profil est adéquat pour murs et couloirs.

Apte pour bandes led jusque 12mm de large et non supérieures à 20W/m.

Nous recommandons de le combiner avec nos rubans ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.

Garantie de 2 ans sur profil et diffuseur.

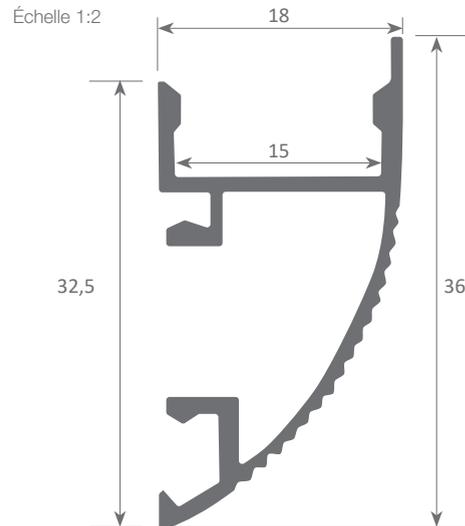

Profil en aluminium

09.047	laqué blanc	3m
09.048	anodisé argent	3m



Embout en plastique

19.348	droit blanc non perforé
19.222	gauche blanc non perforé
19.322	droit plastique gris perforé
19.323	gauche gris non perforé




Diffuseur en polycarbonate

18.083	opalin	3m
--------	--------	----



Fixation

20.052	acier inox
--------	------------

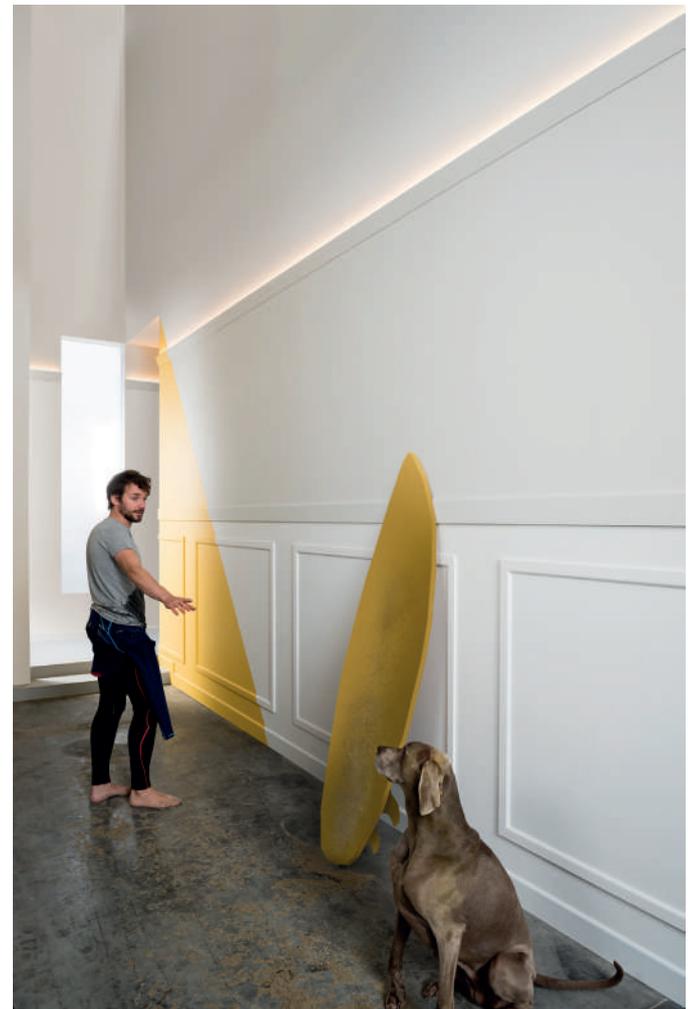

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Alliage: 6063 / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge V0



led profile série PROFESSIONNELLE fabriqué en acier inoxydable AISI 316 poli (possibilité de fournir en satiné sous demande, tant pour le profilé comme pour le reste des composants). Profil rambarde qui permet l'intégration d'un éclairage led par le biais de notre profil Versailles (l'option la plus recommandée) ou led profile Philadelphia.

Ample gamme de compléments comme le support mural, les embouts, unions et angles. Profil en acier disponible en barres de 5 mètres qui facilitent les longues installations sans joints ni unions.




Apte pour bandes led jusque 12mm et non supérieures à 20W/m.

Nous recommandons l'utilisation du diffuseur blanc opale et rubans ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.

Garantie de 2 ans.



Échelle 1:1

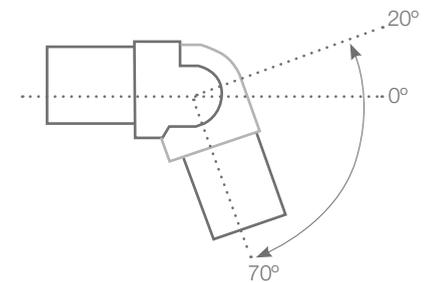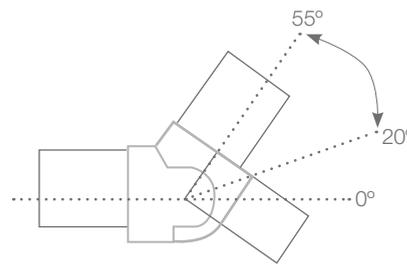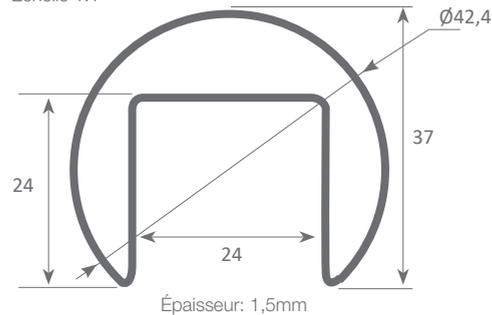

Profil acier inoxydable

12.008 acier inoxydable brillant 5m



Connecteur pour coins

22.026 acier inoxydable brillant



Support mural

22.027 acier inoxydable brillant



Connecteur ajustable

22.028 acier inoxydable brillant



Connecteur ajustable 55° / 20°

22.029 acier inoxydable brillant



Union

22.030 acier inoxydable brillant



Embout de fermeture

19.152 acier inoxydable brillant




Norme: Code technique d'édification CTE par Applus
Diamètre rambarde: Ø42mm / Acier inoxydable AISI 316 résistant à la corrosion et hautes températures



led profile COMENZA

Canal interne pour le passage des câbles et fermer le circuit
led profile Versailles avec clip métallique 20.009




Diffuseur "easy-ON" IP65



2 alternatives pour son éclairage avec led profile Versailles ou led profile Philadelphia

"20.030"
Pince



Diffuseur en méthacrylate

led profile Philadelphia avec clip en aluminium 20.030



led profile Philadelphia

04.009	anodisé argent	2m
04.010	laqué blanc	2m
04.011	brut	2m
04.012	anodisé argent	6m
04.013	laqué blanc	6m
04.014	brut	6m

led profile Versailles

02.018	anodisé argent	2m
02.019	anodisé noir	2m
02.020	anodisé argent	6m
02.021	anodisé noir	6m

Pince interne pour rambarde

20.030 aluminium

Fixation pour led profile Versailles

20.009 acier inox
20.010 acier bruni



Diffuseur Philadelphia

18.014	transparent	2m
18.015	glacé	2m
18.018	opalin	3m
18.016	transparent	6m
18.017	glacé	6m

Diffuseur Versailles

18.022	transparent	2m
18.023	opalin	2m
18.024	glacé	2m
18.025	transparent	6m
18.026	opalin	6m
18.027	glacé	6m

18.030 optique 2m
18.031 optique 6m





led profile COMENZA