

led profile by Luz Negra

led profile série BASIC fabriqué en aluminium de haute pureté anodisé argent. Ce profil est doté d'un bon niveau de dissipation thermique et peut s'utiliser pour application murale et meubles, où les rubans led sont fixés sur le côté.


Il offre également un éclairage ascendant et descendant. Apte pour bandes led jusque 5mm de large, comme nos rubans ecoled Granada-Cíes. Il s'utilise principalement en tant que plaque dissipatrice de chaleur pour panneaux led en combinaison avec notre méthacrylate optique PLEXILED.

Garantie de 2 ans.

PLEXILED SLIM



Échelle 1:1

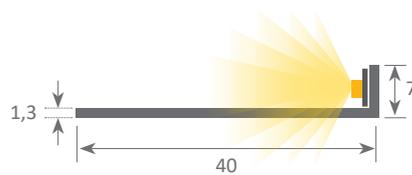

Profil en aluminium

12.013 anodisé argent 3m





Ruban flexible aimanté

42.001 12mm 1m



Bande adhésive

42.002 ruban adhésif double face (50x12mm)
42.003 ruban de mousse adhésive double face (50x12mm)

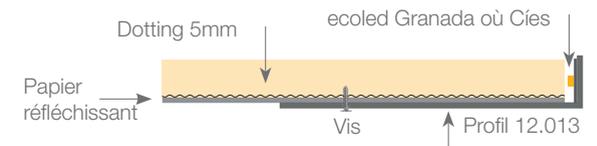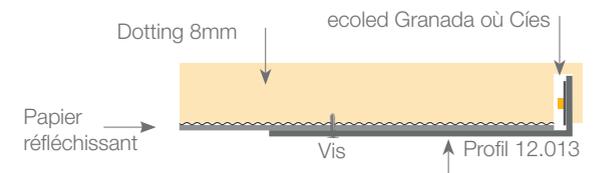

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,161kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 0,094mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5