



led profiles pour étagères et signalisation



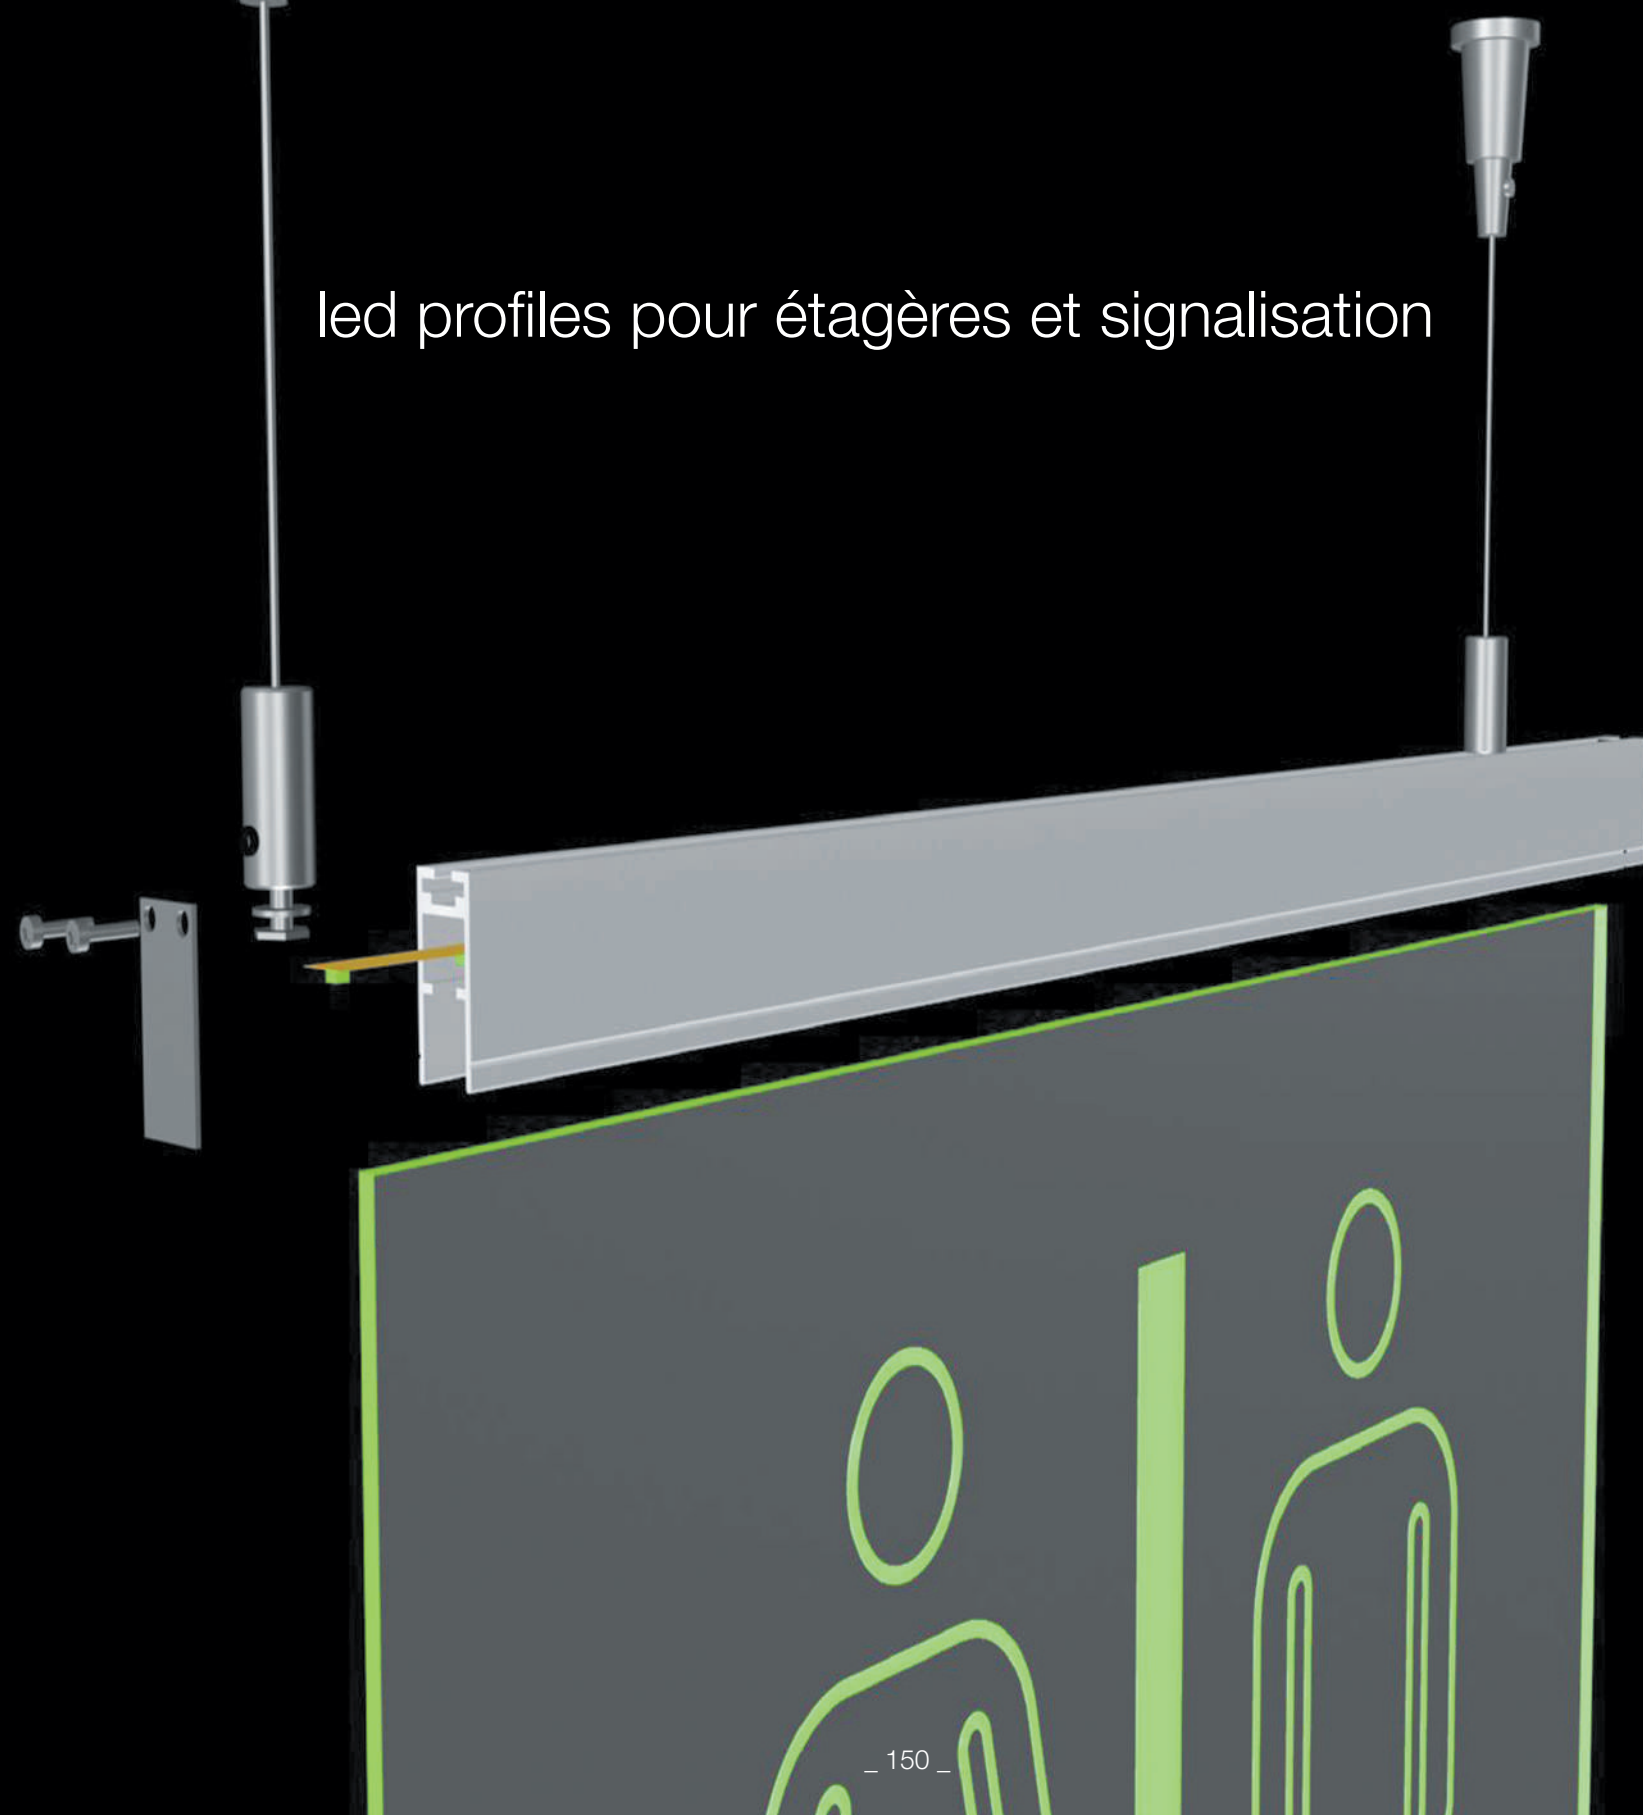

HANNOVER

152

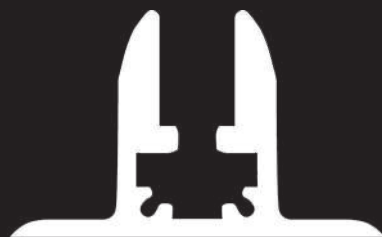

GINEBRA

154



COLONIA

155



PLEXILED
SLIM

156



PLEXILED

157



A03

158



PLETINA

159



ALFA 2

160




MONTECARLO

161

led profile série PROFESSIONNELLE fabriqué en aluminium de haute pureté anodisé argent. Profil multifonctionnel qui permet la fabrication de panneaux lumineux extraplats pour le plafond, ou secteur de l'enseigne en appliquant un méthacrylate optique. Idéal aussi pour la signalisation par le biais d'un méthacrylate gravé (enseignes de lumière filtrante). Il permet également de fabriquer des luminaires suspendus ou appliques, avec éclairage d'un côté ou Up&Down. Il peut être utilisé comme étagère lumineuse avec du méthacrylate ou du verre. Apte pour rubans led jusque 11mm de large et non supérieurs à 30W/m. Nous recommandons l'utilisation de rubans ecoled COB-Granada pour obtenir un éclairage puissant.

Garantie de 10 ans.

Échelle 1:1

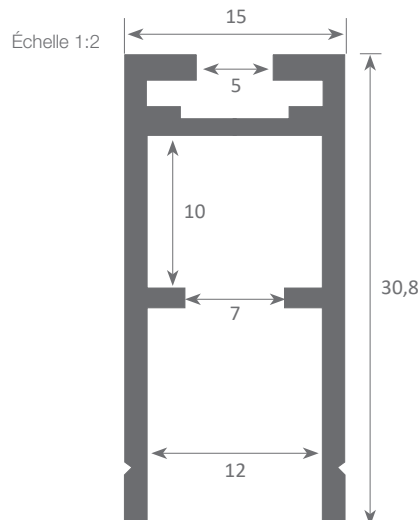


Profil en aluminium

12.001	anodisé argent	3m
12.002	anodisé argent	6m



Embout

19.146	aluminium argent non perforé
19.147	plastique gris non perforé



Équerre angle 90°

22.003	acier
--------	-------



Diffuseur en méthacrylate

18.014	transparent	2m
18.015	glacé	2m
18.116	opalin	2m
18.016	transparent	6m
18.017	glacé	6m
18.115	opalin	6m



Kit de suspension


21.001	chromé	jeu de 2 unités
21.002	blanc	jeu de 2 unités
21.003	noir	jeu de 2 unités
(clip non inclus)		





Équerre

22.022	aluminium
--------	-----------

Eclairage d'étagères murales avec méthacrylate optique

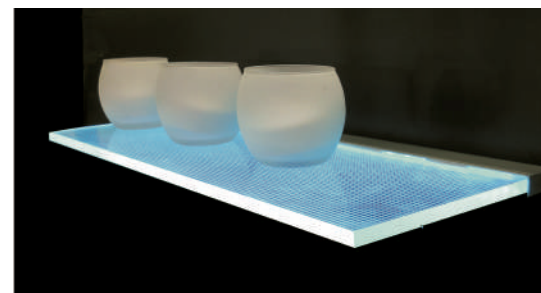

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,357kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 173mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5

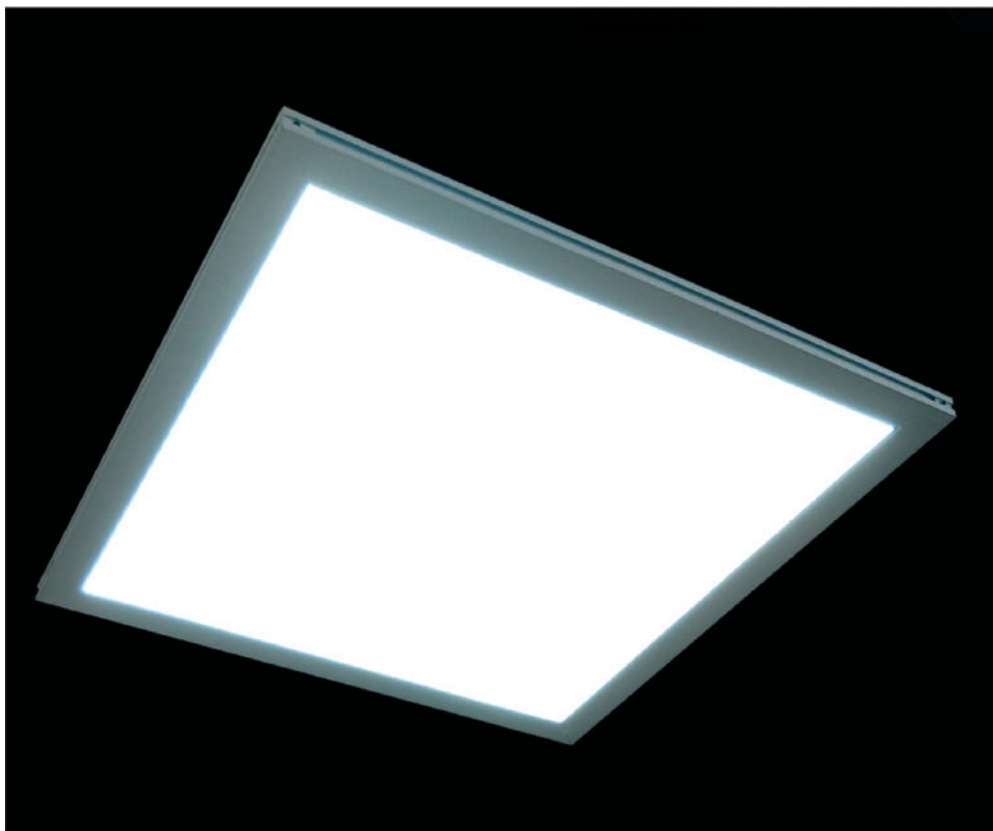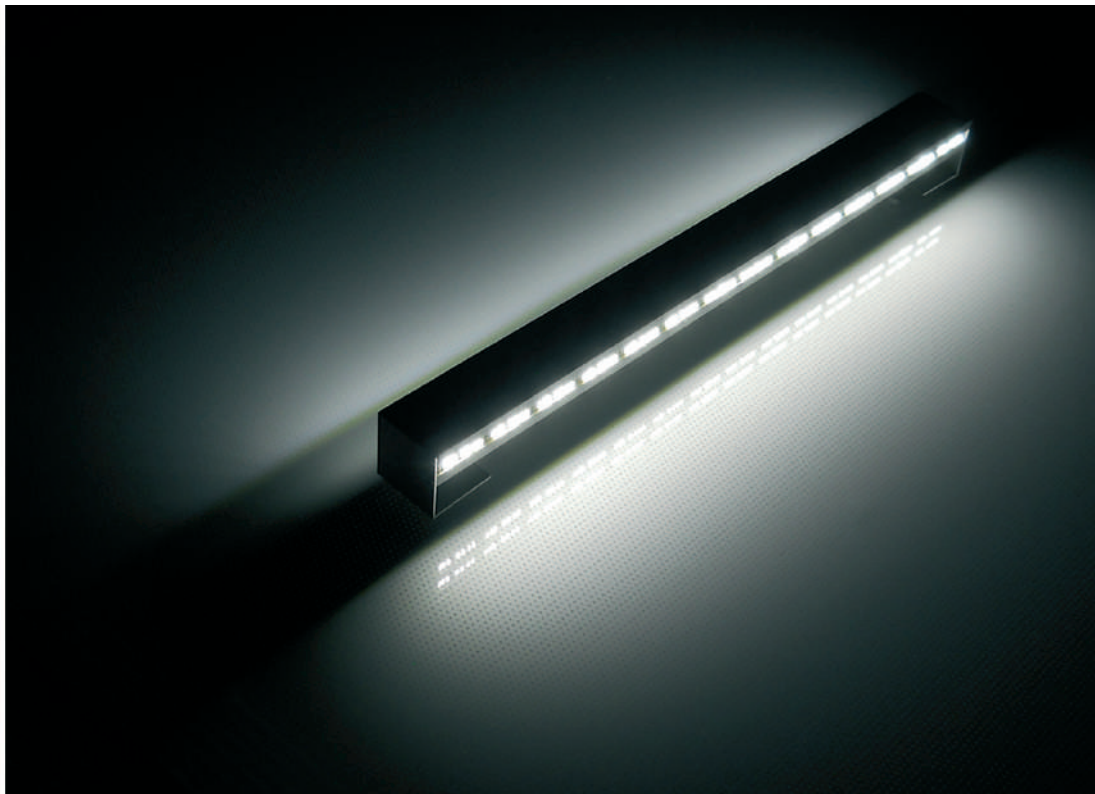


led profile série PROFESSIONNELLE fabriqué en aluminium de grande pureté anodisé argent. Profil multifonctionnel qui permet la signalisation de murs ou de bureaux à l'aide d'un méthacrylate gravé (enseigne de lumière filtrante).

Il peut être utilisé aussi comme étagère lumineuse avec méthacrylate ou verre. Apte pour rubans led jusque 15mm de large et non supérieurs à 20W/m.



Nous recommandons l'utilisation de rubans ecoled Ávila pour obtenir un éclairage blanc ou coloré.

Garantie de 10 ans.

GINEBRA

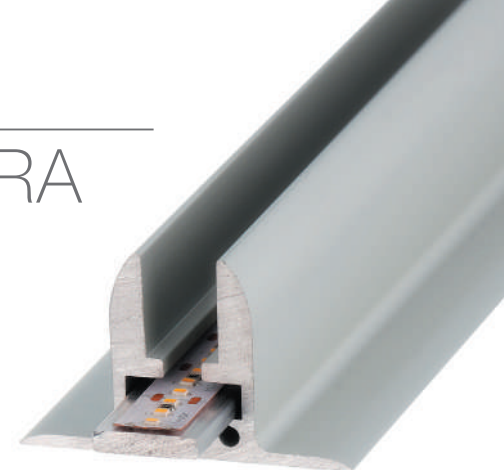

Échelle 1:1

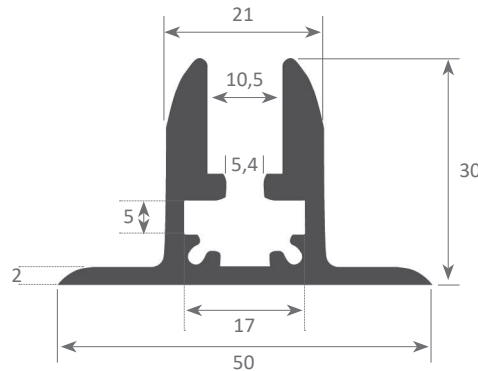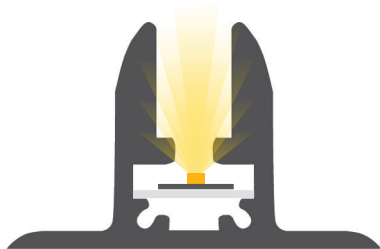

Profil en aluminium


12.003 anodisé argent 3m



Embout

19.148 aluminium anodisé argent

19.149 plastique gris non perforé

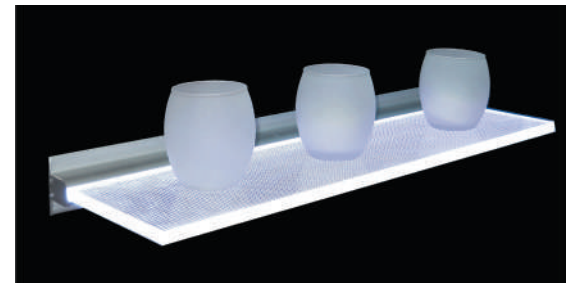

Platine

12.017 aluminium (1000x15x3mm)




Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,910kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 236mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5

led profile de surface série PROFESSIONNELLE fabriqué en aluminium de grande pureté et anodisé argent. Conçu pour un éclairage linéaire indirect.




Apte pour ruban led jusque 5mm de large, tel que ecoled Granada-Cies. Permet l'allogement d'un méthacrylate optique de 5mm d'épaisseur, obtenant ainsi un panneau lumineux.

Garantie de 10 ans.

COLONIA

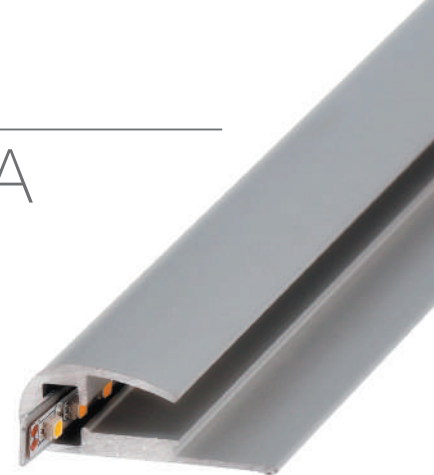

Échelle 1:1

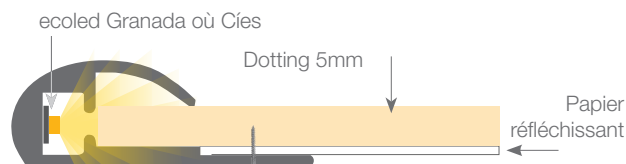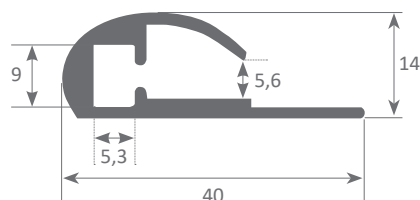

Profil en aluminium

12.016 anodisé argent 3m




Embout

19.153 plastique noir



Ruban flexible aimanté

42.001 12mm 1m

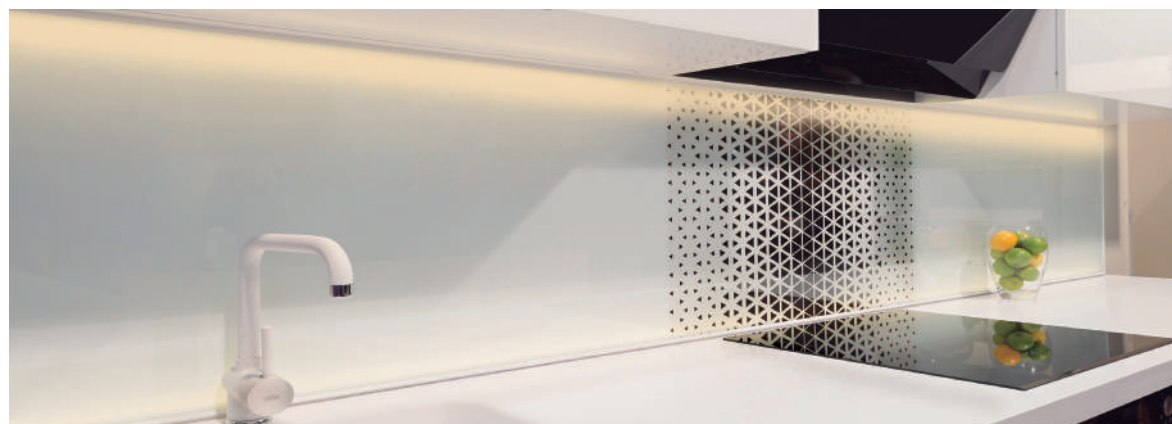

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,462kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 135,3mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5

led profile série BASIC fabriqué en aluminium de haute pureté anodisé argent. Ce profil est doté d'un bon niveau de dissipation thermique et peut s'utiliser pour application murale et meubles, où les rubans led sont fixés sur le côté.


Il offre également un éclairage ascendant et descendant. Apte pour bandes led jusque 5mm de large, comme nos rubans ecoled Granada-Cíes. Il s'utilise principalement en tant que plaque dissipatrice de chaleur pour panneaux led en combinaison avec notre méthacrylate optique PLEXILED.

Garantie de 2 ans.

PLEXILED SLIM



Échelle 1:1

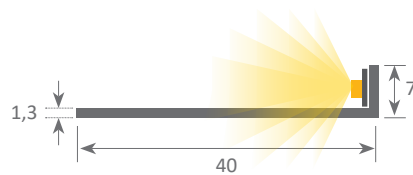

Profil en aluminium

12.013 anodisé argent 3m





Ruban flexible aimanté

42.001 12mm 1m



Bande adhésive

42.002 ruban adhésif double face (50x12mm)
42.003 ruban de mousse adhésive double face (50x12mm)

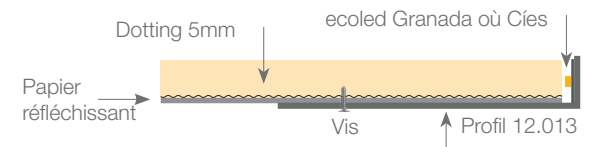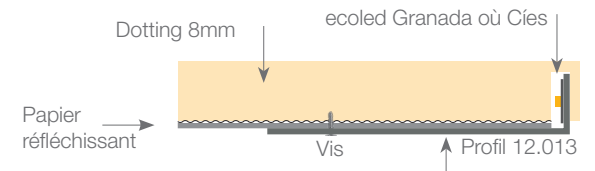


Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,161kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 0,094mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5

Our BASIC led profile series is manufactured in high purity aluminium and available in silver anodised. This profile is a good provider of heat dissipation and can be used for walls and furniture applications, where the led strips are fixed to the sides. Moreover, it also offers upward and downward lighting. Suitable for led strips with a maximum width of 5mm, such as our Granada-Cies ecoled strips. It is mainly used as a heat dissipating plate for led panels, combined with our PLEXILED optic methacrylate.


PLEXILED

Échelle 1:1

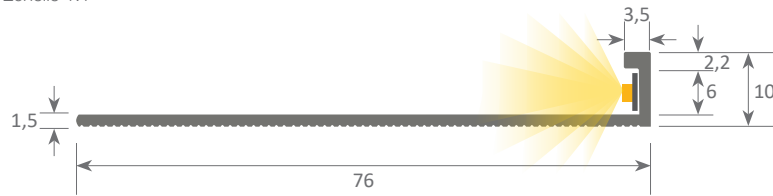

Profil Plexiled

12.006	anodisé argent	2m
12.007	anodisé argent	6m

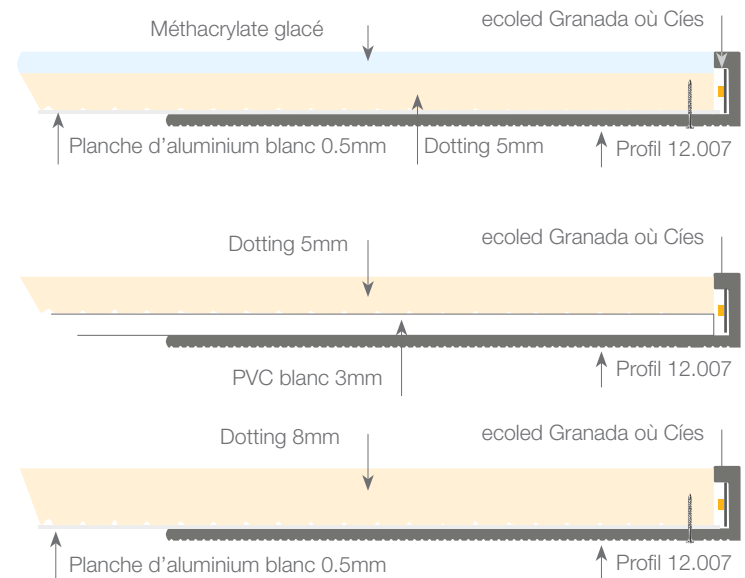

led profile by Luz Negra

led profile série BASIC fabriquée en aluminium de grande pureté, anodisé argent, noir ou en brut. Idéal pour fixer le ruban led aux latéraux de meubles ou de murs, en apportant une dissipation thermique et dirigeant la lumière vers le haut ou le bas.



Apte pour rubans led jusqu'à 12mm de large et une puissance maximale de 20W/m.

Nous recommandons l'utilisation de rubans ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB.

Garantie de 2 ans.

A03

Échelle 1:1

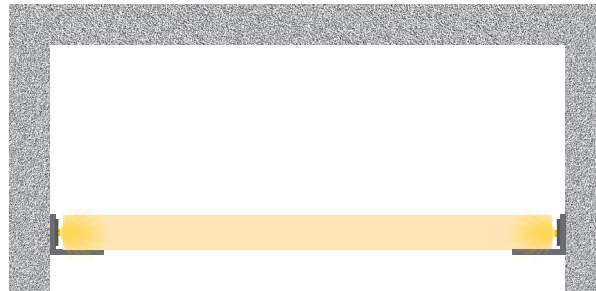

Profil en aluminium

12.009	anodisé argent	6m
12.010	laqué blanc	6m
12.011	laqué noir	6m
12.012	brut	6m



Ruban flexible aimanté

42.001	12 mm	1m
--------	-------	----



Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,178kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 69,35mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5

led profile by Luz Negra


led profile série BASIC fabriqué en aluminium brut de haute pureté. C'est une alternative économique pour appliquer une dissipation minimale à une bande led.
Convient pour une utilisation avec des bandes LED d'une largeur maximale de 15mm et d'une puissance ne dépassant pas 20W/m.
Nous vous recommandons de l'utiliser avec notre bande écologique Canovelles-Barcelona-Gomera-COB.

Garantie de 2 ans.

PLETINA



Échelle 1:1

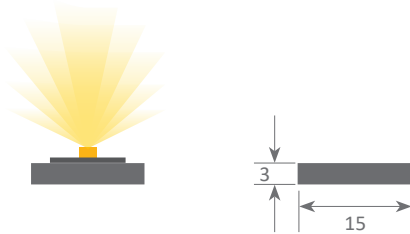

Profil en aluminium

12.017 brut (1000x15x3mm)



Ruban flexible aimanté

42.001 12mm 1m



led profile série PROFESSIONNELLE fabriqué en aluminium de haute pureté anodisé argent. Profil composé par une base + couvercle, unis par le biais d'une lame ressort (fourni démonté) et conçu pour la fabrication d'enseignes lumineuses extraplates, qui sont éclairées par le côté à travers d'un méthacrylate optique.

La couverture est rabattable, ce qui permet le changement de l'image publicitaire de façon simple et rapide.

Nous recommandons les rubans ecoled Granada.



Garantie de 10 ans.

ALFA 2



Échelle 1:1

frontale pliable

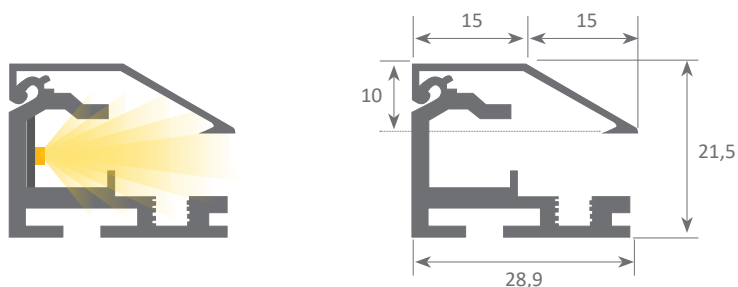


Profil en aluminium

12.004 anodisé argent 3m
12.005 anodisé argent 6m



Équerre

22.025 aluminium



Ressort

22.024 acier

Couverture frontale pliable

19.150 anodisé argent 3m
19.151 anodisé argent 6m



Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,549kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 186mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5



led profile série PROFESSIONNELLE fabriqué en aluminium de haute pureté et anodisé argent ou laqué blanc. Idéal pour la fabrication de panneaux lumineux extrêmement fins pour plafond ou panneaux publicitaires. Nous recommandons l'utilisation ecoled Granada.

Garantie de 10 ans.



MONTECARLO

Échelle 1:2

Échelle 1:1

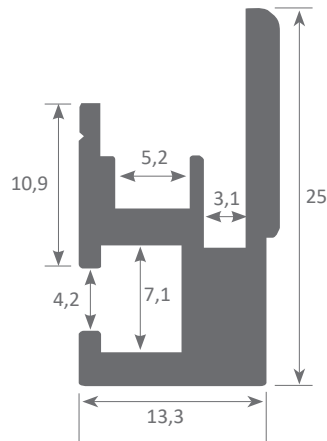

Méthacrylate 8mm

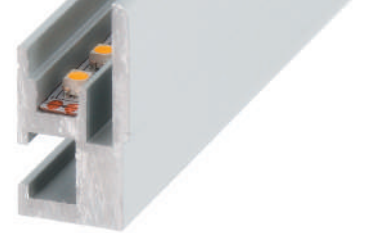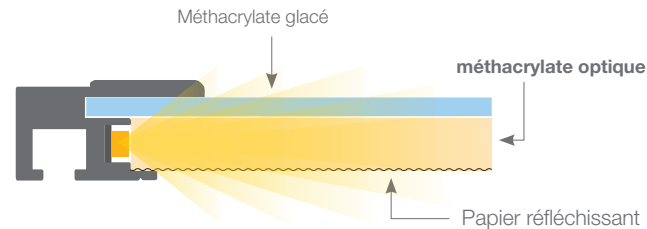

Profil en aluminium

12.014	anodisé argent	6m
12.015	laqué blanc	6m

Union

22.005	acier
--------	-------




Équerre angle 90°

22.003	acier
--------	-------



Kit de suspension

21.001	chromé	jeu de 2 unités
21.002	blanc	jeu de 2 unités
21.003	noir	jeu de 2 unités
(clip non inclus)		

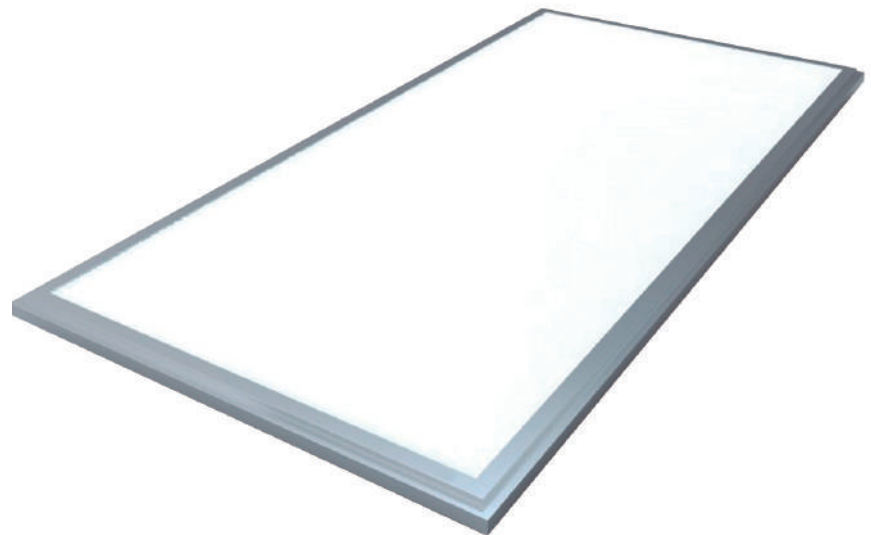

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,408kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 123mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5