

## HARMONY

led profile de surface série PROFESSIONNELLE, fabriqué en aluminium de haute pureté, disponible laqué en blanc ou anodisé argent (possibilités de finitions différentes sous demande). Profil multifonctionnel, idéal pour applications en surface, comme les luminaires suspendus, ou autres pour lesquelles il est précisé un profil d'une certaine flexibilité pour s'adapter aux courbes et formes irrégulières. Rayon minimal de cintrage Ø22cm.



Apte pour rubans led jusque 13mm de large et non supérieurs à 20W/m. Nous recommandons l'utilisation de rubans ecoled Cies-Barcelona pour obtenir un éclairage homogène sans marquer le point lumineux.

**Garantie de 2 ans sur profils et diffuseurs.**

Échelle 1:1



Échelle 1:2

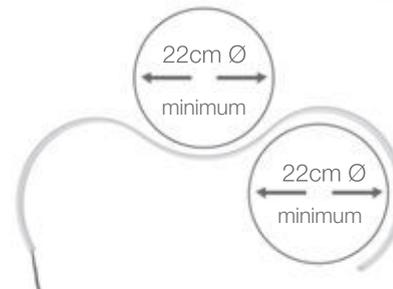

### Profil en aluminium

11.030	anodisé argent	2m
11.031	laqué blanc	2m
11.001	anodisé argent	3m
11.002	laqué blanc	3m



### Embout en plastique

19.154	blanc perforé
19.155	blanc non perforé



### Diffuseur en polycarbonate

18.161	opalin	2m
18.162	transparent	2m
18.065	opalin	3m
18.066	transparent	3m



### Fixation

20.027	acier inox
--------	------------



### Machine pour cintrage led profile

22.031	cintrage minimum Ø22cm
--------	------------------------



Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2  
Poids théorique: 0,052kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 49,5mm / Anodisation minimum: 15 microns  
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge V0