

led profile by Luz Negra

HARMONY XS

led profile de surface série PROFESSIONNELLE, fabriqué en aluminium de grande pureté et disponible anodisé argent ou laqué blanc (disponibilité d'autres finitions sous demande). Profil multifonctionnel, idéal pour les applications en surface, luminaires suspendus ou autres, lorsque il est précis un profil d'une certaine flexibilité pour s'adapter aux courbes irrégulières.

Rayon minimal de cintrage de 22cm. Apte pour rubans led jusque 6mm et non supérieurs à 20W/m. Nous recommandons l'utilisation de bande ecoled Cies pour obtenir un éclairage homogène sans marquer le point lumineux.



Garantie de 2 ans sur profil et diffuseurs.



Échelle 1:1



Échelle 1:2

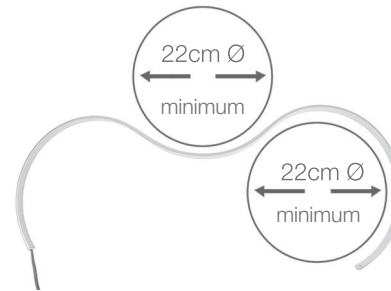

Profil en aluminium

11.003	laqué blanc	3m
11.004	anodisé argent	3m



Embout en plastique

19.156	blanc non perforé
19.157	blanc perforé



Machine pour cintrage led profile

22.031	cintrage minimum Ø22cm
--------	------------------------



Diffuseur en polycarbonate

18.067	opalin	3m
18.068	transparent	3m



Fixation

20.028	acier inox
--------	------------



Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
 Poids théorique: 0,033kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 34,3mm / Anodisation minimum: 15 microns
 Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge V0