



led profiles en silicone (néon)

Nous vous une collection de 10 profilés en silicone de haute qualité avec tous ses compléments afin de pouvoir y introduire la LED souhaitée (tant en longueur comme en couleur), idéal pour la création de textes ou éclairages décoratifs périphériques, aptes pour les espaces extérieurs comme intérieurs (IP67).



NÉON DOBLE

182



NÉON XL

183



NÉON LAS
VEGAS

184



NÉON
LAS VEGAS XL

185



FONTANA

186



NÉON MICRO

176



NÉON MINI

177




NÉON
CUADRADO

178



NÉON REDONDO

180



NÉON
REDONDO XL

181

led profile by Luz Negra

Profil en silicone de haute qualité avec frontal opalin. Ce modèle permet d'éclairer des reliefs, corniches ou de réaliser un éclairage périmétral décoratif, mais il est spécialement indiqué pour les lettres et textes publicitaires du à sa minceur (sa flexibilité permet de réaliser des textes avec de petites lettres). Il dispose d'une cavité interne pour loger le ruban led, qui doit être IP20 avec un PCB de 4mm ou 5mm et non supérieur à 12W/m. Nous recommandons l'utilisation du ruban ecoled Cies.

Grâce à son étanchéité IP67 et sa protection UV, il s'agit d'un produit apte pour extérieur et zones humides (Il est indispensable de sceller parfaitement le connecteur et l'embout final avec la silicone indiquée).


Il est fourni en rouleaux de 100 mètres ou coupé sur mesure (facturation minimum d'un mètre).

Garantie de 2 ans.

NÉON MICRO



Échelle 1:2

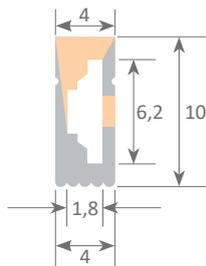

Échelle 1:1



Led Néon Micro

10.001 Néon micro 1-100m
(Max. PCB 6mm)




Embout silicone

19.160 non perforé
19.161 perforé



Silicone pour sceller

22.033 100ml

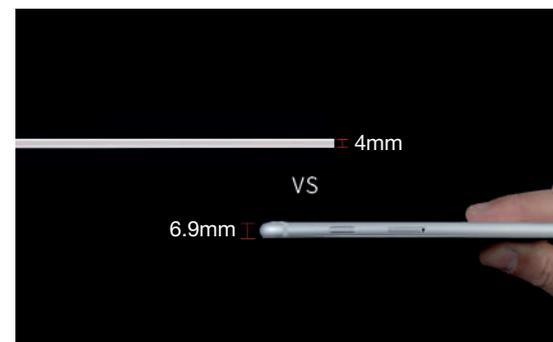

Clip

20.031 plastique blanc
20.032 aluminium



Comment le plier



led profile by Luz Negra

Profil en silicone de haute qualité avec frontal opalin de petit format. Ce modèle permet d'éclairer des reliefs, corniches et de réaliser un éclairage périmétral décoratif, mais il est spécialement indiqué pour les lettres et textes publicitaires du à sa minceur (sa flexibilité permet de réaliser des textes avec de petites lettres).


Il dispose d'une cavité interne pour loger le ruban led, qui doit être IP20 avec un PCB de 4mm ou 5mm et non supérieur à 12W/m. Nous recommandons l'utilisation du ruban ecoled Cies.

Grâce à son étanchéité IP67 et sa protection UV, il s'agit d'un produit apte pour extérieur et zones humides (Il est indispensable de sceller parfaitement le connecteur et l'embout final avec la silicone indiquée).


Il est fourni en rouleaux de 100 mètres ou coupé sur mesure (facturation minimum d'un mètre).

Garantie de 2 ans.

NÉON MINI

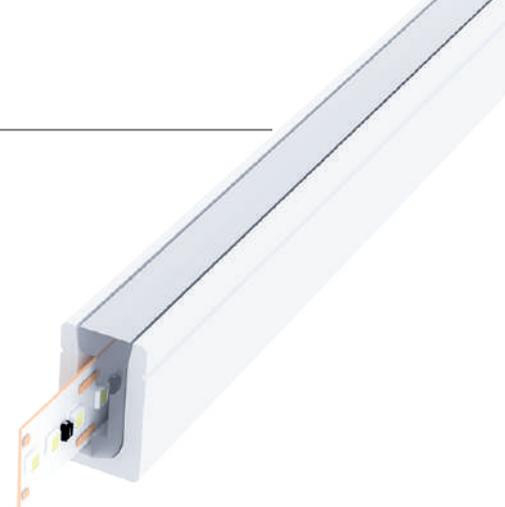

Échelle 1:2

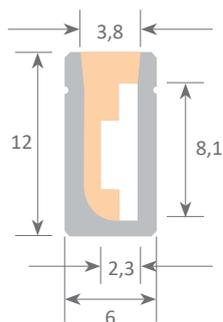

Échelle 1:1



Led Néon Mini

10.002 Néon mini 1-100m
(Max. PCB 8mm)



Embout silicone

19.162 non perforé
19.163 perforé



Clip

20.033 aluminium



Silicone pour sceller

22.033 100ml



Comment le plier



Profil en silicone de haute qualité avec frontal opalin. Ce modèle permet d'éclairer des reliefs, corniches et de réaliser un éclairage périmétral décoratif, mais il est spécialement indiqué pour faire des lettres et textes publicitaires qui imitent les néons traditionnels.

Il dispose d'une cavité interne pour loger le ruban led, qui doit être IP20 avec un PCB de 4mm ou 5mm et non supérieur à 12W/m. Nous recommandons l'utilisation du ruban ecoled Cies.

Grâce à son étanchéité IP67 et sa protection UV, il s'agit d'un produit apte pour extérieur et les zones humides (Il est indispensable de sceller parfaitement le connecteur et l'embout final avec la silicone indiquée).


Il est fourni en rouleaux de 100 mètres ou coupé sur mesure (facturation minimum d'un mètre).

Garantie de 2 ans.


NÉON CUADRADO



Échelle 1:2

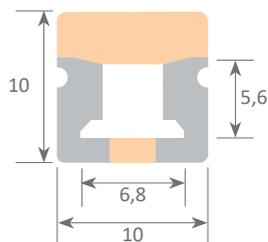

Échelle 1:1



Led Néon Cuadrado

10.003 Néon cuadrado 1-100m
(Max. PCB 6mm)



Embout silicone

19.164 non perforé
19.165 perforation frontale
19.166 perforation latérale





Clip

20.034 aluminium



Silicone pour sceller

22.033 100ml

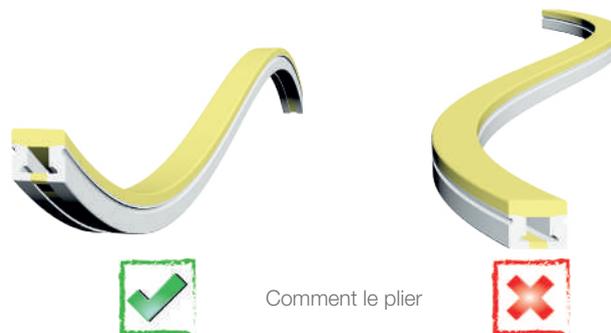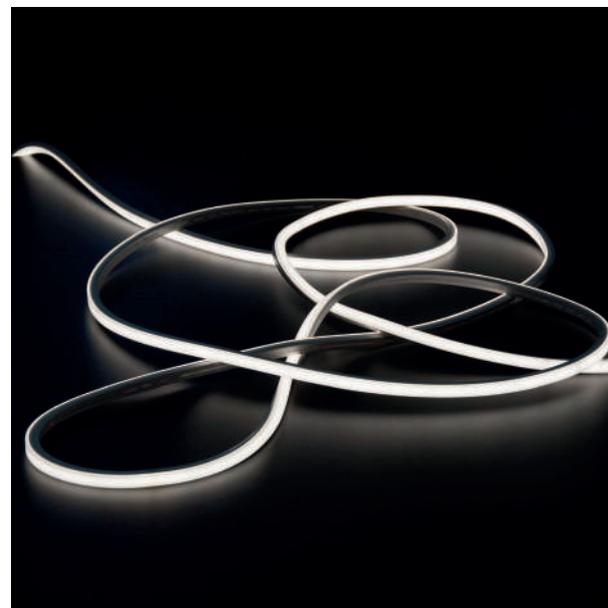

Get
them out
cupsakes

led profile by Luz Negra

Profil en silicone de haute qualité avec frontal opalin. Ce modèle permet d'éclairer des reliefs, des corniches et de réaliser un éclairage périmétral décoratif, mais il est spécialement indiqué pour les lettres et textes publicitaires qui imitent les néons traditionnels.

Il dispose d'une cavité interne pour loger le ruban led, qui doit être IP20 avec un PCB de 4mm ou 5mm et non supérieur à 12W/m. Nous recommandons l'utilisation du ruban ecoled Cies.

Grâce à son étanchéité IP67 et sa protection UV, il s'agit d'un produit apte pour extérieur et zones humides (Il est indispensable de sceller parfaitement le connecteur et l'embout final avec la silicone indiquée).

Il est fourni en rouleaux de 100 mètres ou coupé sur mesure (facturation minimum d'un mètre).


Garantie de 2 ans.

NÉON REDONDO



Échelle 1:2

Échelle 1:1

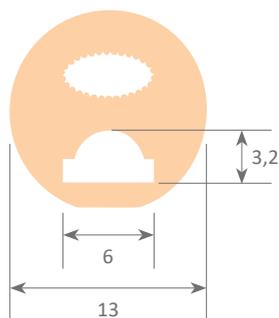


Led Néon Redondo

10.004 Néon redondo 1-100m
(Max. PCB 5mm)



Embout silicone

19.167 non perforé
19.168 perforé

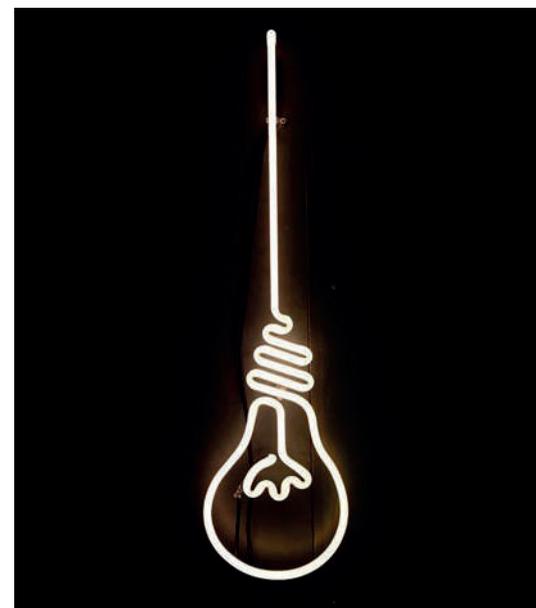


Clip

20.035 plastique



Silicone pour sceller

22.033 100ml

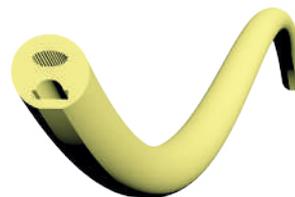

Comment le plier



CE


Profil en silicone de haute qualité avec corps opalin. Ce modèle permet d'éclairer des reliefs, corniches et de réaliser un éclairage périmétral décoratif, mais il est spécialement indiqué pour les lettres et textes publicitaires qui imitent les néons traditionnels.

Il dispose d'une cavité interne pour loger le ruban led, qui doit être IP20 avec un PCB de 5mm ou 10mm et non supérieur à 12W/m. Nous recommandons l'utilisation du ruban ecoled Castellón-Elite 10. Grâce à son étanchéité IP67 et à sa protection UV, il s'agit d'un produit apte pour extérieur et zones humides (Il est indispensable de sceller parfaitement le connecteur et l'embout final avec la silicone indiquée).

Il est fourni en rouleaux de 50 mètres ou coupé sur mesure (facturation minimum d'un mètre).

Garantie de 2 ans.

NÉON REDONDO XL

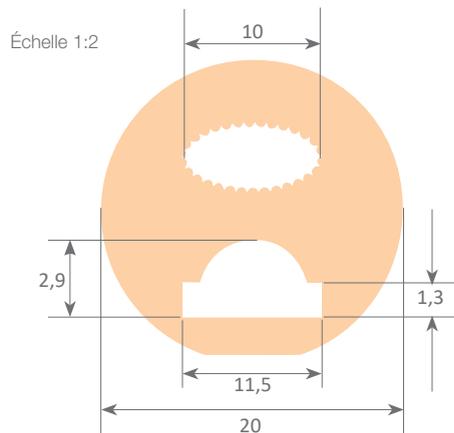

Échelle 1:1



Led Néon Redondo XL

10.010 Néon redondo XL 1-50m
(Max. PCB 10mm)



Embout silicone

19.226 perforé
19.227 non perforé



Silicone pour sceller

22.033 100ml



Clip

20.065 plastique



Comment le plier




led profile by Luz Negra

Profil en silicone de haute qualité avec frontal et latéral opalins. Ce modèle permet d'éclairer des reliefs, des corniches, de réaliser un éclairage périmétral décoratif, encastrer au sol, etc.

Il dispose de deux cavités internes pour loger le ruban led, qui doit être IP20 avec un PCB de 10mm et non supérieur à 14W/m. Nous recommandons l'utilisation du ruban ecoled Castellón. Grâce à son étanchéité IP67 et à sa protection UV, il s'agit d'un produit apte pour extérieur et zones humides (Il est indispensable de sceller parfaitement le connecteur et embout final avec la silicone indiquée). Il est fourni en rouleaux de 25 mètres ou coupé sur mesure (facturation minimum d'un mètre).

Garantie de 2 ans.


NÉON DOBLE

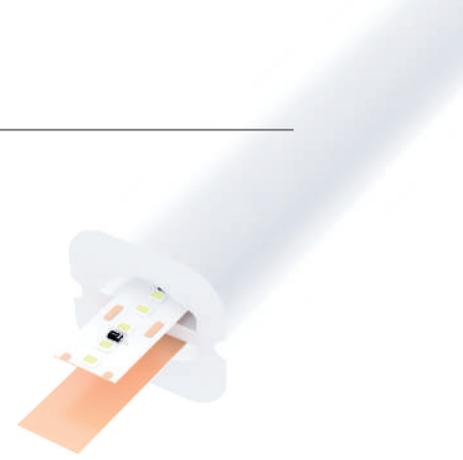

Échelle 1:1



Échelle 1:2

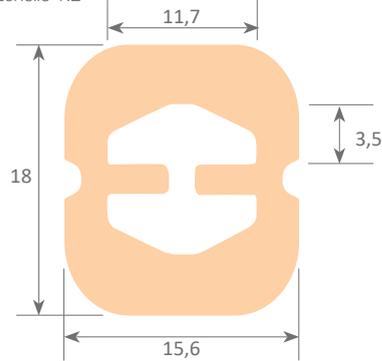

Led Néon Doble

10.008 Néon doble 1-25m
(Max. PCB 10mm)



Embout silicone

19.179 non perforé
19.180 perforé




Clip

20.039 polycarbonate
20.040 aluminium
20.065 plastique



Silicone pour sceller

22.033 100ml

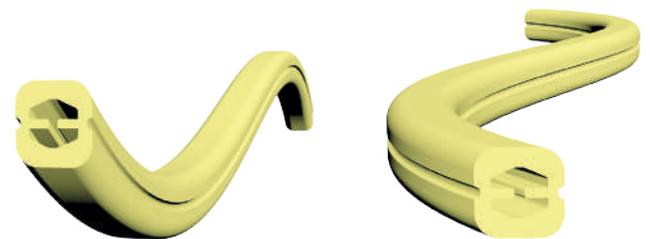

Comment le plier




CE

Profil en silicone de haute qualité avec frontal opalin. Ce modèle permet d'éclairer des reliefs, corniches, réaliser un éclairage périmétral décoratif, lettres et textes publicitaires de grandes dimensions, etc. Il dispose d'une cavité interne pour loger le ruban led, qui doit être IP20 avec un PCB de 10mm maximum et non supérieur à 14W/m. Nous recommandons l'utilisation du ruban ecoled Castellón. Grâce à son étanchéité IP67 et à sa protection UV, il s'agit d'un produit apte pour extérieur et zones humides (Il est indispensable de sceller parfaitement le connecteur et l'embout final avec la silicone indiquée).

Il est fourni en rouleaux de 100 mètres ou coupé sur mesure (facturation minimum d'un mètre).

Garantie de 2 ans.

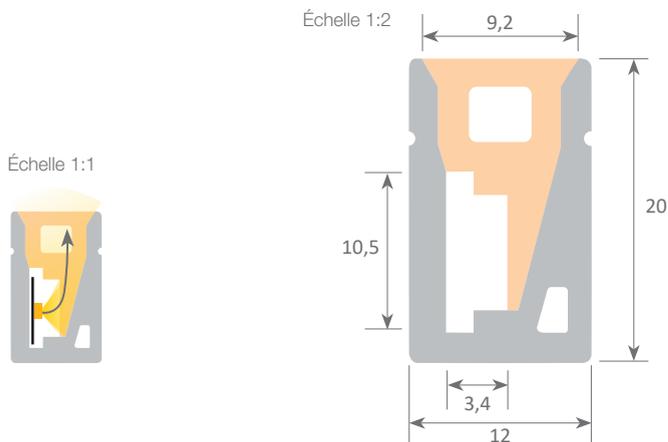

Led Néon XL

10.005 Néon XL 1-100m
(Max. PCB 10mm)

Embout silicone

19.169 non perforé
19.170 perforation latérale
19.171 perforation frontale
19.172 perforation inférieure



Clip

20.036 aluminium



Silicone pour sceller

22.033 100ml



Comment le plier




Profil en silicone de haute qualité avec frontal et une partie du latéral opalins. Ce modèle permet d'éclairer des reliefs, corniches, réaliser un éclairage périmétral décoratif, lettres et textes publicitaires de grandes dimensions, etc.

Il dispose d'une cavité interne pour loger le ruban led, qui doit être IP20 avec un PCB de 10mm maximum et non supérieur à 14W/m. Nous recommandons l'utilisation du ruban ecoled Castellón. Grâce à son étanchéité IP67 et à sa protection UV, il s'agit d'un produit apte pour extérieur et zones humides (Il est indispensable de sceller parfaitement le connecteur et l'embout final avec la silicone indiquée). Il est fourni en rouleaux de 100 mètres ou coupé sur mesure (facturation minimum d'un mètre).

Garantie de 2 ans.

Échelle 1:1

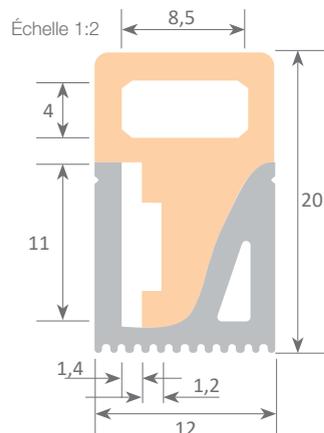

Led Néon Las Vegas

10.006 Néon Las Vegas 1-100m
(Max. PCB 10mm)



Embout silicone

19.173 non perforé
19.174 perforation frontale
19.175 perforation latérale
19.176 perforation inférieure



Clip



20.037 aluminium



Silicone pour sceller

22.033 100ml

NÉON LAS VEGAS

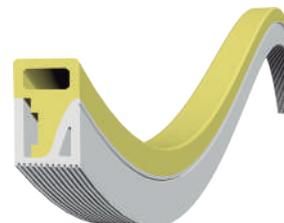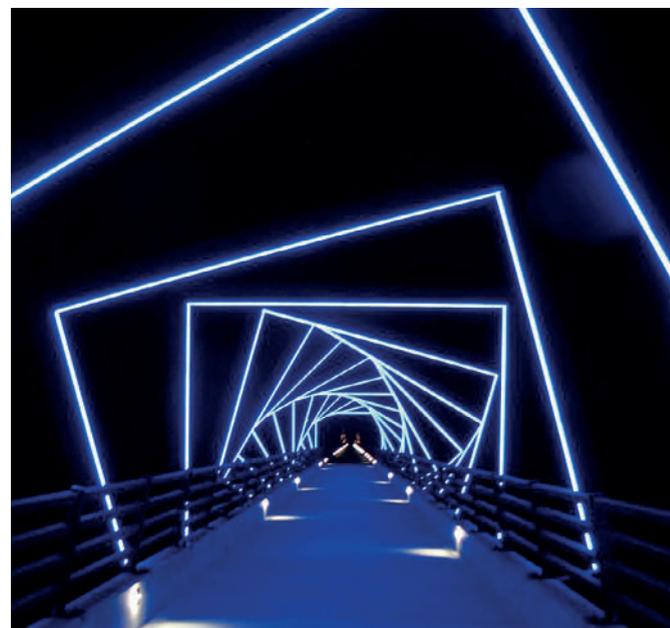

Comment le plier




Profil en silicone de haute qualité et grand format avec frontal et une partie du latéral opalins. Ce modèle permet d'éclairer des reliefs, corniches, réaliser un éclairage périmétral décoratif, lettres et textes publicitaires de grandes dimensions, etc. Il dispose d'une cavité interne pour loger le ruban led, qui doit être IP20 avec un PCB de 10mm maximum et non supérieur à 14W/m. Nous recommandons l'utilisation du ruban ecoled Castellón. Il dispose également de deux autres cavités internes pour inclure les platines d'aluminium qui, donnant forme au néon, permettent de maintenir la forme souhaitée en lui apportant de la rigidité. Grâce à son étanchéité IP67 et à sa protection UV, il s'agit d'un produit apte pour extérieur et zones humides (Il est indispensable de sceller parfaitement le connecteur et l'embout final avec la silicone indiquée). Il est fourni en rouleaux de 40 mètres ou coupé sur mesure (facturation minimum d'un mètre).

Garantie de 2 ans.

NÉON LAS VEGAS XL




Échelle 1:1

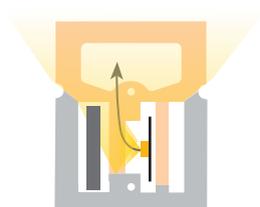

Led Néon Las Vegas XL


10.007 Néon Las Vegas XL 1-40m
(Max. PCB 10mm)

Échelle 1:2

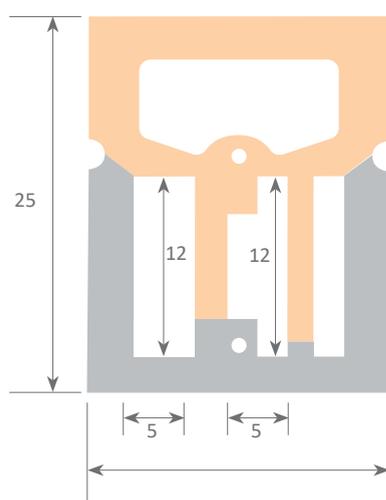

Embout silicone

19.177 non perforé
19.178 perforé

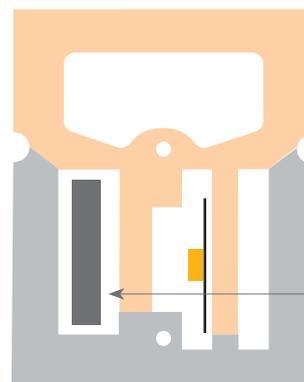

Profil en aluminium

01.014 anodisé argent 2m

Las Vegas XL est un profil en silicone qui reçoit à l'intérieur, en plus de la bande de led, une plaque en aluminium (qui donne du corps aux formes créées en les maintenant à leur place)
Ref: 01.014



Clip

20.038 plastique



Silicone pour sceller

22.033 100ml



Comment le plier




led profile by Luz Negra

FONTANA

led profile de surface série PROFESSIONNELLE fabriqué en silicone transparent. Profil destiné à fournir un degré d'étanchéité aux rubans flexibles. Apte pour rubans led jusque 10mm de large et non supérieurs à 20W/m. Afin d'insérer la led à l'intérieur, nous conseillons de s'aider d'un fil passant. Les embouts peuvent être scellés avec le profil une fois fabriqué le kit pour obtenir ainsi une étanchéité IP67.


Garantie de 2 ans.

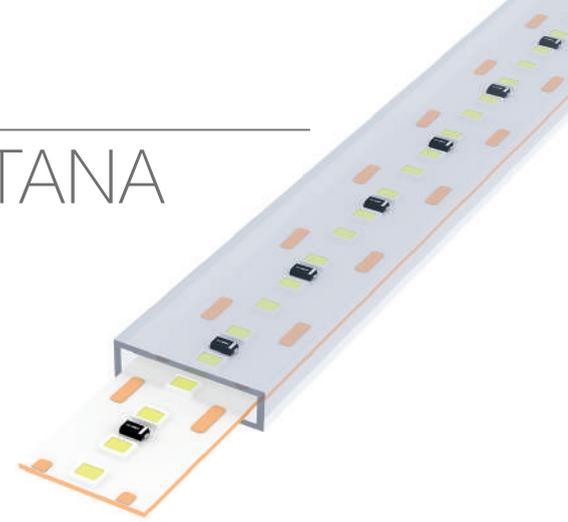

Échelle 1:1




Échelle 1:2

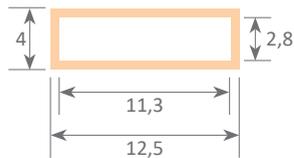

Profil en silicone

10.009 transparent 1-200m

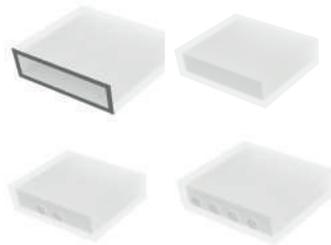

Embout silicone

19.181 non perforé
19.182 avec 2 perforations
19.183 avec 4 perforations




Grapa

20.041 silicone



Silicone pour sceller

22.033 100ml

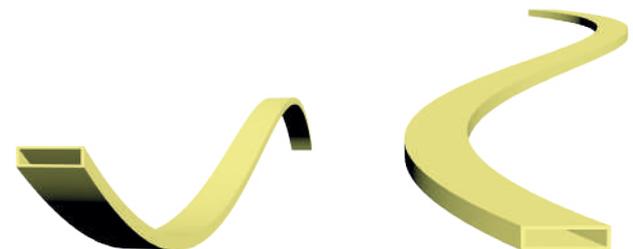

Comment le plier



CE