



Profil en silicone opaline de haute qualité extrudé avec un ruban led direct à 230V à l'intérieur. Il permet d'éclairer des reliefs, corniches...etc., jusque 25 mètres sans chute de luminosité. Il dispose de 2 rainures latérales qui permettent de le visser ou de le clouer à la surface souhaitée. Il ne précise pas d'aluminium pour dissiper la chaleur et peut fonctionner 24h sans interruption. Sectionnable tous les 5cm. Avec une consommation de 34W/m, il offre 3750 Lm/m. Possibilité d'ajuster avec dimmer triac. Grâce à son kit de connexion vissable, il n'a pas forcément besoin de soudure (les pads de soudure sont situés sur la partie postérieure du ruban). Avec une étanchéité IP67 et protection UV, il s'agit d'un produit apte pour extérieur et zones humides (il est indispensable de sceller parfaitement le connecteur et l'embout final avec la silicone indiquée). Fourni en rouleau de 100 mètres ou coupé sur mesure (MOQ 1m).

2 ans de garantie prolongable à 3 ans si les connexions de la section demandée sont réalisées par Luz Negra. Conception et brevet mondial espagnol.



GHOST PROFILE MILANO DOBLE

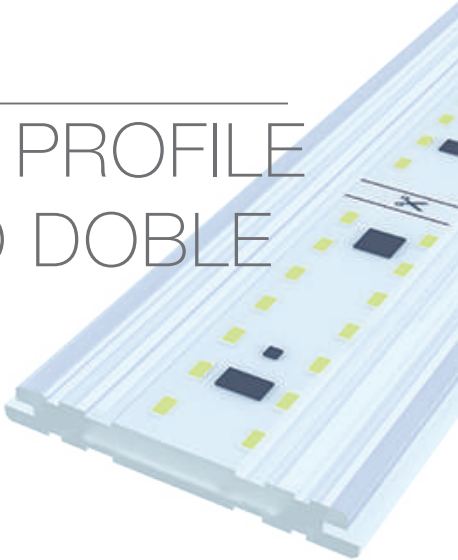

Échelle 1:2

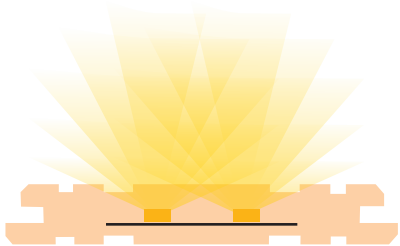

Échelle 1:1




Ghost profile Milano doble

34.009 blanc 4000°K 34W/m 3750 Lm
34.010 blanc 3000°K 34W/m 3650 Lm



Embout avec gorge pour connecteur

19.251 silicone transparent

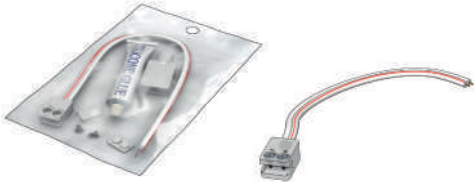

Kit de connexion IP65

42.005 connecteur avec cable de 100cm
42.004 kit (connecteur avec cable de 10 cm, embout final, embout avec gorge pour connecteur, vis et silicone)



Embout final

19.181 silicone transparent



Connecteur IP20

42.007 connecteur (sans câble) adéquat pour visser les câbles




Silicone pour sceller

22.138 opaline 45ml
22.140 transparent 45ml



Spectrum Test Report

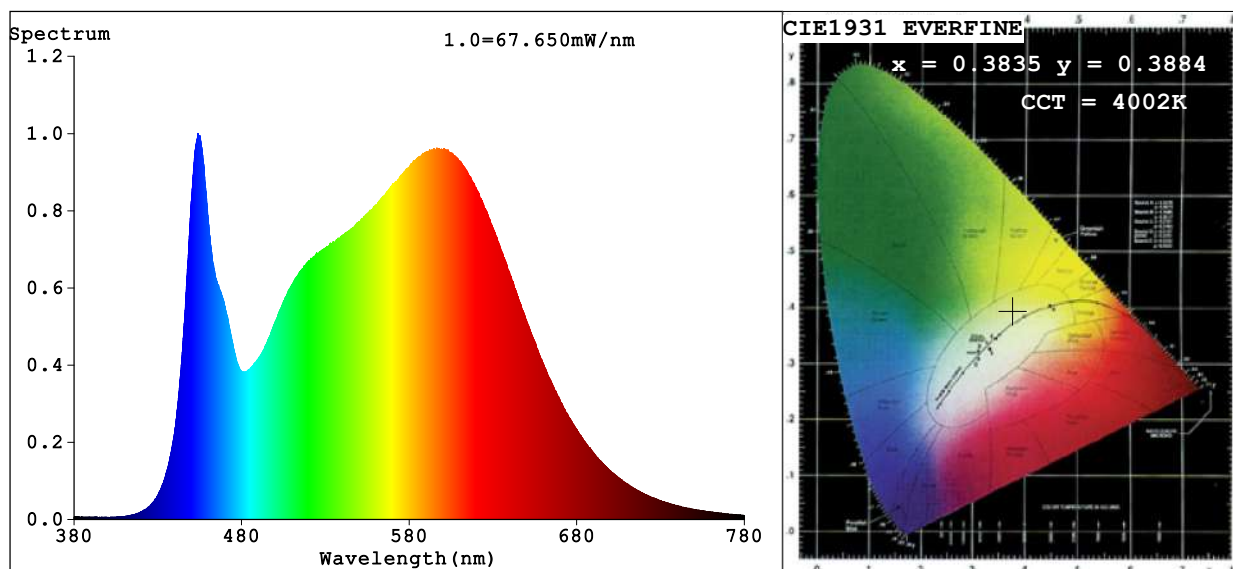

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3835$ $y=0.3884$ $u'=0.2225$ $v'=0.5071$

$CCT=4002K$ ($Duv=0.0045$) Dominant WL:Ld =576.9nm Purity=31.7%

Ratio:R=18.5% G=77.4% B=4.1%; Peak WL:Lp=454.0nm FWHM=26.9nm

Render Index:Ra=85.3 CRI=79.4 TM30:Rf=83 Rg=93 Lav=569.8nm

R1 =84 R2 =93 R3 =97 R4 =82 R5 =83 R6 =90 R7 =86

R8 =67 R9 =16 R10=83 R11=82 R12=63 R13=87 R14=99 R15=77

Photo Parameters:

Flux = 3809 lm Eff. : 109.35 lm/W Fe = 11.52 W Scotopic:6660.7 S/P:1.7484

Electrical parameters:





V = 230.09 V I = 0.1677 A P = 34.84 W PF = 0.9029

Status: Integral T = 392 ms Ip = 53888 (82%)

Model:Ecoled Ghost Milano doble
 Tester:Sergio Carneros
 Temperature:25Deg
 Manufacturer:Luz Negra.S.L


Number: 34.009
 Date:2022-11-10 11:13:09
 Humidity:57%
 Remarks:100cm de tira flexible

Rf: 83 **CCT: 4002 K** **u': 0.2225**
Rg: 93 **Duv: 0.0045** **v': 0.5071**

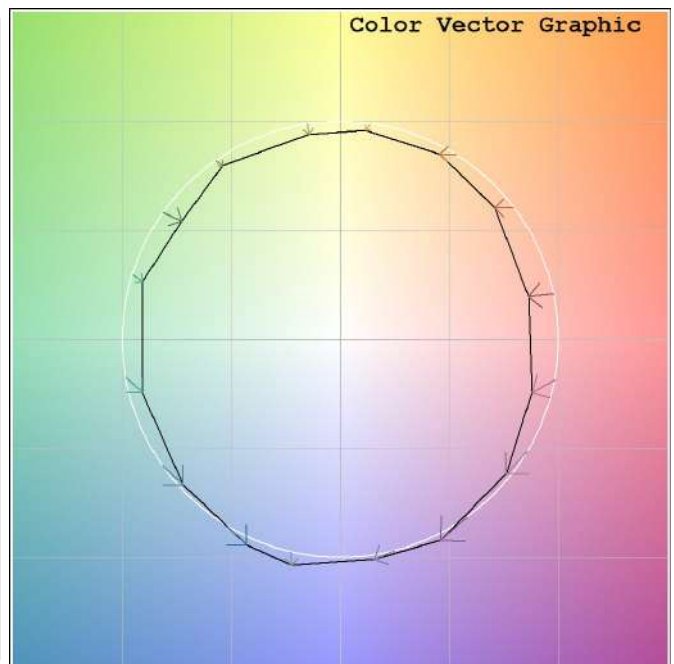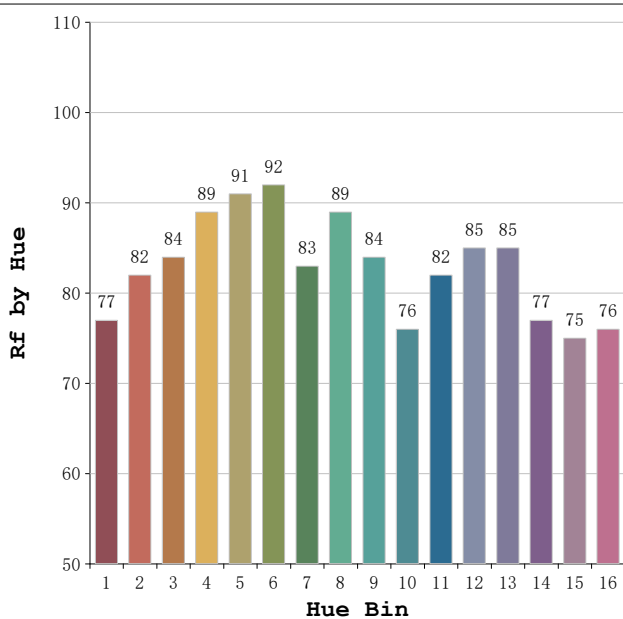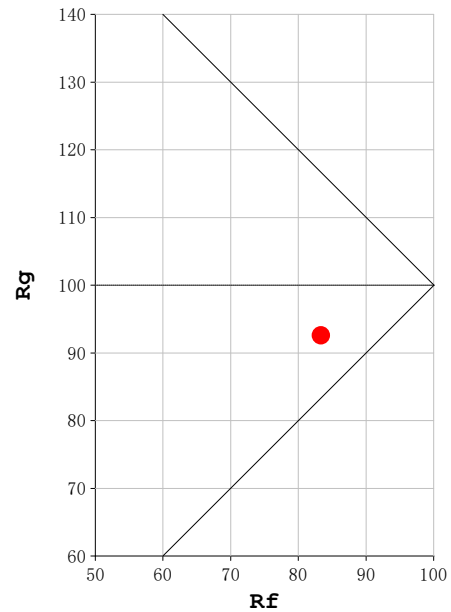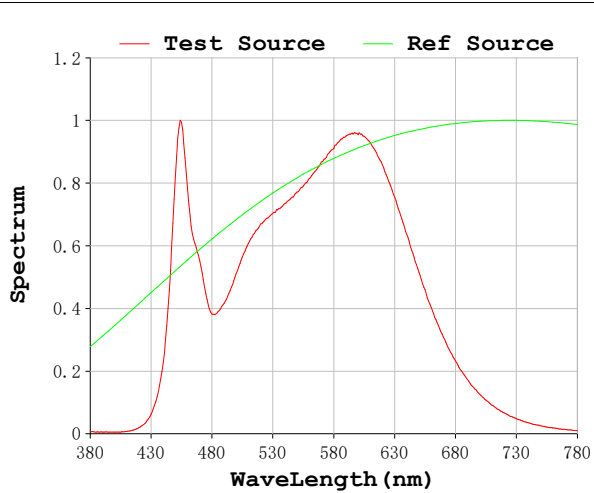

Model:Ecoled Ghost Milano doble
 Tester:Sergio Carneros
 Temperature:25Deg
 Manufacturer:Luz Negra.S.L

Number: 34.009
 Date:2022-11-10 11:13:09
 Humidity:57%
 Remarks:100cm de tira flexible

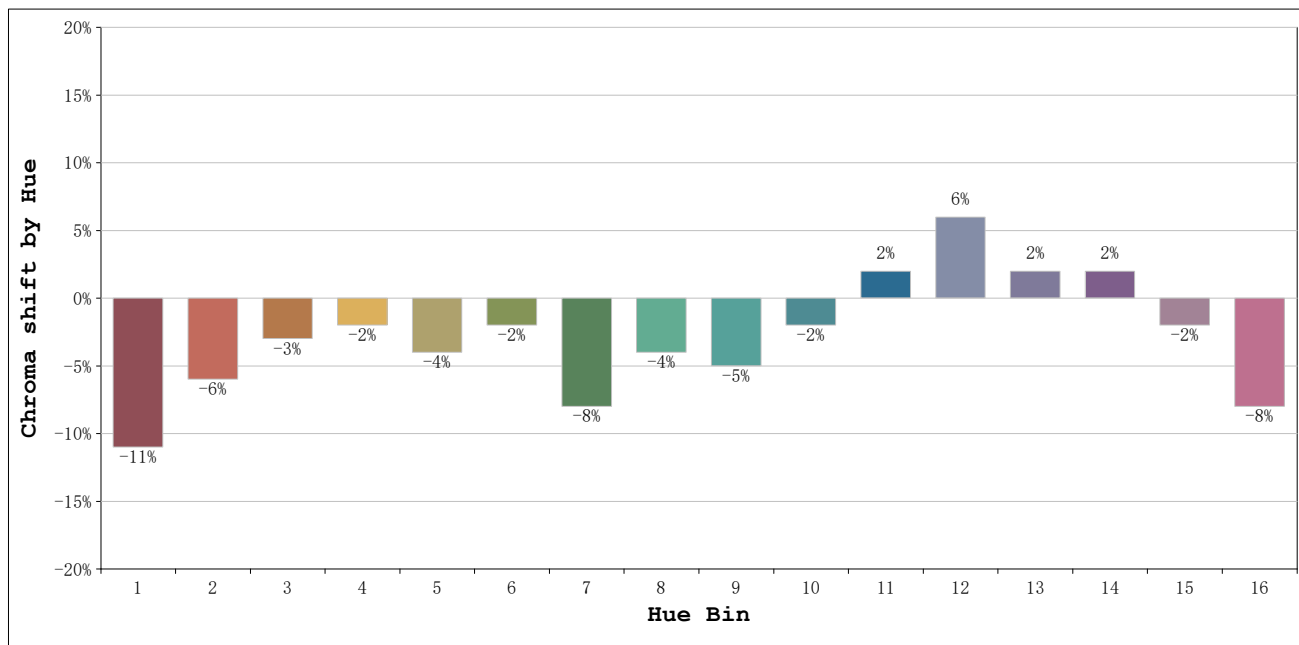


			Graphic shift(%)	
Hue Bin	Hue Angle	Rf	Chroma	Hue
1	0.0° - 22.5°	77	-11	1
2	22.5° - 45.0°	82	-6	5
3	45.0° - 67.5°	84	-3	6
4	67.5° - 90.0°	89	-2	2
5	90.0° - 112.5°	91	-4	0
6	112.5° - 135.0°	92	-2	0
7	135.0° - 157.5°	83	-8	-1
8	157.5° - 180.0°	89	-4	2
9	180.0° - 202.5°	84	-5	8
10	202.5° - 225.0°	76	-2	12
11	225.0° - 247.5°	82	2	12
12	247.5° - 270.0°	85	6	1
13	270.0° - 292.5°	85	2	-9
14	292.5° - 315.0°	77	2	-15
15	315.0° - 337.5°	75	-2	-13
16	337.5° - 360.0°	76	-8	-7

Model:Ecoled Ghost Milano doble
 Tester:Sergio Carneros
 Temperature:25Deg
 Manufacturer:Luz Negra.S.L

Number: 34.009
 Date:2022-11-10 11:13:09
 Humidity:57%
 Remarks:100cm de tira flexible

Spectrum Test Report

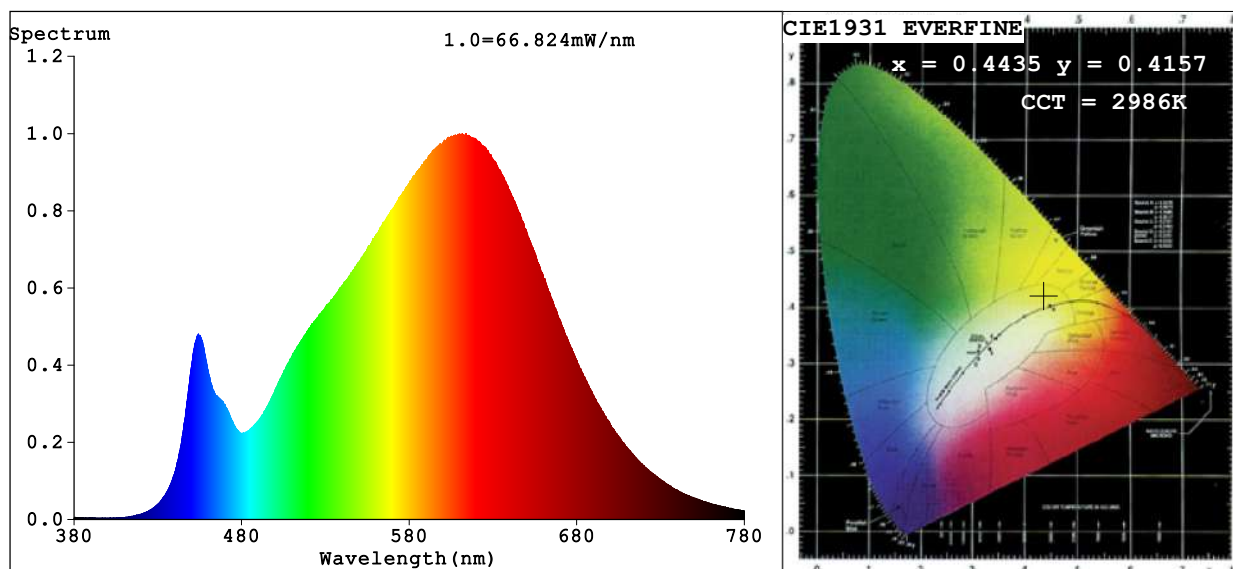

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4435$ $y=0.4157$ $u'=0.2498$ $v'=0.5268$
 CCT=2986K (Duv=0.0037) Dominant WL:Ld =581.7nm Purity=57.9%
 Ratio:R=23.2% G=74.2% B=2.6%; Peak WL:Lp=614.0nm FWHM=150.1nm
 Render Index:Ra=86.4 CRI=81.4 TM30:Rf=86 Rg=94
 R1 =85 R2 =92 R3 =98 R4 =84 R5 =84 R6 =90 R7 =88
 R8 =70 R9 =31 R10=81 R11=83 R12=69 R13=86 R14=99 R15=79

Photo Parameters:

Flux = 3436 lm Eff. : 96.41 lm/W Fe = 10.96 W Scotopic:4613.9 S/P:1.3427





Electrical parameters:

V = 230.19 V I = 0.1716 A P = 35.64 W PF = 0.9023


Status: Integral T = 376 ms Ip = 52420 (80%)

Model:Ecoled Ghost Milano doble 3000lm	Number:34.010
Tester:Sergio Carneros	Date:2021-07-06
Temperature:25Deg	Humidity:57%
Manufacturer:Luz Negra S.L	Remarks:100cm de tira flexible

Rf: 86 **CCT: 2986 K** **u': 0.2498**
Rg: 94 **Duv: 0.0037** **v': 0.5268**

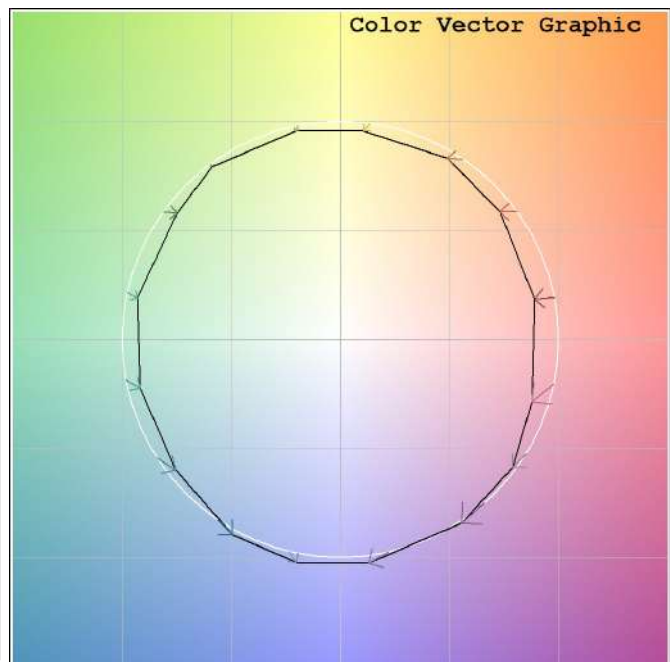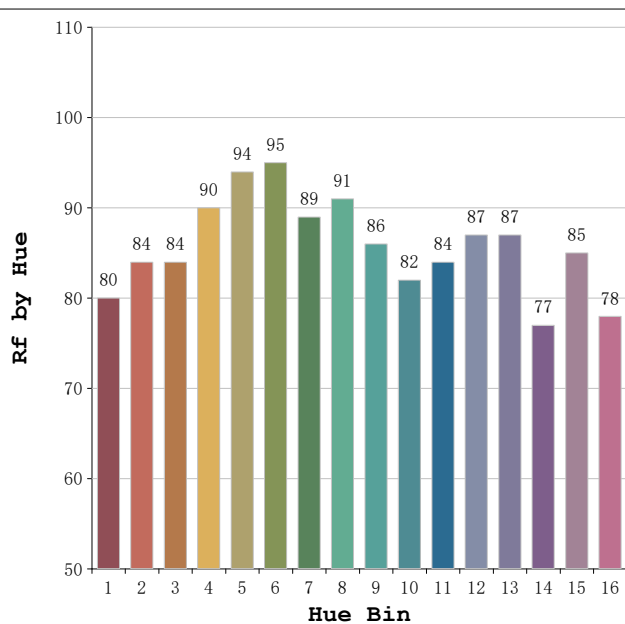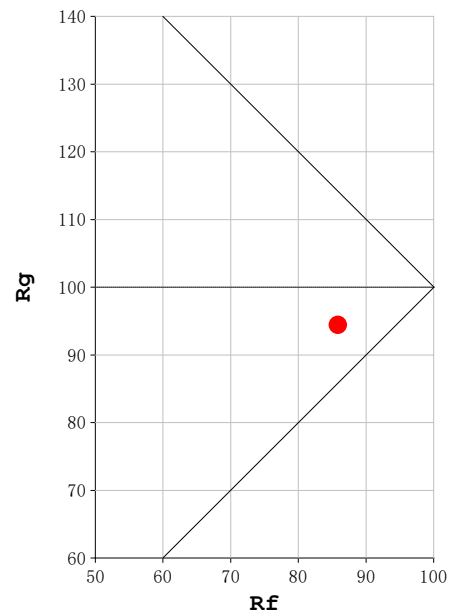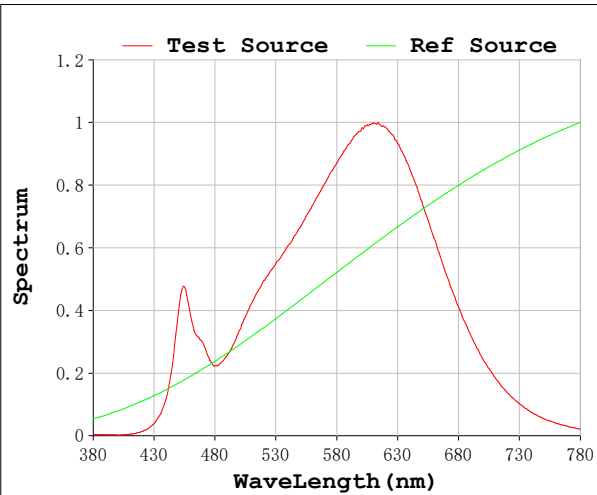

Model:Ecoled Ghost Milano doble 3000mm Number:34.010
 Tester:Sergio Carneros Date:2021-07-06
 Temperature:25Deg Humidity:57%
 Manufacturer:Luz Negra S.L Remarks:100cm de tira flexible

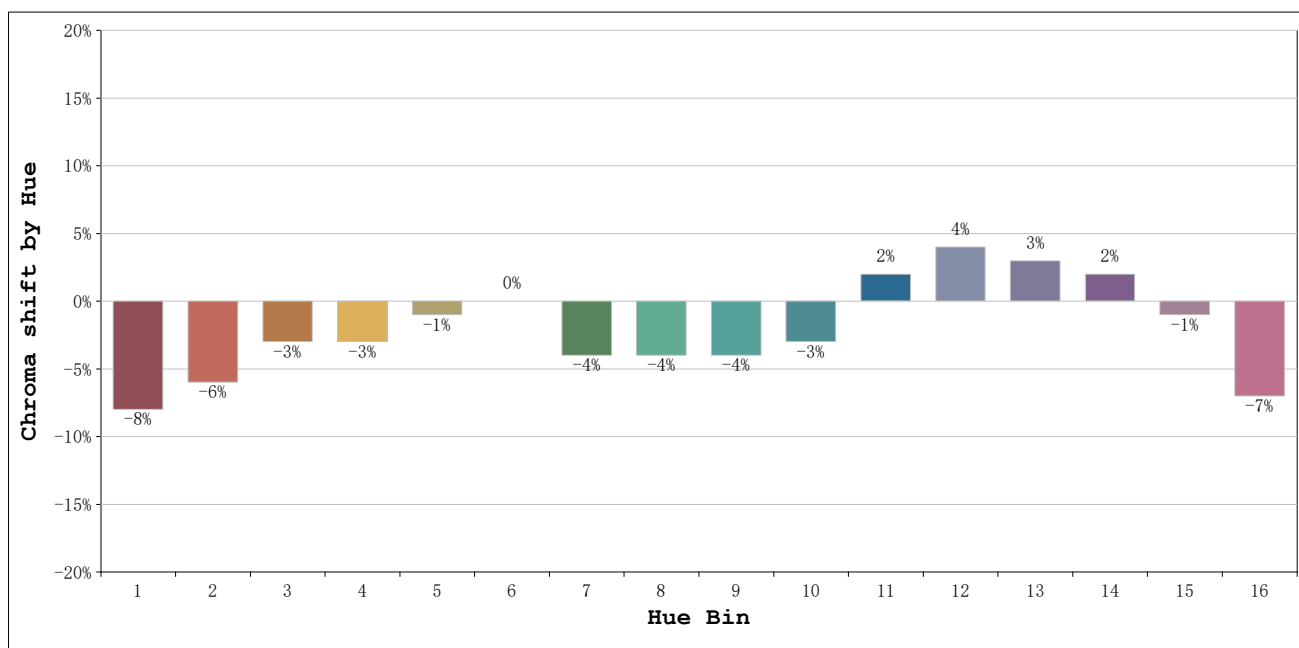

			Graphic shift(%)	
Hue Bin	Hue Angle	Rf	Chroma	Hue
1	0.0° - 22.5°	80	-8	1
2	22.5° - 45.0°	84	-6	4
3	45.0° - 67.5°	84	-3	7
4	67.5° - 90.0°	90	-3	2
5	90.0° - 112.5°	94	-1	2
6	112.5° - 135.0°	95	0	0
7	135.0° - 157.5°	89	-4	-2
8	157.5° - 180.0°	91	-4	1
9	180.0° - 202.5°	86	-4	5
10	202.5° - 225.0°	82	-3	9
11	225.0° - 247.5°	84	2	10
12	247.5° - 270.0°	87	4	4
13	270.0° - 292.5°	87	3	-9
14	292.5° - 315.0°	77	2	-13
15	315.0° - 337.5°	85	-1	-8
16	337.5° - 360.0°	78	-7	-9

Model:Ecoled Ghost Milano doble 3000K
 Tester:Sergio Carneros
 Temperature:25Deg
 Manufacturer:Luz Negra S.L

Number:34.010
 Date:2021-07-06
 Humidity:57%
 Remarks:100cm de tira flexible