


Perfil de silicona opalina de alta calidad extrusionado con una tira de led directa a 230V en su interior. Permite iluminar foseados, cornisas...etc., hasta 50 metros seguidos sin caída de luminosidad. Dispone de ranuras laterales que permiten atornillar o clavar el perfil a la superficie deseada. No precisa de aluminio para disipar calor y puede funcionar 24h ininterrumpidamente. Permite cortarse cada 10cm. Consumo 14W/m y ofrece 1.500 Lm/W. Permite su regulación con dimmer triac.

Gracias a su kit de conexión atornillable no es preciso soldadura y su estanquidad IP67 y su protección UV lo convierte en un producto apto para exterior y zonas húmedas (es imprescindible sellar perfectamente el conector y la tapa final con la silicona indicada).


Se sirve en rollos de 100 metros o cortado a medida (MOQ 1m).

**2 años de garantía prorrogable a 3 años si se solicita el tramo deseado con las conexiones realizadas en Luz Negra. Diseño y patente mundial española.**


# GHOST PROFILE SOPHIA

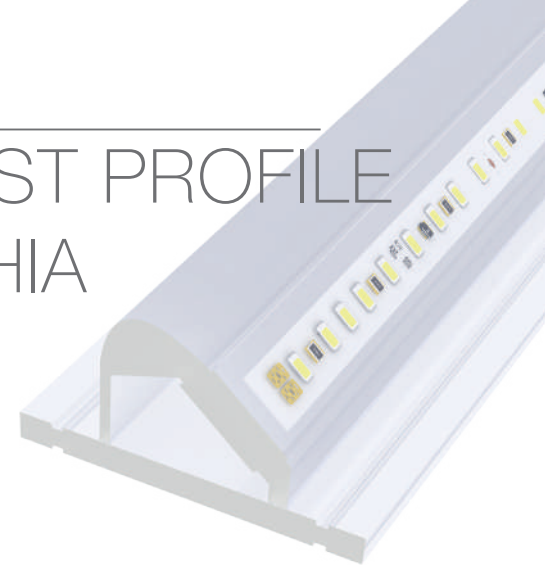

Escala 1:2

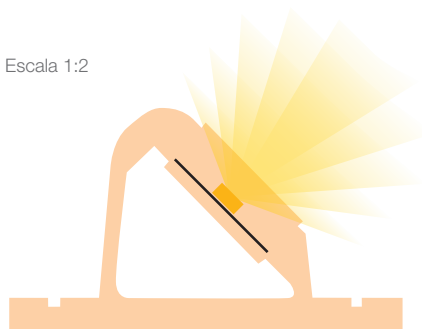

Escala 1:1



Potencia (W)	14W/m
Voltaje (V)	230V
Emisión de luz	120°
Estanqueidad	IP67
Nº leds/m	140
Cortable	cada 100mm
Temperatura trabajo	-20°C / +40°C
Apto para	uso exclusivo para exteriores
Embalaje	por metros
Garantía	3 años



### Ghost profile Sophia

34.014	blanco	6000°K	14W/m	1500 Lm
34.015	blanco	4000°K	14W/m	1450 Lm
34.016	blanco	3000°K	14W/m	1400 Lm



### Conector IP65

42.005	conector con cable de 100cm
42.004	kit (conector con cable de 10cm, tapa final, tapa con cuello conector, tornillos y silicona)



### Conector IP20

42.007	conector (sin cable), adecuado para atornillar los cables
--------	---



### Tapa con cuello conector

19.251	silicona transparente
--------	-----------------------



### Tapa final

19.181	silicona transparente
--------	-----------------------



### Silicona para estancar

22.138	opalina	45ml
22.140	transparente	45ml

