


led profiles spéciaux sous demande



CARACAS

234

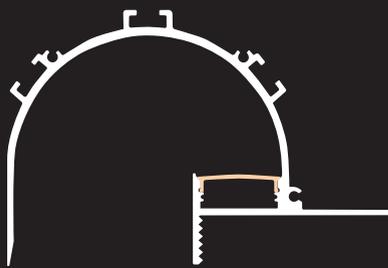


BOGOTA

234



ACAPULCO

235



CANCUN

235



TIJUANA

235



QUITO

236




MEDELLIN

236



BRASILIA

236



SANTIAGO

237




CALI

237




CUZCO

237

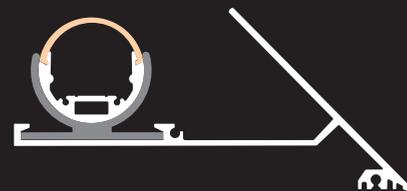


LIMA

238




CARTAGO

238



NASAU

239



MONTEVIDEO

239


Chez Luz Negra, nous avons un grand nombre de matrices disponibles sur demande et pouvons également nous adapter aux besoins de nos clients.

Tous les profils que vous trouverez dans cette section sont des profils pour projets qui ne sont pas en stock habituellement et qui sont fournis sur demande, avec un délai de livraison approximatif de 60 à 90 jours.

La longueur des barres et la finition du profil peuvent être modifiées, bien que par défaut elles sont disponibles en aluminium blanc.

La commande minimale est d'approximativement 100 mètres par référence. Si vous souhaitez un de ces profils, ou même un autre que vous n'avez pas trouvé dans notre catalogue, veuillez consulter notre service commercial et nous trouverons sûrement une solution.

CARACAS

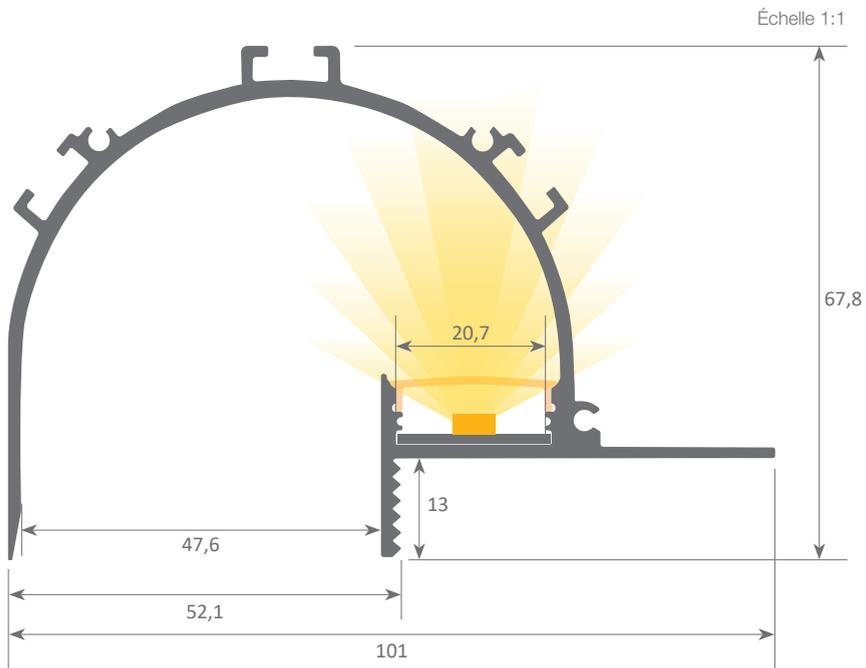

Profil en aluminium + diffuseur conçu pour offrir un éclairage périmétral au plafond, avec une lumière diffuse et d'ambiance. Il se conclut à l'aide d'une couche de plâtre qui le laisse complètement intégré au mur.

Profil en aluminium

08.011 blanc 3m

Diffuseur

18.089 glacé 3m

Embout en plastique



19.255 perforé

19.256 non perforé

Clip de fixation

20.055 métallique (pour fixation murale)

20.058 métallique (pour encastrement)

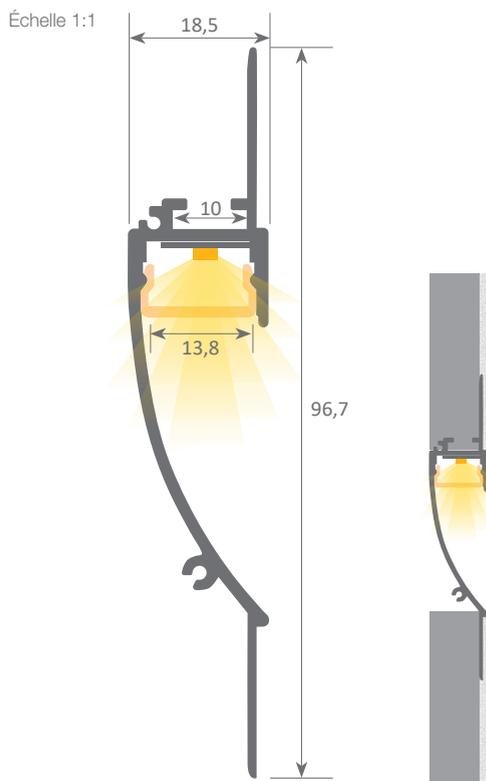

BOGOTA

Led profile en aluminium + diffuseur pour encastrement mural, destiné à offrir un éclairage linéaire, indirect et doux. Il se conclut avec une couche de plâtre qui le laisse complètement intégré dans le mur.

Profil en aluminium

08.010 blanc 3m

Diffuseur


18.088 glacé 3m

Embout en plastique

19.253 perforé


19.254 non perforé

Échelle 1:1

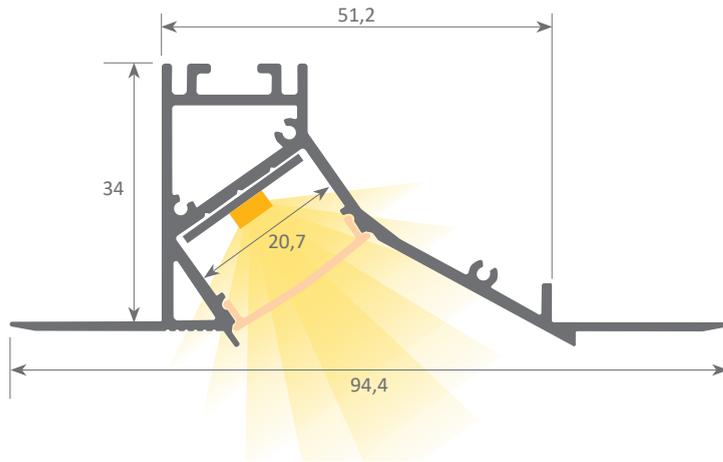

ACAPULCO

Led profile en aluminium + diffusant destiné à offrir un éclairage linéaire indirect et doux. Il se conclut avec une couche de plâtre qui le laisse complètement intégré au mur. Il peut être utilisé pour application murale ou au plafond.



Profil en aluminium

08.012 blanc 3m

Diffuseur


18.090 glacé 3m

Embout en plastique

19.257 perforé


19.258 non perforé

Échelle 1:1

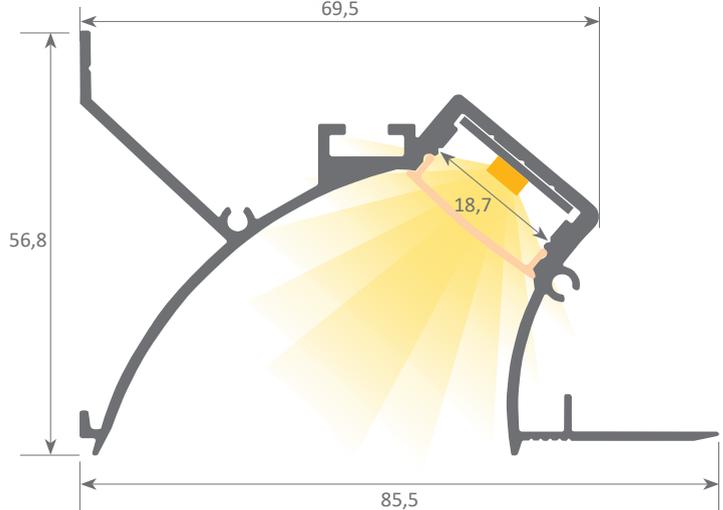

CANCUN

Led profile en aluminium + diffusant destiné à offrir un éclairage périmétral au plafond à l'aide d'une lumière diffuse et d'ambiance. Il se conclut avec une couche de plâtre qui le laisse complètement intégré au mur.



Profil en aluminium

08.013 blanc 3m

Diffuseur


18.091 glacé 3m

Embout en plastique

19.259 perforé

19.260 non perforé

Échelle 1:1

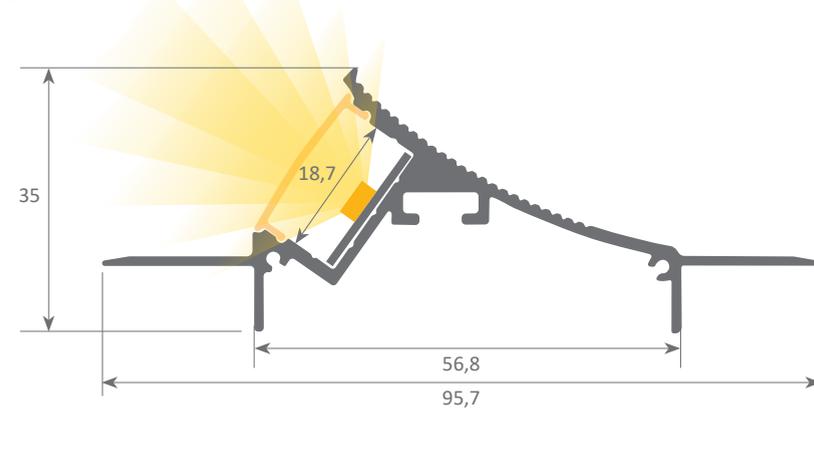

TIJUANA

Led profile en aluminium + diffusant destiné à offrir un éclairage linéaire indirect et doux. Il se conclut avec une couche de plâtre qui le laisse complètement intégré au mur. Application murale ou au plafond.



Profil en aluminium

08.014 blanc 3m

Diffuseur


18.092 glacé 3m

Embout en plastique

19.261 perforé

19.262 non perforé

Échelle 1:1

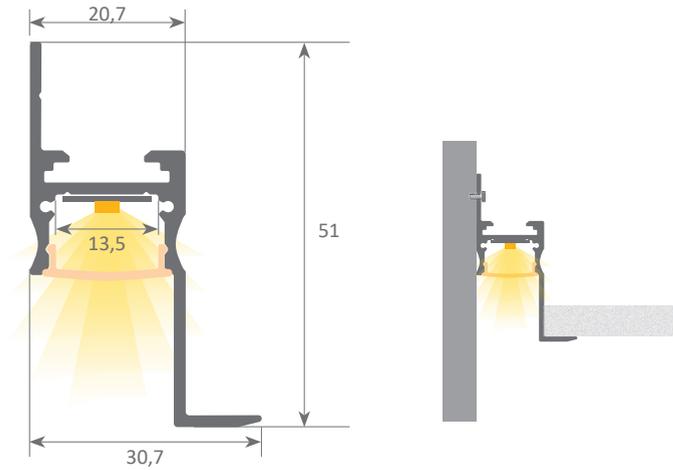

QUITO

Led profile en aluminium + diffusant destiné à offrir un éclairage périmétral au plafond à l'aide d'une lumière diffuse et d'ambiance. Il se fixe directement au mur et permet de le conclure à l'aide de plaques en pladur au plafond.

Profil en aluminium

08.015 blanc 3m

Diffuseur


18.093 glacé 3m

Embout en plastique

19.263 perforé

19.264 non perforé

Échelle 1:1

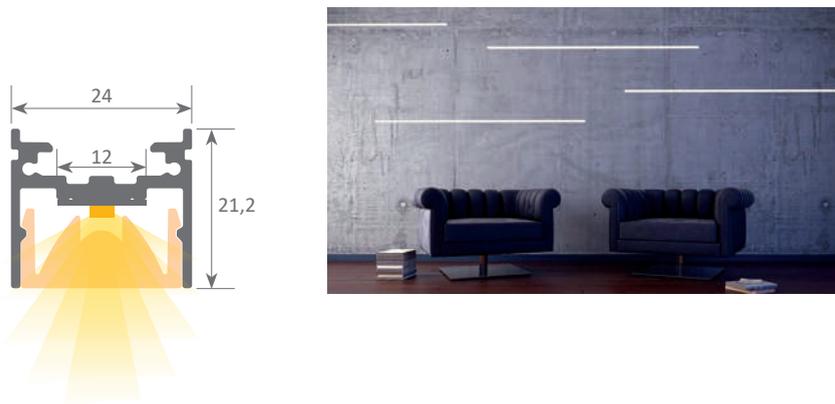

MEDELLIN

Led Profile + optique de 30° transparent qui permet de projeter la lumière à longue distance en utilisant des bandes rigides de haute luminosité.

Profil en aluminium

08.021 blanc 3m

Diffuseur en méthacrylate

18.099 optique de 30° 3m

18.104 optique de 60° 3m

18.107 Wallwasher 3m

Diffuseur en polycarbonate


18.106 opalin 3m

Embout en plastique

19.275 perforé

19.276 non perforé

Échelle 1:1

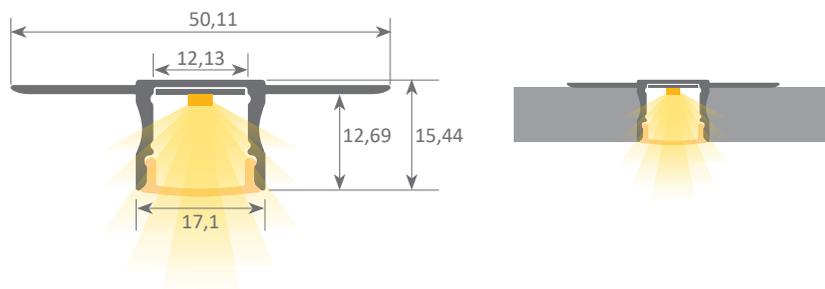

BRASILIA

Profil d'aluminium + diffusant pour application au plafond qui permet d'être ajusté avec les plaques de plâtre conventionnelles.

Profil en aluminium

08.017 blanc 3m

Diffuseur

18.095 glacé 3m


Embout en plastique

19.267 perforé

19.268 non perforé

Échelle 1:1

SANTIAGO

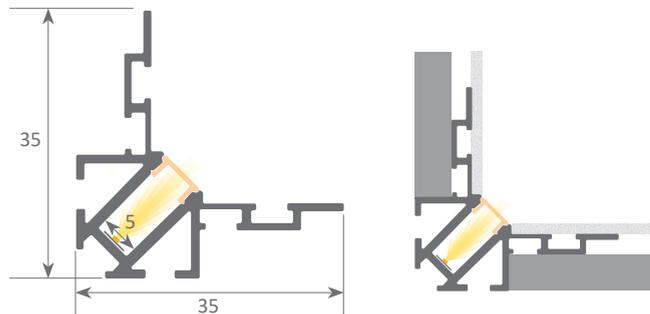

Profil architectural en aluminium + diffuseur d'angle intérieur. Il se conclut à l'aide d'une couche de plâtre en le laissant complètement intégré au mur.

Profil en aluminium

08.018 blanc 3m

Diffuseur

18.096 glacé 3m


Embout en plastique

19.269 perforé

19.270 non perforé

Échelle 1:1

CALI

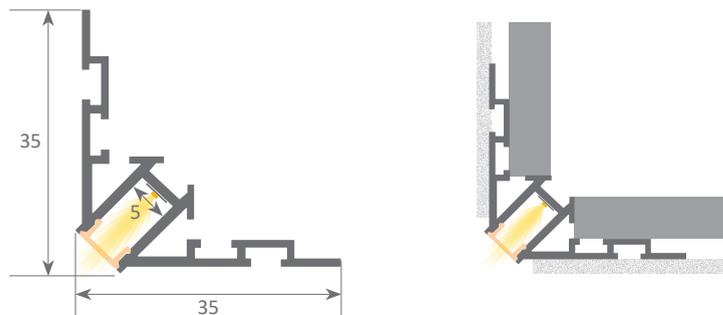

Profil architectural en aluminium + diffuseur d'angle intérieur. Il se conclut à l'aide d'une couche de plâtre en le laissant complètement intégré au mur.

Profil en aluminium

08.019 blanc 3m

Diffuseur

18.096 glacé 3m

Embout en plastique

19.271 perforé

19.272 non perforé

Échelle 1:1

CUZCO



Profil en aluminium + diffusant pour application au plafond qui permet d'être ajusté avec les plaques de plâtre conventionnelles. La ligne de lumière, de seulement 3,7mm de large, offre un éclairage fin et élégant.

Profil en aluminium

08.020 blanc 3m

Diffuseur


18.098 glacé 3m

Embout en plastique

19.273 perforé

19.274 non perforé

Échelle 1:1

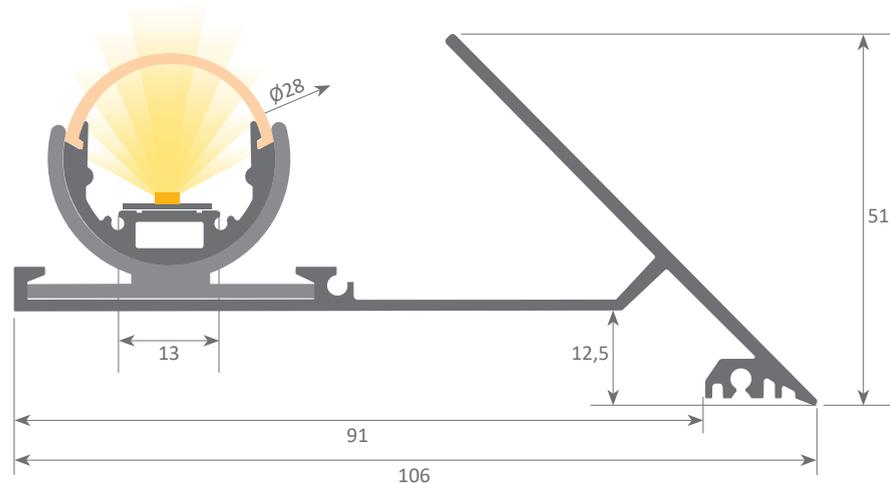

LIMA

Profil de base en aluminium + profil orientable et diffusant, destiné à offrir un éclairage périmétral au plafond à l'aide d'une lumière diffuse et d'ambiance. Il doit reposer dans une corniche ou similaire. Sa finition en forme diagonale garantit une illumination totalement indirecte.

Profil en aluminium (Base)

08.016 blanc 3m

Profil en aluminium (Semi-Circulaire)

08.031 blanc 3m

Diffuseur

18.094 opalin 3m

Diffuseur en méthacrylate

18.099 optique de 30° 3m

18.104 optique de 60° 3m

18.107 Wallwasher 3m


Embout en plastique

19.265 perforé


19.266 non perforé

Fixation

20.054 plastique transparent



Échelle 1:1

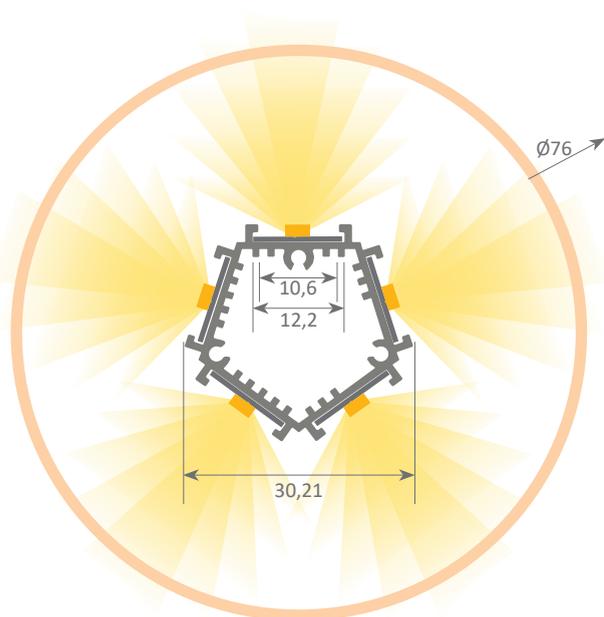

CARTAGO

Profil composé par une l'âme interne en aluminium et d'une couverture blanche opaline qui permet de fabriquer des cylindres avec 360° de lumière. Ses embouts latéraux permettent d'alloger les sources d'alimentations à l'intérieur.

Profil en aluminium

08.022 blanc 3m

Diffuseur

18.100 glacé 3m

Embout en plastique


19.277 non perforé

Kit de suspension

21.005 argent



Échelle 1:1

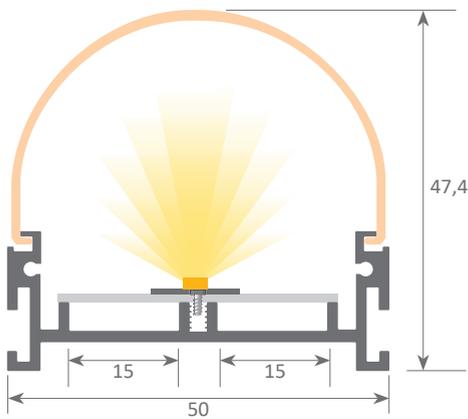

NASAU

Profil en aluminium + diffuseur pour éclairage périmétral de façades, édifices ou similaires.

Profil en aluminium

08.029 blanc 3m

Diffuseur en polycarbonate

18.105 glacé 3m

Embout en plastique


19.291 perforé

19.292 non perforé

Fixation

20.057 métallique

Échelle 1:1

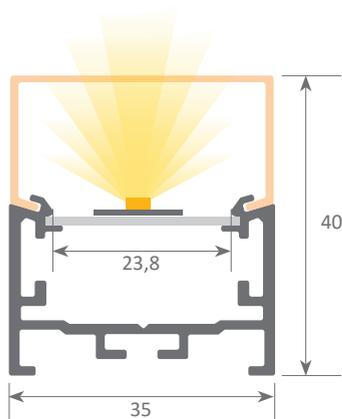

MONTEVIDEO

Profil en aluminium + diffuseur pour éclairage périmétral de façades, édifices ou similaires.

Profil en aluminium

08.030 blanc 3m

Diffuseur en polycarbonate

18.101 glacé 3m

Embout en plastique

19.284 non perforé

Fixation

20.056 métallique