


Perfil de aluminio en bruto, indicado para forrar columnas, torretas, mostradores y displays de gran tamaño.

La colocación de la tela impresa se realiza con la silicona cosida en la propia tela, o bien introduciendo un junquillo de plástico en su interior y tensando la lona mediante una espátula.

F40

(L) 44 x (H) 40 mm

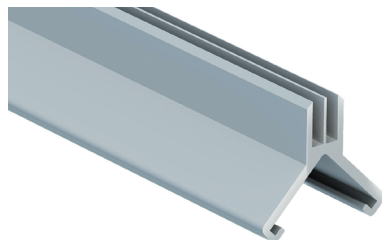



Perfil de aluminio

66.010 bruto 3,05 m



Perfil para estructura interior

61.001 bruto (13x13mm) 6 m

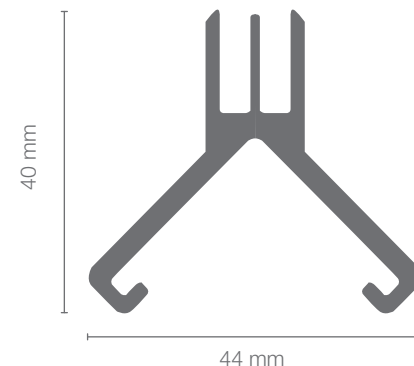

Junquillo DUOflex

74.001 plástico negra 2 m




Espátula

74.025 espátula tensora



Costilla interior

74.013 hierro




Escuadra entre perfiles

74.004 hierro



Unión entre perfiles

74.014 hierro



Tela con silicona cosida
o junquillo + espátula