

Compatibilidad de conectores y uniones transparentes

Los conectores 42.109 y 42.110 son aptos para tiras de led no estancas con un PCB de 10mm.

A continuación, detallo los modelos ecoled compatibles con estos conectores.


Las tiras de led IP65/67 no los recomendamos debido a la complejidad de manipulación de la silicona, ya que hay que retirar la silicona del primer led.

Tiras de led compatibles:

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| • Palma | • Élite 5 – 10 – 15 – 20 |
| • Tenerife | • Topacio |
| • Pinto | • Castellón |
| • COB IP20 | • Hierro |
| • Lanzarote | • Barcelona |
| • Barcelona PRO | • Alcorcón |
| • Pink 20 | • Sevilla |
| • Antequera | • Motril |
| • Trevelez | • Gomera |
| • Móstoles | • Córdoba |



Ref: 42.109

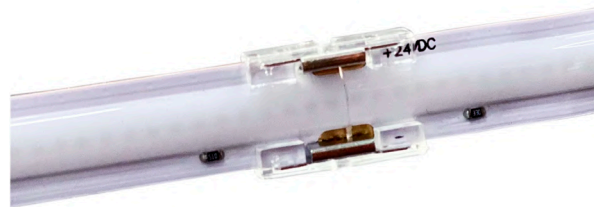

Ref: 42.110

Instalación 42.109:



Instalación 42.110:

