


Connecteurs vissables sans soudure pour rubans non étanches


Les nouveaux connecteurs IP20 permettent de réaliser les connexions sur des bandes led sans besoin de soudure, simplement en serrant deux vis comme des réglettes conventionnelles.



42.068 Connecteur pour PCB de 10mm.




42.069 Connecteur pour PCB de 5-8mm.




1. Introduire le ruban dans le connecteur.



2. Serrer les vis du connecteur.

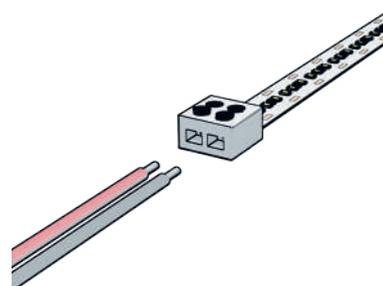


3. Introduire le câble de l'alimentation.

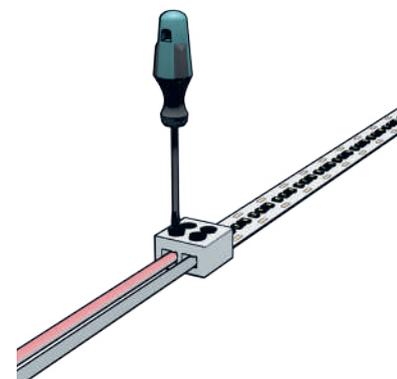

4. Serrer les vis du connecteur.

Ces connecteurs permettent également la connexion avec des bandes étanches mais il faut d'abord retirer la silicone **et prendre en compte que la connexion est IP20.**

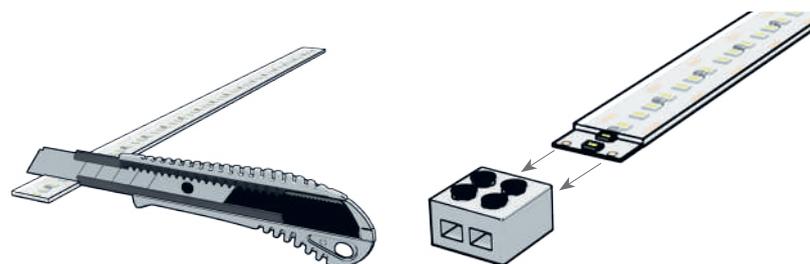

Connecteurs compatibles avec bande led:

42.068:

- ALCORCON
- BARCELONA
- CANOVELLES
- VIZCAYA
- ELITE
- IBIZA PRO
- PINK 20
- RUBI
- HIERRO
- LANZAROTE

42.068:

- GOMERA
- TENERIFE
- PALMA
- ANTEQUERA
- PINTO
- MÓSTOLES

42.069:

- GETAFE
- GRANOLLERS
- GRANADA
- JADE
- AVILA
- CIES
- PINK 10

Connecteurs compatibles avec led profile:

42.068:

- TORINO
- DUBLIN XL
- PARIS XL
- ROMA XL
- BERLIN XL
- SOPHIA XL
- INFERNO
- VERSALLES
- TEXAS
- NUEVA YORK
- PHILADELPHIA

42.069:

- Tous ceux permis pour la réf: 42.068
- SOPHIA
- ROMA
- BERLÍN
- MIAMI