


led profile serie PROFESIONAL para superficies/aplicaciones colgantes está fabricado en aluminio de alta pureza, lacado en blanco texturado o negro texturado. Los drivers se pueden alojar en el interior. Este perfil utiliza un reflector con 7 módulos y 2 tipos de ópticas diferentes de 65° o 90°. Además, dispone de un difusor ciego en aluminio blanco o negro para aquellos tramos en los que no queremos iluminación. Gracias al difusor nos mejora el deslumbramiento con un bajo UGR. A su vez, esta bandeja es extraíble frontalmente por lo que facilita labores de mantenimiento. Por normativas de seguridad, se recomienda fijar un cable trenzado de la base del perfil a la bandeja disipadora. Tanto el perfil como el difusor están disponibles en longitudes de 3,4 metros.

Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.

GALES

con reflector más óptica

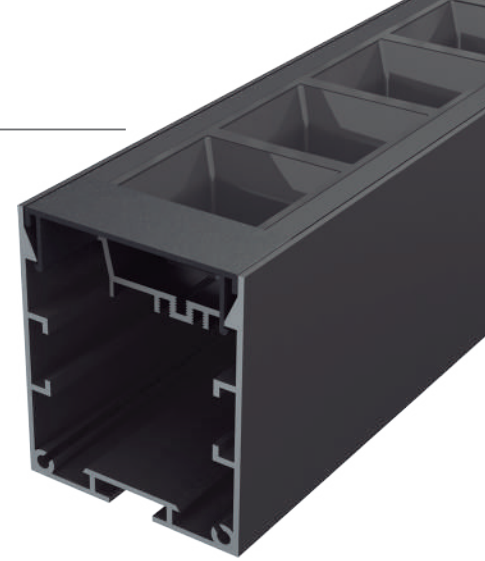

Perfil de aluminio

16.012	lacado blanco	3,40m
16.013	lacado negro	3,40m



Bandeja interna

14.033	lacado blanco	3,40m
14.034	lacado negro	3,40m



Reflector de 7 módulos

46.066	blanco
46.067	negro



Difusor ciego

18.112	aluminio blanco	3,40m
18.113	aluminio negro	3,40m
18.118	aluminio gris	3,40m



Tapas de aluminio

19.247	blanco
19.248	negro

Óptica de 7 módulos

46.068	65°
46.069	90°



Unión entre perfiles

22.044	acero
--------	-------



Cable de seguridad


22.039	acero	18cm
--------	-------	------



Kit colgador

21.001	cromado	juego 2 und
21.002	blanco	juego 2 und
21.003	negro	juego 2 und

Escala 1:1

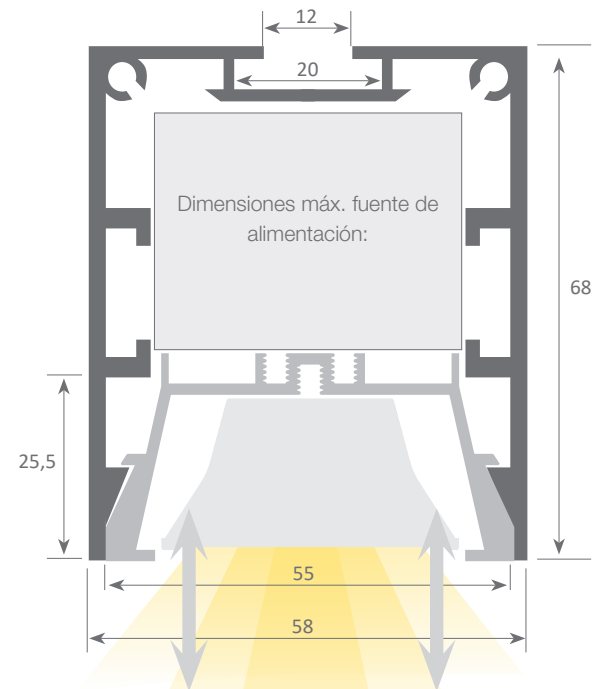

Sistema con bandeja frontal extraíble que permite un fácil acceso a la tira de led y fuente de alimentación, permitiendo así un mantenimiento muy rápido y sencillo de la instalación eléctrica.



Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
 Peso teórico: 1.202 kg / Aleación: 6060 / Perímetro: 552 mm / Anodizado mínimo: 15 micras / Aluminio pureza: 95-98%
 Tratamiento: T-5