

CONTROL DE TEMPERATURA / 4 ZONAS

SECUENCIADORES

Ref: 41.066

12V -24V

Control de temperatura de blanco frío a blanco cálido (W+WWW).

Pila no incluida.

El mando dispone de 4 canales para realizar hasta 4 instalaciones diferentes (4 zonas).

No se puede realizar una programación de cambios de color. Producto recomendado para la tira flexible ecoled NERJA.

Se puede aplicar hasta 2 receptores por canal (Ref: 41.054).El receptor no está incluido.


FUNCIONES:

Colores fijos + cambio gradual + cambio por impacto "jump":

- Blanco frío
- Blanco cálido

Guarda memoria de la última acción que se esté utilizando.

Para sincronizar el mando con el receptor 41.054 hay que seleccionar el "botón" que hay en el receptor y apretar el botón del mando (zona 1, 2, 3 o 4).

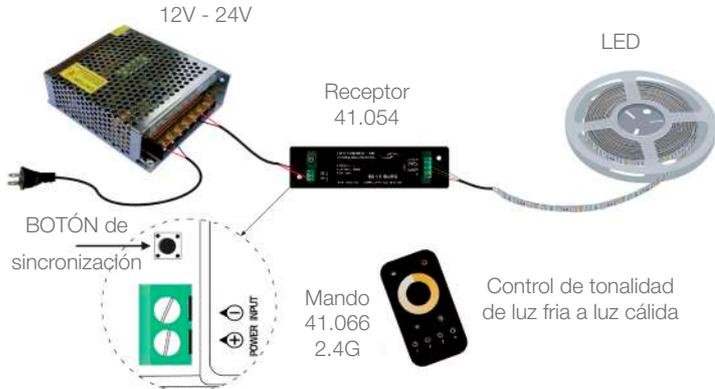

potencia



potencia



voltaje




voltaje



IP20

Potencia (W)	108W (12V)
Potencia (W)	216W (24V)
Canales (salida)	3
Amperaje	3A x canal
Control distancia	100m máx.
Modos establecidos	13
Medidas mando	57x107x7.65mm
Soporte a pared	si
Guarda memoria	si
Control intensidad	si
Receptor incluido	no
Temperatura trabajo	-30°C - 55°C
Estanqueidad	IP20
Embalaje	1 unidad
Garantía	2 años

Aprobado por: 

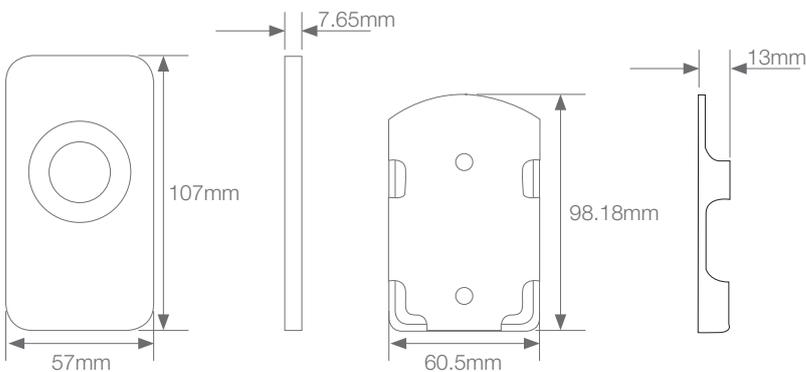

BARCELONA
C/ Carles Buigues, 13
08420 Canovelles
Info@luznegra.net
Tel: +34 938 402 598

MADRID
C/ Adaptación, 27
28906 Getafe
centro@luznegra.net
Tel: +34 916 416 081

PARIS
113 Avenue Joffre
77450 Esbly
france@luznegra.net
Tel: +33 (0) 160 426 585