

LED DIGITAL

HAWAI

TIRAS FLEXIBLES

Ref: 35.002

RGB DIGITAL

Tira flexible con led digital RGB serie "PRO"

IP20 con 60 leds/metro y cortable cada led.

Requiere uso de led profile para disipación.

PCB de 10 mm.


Conexión máxima en circuito abierto: 5m.

Vida útil: 50.000h*

*En función de la disipación del perfil, de las horas diarias trabajadas y de la temperatura externa ambiental de trabajo.



Compatible con los controladores:

- 41.098
- 41.048
- 41.037
- 41.036
- Controladores protopixel

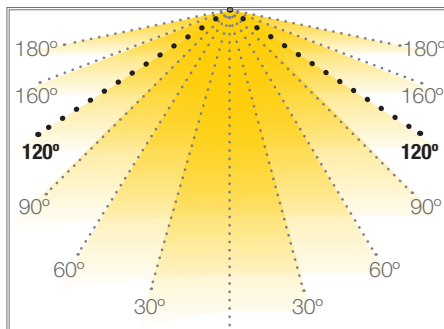

Potencia (W)	9W/m
Voltaje (V)	12V
Tipo de IC	WS2815
Lumens	260 Lm/m
CRI	>45
Control del led	led a led
Emisión de luz	120°
Estanqueidad (IP)	IP20
Nº leds/m	60
Medidas	5000x10x2.5mm
Cortable	cada 16.8mm
PCB	10mm
Temperatura trabajo	-20°C / +50°C
Apto para	interior
Embalaje	1 rollo/5m
Garantía	3 años

Aprobado por: 

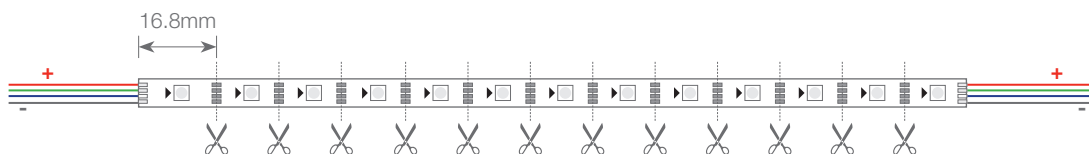


BARCELONA
C/ Carles Buigues, 13
08420 Canovelles
Info@luznegra.net
Tel: +34 938 402 598

MADRID
C/ Adaptación, 27
28906 Getafe
centro@luznegra.net
Tel: +34 916 416 081

PARIS
113 Avenue Joffre
77450 Esbly
france@luznegra.net
Tel: +33 (0) 160 426 585

Spectrum Test Report

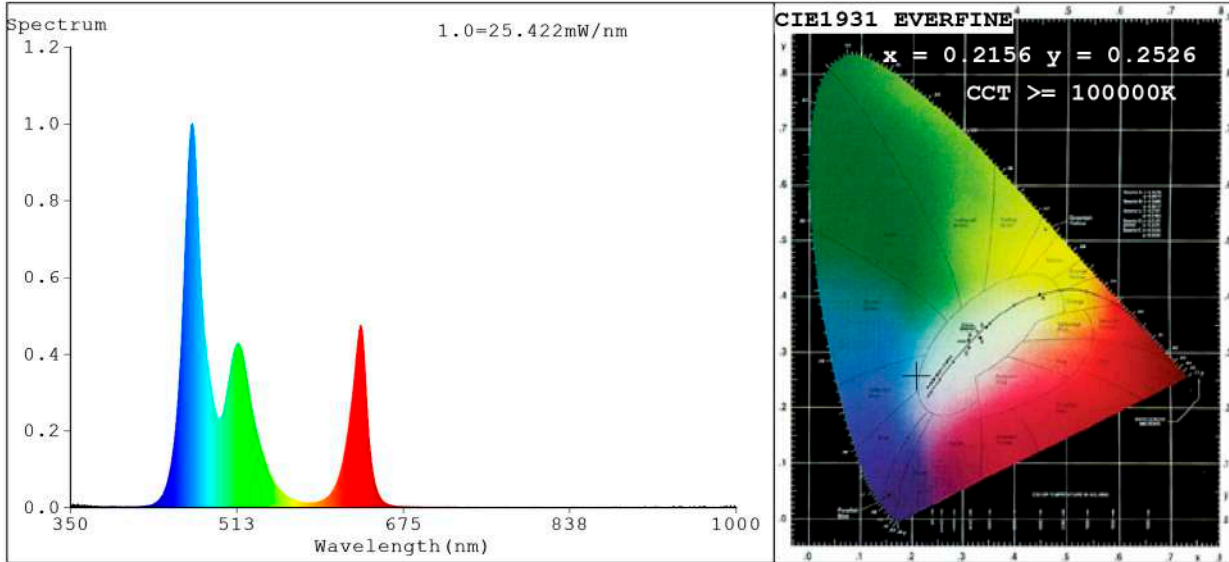

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.2156$ $y=0.2526$ / $u'=0.1540$ $v'=0.4060$
 CCT=100000K (Duv=0.0270) Dominant WL:Ld =482.3nm Purity=46.7%
 Ratio:R=17.9% G=63.5% B=18.6%;; Peak WL:Lp=469.0nm FWHM=19.8nm
 Render Index:Ra=46.0 CRI=43.6 TM30:Rf=32 Rg=97
 R1 =50 R2 =47 R3 =40 R4 =58 R5 =69 R6 =45 R7 =43
 R8 =16 R9 =0 R10=0 R11=78 R12=59 R13=41 R14=64 R15=29

Photo Parameters:

Flux = 260.2 lm Eff. : 30.84 lm/W Fe = 1.256 W Scotopic:1276.4 S/P:4.9044





Electrical parameters:

V = 11.998 V I = 0.7034 A P = 8.439 W PF = 1.000

Status: Integral T = 1000 ms Ip = 34365 (52%)


Model:Ecoled Hawaii	Number: 35.002
Tester:Sergio Carneros	Date:26-5-2021
Temperature:25Deg	Humidity:57%
Manufacturer:Luz Negra S.L	Remarks:100cm de tira flexible

Rf: 32 CCT: 100000 K u': 0.1540
Rg: 97 Duv: 0.0270 v': 0.4060

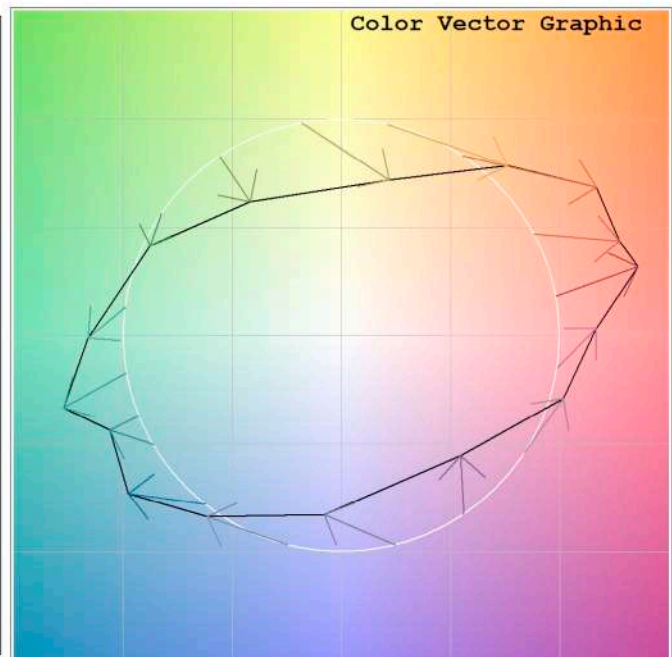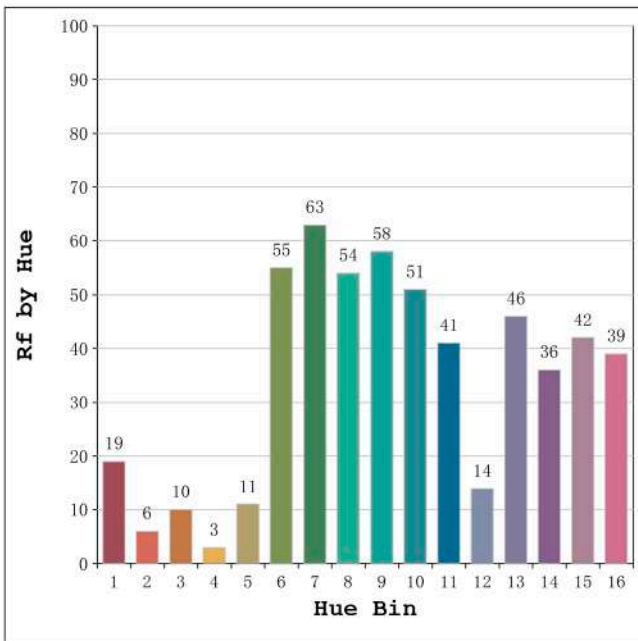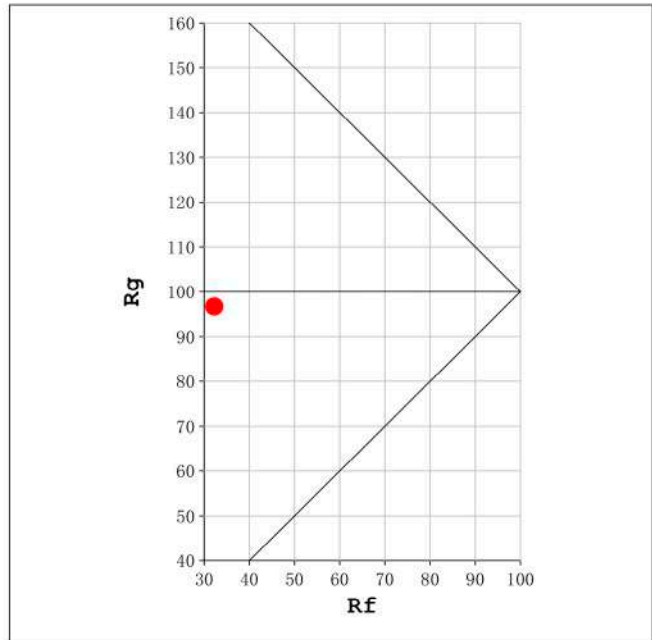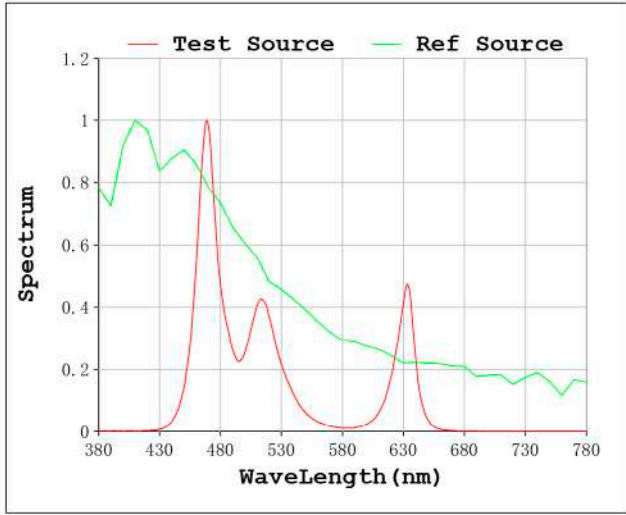

Model:Ecoled Hawaii
Tester:Sergio Carneros
Temperature:25Deg
Manufacturer:Luz Negra S.L

Number: 35.002
Date:26-5-2021
Humidity:57%
Remarks:100cm de tira flexible

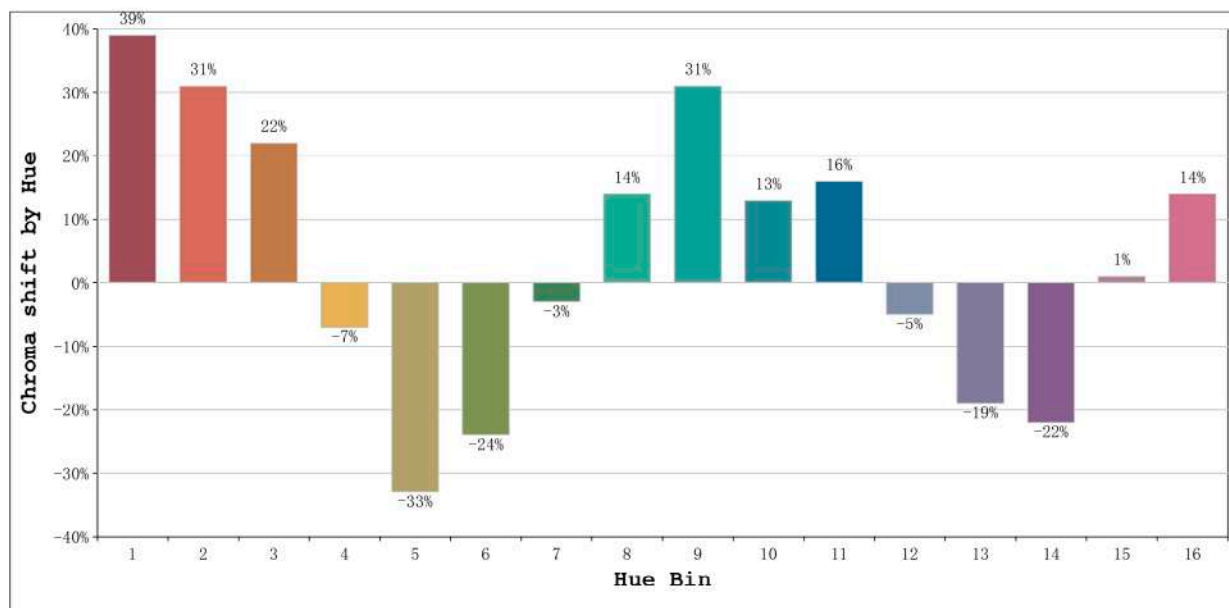

Hue Bin	Hue Angle	Rf	Graphic shift(%)	
			Chroma	Hue
1	0.0° - 22.5°	19	39	6
2	22.5° - 45.0°	6	31	-24
3	45.0° - 67.5°	10	22	-58
4	67.5° - 90.0°	3	-7	-57
5	90.0° - 112.5°	11	-33	-33
6	112.5° - 135.0°	55	-24	0
7	135.0° - 157.5°	63	-3	15
8	157.5° - 180.0°	54	14	18
9	180.0° - 202.5°	58	31	10
10	202.5° - 225.0°	51	13	-16
11	225.0° - 247.5°	41	16	-31
12	247.5° - 270.0°	14	-5	-38
13	270.0° - 292.5°	46	-19	-28
14	292.5° - 315.0°	36	-22	14
15	315.0° - 337.5°	42	1	31
16	337.5° - 360.0°	39	14	21

Model:Ecoled Hawai
 Tester:Sergio Carneros
 Temperature:25Deg
 Manufacturer:Luz Negra S.L

Number: 35.002
 Date:26-5-2021
 Humidity:57%
 Remarks:100cm de tira flexible