

MEDIA LUMINOSIDAD

PINK 10

TIRAS FLEXIBLES

Ref: 30.001

PINK

Tira flexible serie "PINK EFFECT"

IP20 con 120 leds/metro.

Requiere uso de led profile para disipación.

PCB 5mm


Uso diario máximo recomendado: 18h

Conexión máxima en circuito abierto: 3m

Conexión máxima en circuito cerrado: 6m



Estimated lifespan: 50000h *

* Depending on the dissipation of the profile, the daily working hours and the external environmental working temperature

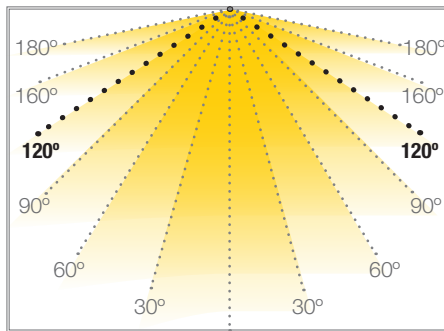

Potencia (W)	10W/m
Voltaje (V)	12V
Lumens (PINK)	200 Lm/m
Emisión de luz	120°
Estanqueidad (IP)	IP20
Nº leds/m	120
Medidas	5000x5x1.2mm
Cortable	cada 25mm
PCB	5mm
Embalaje	1 rollo/5m
Garantía	3 años

Aprobado por: 

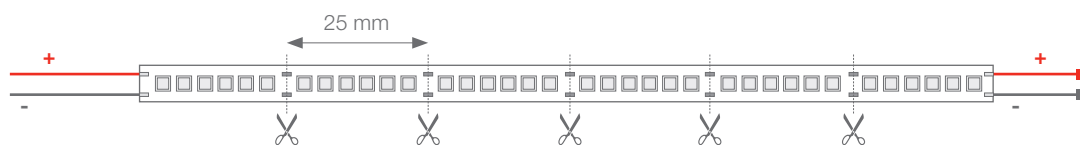


BARCELONA
C/ Carles Buhigues, 13
08420 Canovelles
Info@luznegra.net
Tel: +34 938 402 598

MADRID
C/ Adaptación, 27
28906 Getafe
centro@luznegra.net
Tel: +34 916 416 081

PARIS
113 Avenue Joffre
77450 Esbly
france@luznegra.net
Tel: +33 (0) 160 426 585

Spectrum Test Report

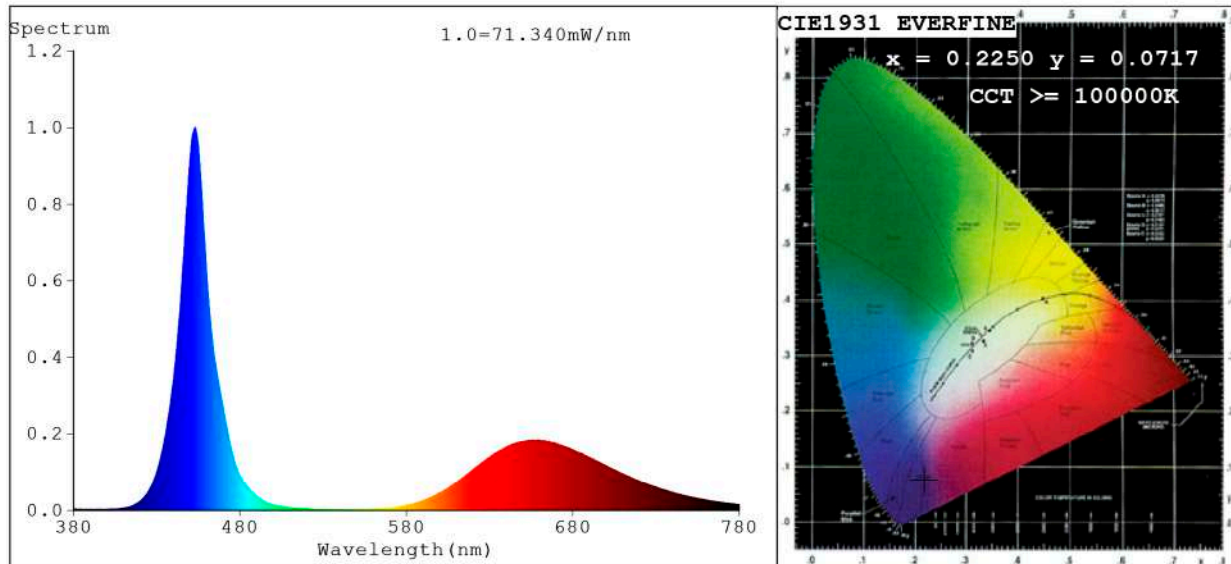

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.2250$ $y=0.0717$ / $u'=0.2638$ $v'=0.1893$
 CCT=100000K(Duv=-0.1626) Dominant WL:Ld =-568.1nm Purity=100.0%
 Ratio:R=51.0% G=16.4% B=32.6%; Peak WL:Lp=453.2nm FWHM=18.6nm
 Render Index:Ra=0.0 CRI=0.0 TM30:Rf=0 Rg=-72
 R1 =0 R2 =0 R3 =0 R4 =0 R5 =0 R6 =0 R7 =0
 R8 =0 R9 =0 R10=0 R11=0 R12=0 R13=0 R14=0 R15=0

Photo Parameters:

Flux = 191.0 lm Eff. : 21.05 lm/W Fe = 3.092 W Scotopic:1483.4 S/P:7.7681

Electrical parameters:

V = 12.198 V I = 0.7438 A P = 9.073 W PF = 1.000

Status: Integral T = 500 ms Ip = 56550 (86%)

Model:Pink 10
 Tester:Sergio Carneros
 Temperature:25Deg
 Manufacturer:Luz Negra S.L

Number:30.001
 Date:2021-07-07 13:16:43
 Humidity:57%
 Remarks:100cm ledstrip