

led profile by Luz Negra

KAZÁN

led profile serie PROFESIONAL colgante fabricado en aluminio de alta pureza, anodizado en plata, lacado texturado en blanco o en negro.

Permite instalar en la parte superior un carril trifásico para una iluminación Up&Down. Es perfecto como luz de acento sobre elementos decorativos y productos que se quieran destacar o para crear diferentes ambientes dentro de un espacio. Su uso es generalizado en entornos comerciales como salas de exposiciones y retail. Son espacios que requieren de un sistema de iluminación versátil que se adapte a las necesidades de cada situación.

Además, dispone de una bandeja interna (en la parte inferior) donde alojamos el led y la fuente de alimentación la cual permite extraerse frontalmente para un fácil mantenimiento permitiendo atornillar la tira rígida de led por un lado y la fuente de alimentación por el otro. Por normativas de seguridad, se recomienda fijar un cable trenzado de la base del perfil a la bandeja disipadora. Perfil y difusor disponibles en barras de 3,4 metros.

Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.



Perfil de aluminio

16.033	anodizado plata	3,40m
16.034	lacado negro texturado	3,40m
16.035	lacado blanco texturado	3,40m



Bandeja interna

16.027	lacado blanco	3,4m
--------	---------------	------



Carril trifásico

16.037	blanco	2m
16.038	negro	2m



Difusor de policarbonato

18.111	glaseado	3,40m
--------	----------	-------



Tapas de aluminio

19.362	anodizado plata
19.363	lacado negro texturado
19.364	lacado blanco texturado



Kit colgador

21.001	cromado	juego 2 und
21.002	blanco	juego 2 und
21.003	negro	juego 2 und




Pletina de suspensión

22.193	acero
--------	-------



Cable de seguridad

22.039	acero	18cm
--------	-------	------

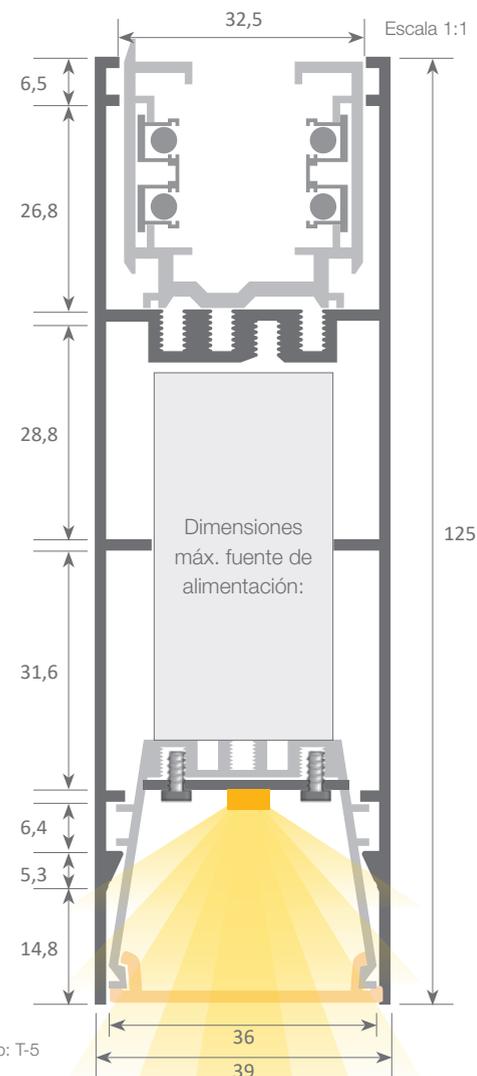

Tolerancias según norma: UNE-EN 12020-2 / Peso teórico: 1.583 kg / Aleación: 6060 / Perímetro: 784,2 mm / Tratamiento: T-5



Kit colgador para carril trifásico

22.170 blanco
22.183 negro



Unión flexible para carril trifásico

22.156 blanco
22.156 negro



Unión recta

22.162 blanco (derecho)
22.163 negro (izquierdo)



Conector adaptador

22.168 negro
22.169 blanco



Derivación en forma de "T"

22.158 blanco (derecho)
22.159 negro (derecho)
22.160 blanco (izquierdo)
22.161 negro (izquierdo)



Codo

22.164 blanco (derecho)
22.165 negro (derecho)
22.166 blanco (izquierdo)
22.167 negro (izquierdo)

