

SCALE / ESCALA 1:15

DESCRIPTION

Lirio is a high-performance linear luminaire for suspending (up to 188 lm/W) with concave sides and dimensions of 3.9 cm x 8.7 cm.

Available in a wide range of colours, with a textured matt finish, it anticipates interior design trends to offer architects and designers a wide range of opportunities for expression.

The transparent microprism cover improves performance and significantly reduces glare.

The absence of flickering throughout its dimming range prevents visual fatigue and improves well-being and concentration.

The long-life led modules and driver can be replaced due to the slideable tray with easy access. This means extending the lifespan of the luminaire and reducing environmental impact.

DESCRIPCIÓN

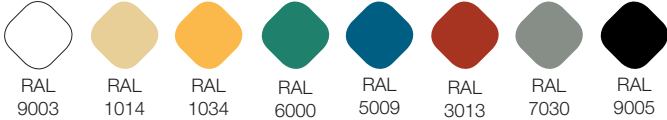
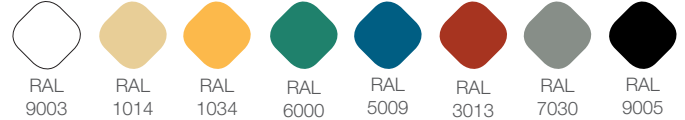
Lirio es una luminaria lineal de suspensión de alto rendimiento (hasta 188 lm/W) con caras laterales cóncavas y unas dimensiones de 3,9 cm x 8,7 cm.

Disponible en una amplia gama de colores, con acabado mate texturizado, anticipa las tendencias de diseño de interiores para ofrecer a los arquitectos y diseñadores una amplia gama de oportunidades de expresión.

El difusor microprisma transparente mejora el rendimiento y reduce de forma significativa el deslumbramiento.

La ausencia de parpadeo en todo su rango de atenuación, evita la fatiga visual y mejora el bienestar y la concentración.

Los módulos led de larga duración y el driver, pueden reemplazarse a través de una bandeja deslizable de fácil acceso, lo que permite extender la vida útil de la luminaria y reducir el impacto medioambiental.

COLOUR**COLOR****LED**

Power:

- 2700K / 4000K: 23.5W a 350mA
- HCL 1900K - 6500K: 16.4W a 350mA

CRI: >80

Colour: 2700K / 4000K / HLC 1900K - 6500K

Lum. Flux:

- 2700K: 4065lm
- 4000K: 4425lm
- HCL: 2542lm

Lifespan: 60000hrs

LED

Potencia:

- 2700K / 4000K: 23,5W a 350mA
- HCL 1900K - 6500K: 16,4W a 350mA

CRI: >80

Color: 2700K / 4000K / HCL 1900K - 6500K

Flujo luminoso:

- 2700K: 4065lm
- 4000K: 4425lm
- HCL: 2542lm

Vida útil: 60.000hs

DIMMING



Options for controlling 1 or 2 channels independently:

- Dali/Push
- On/Off
- Casambi

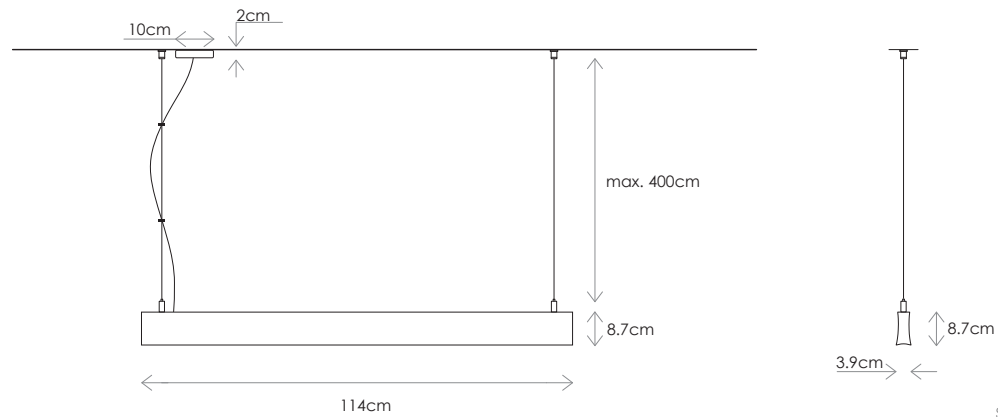
REGULACIÓN

Opciones para controlar 1 o 2 canales de forma independientes:

- Dali/Push
- On/Off
- Casambi

WARRANTY**GARANTÍA**

Hanging / Colgante



SCALE / ESCALA 1:20

DESCRIPTION

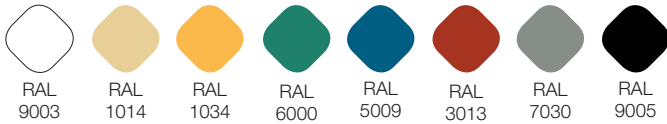
Lirio is a high-performance linear luminaire for suspending (up to 188 lm/W) with concave sides and dimensions of 3.9 cm x 8.7 cm.

Available in a wide range of colours, with a textured matt finish, it anticipates interior design trends to offer architects and designers a wide range of opportunities for expression.

The transparent microprism cover improves performance and significantly reduces glare.

The absence of flickering throughout its dimming range prevents visual fatigue and improves well-being and concentration.

The long-life led modules and driver can be replaced due to the slideable tray with easy access. This means extending the lifespan of the luminaire and reducing environmental impact.

COLOUR**LED**

Power:

- 2700K / 4000K: 31.4W a 350mA
- HCL 1900K - 6500K: 22W a 350mA

CRI: >80

Colour: 2700K / 4000K / HLC 1900K - 6500K

Lum. Flux:

- 2700K: 5432lm
- 4000K: 5959lm
- HCL: 3410lm

Lifespan: 60000hrs

DIMMING

Options for controlling 1 or 2 channels independently:

- Dali/Push
- On/Off
- Casambi

WARRANTY

5 Years
Made in Spain

**DESCRIPCIÓN**

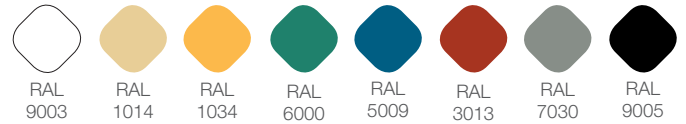
Lirio es una luminaria lineal de suspensión de alto rendimiento (hasta 188 lm/W) con caras laterales cóncavas y unas dimensiones de 3,9 cm x 8,7 cm.

Disponible en una amplia gama de colores, con acabado mate texturizado, anticipa las tendencias de diseño de interiores para ofrecer a los arquitectos y diseñadores una amplia gama de oportunidades de expresión.

El difusor microprisma transparente mejora el rendimiento y reduce de forma significativa el deslumbramiento.

La ausencia de parpadeo en todo su rango de atenuación, evita la fatiga visual y mejora el bienestar y la concentración.

Los módulos led de larga duración y el driver, pueden reemplazarse a través de una bandeja deslizable de fácil acceso, lo que permite extender la vida útil de la luminaria y reducir el impacto medioambiental.

COLOR**LED**

Potencia:

- 2700K / 4000K: 31,4W a 350mA
- HCL 1900K - 6500K: 22W a 350mA

CRI: >80

Color: 2700K / 4000K / HCL 1900K - 6500K

Flujo luminoso:

- 2700K: 5432lm
- 4000K: 5959lm
- HCL: 3410lm

Vida útil: 60.000hs

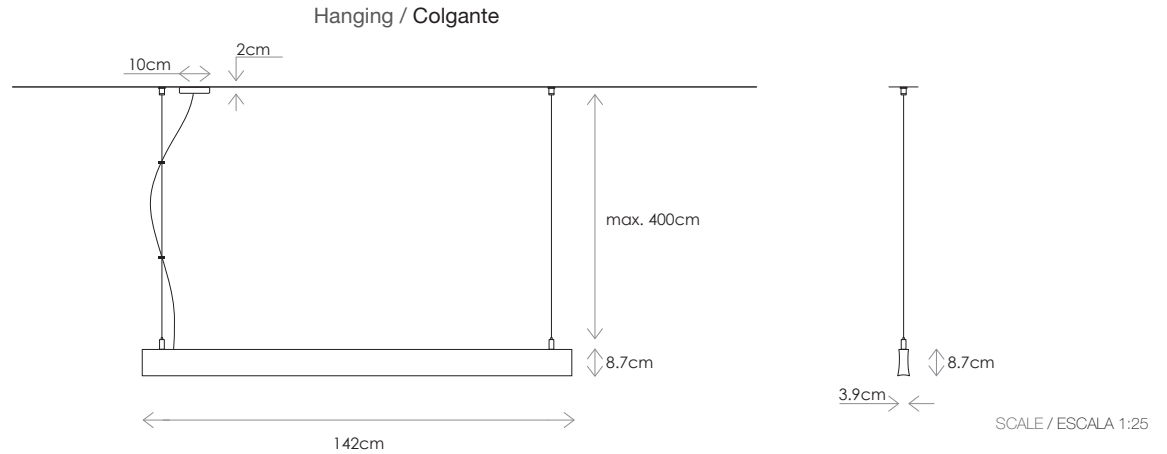
REGULACIÓN

Opciones para controlar 1 o 2 canales de forma independientes:

- Dali/Push
- On/Off
- Casambi

GARANTÍA

5 Años
Fabricada en España



DESCRIPTION

Lirio is a high-performance linear luminaire for suspending (up to 188 lm/W) with concave sides and dimensions of 3.9 cm x 8.7 cm.

Available in a wide range of colours, with a textured matt finish, it anticipates interior design trends to offer architects and designers a wide range of opportunities for expression.

The transparent microprism cover improves performance and significantly reduces glare.

The absence of flickering throughout its dimming range prevents visual fatigue and improves well-being and concentration.

The long-life led modules and driver can be replaced due to the slideable tray with easy access. This means extending the lifespan of the luminaire and reducing environmental impact.

DESCRIPCIÓN

Lirio es una luminaria lineal de suspensión de alto rendimiento (hasta 188 lm/W) con caras laterales cóncavas y unas dimensiones de 3,9 cm x 8,7 cm.

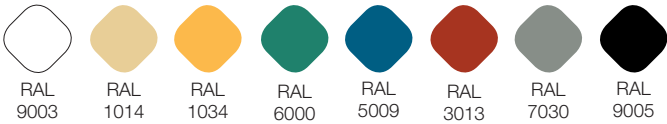
Disponible en una amplia gama de colores, con acabado mate texturizado, anticipa las tendencias de diseño de interiores para ofrecer a los arquitectos y diseñadores una amplia gama de oportunidades de expresión.

El difusor microprisma transparente mejora el rendimiento y reduce de forma significativa el deslumbramiento.

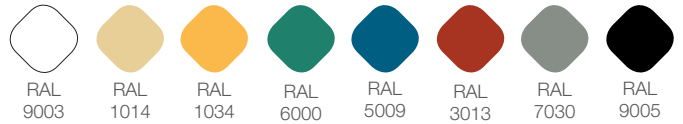
La ausencia de parpadeo en todo su rango de atenuación, evita la fatiga visual y mejora el bienestar y la concentración.

Los módulos led de larga duración y el driver, pueden reemplazarse a través de una bandeja deslizable de fácil acceso, lo que permite extender la vida útil de la luminaria y reducir el impacto medioambiental.

COLOUR



COLOR



LED

Power:

- 2700K / 4000K: 39.2W a 350mA
- HCL 1900K - 6500K: 27.4W a 350mA

CRI: >80

Colour: 2700K / 4000K / HLC 1900K - 6500K

Lum. Flux:

- 2700K: 6781lm
- 4000K: 7375lm
- HCL: 4247lm

Lifespan: 60000hrs

LED

Potencia:

- 2700K / 4000K: 39,2W a 350mA
- HCL 1900K - 6500K: 27,4W a 350mA

CRI: >80

Color: 2700K / 4000K / HCL 1900K - 6500K

Flujo luminoso:

- 2700K: 6781lm
- 4000K: 7375lm
- HCL: 4247lm

Vida útil: 60.000hs

DIMMING

Options for controlling 1 or 2 channels independently:

- Dali/Push
- On/Off
- Casambi

REGULACIÓN

Opciones para controlar 1 o 2 canales de forma independientes:

- Dali/Push
- On/Off
- Casambi

WARRANTY



GARANTÍA

