

SCALE / ESCALA 1:15


DESCRIPTION

Hari is a circular suspended luminaire that emits light through its external face. The profile has a rectangular section of 2.5cm x 4cm. Available in both black and white with a matt textured finish, Hari is suspended from 4 fine steel cables of the same colour, permitting horizontal or inclined hanging giving us the possibility of flexible spatial configurations.

DESCRIPCIÓN

Hari es una luminaria circular de suspensión que emite luz a través de su cara externa. El perfil tiene una sección rectangular de 2,5cm x 4cm. Disponible en blanco y negro con acabado texturizado mate. Hari se suspende de 4 finos cables de acero del mismo color y permite el colgado horizontal o inclinado permitiendo configuraciones espaciales flexibles

COLOUR



COLOR



LED

Power:
 • 2700K / 4000K / 6500K: 38.8W a 24V
 • HCL 1900K - 6500K: 37.4W a 24V
 CRI: >80
 Colour: 2700K / 4000K / 6500K / HLC 1900K - 6500K
 Lum. Flux:
 • 2700K: 5276lm
 • 4000K: 5509lm
 • 6500K: 5827lm
 • HCL: 5759lm
 Lifespan: 60000hrs

LED

Potencia:
 • 2700K / 4000K / 6500K : 38,8W a 24V
 • HCL 1900K - 6500K: 37,4W a 24V
 CRI: >80
 Color: 2700K / 4000K / 6500K / HCL 1900K - 6500K
 Flujo luminoso:
 • 2700K: 5276lm
 • 4000K: 5509lm
 • 6500K: 5827lm
 • HCL: 5759lm
 Vida útil: 60.000hs


DIMMING

Options for controlling 1 or 2 channels independently:
 • On/Off


REGULACIÓN

Opciones para controlar 1 o 2 canales de forma independientes:
 • On/Off



WARRANTY



GARANTÍA



Hanging / Colgante

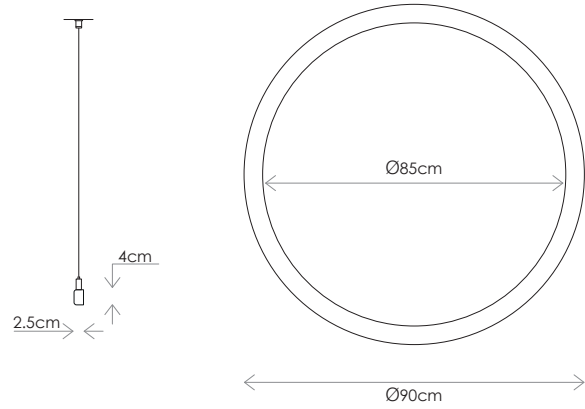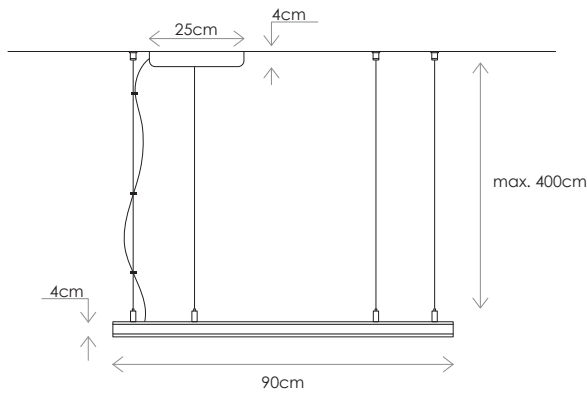

SCALE / ESCALA 1:20

DESCRIPTION

Hari is a circular suspended luminaire that emits light through its external face.

The profile has a rectangular section of 2.5cm x 4cm.

Available in both black and white with a matt textured finish, Hari is suspended from 4 fine steel cables of the same colour, permitting horizontal or inclined hanging giving us the possibility of flexible spatial configurations.


DESCRIPCIÓN

Hari es una luminaria circular de suspensión que emite luz a través de su cara externa.

El perfil tiene una sección rectangular de 2,5cm x 4cm.


Disponible en blanco y negro con acabado texturizado mate. Hari se suspende de 4 finos cables de acero del mismo color y permite el colgado horizontal o inclinado permitiendo configuraciones espaciales flexibles

COLOUR



White Black

COLOR



Blanco Negro

LED

Power:

- 2700K / 4000K / 6500K: 58.8W a 24V
- HCL 1900K - 6500K: 56.1W a 24V

CRI: >80

Colour: 2700K / 4000K / 6500K / HLC 1900K - 6500K

Lum. Flux:

- 2700K: 7996lm
- 4000K: 8349lm
- 6500K: 8820lm
- HCL: 8639lm

Lifespan: 60000hrs

LED

Potencia:

- 2700K / 4000K / 6500K : 58,8W a 24V
- HCL 1900K - 6500K: 56,1W a 24V

CRI: >80

Color: 2700K / 4000K / 6500K / HCL 1900K - 6500K

Flujo luminoso:

- 2700K: 7996lm
- 4000K: 8349lm
- 6500K: 8820lm
- HCL: 8639lm

Vida útil: 60.000hs

DIMMING

Options for controlling 1 or 2 channels independently:

- On/Off

REGULACIÓN

Opciones para controlar 1 o 2 canales de forma independientes:

- On/Off

WARRANTY



Years


Made in Spain



Años

Fabricada en España



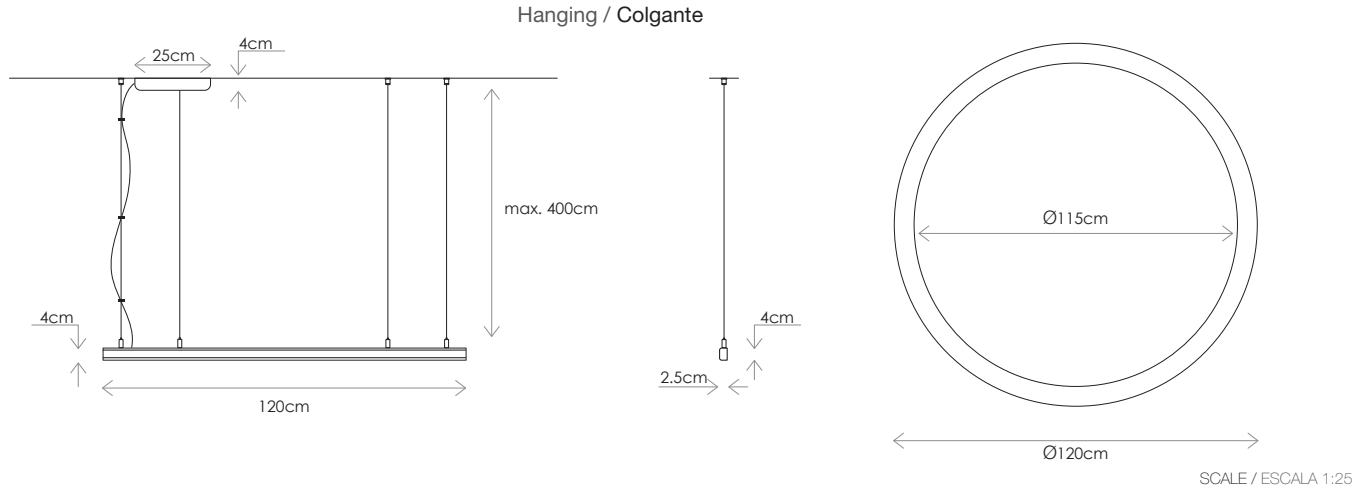


DESCRIPTION

Hari is a circular suspended luminaire that emits light through its external face. The profile has a rectangular section of 2.5cm x 4cm. Available in both black and white with a matt textured finish, Hari is suspended from 4 fine steel cables of the same colour, permitting horizontal or inclined hanging giving us the possibility of flexible spatial configurations.

DESCRIPCIÓN

Hari es una luminaria circular de suspensión que emite luz a través de su cara externa. El perfil tiene una sección rectangular de 2,5cm x 4cm. Disponible en blanco y negro con acabado texturizado mate. Hari se suspende de 4 finos cables de acero del mismo color y permite el colgado horizontal o inclinado permitiendo configuraciones espaciales flexibles.

COLOUR



COLOR



LED

Power:

- 2700K / 4000K / 6500K: 78.8W a 24V
- HCL 1900K - 6500K: 74.8W a 24V

CRI: >80
 Colour: 2700K / 4000K / 6500K / HLC 1900K - 6500K
 Lum. Flux:

- 2700K: 10716lm
- 4000K: 11189lm
- 6500K: 11812lm
- HCL: 11519lm

Lifespan: 60000hrs

LED

Potencia:

- 2700K / 4000K / 6500K : 78,8W a 24V
- HCL 1900K - 6500K: 74,8W a 24V

CRI: >80
 Color: 2700K / 4000K / 6500K / HCL 1900K - 6500K
 Flujo luminoso:

- 2700K: 10716lm
- 4000K: 11189lm
- 6500K: 11812lm
- HCL: 11519lm

Vida útil: 60.000hs

DIMMING

Options for controlling 1 or 2 channels independently:


- On/Off

REGULACIÓN

Opciones para controlar 1 o 2 canales de forma independientes:

- On/Off

WARRANTY



GARANTÍA

