


led profile serie PROFESIONAL colgante/superficie fabricado en aluminio de alta pureza con 8 colores diferentes a elegir.

El perfil tiene una forma hexagonal elegante al cual lo puede poner de diferentes formas según el grado de iluminación que desee. Su bandeja interna donde alojamos el led y la fuente de alimentación permite extraerse frontalmente para un fácil mantenimiento.

Dispone de difusores microprisma transparente o microprisma glaseado que mejora el deslumbramiento y el nivel de UGR. Estos difusores también disponen de un sistema "easy-ON". Perfil y difusor disponibles en barras de 6 metros que permiten instalaciones de gran longitud sin precisar juntas ni uniones.

**Ofrecemos una garantía de 10 años en perfiles y una garantía de 4 años en difusores.**

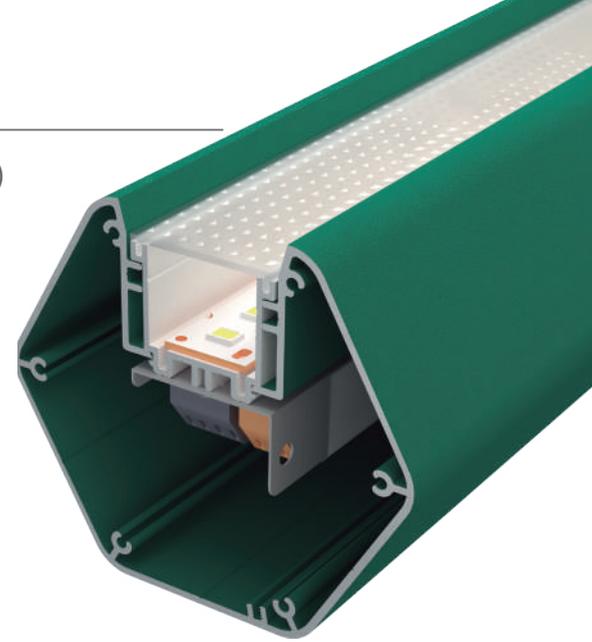

### Perfil de aluminio

17.036	lacado azul azur (ral 5009)	6m
17.037	lacado blanco (ral 9003)	6m
17.038	lacado negro (ral 9005)	6m
17.039	lacado verde patina (ral 6000)	6m
17.040	lacado gris piedra (ral 7030)	6m
17.041	lacado amarillo pastel (ral 1034)	6m
17.042	lacado rojo tomate (ral 3013)	6m
17.043	lacado marfil (ral 1014)	6m



### Tapas de aluminio

19.404	lacado azul azur (ral 5009)	
19.405	lacado blanco (ral 9003)	
19.406	lacado negro (ral 9005)	
19.407	lacado verde patina (ral 6000)	
19.408	lacado gris piedra (ral 7030)	
19.409	lacado amarillo pastel (ral 1034)	
19.410	lacado rojo tomate (ral 3013)	
19.411	lacado marfil (ral 1014)	



### Difusor de policarbonato "easy-ON"

18.070	glaseado	6m
18.071	microprisma transparente	6m
18.072	microprisma glaseado	6m
18.073	Black&White	6m



### Kit colgador

21.001	cromado	juego 2 und
21.002	blanco	juego 2 und
21.003	negro	juego 2 und



### Bandeja interna



15.007	lacado blanco	6m
--------	---------------	----



### Cable de seguridad

22.039	acero	18cm
--------	-------	------


### Colores ral

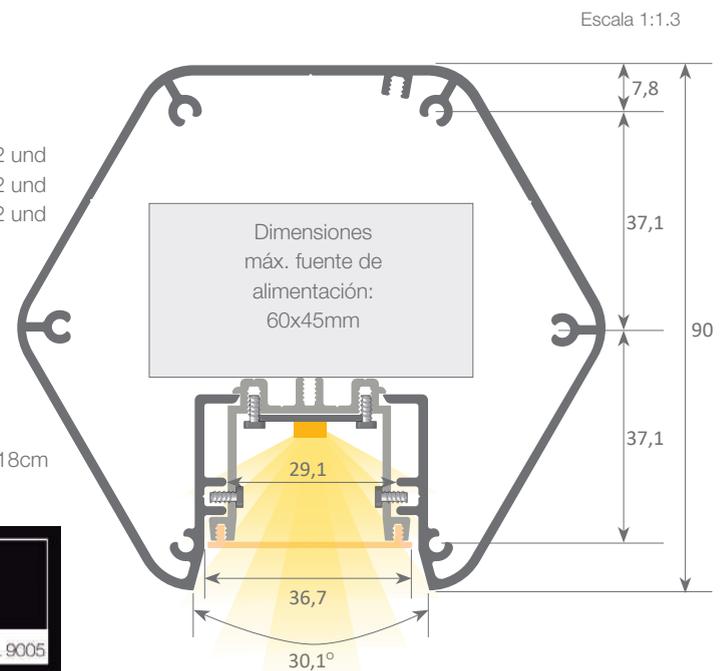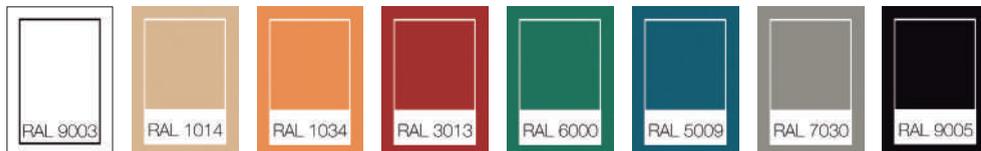

Normativas extrusión: ISO 9001:2015 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / Peso teórico: 2.101 kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 885 mm / Anodisation minimum: 10 micras / Aluminio pureza: 98.5% / Tratamiento: T-5




Superficie

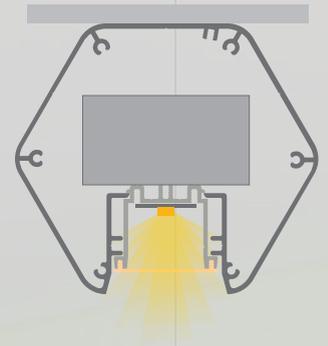


Suspensión




Diferentes posiciones




60°



120°



240°



300°